
EMSVG 63 LT EMV-Z RW

EMV Railway Druckausgleichsverschraubung, LowTemp, Messing vernickelt, M63





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

SPRINT EN 45545 RoHS

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	Silikon
Material Klemmkäfig	Polyamid UL94-V0
Material Erdungseinsatz	Messing beschichtet
Material Membrane	ePTFE
Luftdurchlass bei 70mbar	285 l/h
Schutzart	IP68
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	63
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	10 mm
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Ø Kabel min	34 mm
Ø Kabel max	48 mm
Ø Kabel unter Schirm max	45 mm
Schlüsselweite SW	68 mm
Eckmaß E	75 mm
Gesamtlänge TL	69 mm - 83 mm
Install. Drehmoment Stutzen	40 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	40 N m
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10105893
Typ	EMSVG 63 LT EMV-Z RW
Verpackungseinheit	1

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

EAN Nummer	4007686013627
Zolltarifnummer	74198090
ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

EMMU 63	10063148
RDE 63 LT	10063967
BS 48	10064019
ORD-S 63	10101764

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

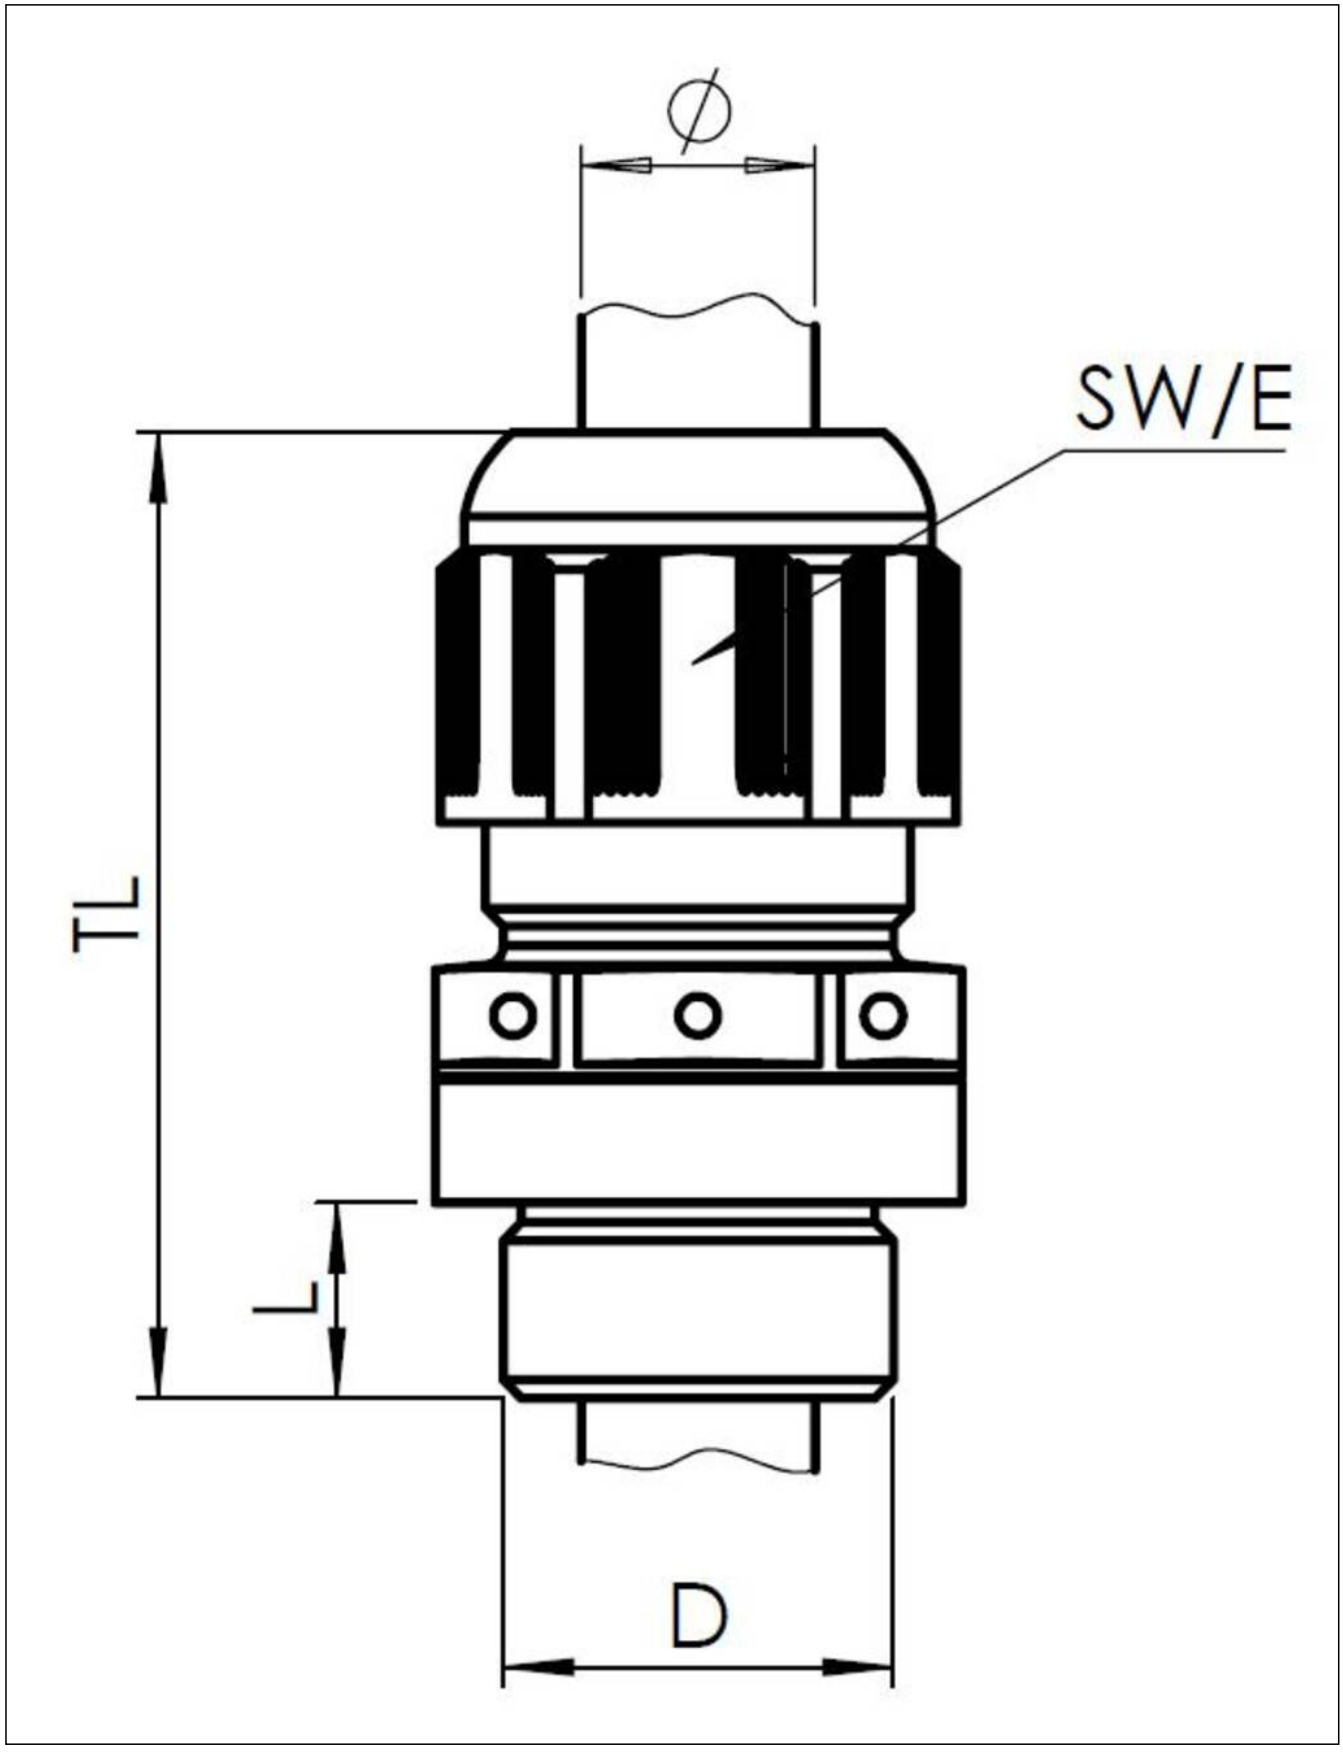

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten