

ESSKV 63 EMV-S

EMV-Kabelverschraubung, Edelstahl A2 mit kurzem Anschlussgewinde, M63





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Edelstahl A2 (1.4305)
Material Dichtung	EPDM
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Erdungseinsatz	Edelstahl 1.4310
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min), IP69
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	63
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	10 mm
Ø Kabel min	34 mm
Ø Kabel max	48 mm
Ø Kabel Schirm außen	30 mm - 44 mm
Schlüsselweite SW	68 mm
Eckmaß E	75 mm
Gesamtlänge TL	56 mm - 67 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Hutmutter	40 N m
Install. Drehmoment Stutzen	40 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	6
WISKA-Bestellnr.	10106115
Typ	ESSKV 63 EMV-S
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	73269098

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

EAN Nummer	4007686016895
ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

RDE 63	10062189
BS 48	10064019
ESMU 63	10064195

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

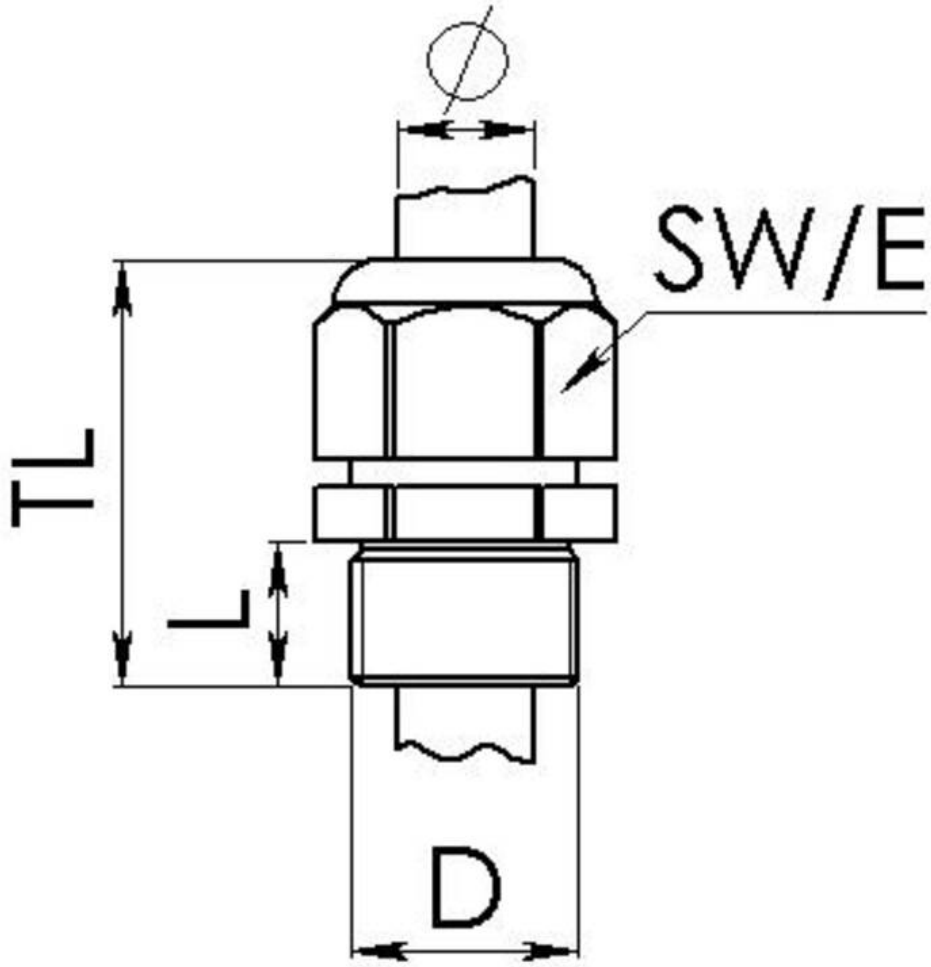

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten