
# EMSKV 12 EMV-S RW

EMV Railway Kabelverschraubung, Messing vernickelt, M12






Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

| | |
|---|---|
| **Material Kabelverschraubung** | Messing vernickelt |
| **Material Dichtung** | EPDM |
| **Material Klemmkäfig** | Polyamid UL94-V0 |
| **Material Erdungseinsatz** | Edelstahl 1.4310 |
| **Hazard level EN gem. 45545** | R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3 |
| **Schutzart** | IP69, IP68 (5 bar 30 min) |
| **Gewindeart** | M |
| **Ø Anschlussgewinde D** | 12 |
| **Steigung** | 1,5 |
| **Länge Anschlussgewinde L** | 5 mm |
| **Einsatztemp. min** | -40 °C |
| **Einsatztemp. max** | 100 °C |
| **Ø Kabel min** | 3 mm |
| **Ø Kabel max** | 7 mm |
| **Ø Kabel unter Schirm max** | 5 mm |
| **Schlüsselweite SW** | 16 mm |
| **Eckmaß E** | 18 mm |
| **Gesamtlänge TL** | 23 mm - 30 mm |
| **Install. Drehmoment Stutzen** | 4 N m |
| **Install. Drehmoment Hutmutter** | 4 N m |
| **Oberfläche** | Nickel |
| **Bestellnr. vernickelt** | 10106129 |
| **Typ** | EMSKV 12 EMV-S RW |
| **Verpackungseinheit** | 50 |
| **EAN Nummer** | 4007686017052 |

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

| | |
|---|---|
| **Zolltarifnummer** | 74198090 |
| **ETIM-Klasse** | EC000441 |

**Empfohlenes Zubehör**


| | |
|---|---|
| **BS 7** | 10064005 |

06.11.2026

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

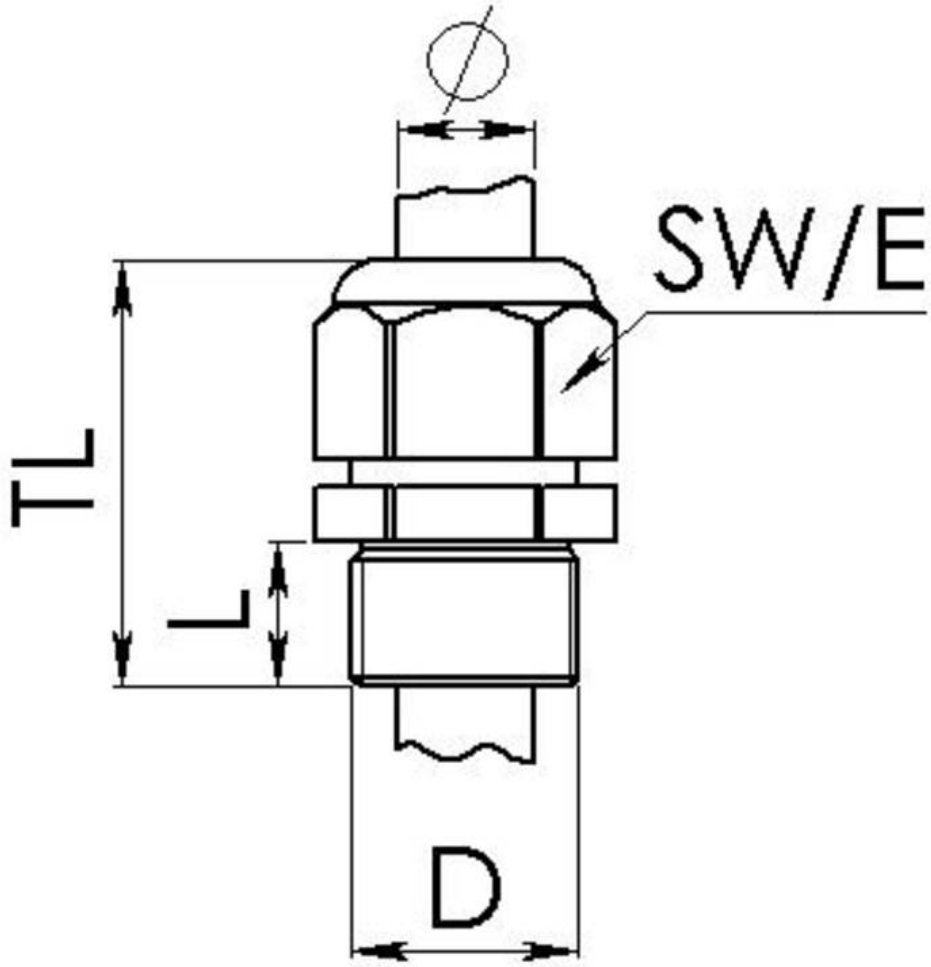


Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten