
EMCGV 12-050 LT EMV-Z

EMV-Kompressionsverschraubung LowTemp, Messing vernickelt, M12





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

RoHS

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	Silikon
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	180 °C
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	12
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	6 mm
Ø Kabel min	3 mm
Ø Kabel max	5 mm
Schlüsselweite SW	18 mm
Eckmaß E	20 mm
Gesamtlänge TL	20,5 mm - 24,5 mm
Install. Drehmoment Stutzen	4 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	4 N m
Bestellnr. vernickelt	10106544
Typ	EMCGV 12-050 LT EMV-Z
Verpackungseinheit	50
EAN Nummer	4007686023589
Zolltarifnummer	74198090
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Empfohlenes Zubehör

EMMU-EMV 12	10063210

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

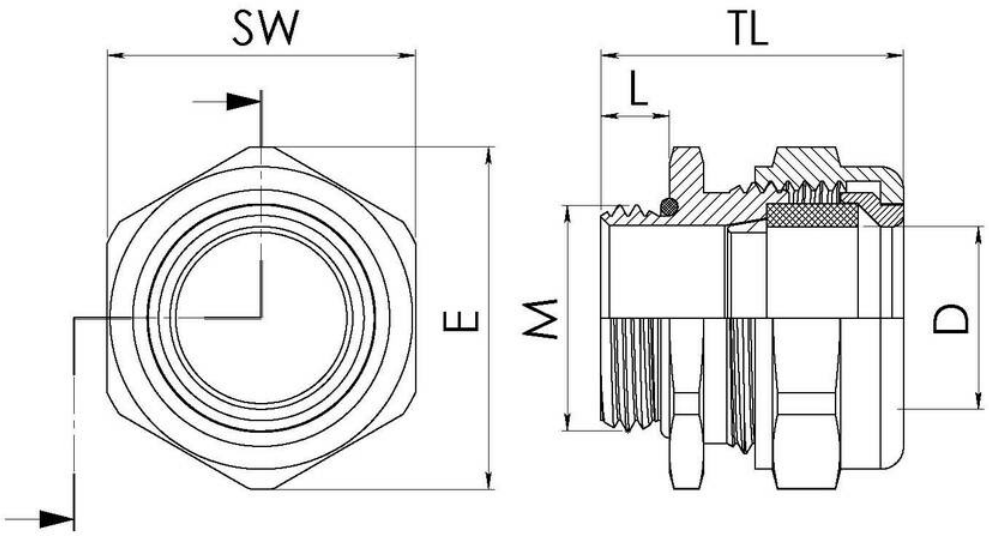

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten