
EMCGV 40-260 LT EMV-Z

EMV-Kompressionsverschraubung LowTemp, Messing vernickelt, M40





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

RoHS

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	Silikon
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	180 °C
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	40
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	8 mm
Ø Kabel min	24 mm
Ø Kabel max	26 mm
Schlüsselweite SW	45 mm
Eckmaß E	49 mm
Gesamtlänge TL	24 mm - 28,5 mm
Install. Drehmoment Stutzen	20 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	15 N m
Bestellnr. vernickelt	10106575
Typ	EMCGV 40-260 LT EMV-Z
Verpackungseinheit	10
EAN Nummer	4007686024180
Zolltarifnummer	74198090
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Empfohlenes Zubehör

EMMU-EMV 40	10063215

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

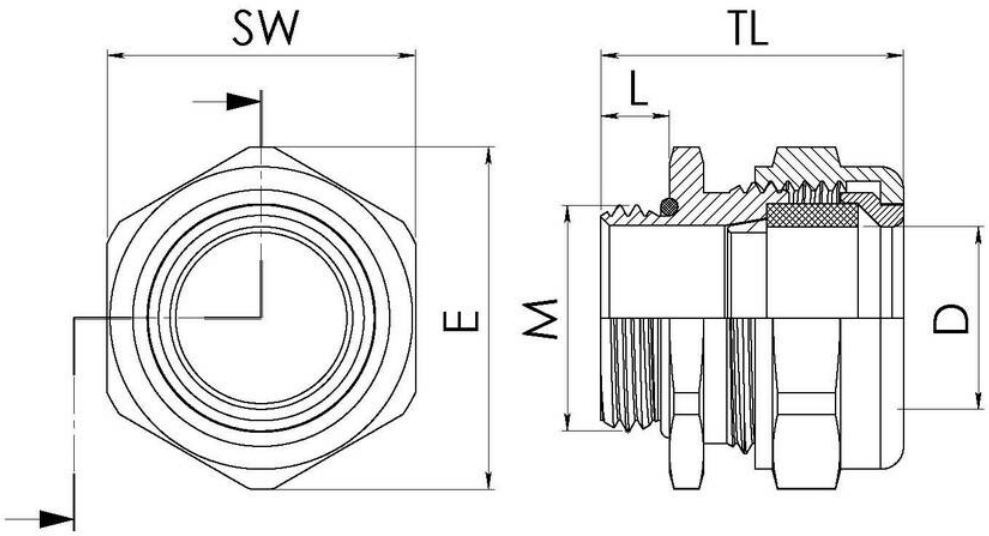

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten