
EMCGV 50-320 LT EMV-Z

EMV-Kompressionsverschraubung LowTemp, Messing vernickelt, M50





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

RoHS

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	Silikon
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	180 °C
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	50
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	9 mm
Ø Kabel min	30 mm
Ø Kabel max	32 mm
Schlüsselweite SW	55 mm
Eckmaß E	60 mm
Gesamtlänge TL	25,5 mm - 30 mm
Install. Drehmoment Stutzen	30 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	20 N m
Bestellnr. vernickelt	10106579
Typ	EMCGV 50-320 LT EMV-Z
Verpackungseinheit	10
EAN Nummer	4007686024265
Zolltarifnummer	74198090
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Empfohlenes Zubehör

EMMU-EMV 50	10063216

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

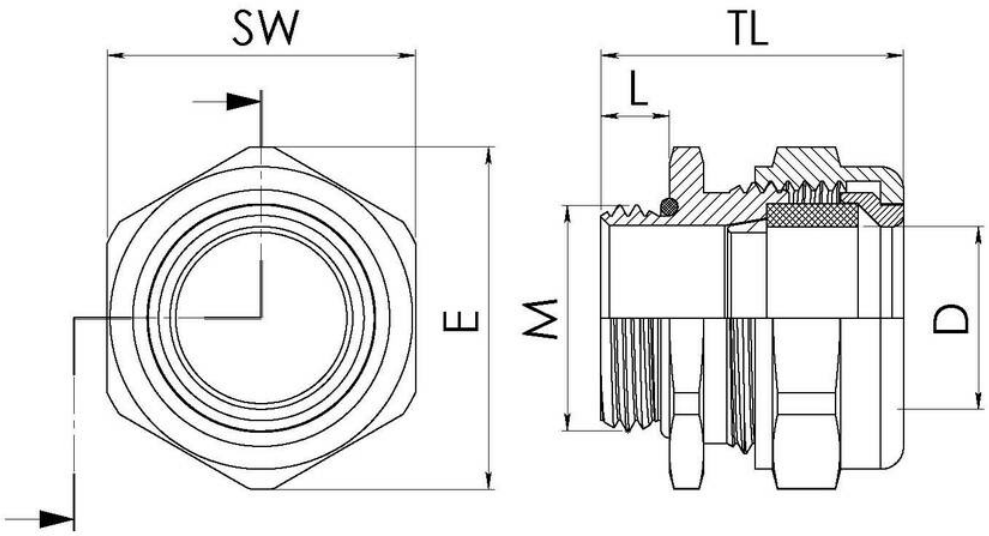

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten