
IBS4020/IP/PTZ/P/EP

Anschlussgehäuse IBS4020, Edelstahl, IP67





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Typ	IBS4020/IP/PTZ/P/EP
WISKA-Bestellnr.	10108433
Material	Edelstahl
Schutzart	IP66 / IP67
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	55 °C
Vibration (0-100Hz)	0,7 g
Einsatzgebiete	Indoor / Outdoor
Einsatzbereiche	Netzwerksystem
Für Kamera	IP mit Preset
Montageart	Aufbau
Farbe	RAL 9016
Oberfläche	pulverbeschichtet
Spannung	100 V - 240 V
Spannungsart	AC, 50-60Hz
Max. Strom	4 A
Max. Leistung	134 W
Gewicht	8 kg
Zolltarifnummer	85369010

Zusatzinformation:

Anschlussgehäuse Typ IBS4020/IP/PTZ/P
aus Edelstahl, IP66/67. Für IP Kamerastation
Typ CH-S(W)240/… mit
Schwenk-/Neigeeinrichtung FL6/P (DC).
Spannungsversorgung: 100…230VAC /50-60Hz 4A,

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com


Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


KLE: 5x EMSKV 20, 1x EMSKV 25, 1x VSM 20


06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

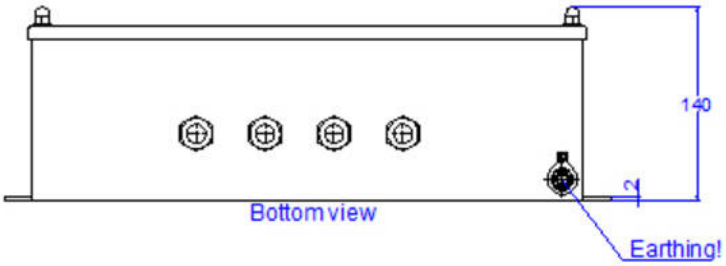



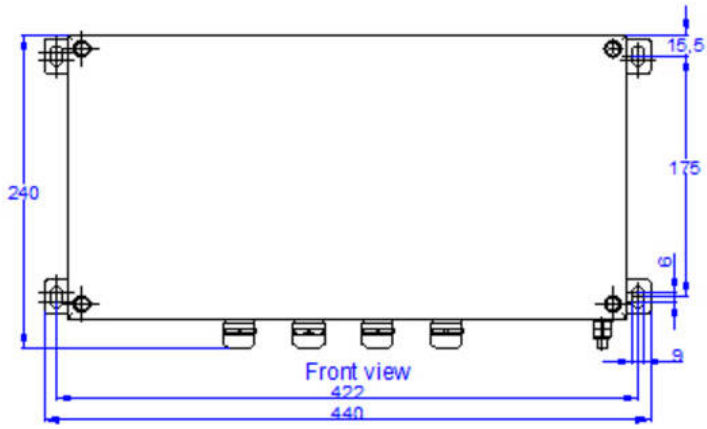

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten