
# VARITAIN® Advance/10/67/M63/25kA/LED/TW

Mehrfach Kühlcontainer-Steckdose 32A 25kA 440V 3h 10-fach, Edelstahl, RAL 9016





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

| | |
|---|---|
| **WISKA-Bestellnr.** | 10110297 |
| **Typ** | VARITAIN® Advance/10/67/M63/25kA/LED/TW |
| **Material** | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| **Material Schutzkappe** | Polyamid |
| **Steckdoseneinsatz** | 3 - polig + PE |
| **Uhrzeitstellung** | 3h |
| **Anzahl der Steckdosen** | 10 |
| **Abschaltleistung** | 25 kA |
| **Spannung max. (V)** | 440 V |
| **Spannungsart** | AC |
| **Stromstärke** | 32 A |
| **Schutzart** | IP66 / IP67 |
| **Einsatzgebiete** | Outdoor |
| **Einsatztemp. min** | -25 °C |
| **Einsatztemp. max** | 45 °C |
| **Typ Kabeleinführungen** | M 63 x 1,5 |
| **Montageart** | Aufbau, Wand |
| **Farbe** | RAL 9016 |
| **Zulassung** | DNV-GL |
| **Ausstattung** | Netzdurchverdrahtung |
| **Varianten** | auf Anfrage |
| **Zolltarifnummer** | 85366990 |

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

**Ersatzteile**


| | |
|---|---|
| **SP-CAP NUTS M6** | 22000402 |
| **SP-BC/FS-CEE/BELT/32A** | 22000403 |
| **SP-VARI-PI/SM/LED/25kA/NUTS** | 22000427 |
| **SP-VENTPLUG 12** | 22000430 |
| **SP-LID GASKET** | 22000431 |
| **SP-VARI-PI/LED/25kA/BC/NUTS** | 22000606 |
| **SP-VARI-PI/LED CIRCUIT BOARD** | 22000908 |

06.11.2026

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

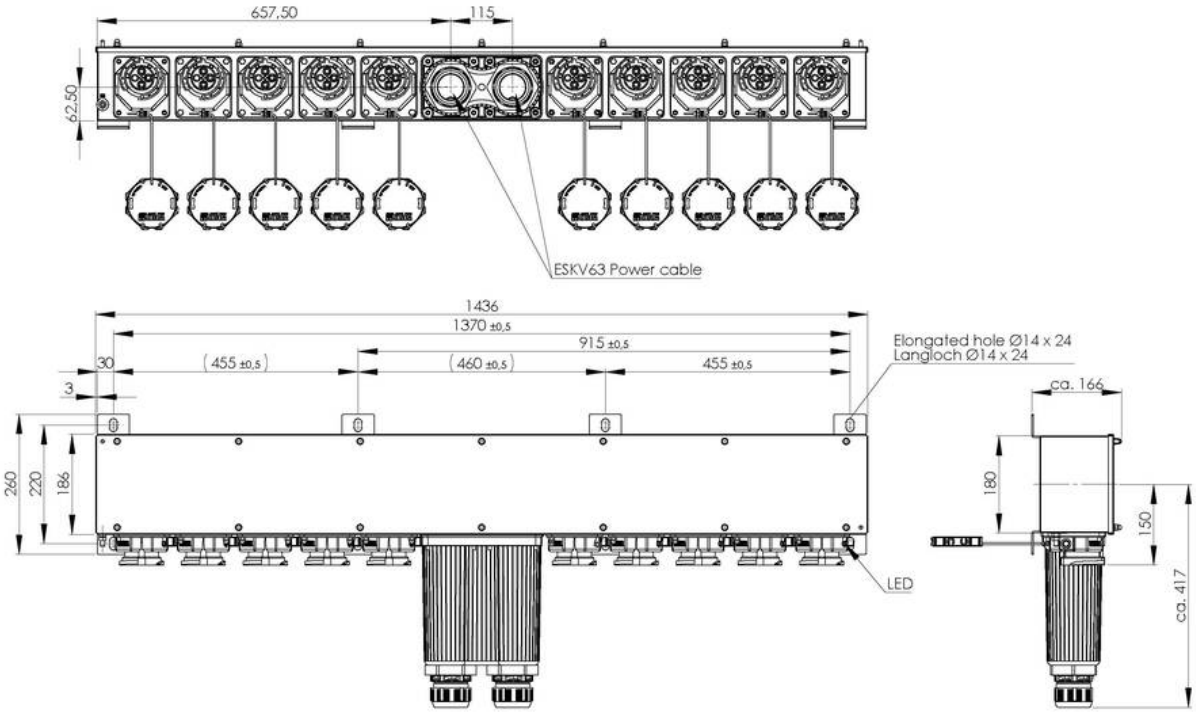


Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten