

COMBI 1610 PL WH DK

Abzweigkasten 200x160x94mm, Kunststoff, RAL 9001, klarer Deckel







Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

COMBI RoHS

Material	Polycarbonat
Material Dichtung	PU
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Installationstemperatur	-5 °C - 60 °C
Schutzart	IP66 / IP67
Glühdrahtprüfung	960 °C
Spannung	690 V
Bemessungsquerschnitt	16 mm²
Außenmaße LxBxH	200 x 160 x 94 mm
Produktfarbe	RAL 9001
Bestellnr. RAL 9001	10111123
Typ	COMBI 1610 PL WH DK
Verpackungseinheit	1
ETIM-Klasse	EC002600
EAN Nummer	4007686272246
Zolltarifnummer	39269097

Zusatzinformation:

Ausstattung:

- 2 Ausbrechöffnungen im Boden 2x M25/M32
- 4 unverlierbare Deckelschrauben
- Farbe Unterteil: RAL 9001 (weiß)
- Farbe Deckel: klar

Befestigung:

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches


Empfohlenes Zubehör

Außenbefestigung - COMBI LG	10108836
SP-HKT 1610 Klemmeinsatz	22001224

06.11.2026


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

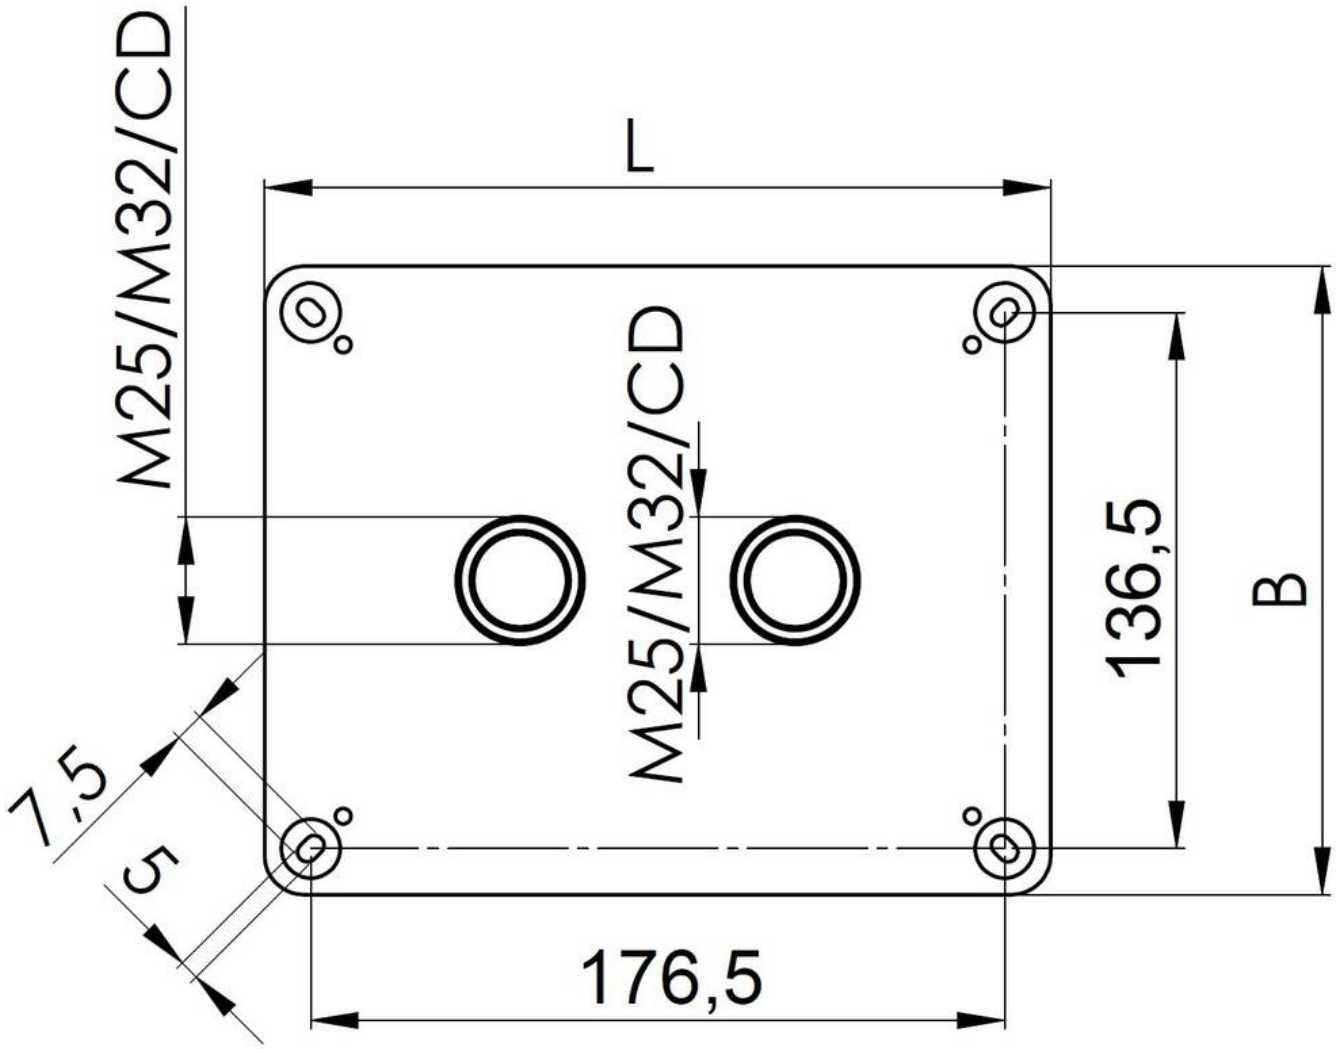

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

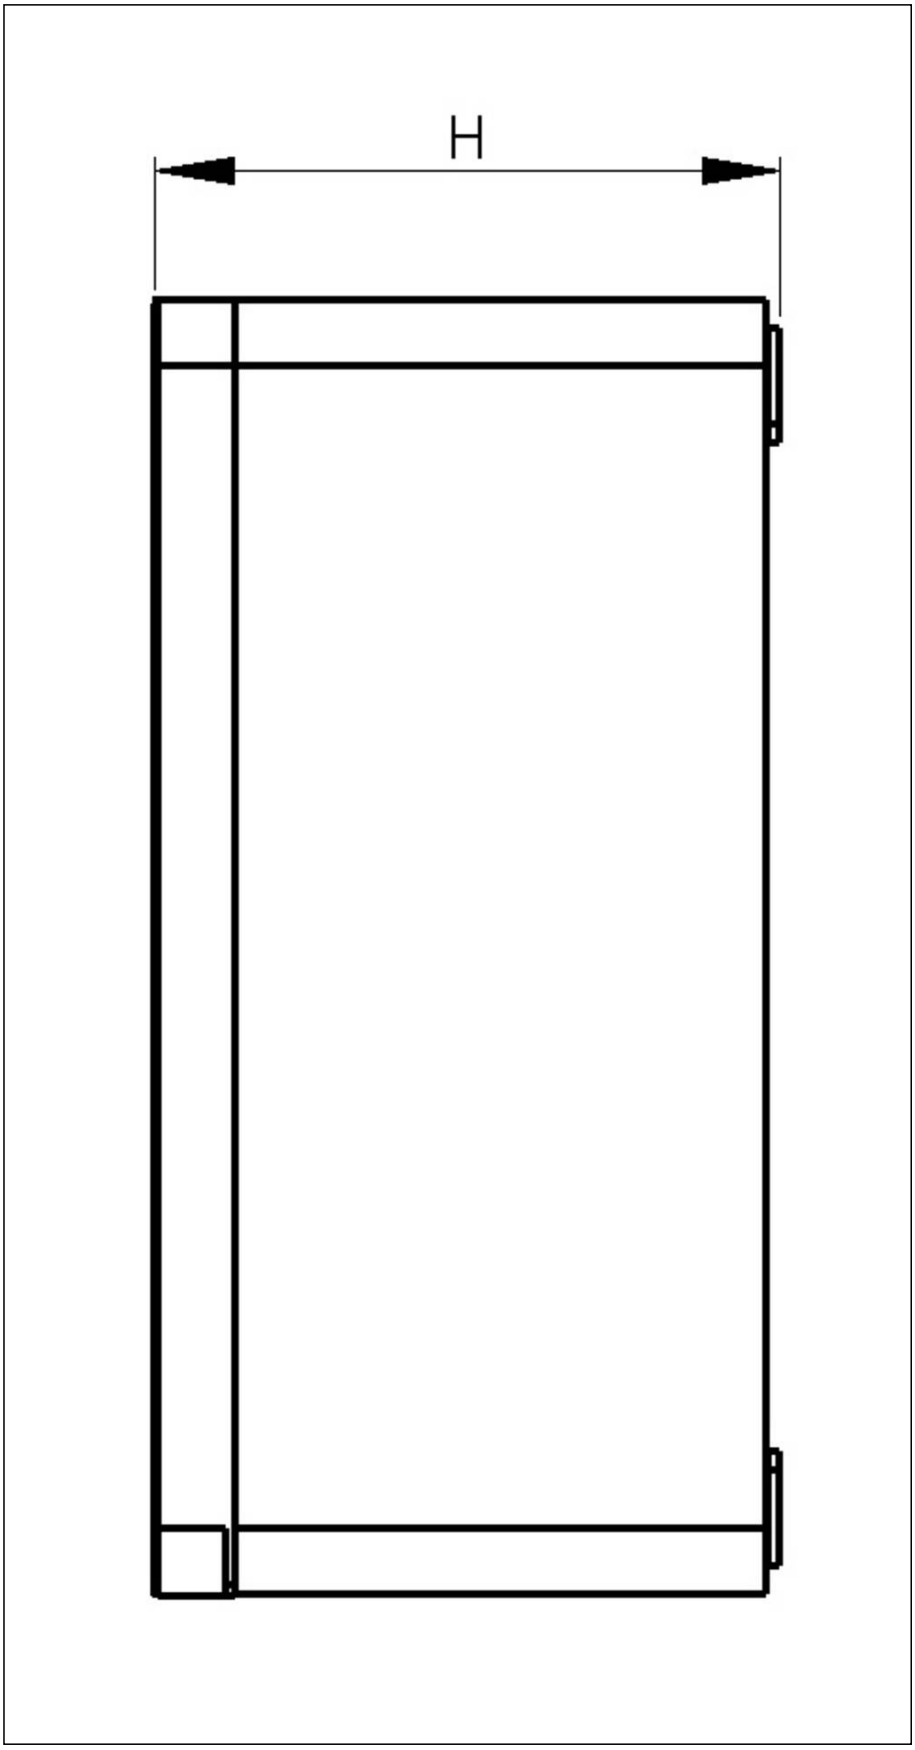

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten