
CUPG-GS04-M20

ShieldGLAND M20





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Messing, Polyamid
Material Dichtung	TPE, EPDM
Material Klemmkäfig	Polyamid
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP68 (1,0 bar 30 min)
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	20
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	13 mm
Ø Kabel min	12 mm
Ø Kabel max	21 mm
Ø Kabel unter Schirm max	12 mm - 17 mm
Schlüsselweite SW	32 mm
Eckmaß E	36 mm
Gesamtlänge TL	57 mm - 61 mm
Install. Drehmoment Hutmutter	8 N m
Install. Drehmoment Stutzen	8 N m
Hinweis	LSF, LSOH
WISKA-Bestellnr.	10112106
Typ	CUPG-GS04-M20
Verpackungseinheit	10
Zolltarifnummer	74198090
EAN Nummer	4007686292053
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Zusatzinformation:


LSF = Low smoke and fume

LSOH = Low smoke zero halogen

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

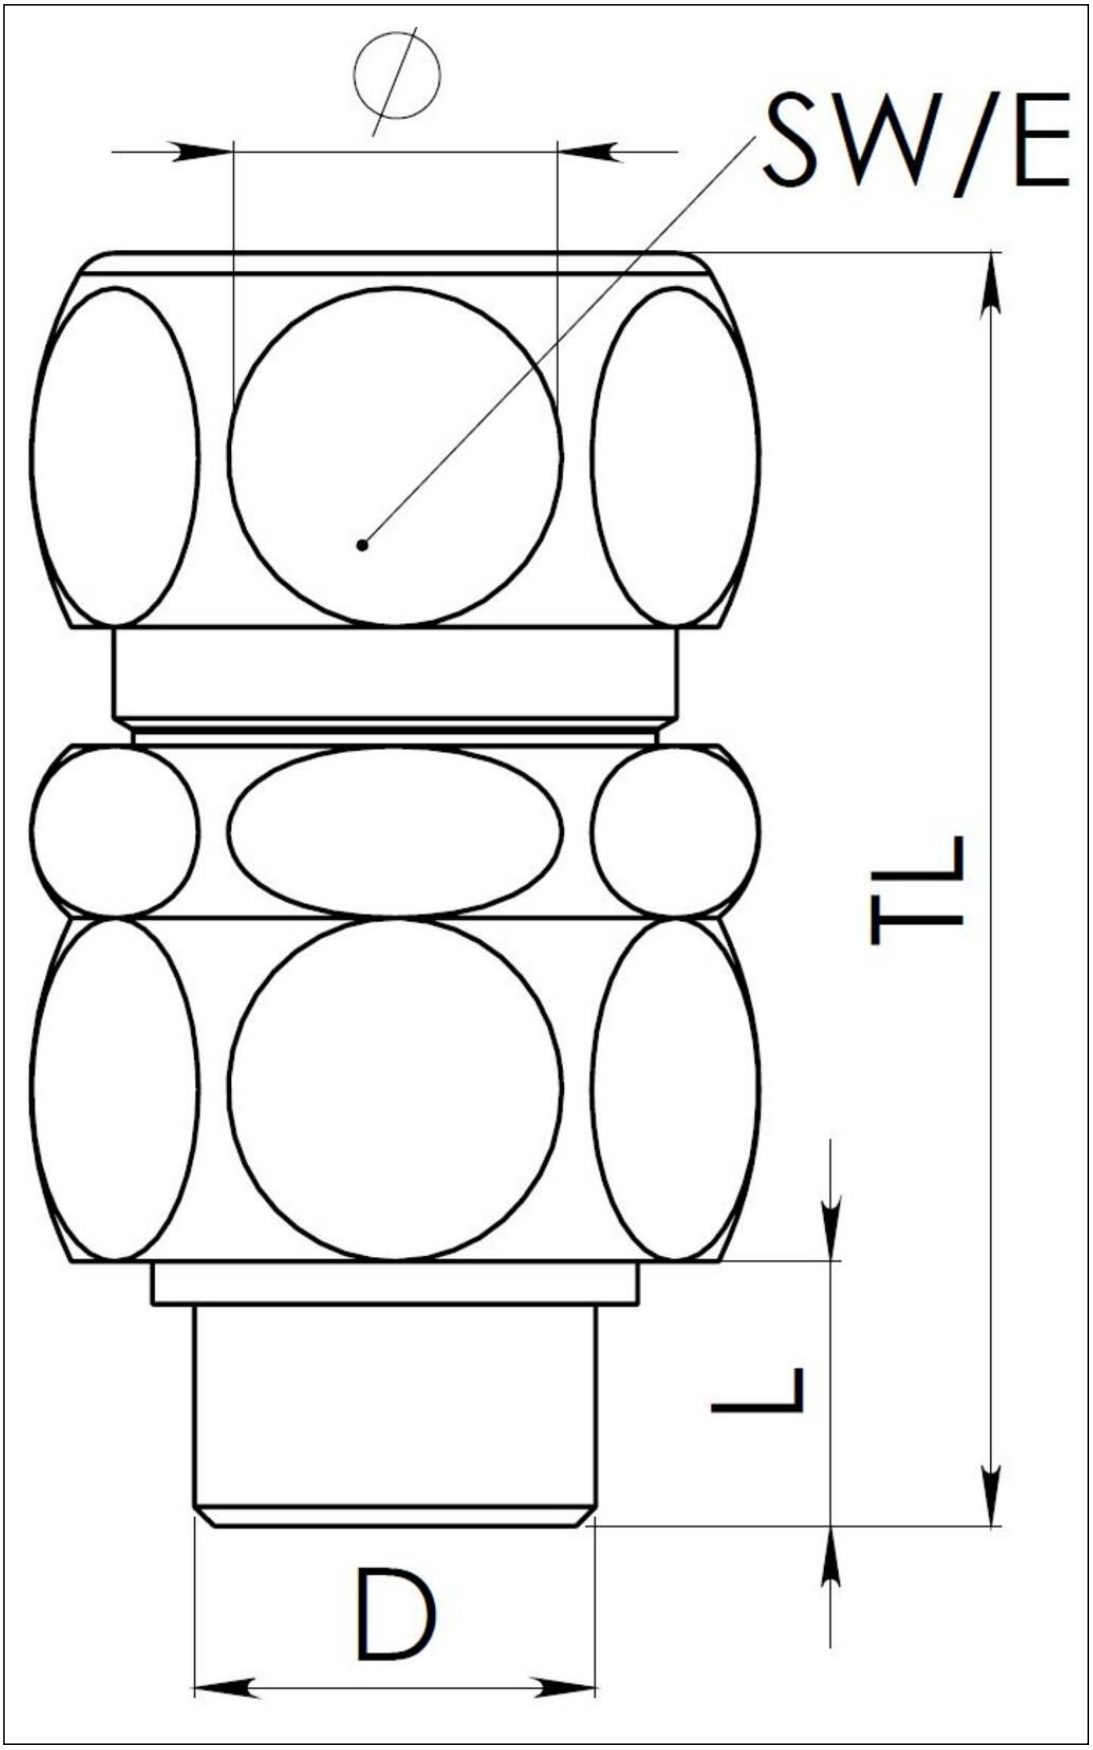

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten