
CUPG-GS06-M32

ShieldGLAND M32





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Messing, Polyamid
Material Dichtung	TPE, EPDM
Material Klemmkäfig	Polyamid
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP68 (1,0 bar 30 min)
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	32
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	13 mm
Ø Kabel min	24 mm
Ø Kabel max	36 mm
Ø Kabel unter Schirm max	24 mm - 30 mm
Schlüsselweite SW	50 mm
Eckmaß E	56 mm
Gesamtlänge TL	66 mm - 72 mm
Install. Drehmoment Hutmutter	8 N m
Install. Drehmoment Stutzen	8 N m
Hinweis	LSOH, LSF
WISKA-Bestellnr.	10112108
Typ	CUPG-GS06-M32
Verpackungseinheit	10
Zolltarifnummer	74198090
EAN Nummer	4007686292091
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Zusatzinformation:


LSF = Low smoke and fume

LSOH = Low smoke zero halogen

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

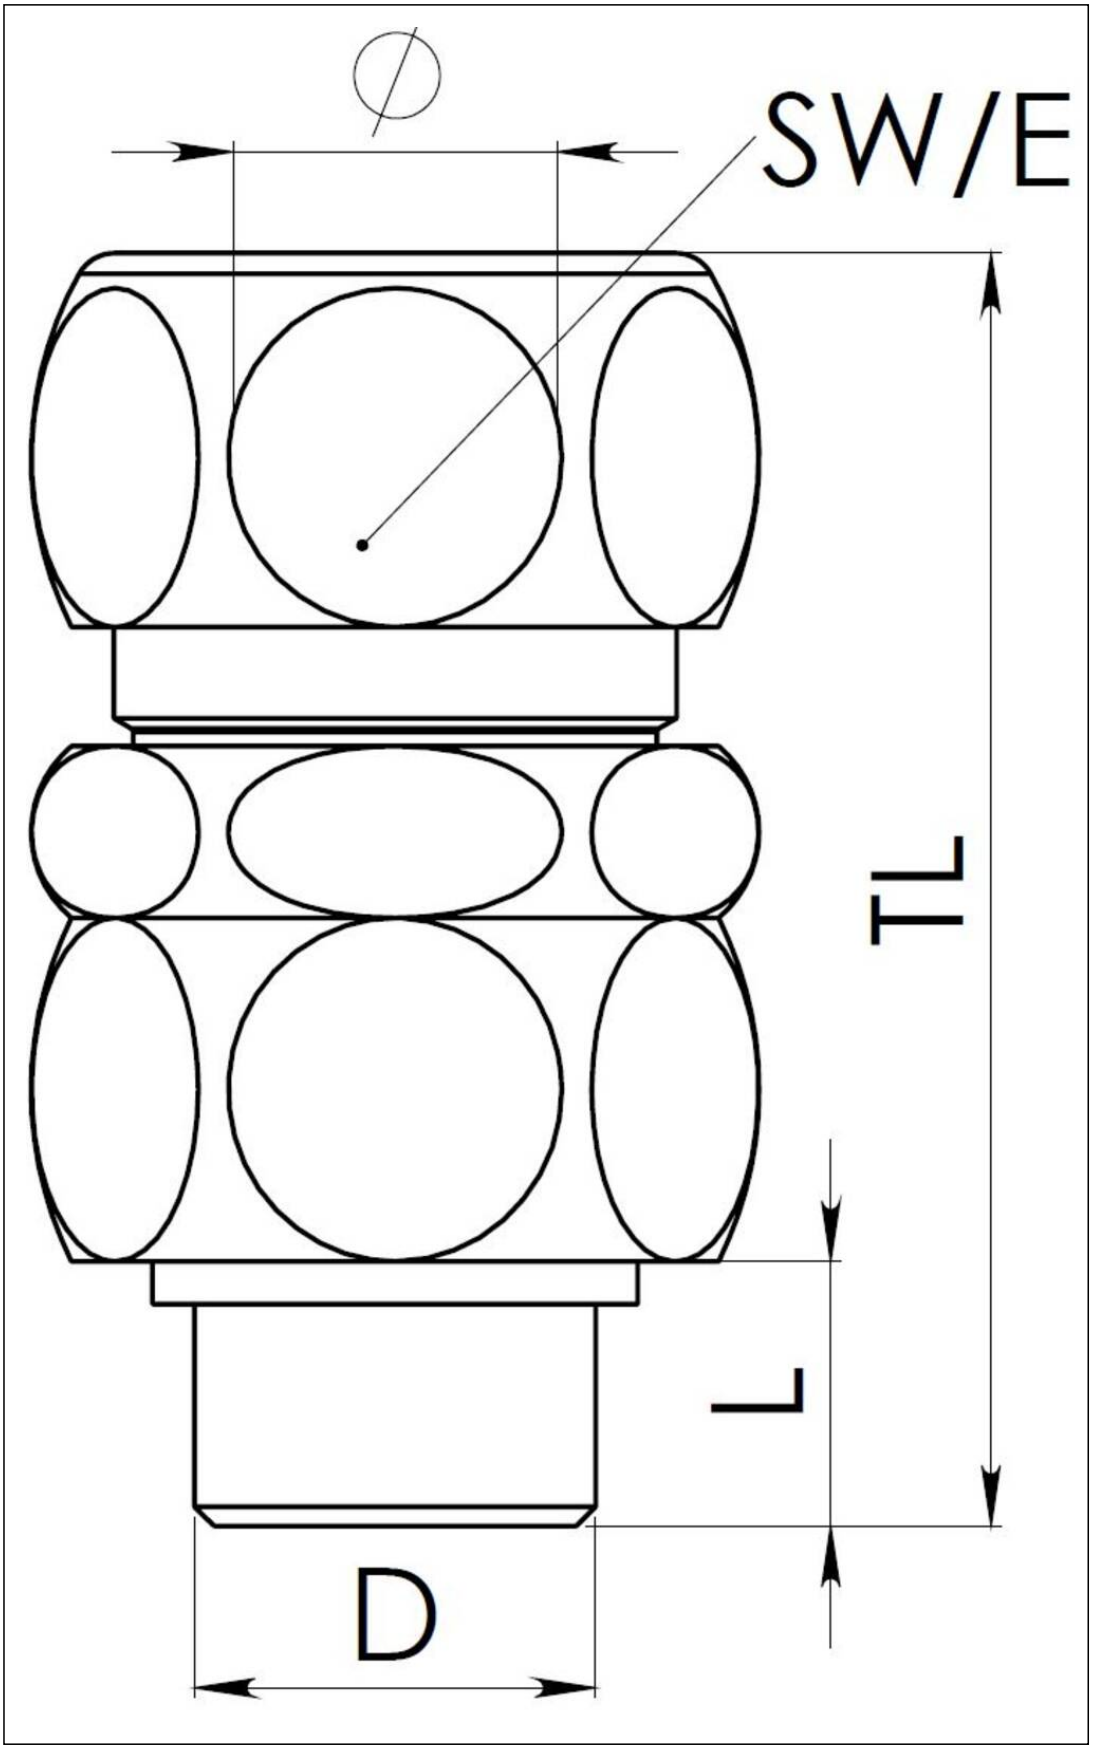

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten