

5200-2x40W-MV-MB-1AA-G02

Ex-LED Strahler 5200, IP66/IP67

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	10112356
Typ	5200-2x40W-MV-MB-1AA-G02
Material	Edelstahl, Kunststoff
Leistung	80 W
Leistung^	2 x 40 W
Spannung	230 V
Spannung min. (V)	100 V
Spannung max. (V)	240 V
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Schutzart	IP66 / IP67
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	55 °C
Einsatzgebiete	Indoor / Outdoor
Montageart	Wand, Decke, stehend
Ex-Bescheinigung	IECEx EPS 22.0096X, EPS 23 ATEX 1 151 X
Explosionsgruppe	IIC
Temp.-klasse	T4
Zone	22, 2
Reflektor	Normalstrahlend
Art des Leuchtmittels	LED
Leuchtmittel incl.	Ja
Lichtstrom	8000 lm
Farbtemperatur	5600 K
Farbwiedergabeindex	≥ 80

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com


Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Bemessungslebensdauer	L70/B10 @Ta +45 °C
Systemlebensdauer	120000 h
Typ Kabeleinführungen	ESKV 25 / 9-17mm
Material Kabelverschraubung	Polyamid
Für Kabelverschraubung	
Ø Kabel min	9 mm
Ø Kabel max	17 mm
Außenmaße LxBxH	434x272x153mm
Ausstattung	Schutzgitter
Gewicht	12,7 kg
Zolltarifnummer	94054990

06.11.2026


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

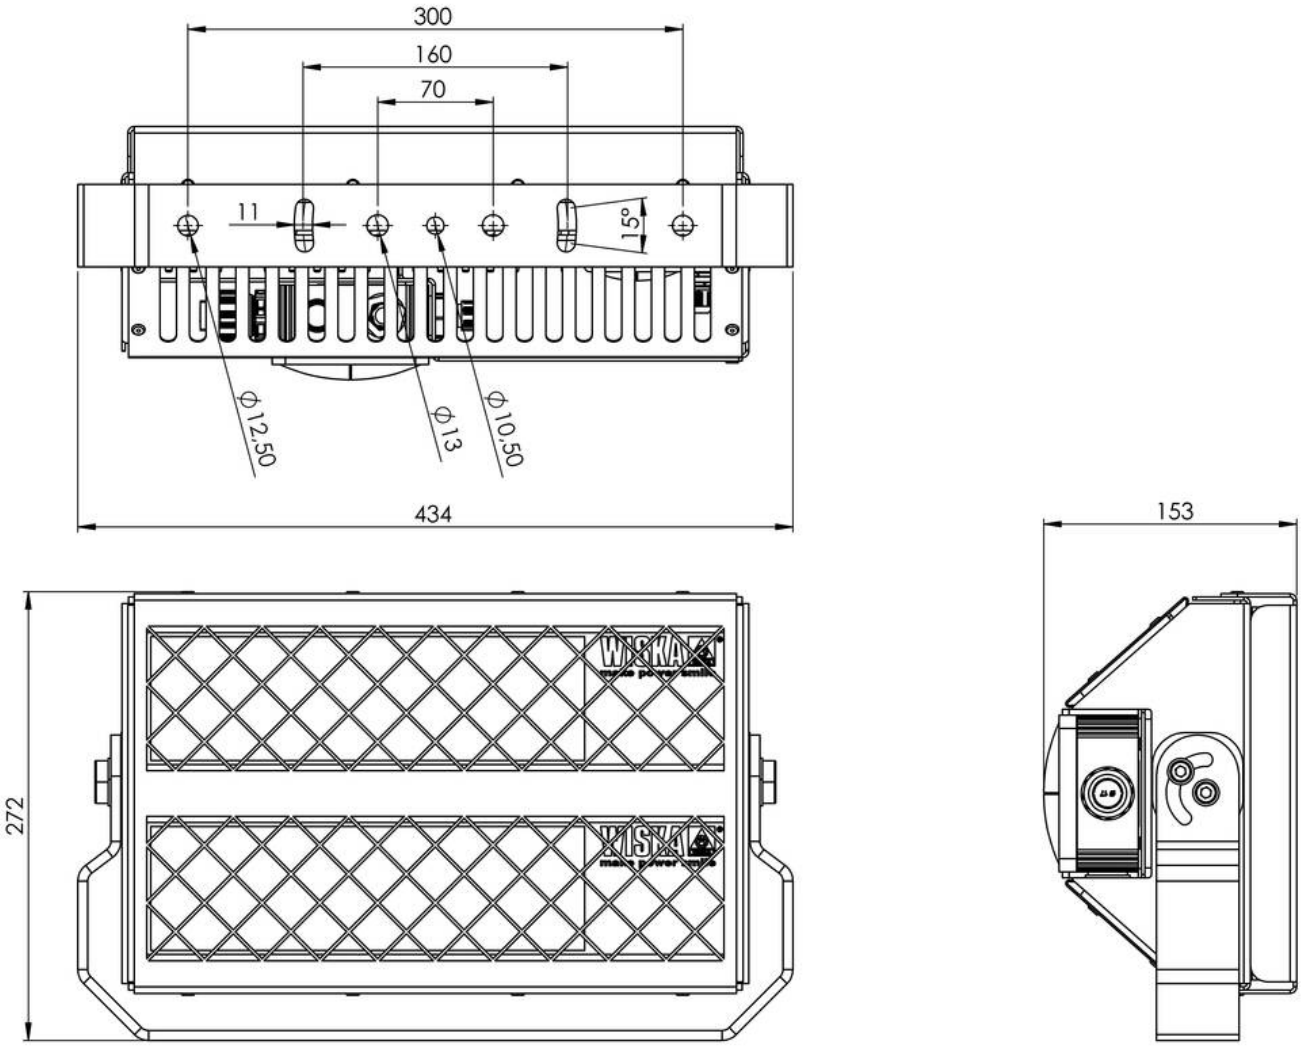

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

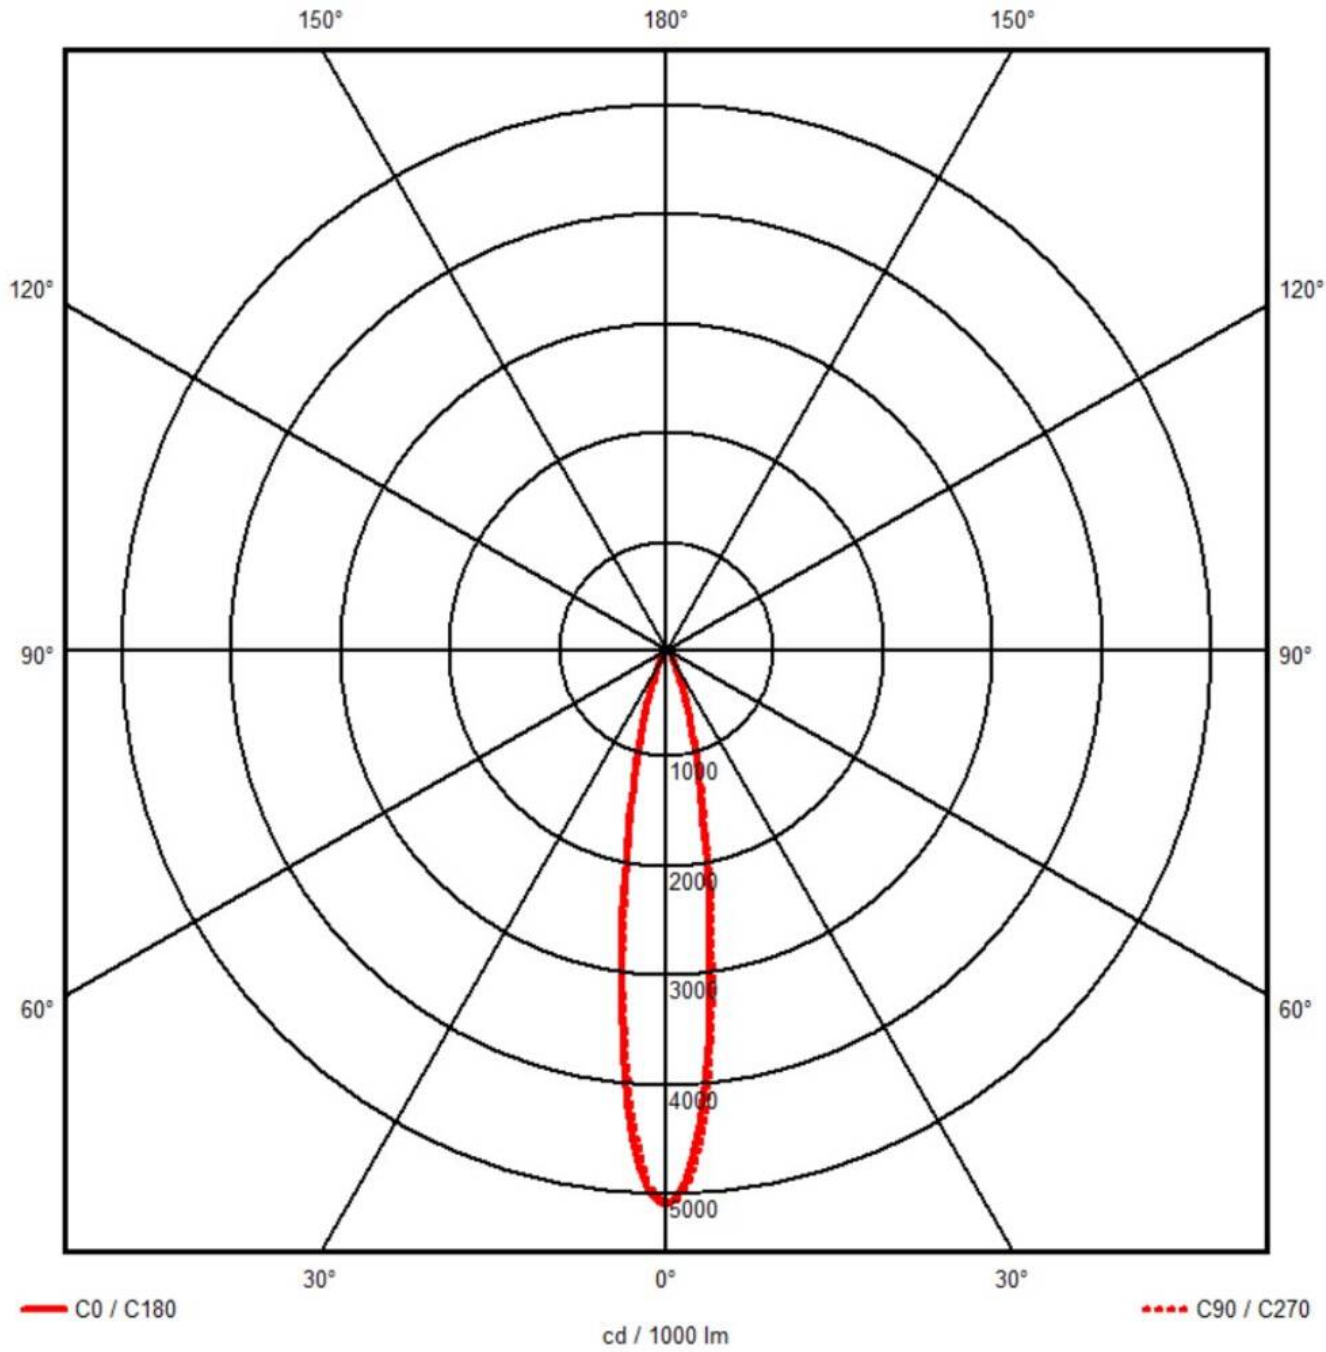

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten