
CH-EX260/4032H/D300AS

Ex Außenkamera, IP/POE , Zoom, druckfest gekapselt "d"





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Typ	CH-EX260/4032H/D300AS
WISKA-Bestellnr.	10112620
Material	Edelstahl
Oberfläche	pulverbeschichtet
Farbe	RAL 9016
Einsatzgebiete	Explosionsschutz
Zone	1
Explosionsgruppe	IIC
Temp.-klasse	T6
Zündschutzart	Ex d
Ex-Kennzeichnung	II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db, II 2 G Ex db IIC T6 Gb
Gewicht	12 kg
Schutzart	IP66, IP68 (0,2 bar 30min)
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	55 °C
Feuchtigkeitsresistenz	100 %
Wisch-Wasch	nein
Zulassung	TÜV NORD CERT
Auflösung	2560x1440 (4MP)
Bildsensor	1/2.8" Starvis CMOS
Video Standard	Digital
Video Streaming	H.264/H.265/MJPEG
Zoom	Ja
Zoom (opt. x digi.)	512 (opt: 32x digi: 16x)
Bilder pro Sek.	30

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Lichtverhältnisse	Dämmerungssicht / Low light
Beleuchtung, min.	0,005 lx /0,0005 lx (s/w)
Bildwinkel horizontal	55.8° - 2.3°
Bildwinkel vertikal	31.9° - 1.3°
Schwenken/Neigen	Manuell
S/N Typ	D300AS
Presets S/N	Nein
Drehwinkel horizontal	360 °
Drehwinkel vertikal	+80 ° / -80 °
Montageart	stehend
Vibration (0-100Hz)	1,4 g
Spannung	24 V
Spannungsart	DC
Leistung	6 W
Anschlußkasten benötigt	Ja
CCTV Zusatz	Gegenlichtkompensation (BLC)
Zolltarifnummer	85255000

Zusatzinformation:

CH EX260-U-03-M20-B-5m/D300AS
EX-Kamerastation CH-EX260,
druckfeste Kapselung "d", Zone 1,
IP66/IP68 (0,2bar 30min)
feststehend, mit manueller
Schwenk-/Neigeeinrichtung Typ D300AS.
Kabel: 5m Multikabel Typ MULTI-CAT5GL
(Art.-Nr: 50103176) Kameraseitig angeschlossen)
Mögliche Anschlussdose Typ 510/11
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Kameramodul: IP/POE,
Auflösung: max. 4MP (2560x1440)
Objektiv: 4.8mm-154mm, Autofokus
Zoom: 32-fach
ATEX:
II 2 G Ex db IIC T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db
IECEx:
Ex d IIC T6 Gb,
Ex tb IIIC T85°C Db

Empfohlenes Zubehör

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com


Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


510/3/11xRK1,5/3xMMSKE-RDE 24 EMV-Z 10104468

06.11.2026


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

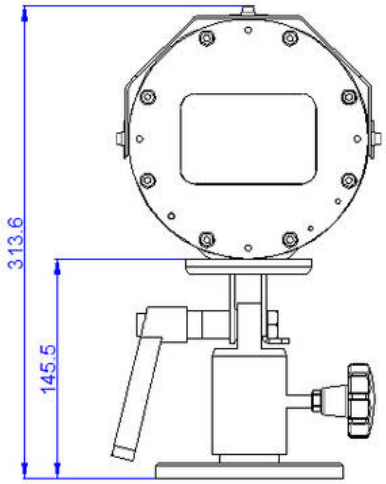

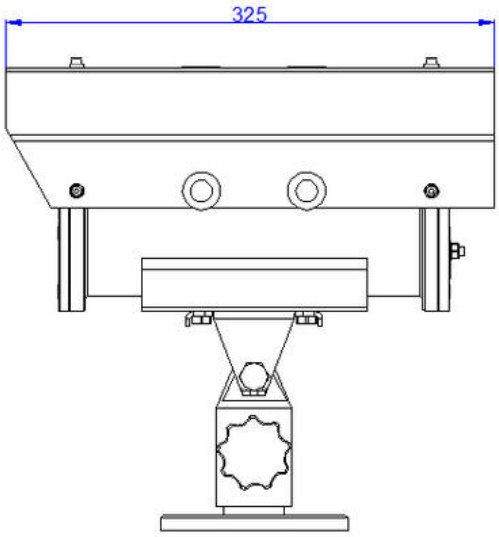

MOUNTING HOLES D300AS



Remarks:
Cables for pan/tilt unit and camera are preinstalled by WISKA

Product data Camera:

Material:	stainless steel
Finish:	Powder coated
Colour:	Traffic white RAL9016
IP:	68 EN60529
Power:	24VAC/ DC / 50-60Hz

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten