
ESKE/1-i 25 MFD 03/070

Ex-Kabelverschraubung, Kunststoff, RAL 9005/5012, M25, mit montiertem MFD





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	TPE, EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	75 °C
Schutzart	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
Zündschutzart	Ex tb, Ex eb
Ex-Zertifikat	IECEx, ATEX
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	25
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	10 mm
Ø Kabel min	6,3 mm
Ø Kabel max	7 mm
Anzahl Leitungsdurchführungen	3
Schlüsselweite SW	29 mm
Eckmaß E	32 mm
Gesamtlänge TL	38 mm - 47 mm
Install. Drehmoment Stutzen	3 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	2 N m
Ausstattung	inkl. Anschlußgewindedichtring
Produktfarbe	RAL 5012 / RAL 9005
Bestellnr. RAL 9005	10112718
Typ	ESKE/1-i 25 MFD 03/070
Verpackungseinheit	50

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

EAN Nummer	4007686301717
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

EMUG 25 BK	10061783

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

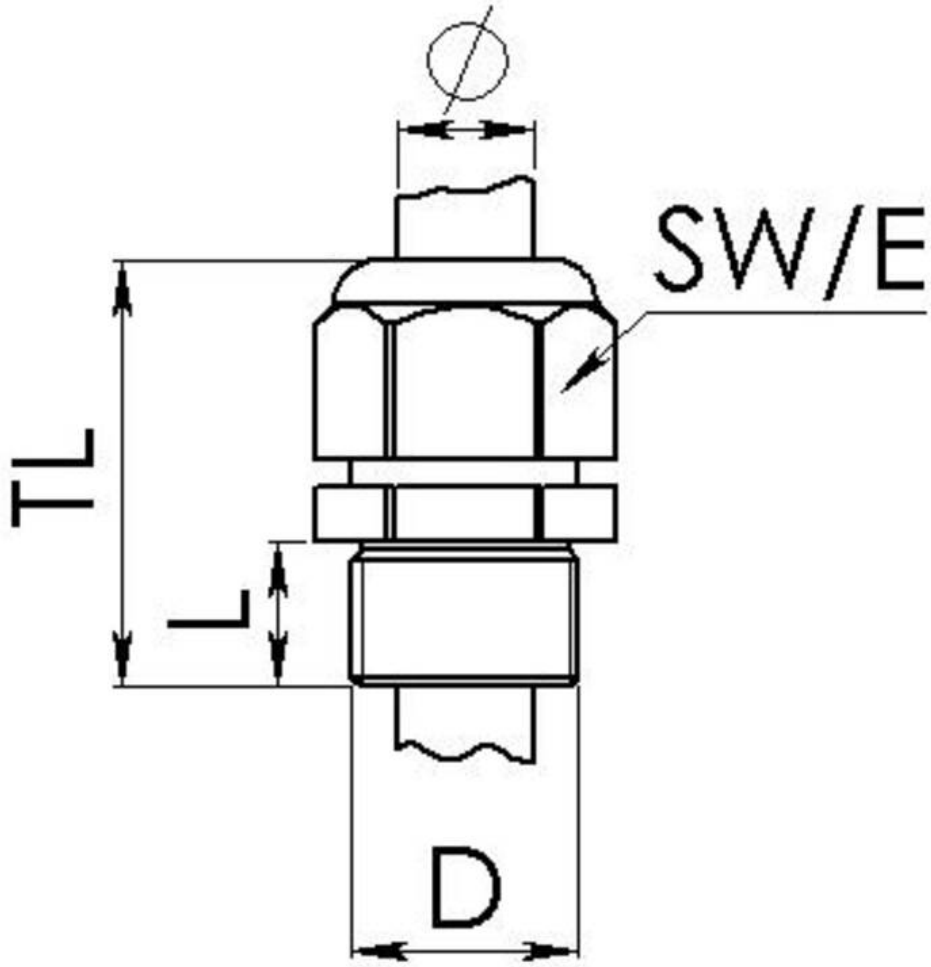

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten