
CS-S160-2/VC21065/PTZ





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Typ	CS-S160-2/VC21065/PTZ
WISKA-Bestellnr.	10113237
Material	Edelstahl A4 (1.4404)
Oberfläche	pulverbeschichtet
Farbe	RAL 9016
Einsatzgebiete	Outdoor
Gewicht	20 kg
Schutzart	IP66 / IP68 (0,2 bar 30min)
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	55 °C
Feuchtigkeitsresistenz	100 %
Wisch-Wasch	nein
Auflösung	HDTV 1080p (2MP)
Bildsensor	1/2.8" Starvis CMOS
Video Standard	Digital
Video Streaming	H.264/H.265/MJPEG
Zoom	Ja
Zoom (opt. x digi.)	960 (opt: 30x digi: 32x)
Bilder pro Sek.	30
Lichtverhältnisse	Dämmerungssicht / Low light
Beleuchtung, min.	0,005 lx /0,0005 lx (s/w)
Bildwinkel horizontal	56.4° - 3.1°
Bildwinkel vertikal	33.5° - 1.7°
Schwenken/Neigen	Elektrisch
S/N Typ	Integriert

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Presets S/N	Ja
Drehwinkel horizontal	Endlos
Drehwinkel vertikal	+90° / -70°
Montageart	stehend, hängend
Vibration (0-100Hz)	DNV class A / C (0,7 / 2,3g)
Spannung	230 V
Spannungsart	AC
Leistung	70 W
Anschlußkasten benötigt	Nein
CCTV Zusatz	BLC, HLC, DWDR
Zolltarifnummer	85258100


Zusatzinformation:

IP Outdoor Kamerastation CS-S160-2,
IP66/IP68, PTZ,
Auflösung 1920x1080 (2MP),
30-fach optischer Zoom, Low light,
RAL9016, SUS316L, -30°C/55°C,
mit elektrischer Schwenk-/Neigeeinrichtung
(horizontal endlos)
und integriertem Anschlussraum

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

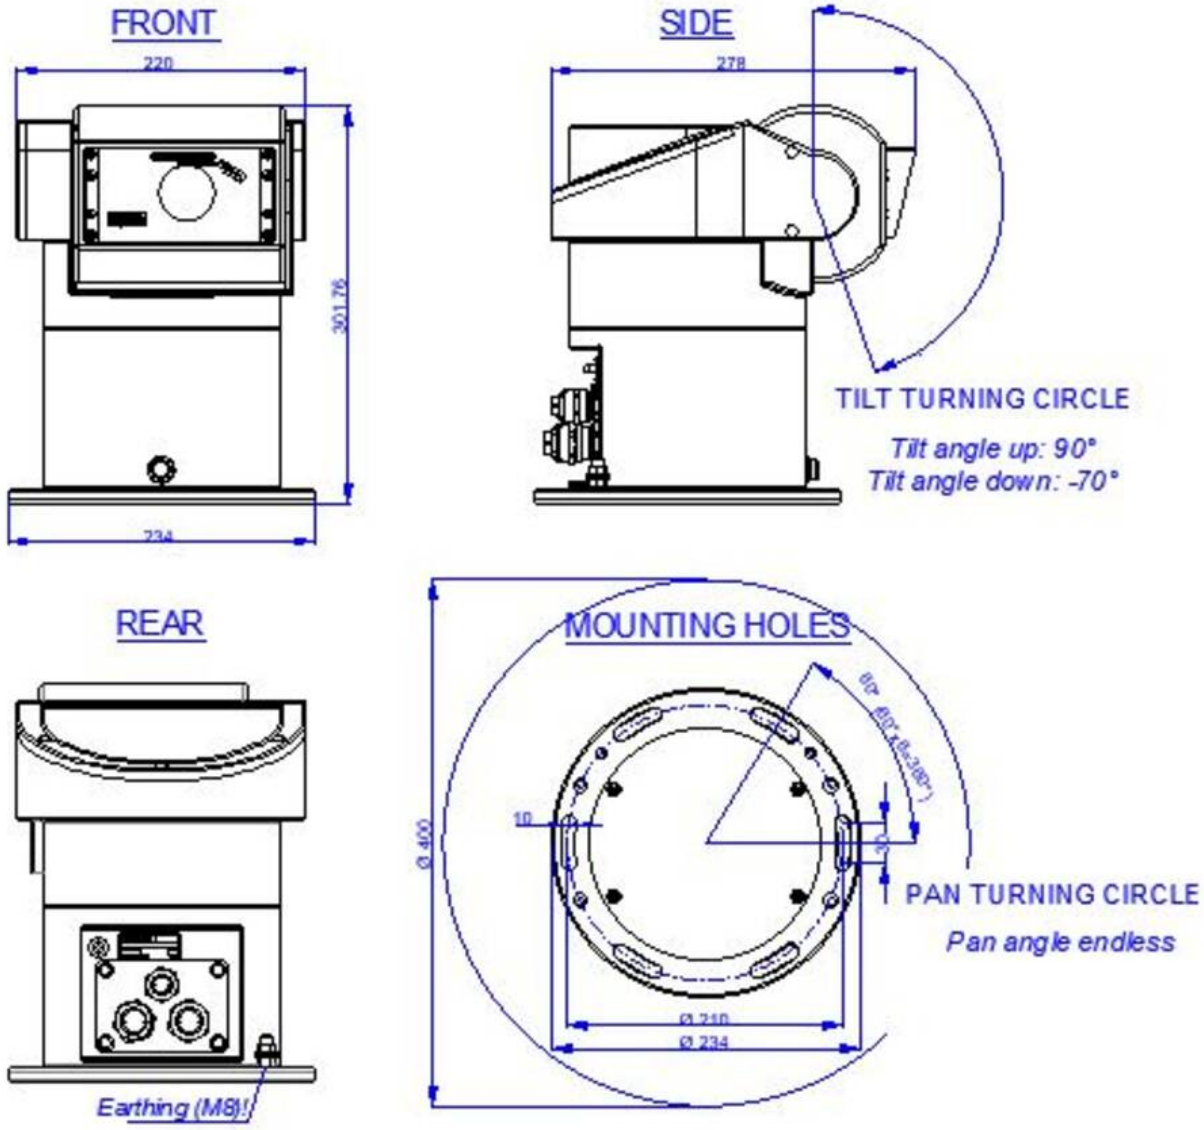

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten