
COMBI 310 BK / 3-221-413

Abzweigkasten 116x85x51mm, Kunststoff, RAL 9005, mit Klemmeinsatz WAGO

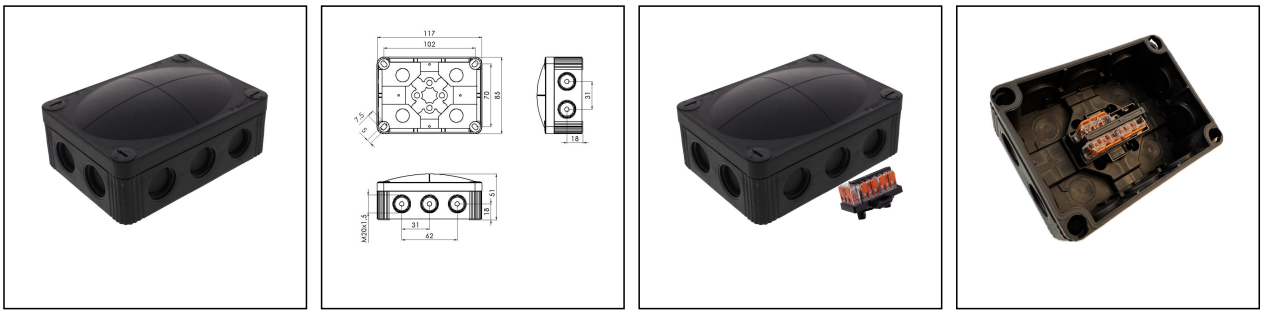

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

COMBI RoHS

Material	Polypropylen
Material Dichtung	TPE
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Installationstemperatur	-5 °C - 60 °C
Schutzart	IP66 / IP67
Glühdrahtprüfung	750 °C
Spannung	400 V
Bemessungsquerschnitt	4 mm²
Befestigung	4 innenliegende Öffnungen
Ø Kabel min	3 mm
Ø Kabel max	12 mm
Außenmaße LxBxH	117 x 85 x 51mm
Typ Kabeleinführungen	M 20 x 1,5
Für Kabelverschraubung	
Produktfarbe	RAL 9005
WISKA-Bestellnr.	10113411
Typ	COMBI 310 BK / 3-221-413
Verpackungseinheit	5
ETIM-Klasse	EC002600
EAN Nummer	4007686314908
Zolltarifnummer	39269097

Zusatzinformation:

IP 66: bei Nutzung der Membraneinführung

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

IP 67: bei Nutzung der Gewindeeinführung mit Hilfe einer ESKV

Ausstattung:

- 10 M20 Membran- und Gewindeeinführungen

- 4 unverlierbare Deckelschrauben

- inklusive Klemmenträger auf Schnellmontageplatte montiert mit 3x WAGO 221-413


Befestigung:

- 4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

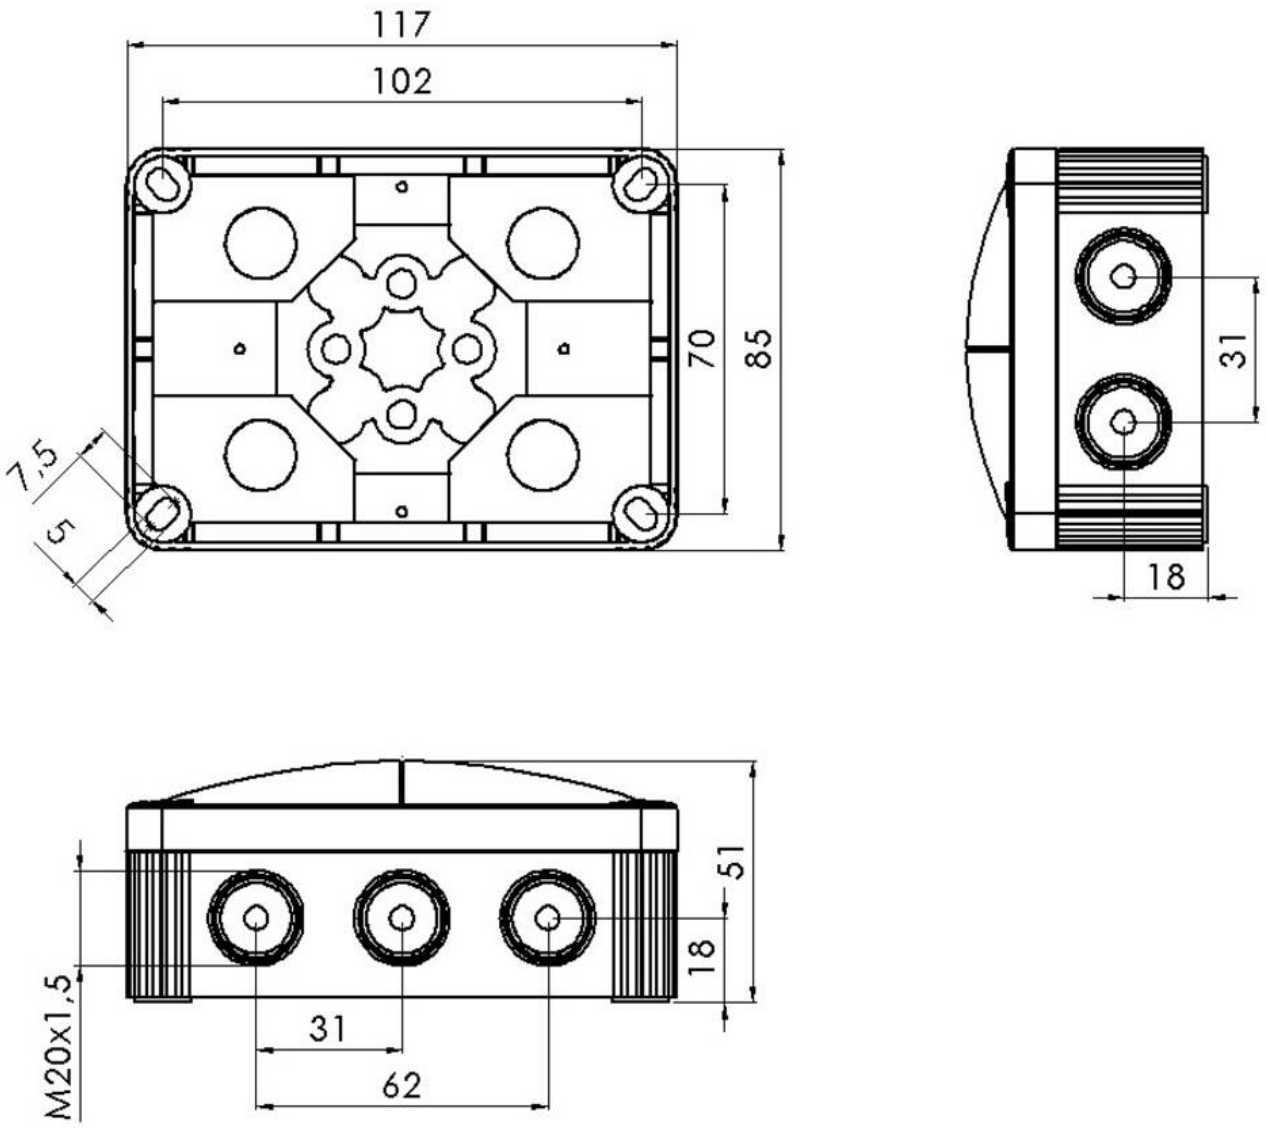

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten