
VMSKV-B 18-08







Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Messing bleifrei verchromt
Material Dichtung	EPDM
Material Erdungseinsatz	Messing bleifrei verchromt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP66 / IP68 (5 bar 30 min), IP69
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	18
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	10 mm
Ø Kabel min	7,5 mm
Ø Kabel max	14 mm
Ø Kabel unter Schirm max	8 mm
Schlüsselweite SW1	24 mm
Schlüsselweite SW2	26 mm
Eckmaß E1	26 mm
Eckmaß E2	28 mm
Gesamtlänge TL	50 mm - 62 mm
Install. Drehmoment Stutzen	8 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	8 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	6
Oberfläche	Chrom
WISKA-Bestellnr.	10114067
Typ	VMSKV-B 18-08
Verpackungseinheit	10

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com


Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Zolltarifnummer	85369010
EAN Nummer	4007686326185
ETIM-Klasse	EC000441
VG Zulassungsnummer	E71E330/26002
VG Kennzeichnung	VG88846-4-A002-08-B-LF

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

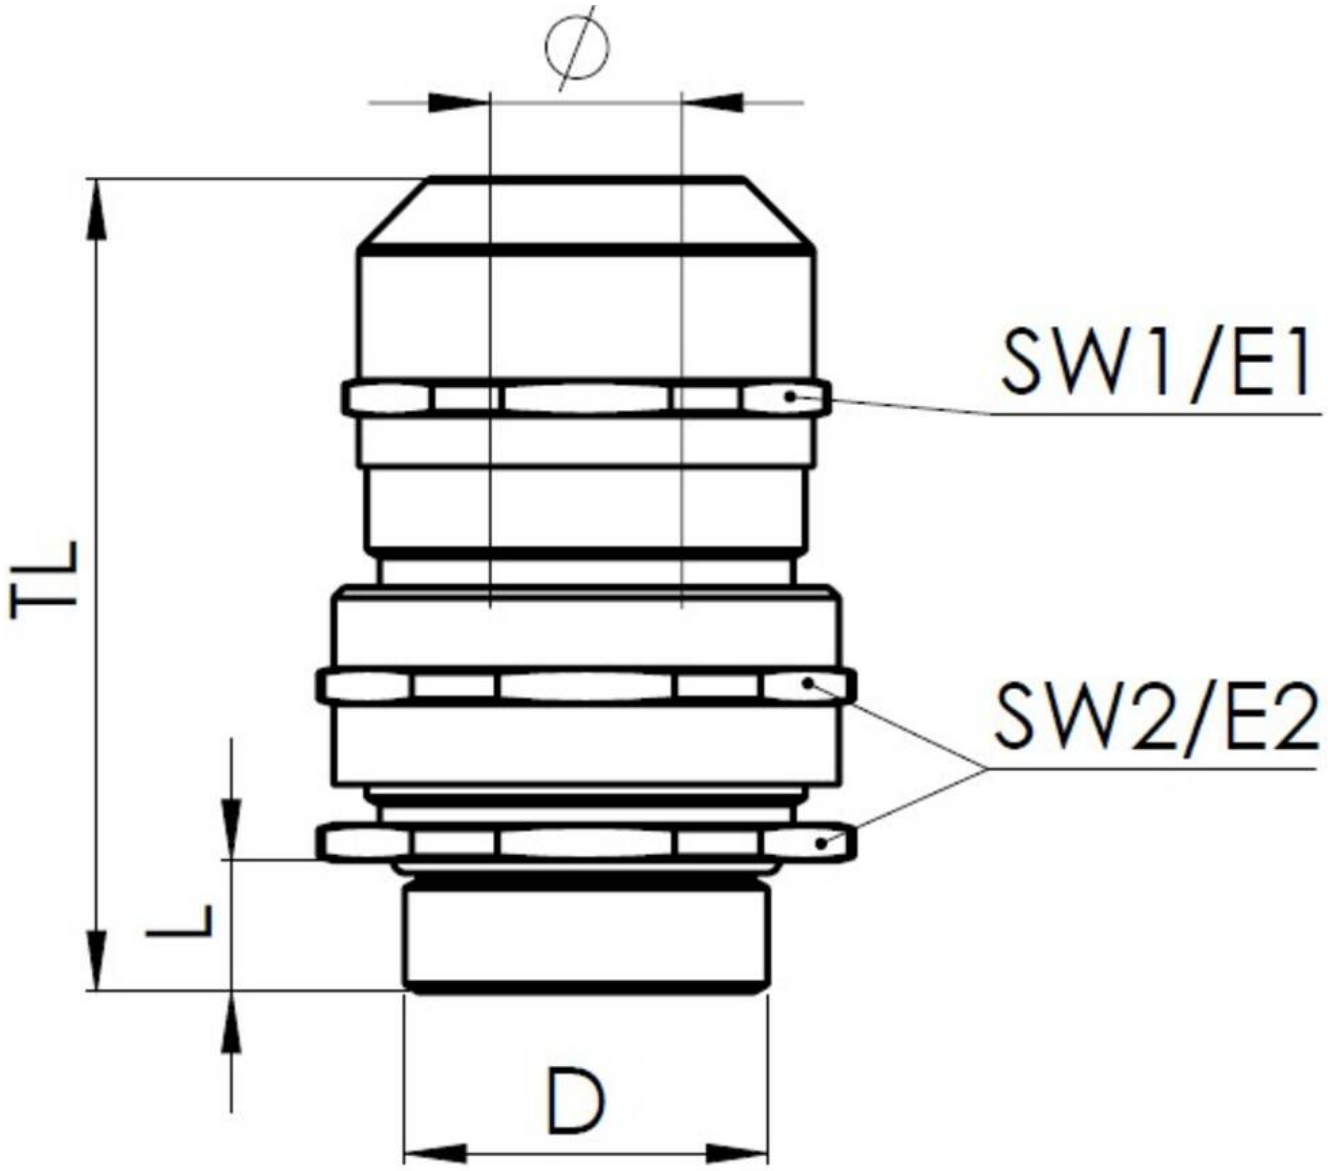

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten