
VMSKV-B 75-48







Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Messing bleifrei verchromt
Material Dichtung	EPDM
Material Erdungseinsatz	Messing bleifrei verchromt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP66 / IP68 (5 bar 30 min), IP69
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	75
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	18 mm
Ø Kabel min	48 mm
Ø Kabel max	62 mm
Ø Kabel unter Schirm max	48 mm
Schlüsselweite SW1	82 mm
Schlüsselweite SW2	85 mm
Eckmaß E1	90 mm
Eckmaß E2	93 mm
Gesamtlänge TL	84,5 mm - 106,5 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	40 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	40 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	6
Oberfläche	Chrom
WISKA-Bestellnr.	10114119
Typ	VMSKV-B 75-48

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com


Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010
EAN Nummer	4007686327236
ETIM-Klasse	EC000441
VG Zulassungsnummer	E71E330/26002
VG Kennzeichnung	VG88846-4-A018-48-B-LF

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

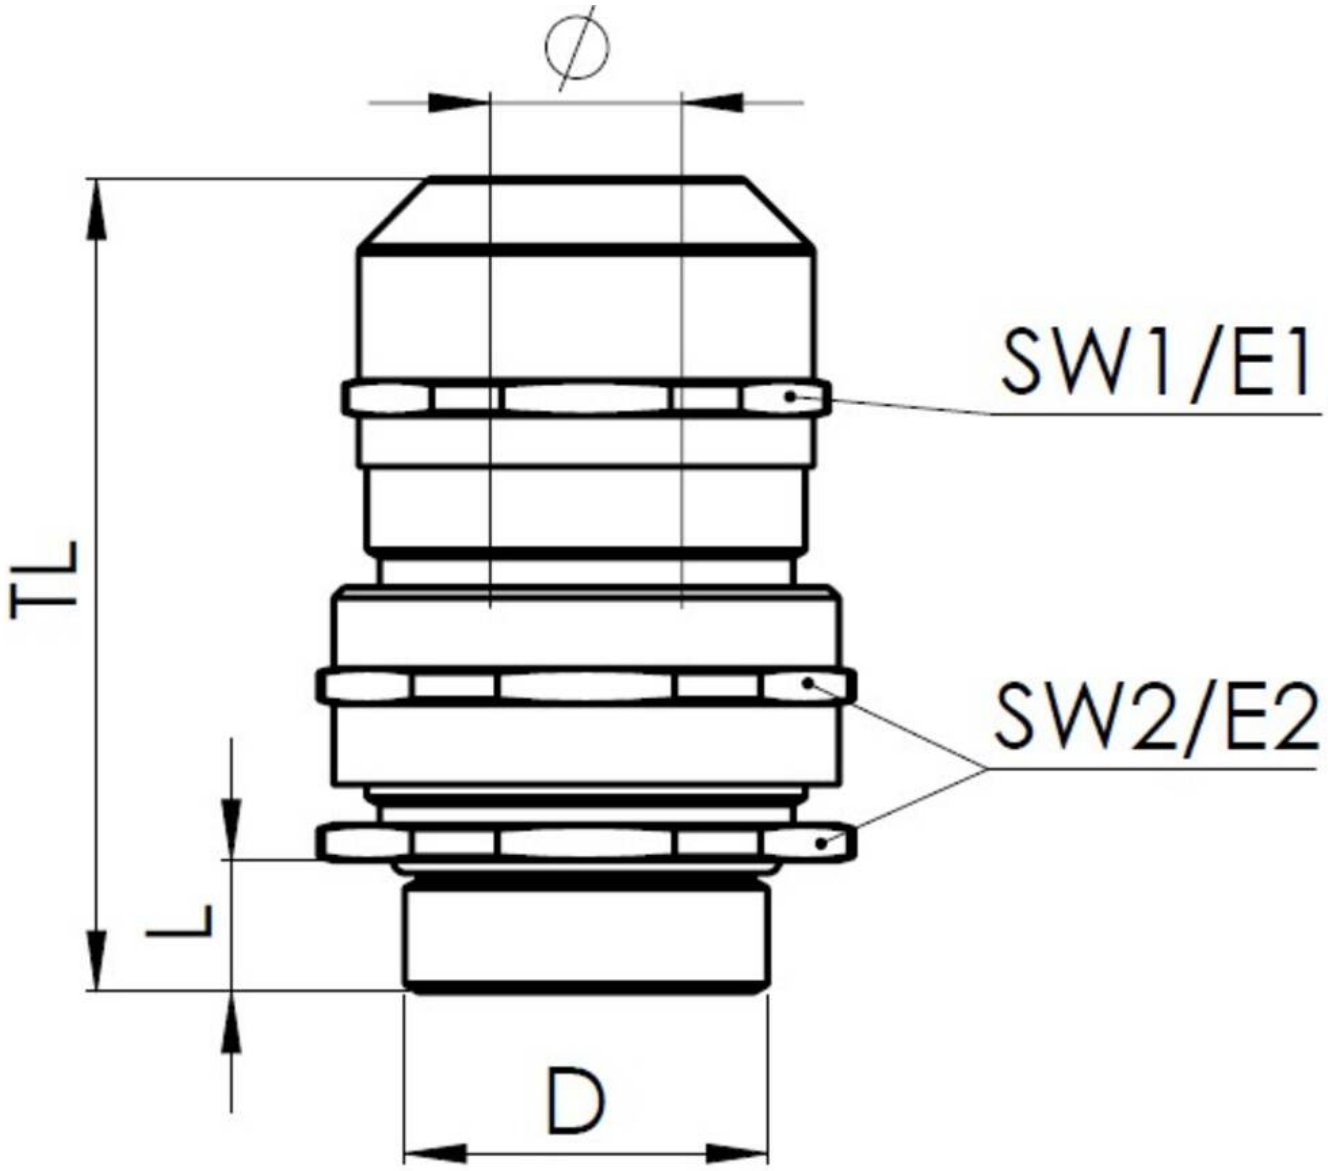

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten