
OSAJ 32 / M16(M)*M32(F)

Ex d Erweiterung, Messing vernickelt, M16-M32





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material	Messing vernickelt
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	110 °C
Schutzart	IP66 / IP67
Zündschutzart	Ex eb, Ex db, Ex tb
Ex-Zertifikat	IECEx, ATEX
Gewindeart außen	M
Ø Anschlussgewinde außen	16
Steigung außen	1,5
Gewindeart innen	M
Ø Anschlussgewinde innen	32
Steigung innen	1,5
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Schlüsselweite SW	38 mm
Eckmaß E	41 mm
Gesamtlänge TL	36 mm
Ausstattung	inkl. Anschlußgewindedichtring, inkl. Gegenmutter
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	50065689
Typ	OSAJ 32 / M16(M)*M32(F)
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	74198090
EAN Nummer	4007685656894
ETIM-Klasse	EC000938


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

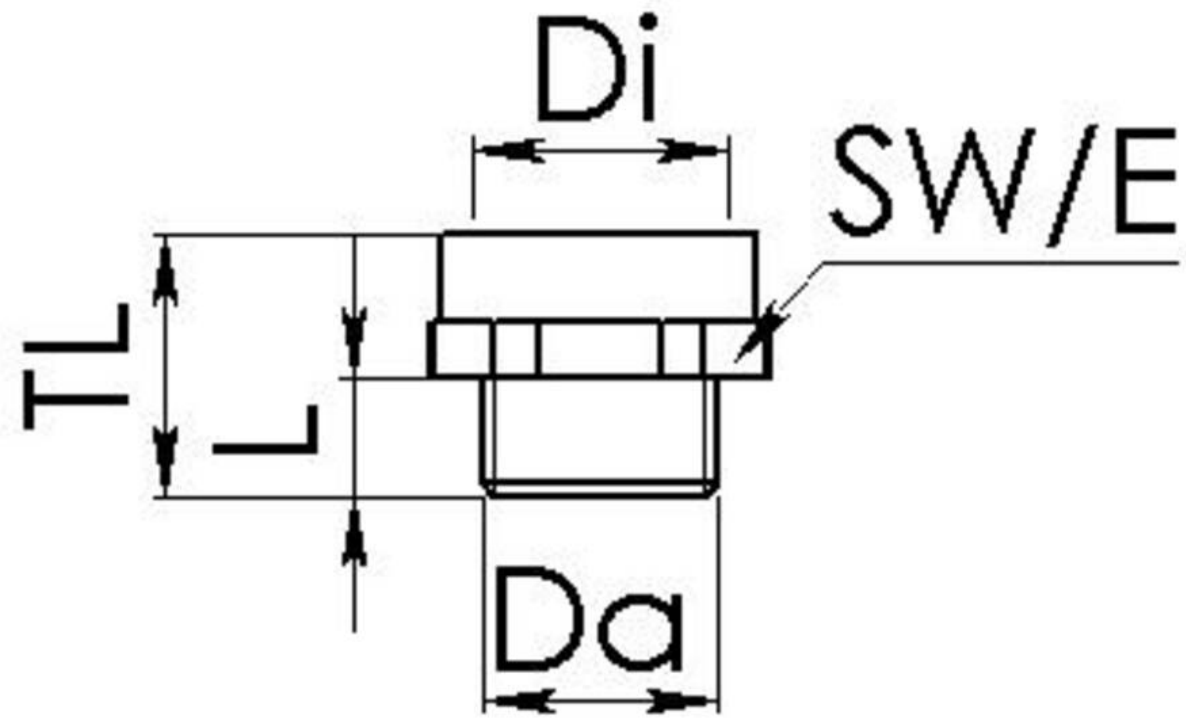

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten