
OSAJ 63 / M32(M)*M63(F)

Ex d Erweiterung, Messing vernickelt, M32-M63





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material	Messing vernickelt
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	110 °C
Schutzart	IP66 / IP67
Zündschutzart	Ex eb, Ex db, Ex tb
Ex-Zertifikat	IECEx, ATEX
Gewindeart außen	M
Ø Anschlussgewinde außen	32
Steigung außen	1,5
Gewindeart innen	M
Ø Anschlussgewinde innen	63
Steigung innen	1,5
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Schlüsselweite SW	70 mm
Eckmaß E	75 mm
Gesamtlänge TL	40 mm
Ausstattung	inkl. Gegenmutter, inkl. Anschlußgewindedichtring
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	50065698
Typ	OSAJ 63 / M32(M)*M63(F)
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	74198090
EAN Nummer	4007685656986
ETIM-Klasse	EC000938


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

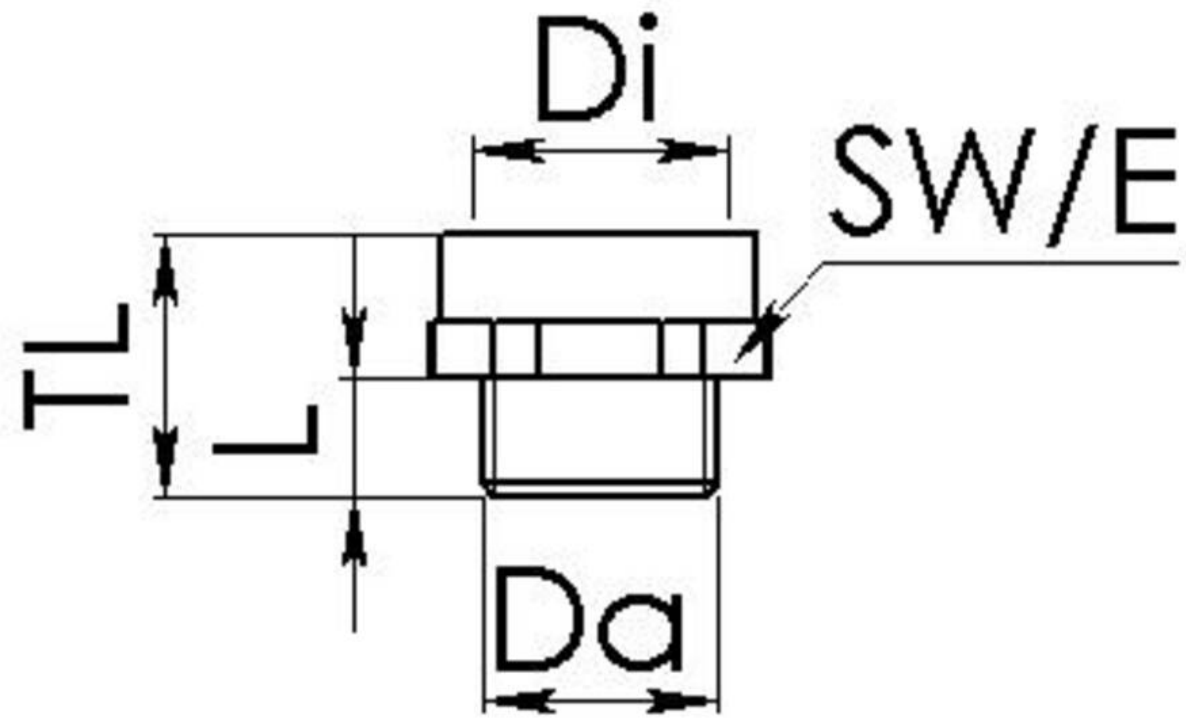

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten