
SO-32A-FS-440V-4P-3H-IP67-K02-C01-A02

CEE Wandsteckdose abschaltbar 32A 440V 3h, Kunststoff, IP67





Zeichnung	Amp.	16			32		
1 MB 714	Pole	3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	163	163	165	168	168	169
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
	g	5	5	5	5	5	5
	h	241	245	249	252	252	255
	α	25			25		
	M	1x25 und 1x32			1x25 und 1x32		
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Leitung bis mm Ø		25	25	25	25	25	25
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²		2,5 —10	2,5 —10	2,5 —10	2,5 —10	2,5 —10	2,5 —10

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	50100228
Typ	SO-32A-FS-440V-4P-3H-IP67-K02-C01-A02
Material	Kunststoff
Stromstärke	32 A
Spannung max. (V)	440 V
Schutzart	IP67
Anzahl der Steckdosen	1
Einsatztemp. min	-25 °C
Einsatztemp. max	55 °C
Uhrzeitstellung	3h
Steckdoseneinsatz	3 - polig + PE
Montageart	Aufbau
Gewicht	1,18 kg
Zolltarifnummer	85366990

Zusatzinformation:

Anschlusstechnik: Schraubkontakt
Kontakt: hochwärmebeständige Kontaktträger,
vernickelte Kontakte

- abschaltbar
- mit mechanischer DUO-Verriegelung
- ohne Kabelverschraubungen

Vorprägung mit Kabeleinführung:
1x M32, 3x M25


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

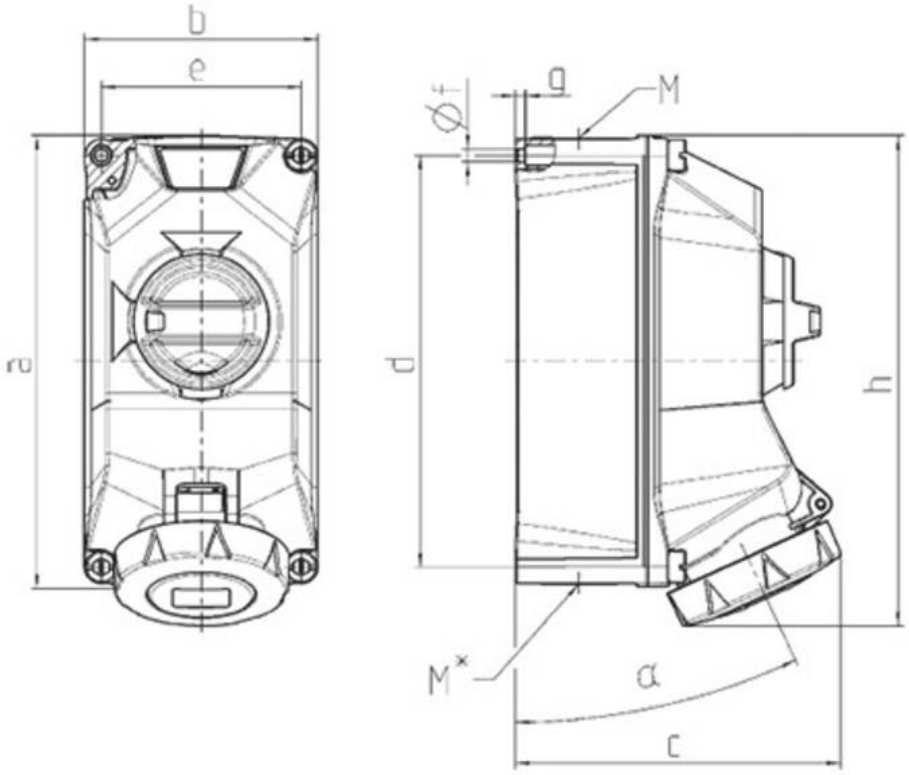

Zeichnung	Amp.	16			32		
1 MB 714	Pole	3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	163	163	165	168	168	169
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
	g	5	5	5	5	5	5
	h	241	245	249	252	252	255
	α	25			25		
	M	1x25 und 1x32			1x25 und 1x32		
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Leitung bis mm Ø		25	25	25	25	25	25
Klemmen für Leiterquer-		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm²		—10	—10	—10	—10	—10	—10

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten