

SO-63A-FS-400V-4P-6H-IP67-K01-C01

CEE Wandsteckdose 63A 400V 6h, Kunststoff, IP67





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	50100970
Typ	SO-63A-FS-400V-4P-6H-IP67-K01-C01
Material	Kunststoff
Stromstärke	63 A
Spannung max. (V)	400 V
Schutzart	IP67
Anzahl der Steckdosen	1
Einsatztemp. min	-25 °C
Einsatztemp. max	45 °C
Uhrzeitstellung	6h
Steckdoseneinsatz	3 - polig + PE
Einsatzgebiete	Outdoor, Maschinenraum, Arbeitsbereich innen
Montageart	Aufbau
Gewicht	0,92 kg
Varianten	auf Anfrage
Zolltarifnummer	85366990

Zusatzinformation:

Anschlusstechnik: Schraubkontakt - SoftCONTACT
Kontakt: standard

- Befestigung von innen, mit Leitungseinführungen einmal oben
und zweimal blind unten
- Gehäuseunterteil um 180° drehbar, aus Kunststoff
- ohne Kabelverschraubung

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Vorprägung für Kabeleinführung:

3x M40

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

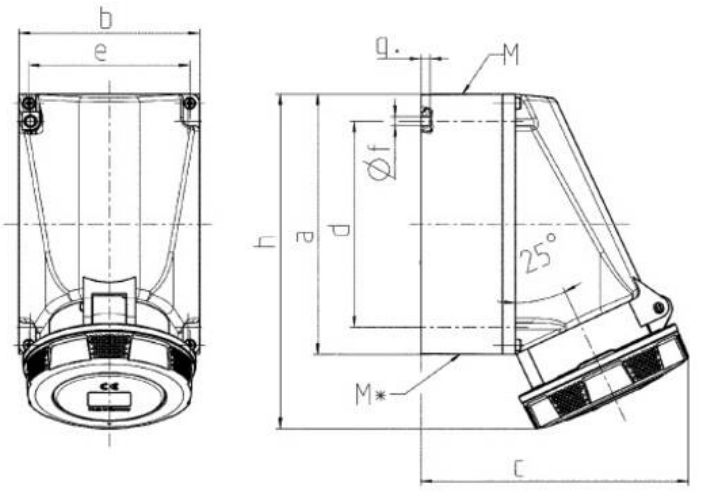

Zeichnung	Amp.	63		
1 MB 112	Pole	3	4	5
Maße in mm	a	170	170	170
	b	118	118	118
	c	175	175	175
	d	134,5	134,5	134,5
	e	103	103	103
	f	6,1	6,1	6,1
	g.	6	6	6
	h	219	219	219
	M	40	40	40
	M*	2x40 (blind) zum Ausschneiden		
Leitung bis mm Ø		27	27	27
Klemmen für Leiterquer-		6	6	6
schnitt von bis mm²		—25	—25	—25

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten