
Produktdatenblatt

SO-32A-FS-440V-4P-3H-IP67-K02-C01-A04

CEE Wandsteckdose abschaltbar 32A 440V 3h, Kunststoff, IP67





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	50101550
Typ	SO-32A-FS-440V-4P-3H-IP67-K02-C01-A04
Material	Kunststoff
Stromstärke	32 A
Spannung max. (V)	440 V
Schutzart	IP67
Anzahl der Steckdosen	1
Einsatztemp. min	-25 °C
Einsatztemp. max	45 °C
Uhrzeitstellung	3h
Steckdoseneinsatz	3 - polig + PE
Montageart	Aufbau
Gewicht	2,07 kg
Zolltarifnummer	85366990

Zusatzinformation:

Anschlusstechnik: Schraubkontakt
Kontakt: hochwärmebeständige Kontaktträger,
vernickelte Kontakte

- abschaltbar
- mit mechanischer DUO-Verriegelung
- Tragschiene
- Gehäuse und Einsatz aus AMAPLAST
- mit Vorhängeschloss abschließbar
- ohne Kabelverschraubung

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Vorprägung für Kabeleinführung:

3x M32

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

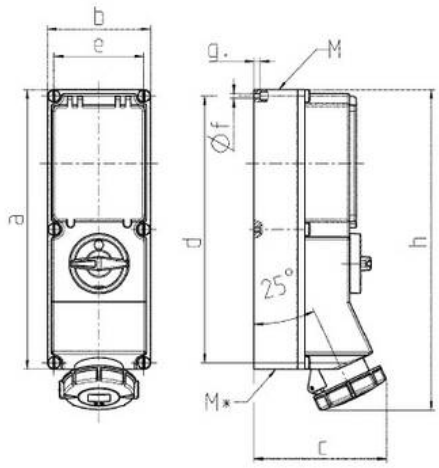

Zeichnung	Amp.	16			32		63	
1 MB 181/620	Pole	3	4	5	4	5	4	5
Maße in mm	a	364	364	364	364	364	460	460
	b	134	134	134	134	134	180	180
	c	160	162	163	168	168	202	202
	d	347	347	347	347	347	440	440
	e	117	117	117	117	117	160	160
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1
	g.	8	8	8	8	8	8	8
	h	391	395	398	408	411	505	505
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40
Leitung bis mm Ø		27	27	27	27	27	27	27
Klemmen für Leiterquer-		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6
schnitt von bis mm²		—4	—4	—4	—10	—10	—25	—25

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten