
Produktdatenblatt

SO-16A-FS-230V-3P-6H-IP67-K01-C01-A02

CEE Wandsteckdose abschaltbar 16A 230V 6h, Kunststoff, IP67





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	50102686
Typ	SO-16A-FS-230V-3P-6H-IP67-K01-C01-A02
Material	Kunststoff
Stromstärke	16 A
Spannung max. (V)	230 V
Schutzart	IP67
Anzahl der Steckdosen	1
Einsatztemp. min	-25 °C
Einsatztemp. max	45 °C
Uhrzeitstellung	6h
Steckdoseneinsatz	2 - polig + PE
Montageart	Aufbau
Gewicht	1,15 kg
Varianten	auf Anfrage
Zolltarifnummer	85366990

Zusatzinformation:

Anschlusstechnik: Schraubkontakt
Kontakt: standard

- abschaltbar
- mit mechanischer DUO-Verriegelung
- Gehäuse und Einsatz aus AMAPLAST
- mit Vorhängeschloss abschließbar
- ohne Kabelverschraubung

Vorprägung für Kabeleinführung:

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


M25

1x passende M25 Kabeleinführung beigelegt

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

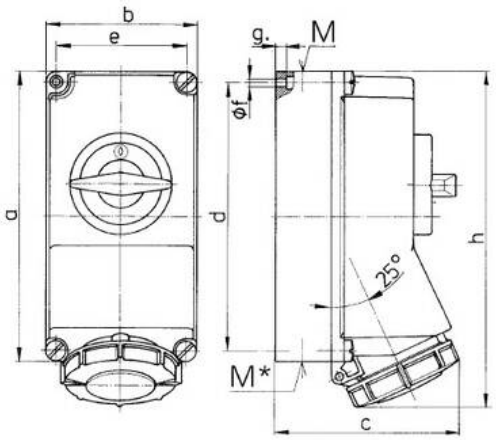

Zeichnung	Amp.	16			32		
1 MB 207	Pole	3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	144	146	147	152	152	153
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	g.	8	8	8	8	8	8
	h	252	255	259	268	268	274
	M	1x25 und 1x32			1x25 und 1x32		
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Leitung bis mm Ø		25	25	25	25	25	25
Klemmen für Leiterquer-		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm^2		—4	—4	—4	—10	—10	—10

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten