
SO-16A-FS-110V-3P-4H-IP67-K01-C01-A02

CEE Wandsteckdose abschaltbar 16A 110V 4h, Kunststoff, IP67





Zeichnung	Amp.	16			32		
1 MB 714	Pole	3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	163	163	165	168	168	169
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
	g	5	5	5	5	5	5
	h	241	245	249	252	252	255
	α	25			25		
	M	1x25 und 1x32			1x25 und 1x32		
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Leitung bis mm Ø		25	25	25	25	25	25
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²		2,5 —10	2,5 —10	2,5 —10	2,5 —10	2,5 —10	2,5 —10

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	50104752
Typ	SO-16A-FS-110V-3P-4H-IP67-K01-C01-A02
Material	Kunststoff
Stromstärke	16 A
Spannung max. (V)	110 V
Schutzart	IP67
Anzahl der Steckdosen	1
Einsatztemp. min	-25 °C
Einsatztemp. max	45 °C
Uhrzeitstellung	4h
Steckdoseneinsatz	2 - polig + PE
Montageart	Aufbau
Gewicht	1,15 kg
Varianten	auf Anfrage
Zolltarifnummer	85366990

Zusatzinformation:

Anschlusstechnik: Schraubkontakt
Kontakt: X-CONTACT

- abschaltbar
- mit mechanischer DUO-Verriegelung
- Gehäuse und Einsatz aus AMAPLAST
- mit Vorhängeschloss abschließbar
- ohne Kabelverschraubung

Vorprägungen für Kabeleinführung

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com


Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

1x M25, 1x M32

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

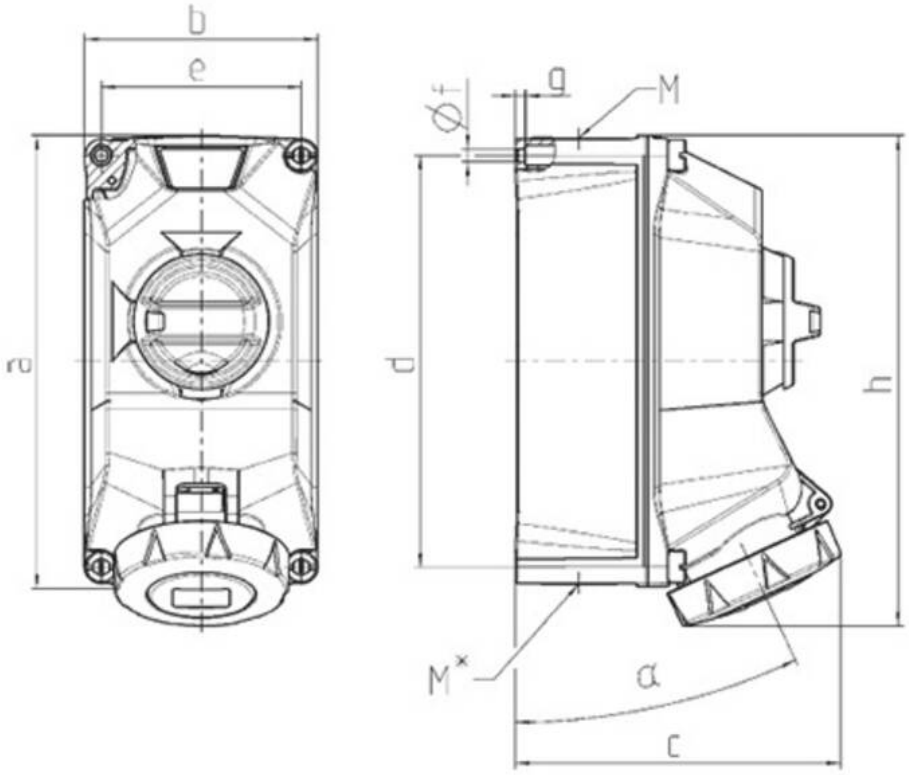

Zeichnung	Amp.	16			32		
1 MB 714	Pole	3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	163	163	165	168	168	169
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
	g	5	5	5	5	5	5
	h	241	245	249	252	252	255
	α	25			25		
	M	1x25 und 1x32			1x25 und 1x32		
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Leitung bis mm Ø		25	25	25	25	25	25
Klemmen für Leiterquer-		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm²		—10	—10	—10	—10	—10	—10

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten