
OS-A2F-U 75X / M75

Ex d Kabelverschraubung, Messing vernickelt, M75





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	Silikon
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	110 °C
Schutzart	IP66 / IP67
Zündschutzart	Ex tb, Ex eb, Ex db
Ex-Zertifikat	ATEX, IECEx
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	75
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	20 mm
Ø Kabel min	58 mm
Ø Kabel max	68 mm
Schlüsselweite SW1	87 mm
Schlüsselweite SW2	95 mm
Eckmaß E1	96 mm
Eckmaß E2	98 mm
Gesamtlänge TL	78 mm
Install. Drehmoment Stutzen	40 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	70 N m
Ausstattung	inkl. Anschlußgewindedichtring, inkl. Gegenmutter
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	50107578
Typ	OS-A2F-U 75X / M75
Verpackungseinheit	1

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Zolltarifnummer	74198090
EAN Nummer	4007686137255
ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

OSET 75 / M75	50065641
OSSH-B-75	50065649

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

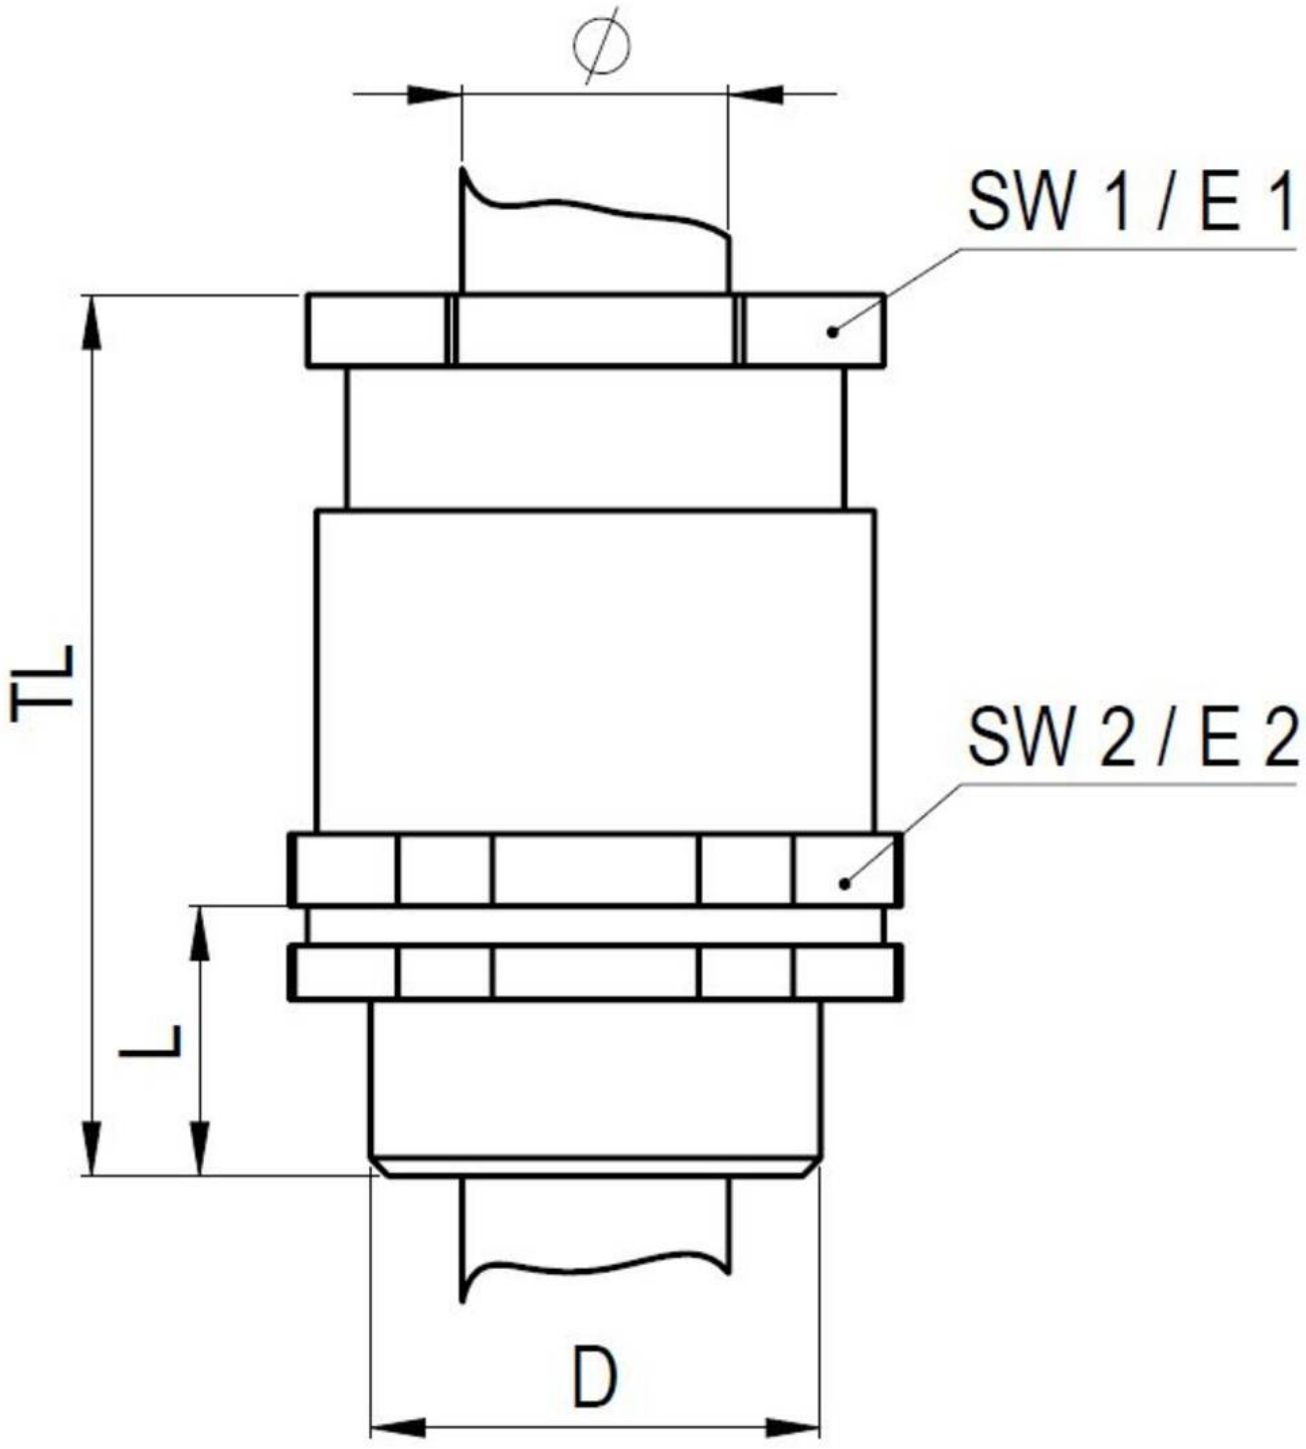

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten