
OS-E1UF 50 / M50

Ex d Kabelverschraubung, Messing vernickelt, M50





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	Silikon
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	110 °C
Schutzart	IP66 / IP67
Zündschutzart	Ex tb, Ex eb, Ex db
Ex-Zertifikat	IECEx, ATEX
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	50
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Ø Kabel min	38 mm
Ø Kabel max	50 mm
Ø Kabel unter Schirm max	29 mm - 41,5 mm
Schlüsselweite SW	71 mm
Eckmaß E	75 mm
Gesamtlänge TL	100 mm
Ausstattung	inkl. Gegenmutter, inkl. Anschlußgewindedichtring
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	50107584
Typ	OS-E1UF 50 / M50
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	74198090
EAN Nummer	4007686137316
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Empfohlenes Zubehör

OSSH-A-50	50065631
OSET 50 / M50	50065639

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

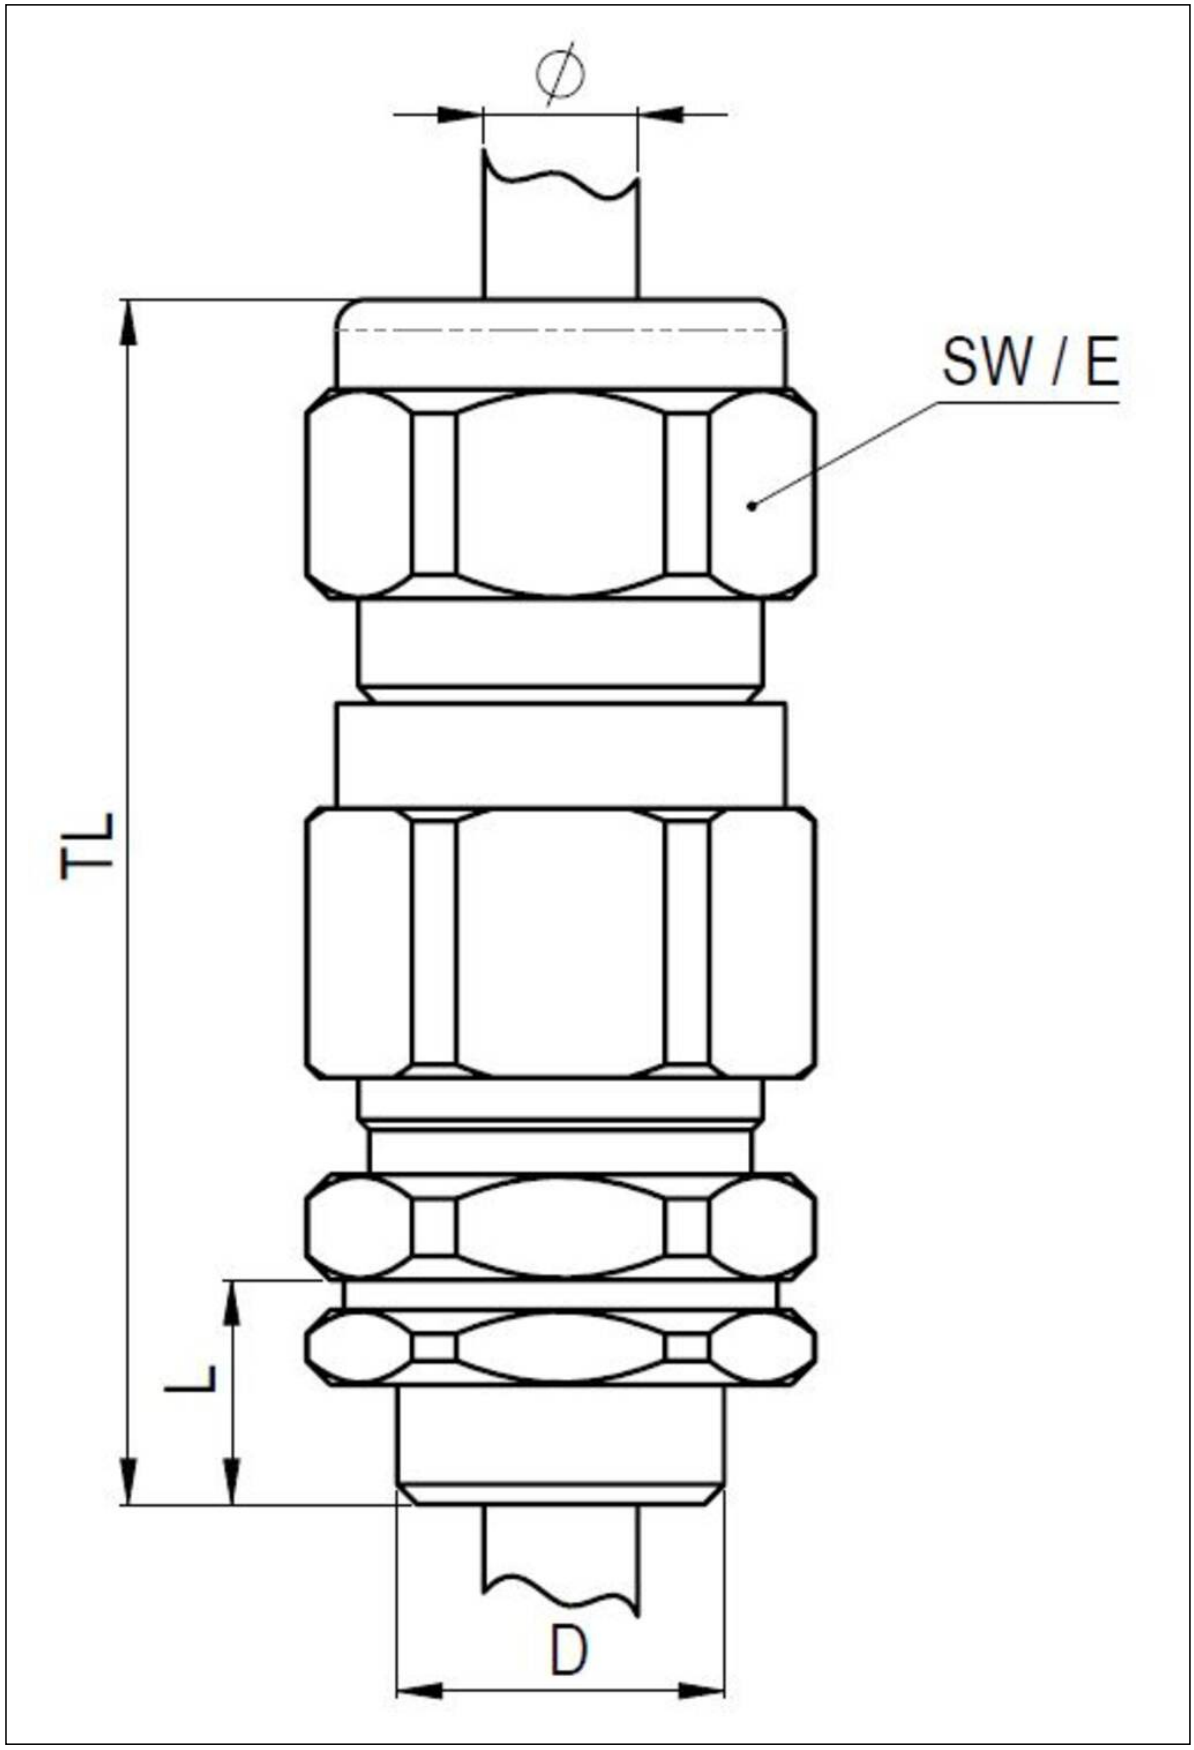

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten