
OS-E1UF 63X / M63

Ex d Kabelverschraubung, Messing vernickelt, M63





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	Silikon
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	110 °C
Schutzart	IP66 / IP67
Zündschutzart	Ex eb, Ex tb, Ex db
Ex-Zertifikat	IECEx, ATEX
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	63
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Ø Kabel min	55 mm
Ø Kabel max	66 mm
Ø Kabel unter Schirm max	46 mm - 55 mm
Schlüsselweite SW	82 mm
Eckmaß E	88 mm
Gesamtlänge TL	108 mm
Ausstattung	inkl. Gegenmutter, inkl. Anschlußgewindedichtring
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	50107586
Typ	OS-E1UF 63X / M63
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	74198090
EAN Nummer	4007686137330
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Empfohlenes Zubehör

OSSH-A-63	50065632
OSET 63 / M63	50065640

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

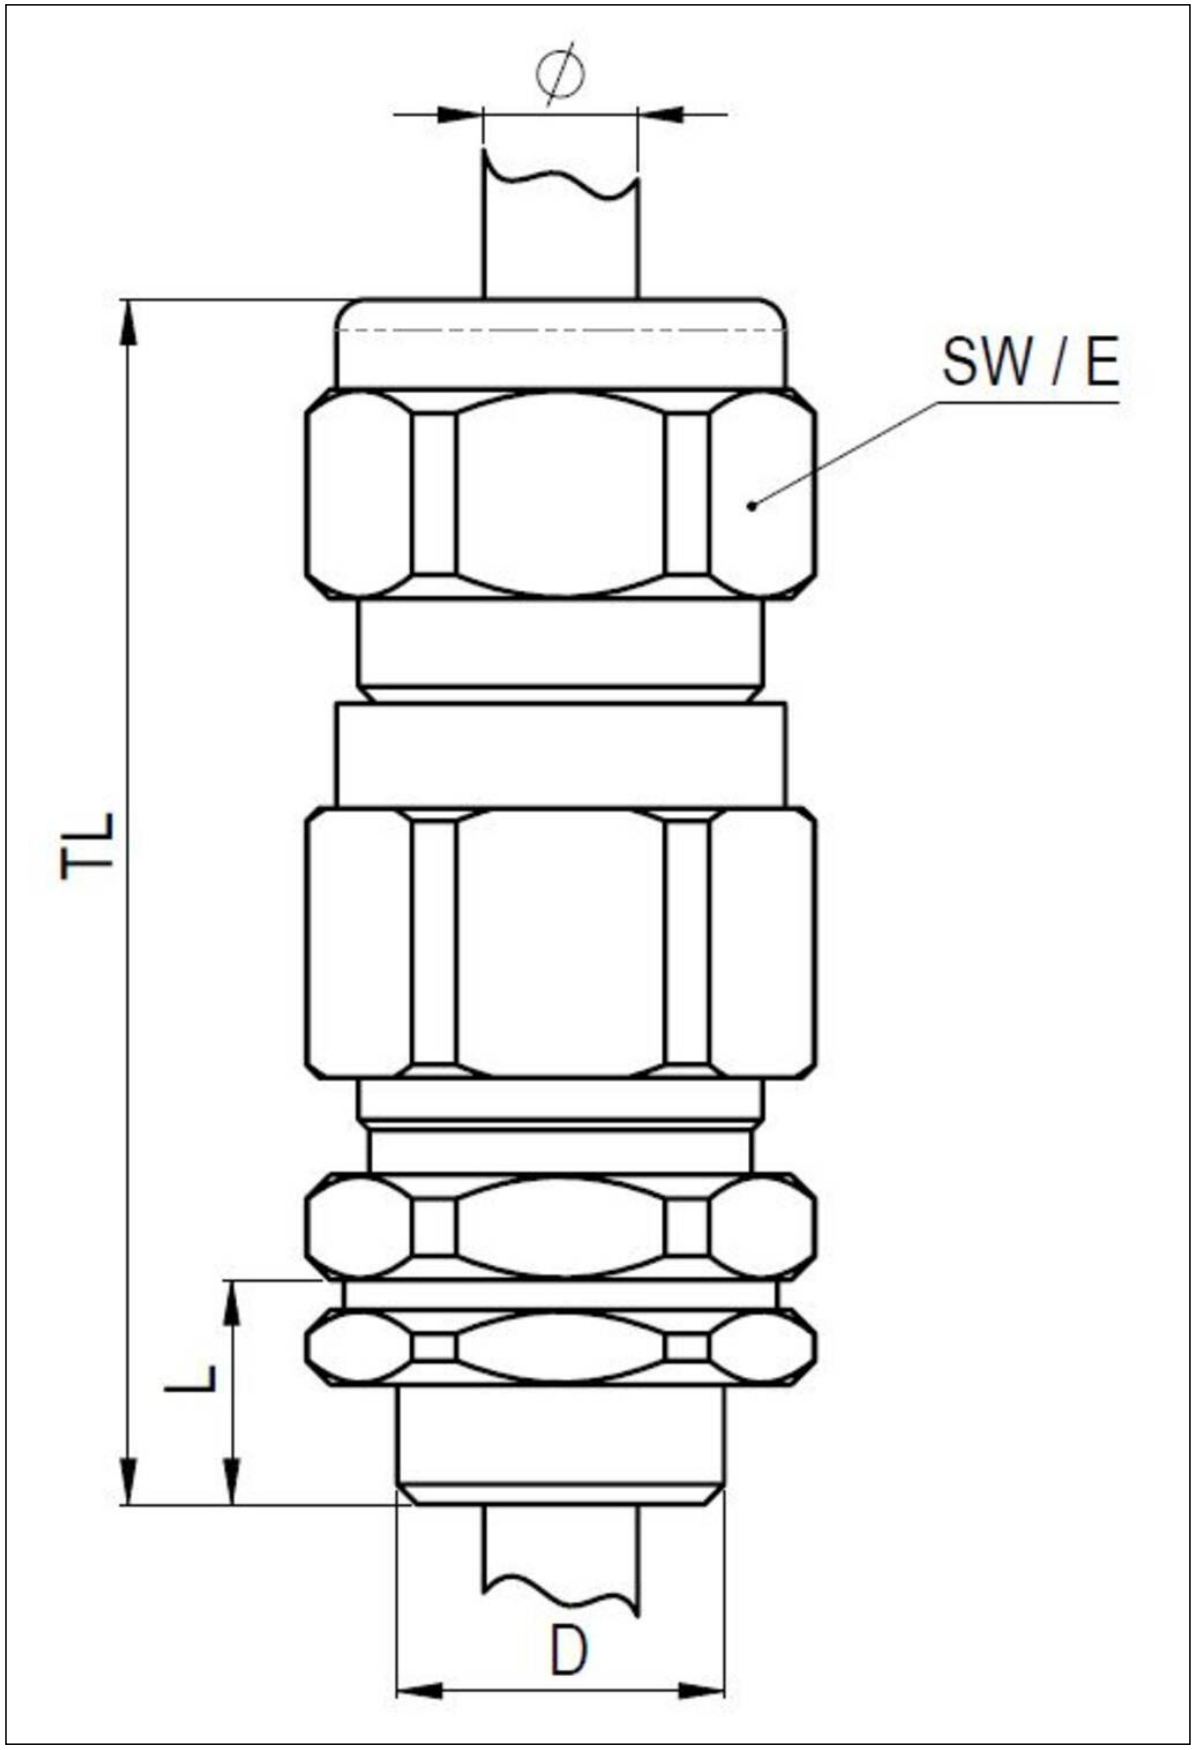

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten