
OS-A2F-U 16 / NPT 1/2"

Ex d Kabelverschraubung, Messing vernickelt, NPT 1/2"





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	Silikon
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	110 °C
Schutzart	IP66 / IP67
Zündschutzart	Ex db, Ex tb, Ex eb
Ex-Zertifikat	IECEx, ATEX
Gewindeart	NPT
Ø Anschlussgewinde D	1/2"
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Ø Kabel min	3 mm
Ø Kabel max	7 mm
Schlüsselweite SW1	19 mm
Schlüsselweite SW2	25 mm
Eckmaß E1	22 mm
Eckmaß E2	27 mm
Gesamtlänge TL	44 mm
Ausstattung	inkl. Gegenmutter, inkl. Anschlußgewindedichtring
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	50108027
Typ	OS-A2F-U 16 / NPT 1/2"
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	74198090
EAN Nummer	4007686216417
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Empfohlenes Zubehör

OSSH-B-16	50065642

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

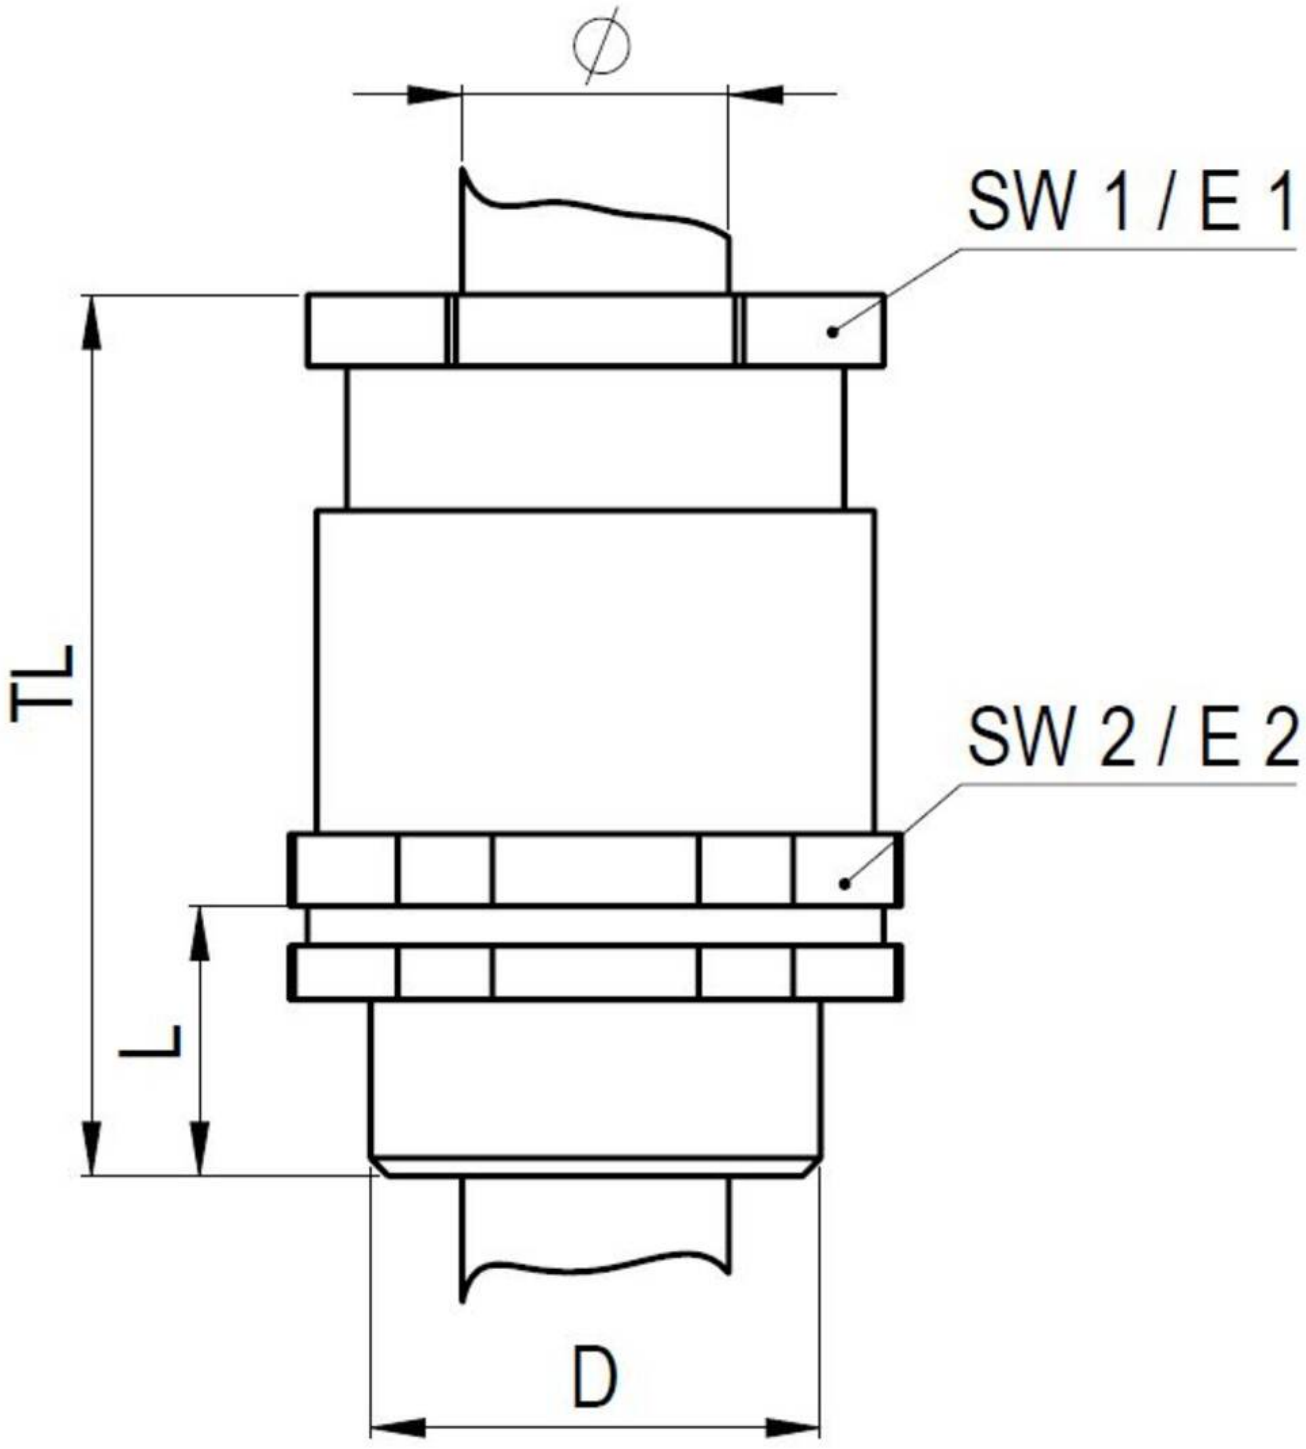

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten