
SBL 16/Cr

Schraubbuchse, Messing verchromt, M16





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.


RoHS

Material	Messing
Einsatztemp. min	-150 °C
Einsatztemp. max	250 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	16
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Schlüsselweite SW	17 mm
Eckmaß E	19 mm
Gesamtlänge TL	19 mm
Oberfläche	Chrom
Bestellnr. verchromt	50110107
Typ	SBL 16/Cr
Verpackungseinheit	1
ETIM-Klasse	EC000814

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

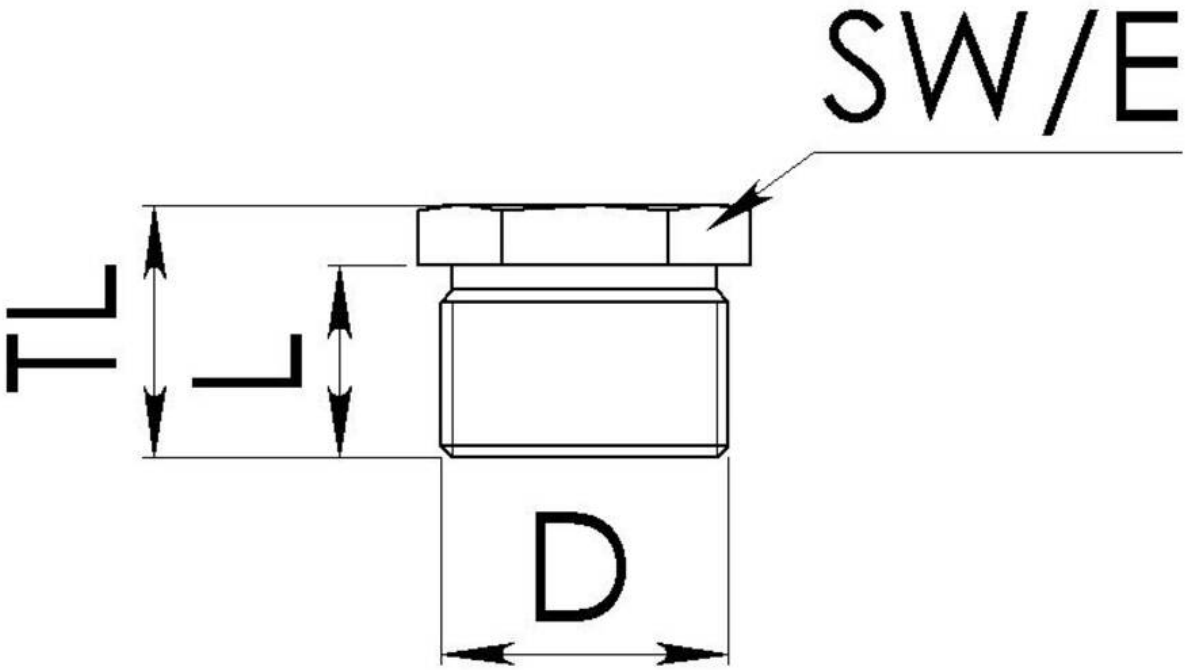

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten