
OS-A2F-U 20 / NPT 1/2

Ex d Kabelverschraubung, Messing vernickelt, NPT 1/2"





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	Silikon
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	110 °C
Schutzart	IP66 / IP67
Zündschutzart	Ex db, Ex eb, Ex tb
Ex-Zertifikat	ATEX, IECEx
Gewindeart	NPT
Ø Anschlussgewinde D	1/2"
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Ø Kabel min	9 mm
Ø Kabel max	15,3 mm
Schlüsselweite SW1	24 mm
Schlüsselweite SW2	27 mm
Eckmaß E1	28 mm
Eckmaß E2	29 mm
Gesamtlänge TL	49 mm
Install. Drehmoment Stutzen	20 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	9,4 N m
Ausstattung	inkl. Anschlußgewindedichtring, inkl. Gegenmutter
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	50110129
Typ	OS-A2F-U 20 / NPT 1/2
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	74198090

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com


Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

EAN Nummer	4007686314212
ETIM-Klasse	EC000441

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

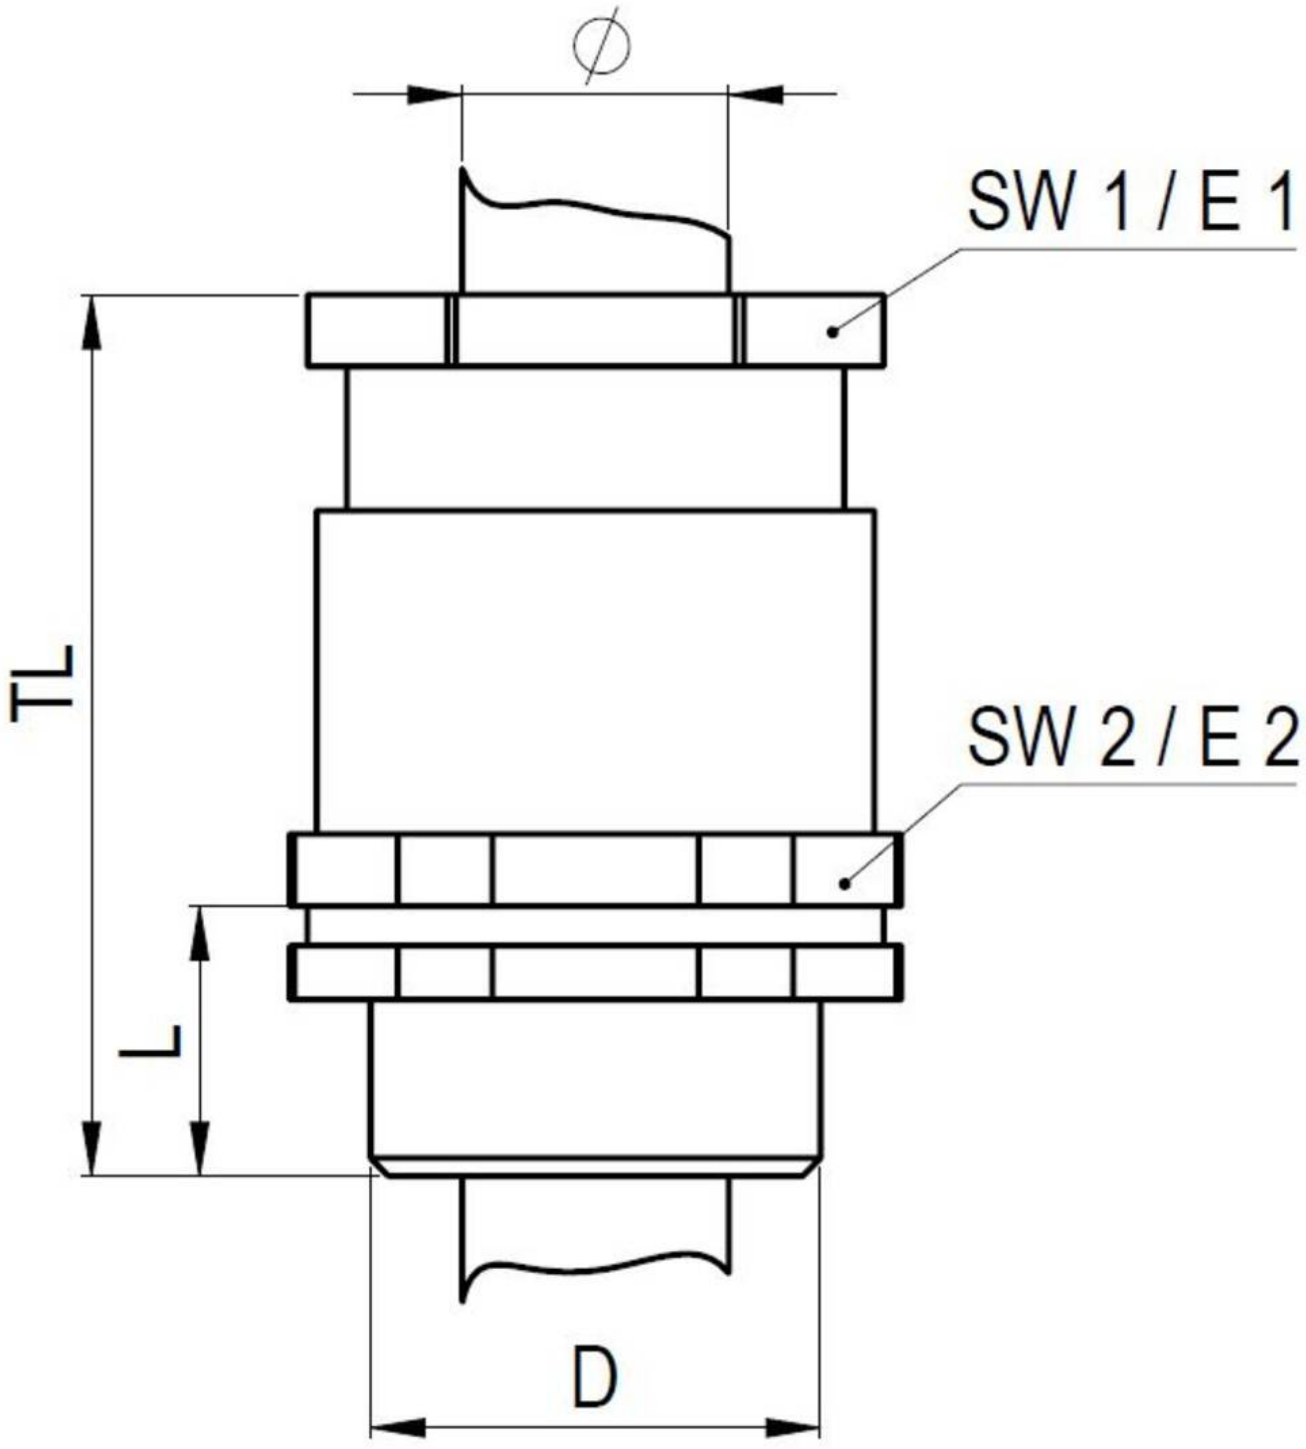

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten