
OS-E1UF 16 / M20

Ex d Kabelverschraubung, Messing vernickelt, M20





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	Silikon
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	110 °C
Schutzart	IP66 / IP67
Zündschutzart	Ex db, Ex eb, Ex tb
Ex-Zertifikat	ATEX, IECEx
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	20
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Ø Kabel min	9 mm
Ø Kabel max	15,5 mm
Ø Kabel unter Schirm max	5 mm - 11,5 mm
Schlüsselweite SW	25 mm
Eckmaß E	27 mm
Gesamtlänge TL	67 mm
Ausstattung	inkl. Gegenmutter, inkl. Anschlußgewindedichtring
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	50110130
Typ	OS-E1UF 16 / M20
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	74198090
EAN Nummer	4007686314229
ETIM-Klasse	EC000441


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

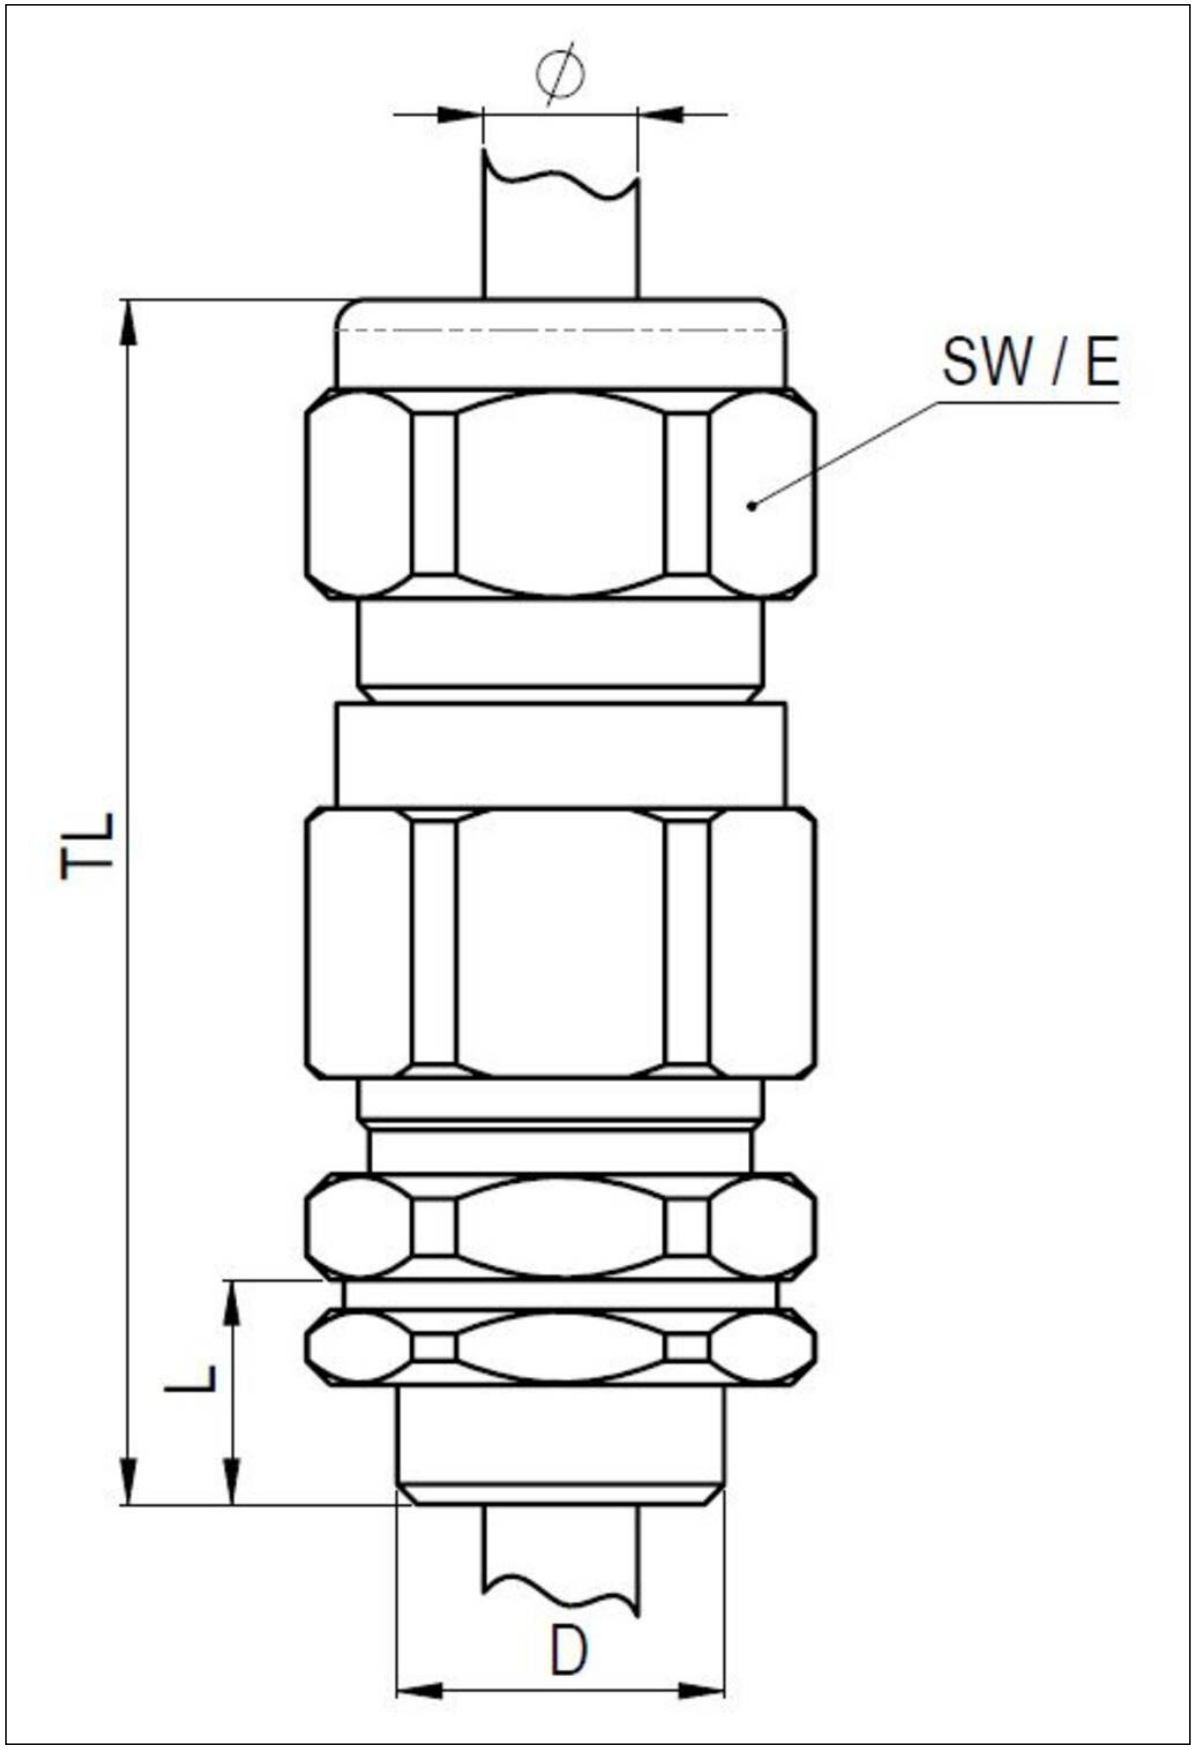

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten