
# PL-16A-FS-440V-4P-3H-IP67-K02

CEE-Stecker 16A 440V 3h, Kunststoff, IP67





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.


| | |
|---|---|
| **WISKA-Bestellnr.** | 50110216 |
| **Typ** | PL-16A-FS-440V-4P-3H-IP67-K02 |
| **Material** | Kunststoff |
| **Stromstärke** | 16 A |
| **Spannung max. (V)** | 440 V |
| **Schutzart** | IP67 |
| **Einsatztemp. min** | -25 °C |
| **Einsatztemp. max** | 45 °C |
| **Steckereinsatz** | CEE |
| **Uhrzeitstellung** | 3h |
| **Klemmen/Pole** | 3-polig + E |
| **Ø Kabel max** | 16 mm |
| **Gewicht** | 0,2 kg |
| **Varianten** | auf Anfrage |
| **Zolltarifnummer** | 85366990 |

06.11.2026

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

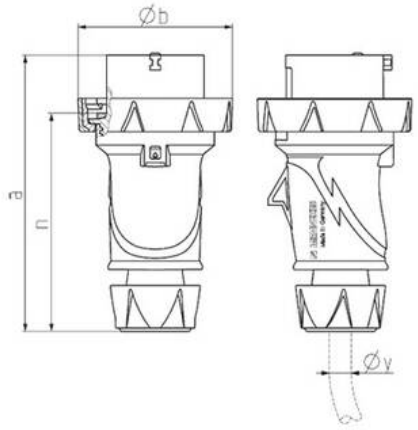


| Zeichnung | Amp. | 16 | | | 32 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 MB 256 | Pole | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Maße in mm | a | 154 | 163 | 163 | 196 | 196 | 196 |
| | b | 73 | 81 | 89 | 95 | 95 | 102 |
| | n | 121 | 129 | 129 | 154 | 154 | 154 |
| y von | | 7 | 8 | 8 | 10,5 | 10,5 | 13,5 |
| bis max. mm | | –13 | –15,5 | –15,5 | –18 | –18 | –20 |
| Klemmen für Leiterquer- | | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| schnitt von bis mm² | | –2,5 | –2,5 | –2,5 | –6 | –6 | –6 |

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten