
WISKA
make power smile

产品目录 工业与贸易

电缆引入
安装材料





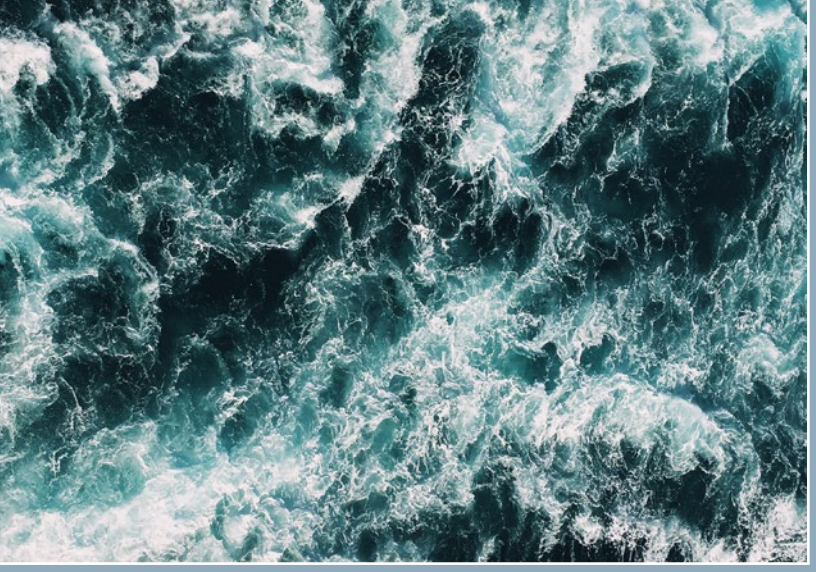

我们是WISKA

我们是一家1919年成立于汉堡的家族企业，致力于开发电气安装材料、海事照明产品和闭路电视视频监控系统，为客户提供高质量和易操作的产品。

作为船舶安装材料的制造商，我们了解海岸的恶劣气候。100多年来，这些极端条件塑造了对我们产品的需求。我们生产的的所有产品都是高质量的，为最极端应用环境而制造。

我们的新工厂

在我们位于德国汉堡北部卡尔滕基兴的总部所在地，我们已经为我们的工业和贸易业务部门建立了一个具有高度自动化生产、最先进的综合物流以及测试实验室的完整供应链的新工厂，为我们的客户提供高品质和最大灵活性。









WISKA制造

为了及时提供最好的解决方案和最高的质量，我们自己控制整个供应链的每一个过程。研发、设计、采购、生产、实验室、市场、销售和物流以及售后服务--一切都在我们掌控之中，并由严格的质量管理来控制。

可持续发展是我们的一项重要财富--从供应链上的材料到生产流程，从环境责任到我们集团内的全体员工。

WISKA团队

对我们来说，相互了解并与客户、合作伙伴和员工建立成功的联系非常重要。这需要人与人面对面的接触才能最好的实现。这就是为什么我们WISKA花时间来重视这些，并由全球销售伙伴网络和我们自己的销售子公司提供支持。

这对您来说意味着：我们始终在您身边。售前、售中和售后。





高质量制造及其应用

我们的电缆接头、电缆引入和接线盒为不同行业的各种应用提供专业的解决方案，从而为技术系统的可靠运行做好准备。







电缆保护

膜式引入件

电缆引入系统

电缆接头

接线盒

工业自动化

发电设备

造船业

照明行业

铁路行业

机械和工厂自动化

电气工业

插头和连接器技术

电气安装

分销商

目录

在带 * 的章节中，您可以找到我们的新产品！

电缆接头	6
聚酰胺电缆接头及附件* / 外墙压盖	8
金属电缆接头和附件，黄铜/不锈钢/锌	22
通气产品， 聚酰胺和黄铜/不锈钢*	34
EMC 电缆接头及其附件，黄铜/不锈钢	40
EX 电缆接头及其附件，聚酰胺和黄铜/不锈钢	48
密封件	66
铁路电缆接头(EN45545)	74
电缆引入	
膜式电缆引入件	82
电缆引入系统和可拆分接头	86
电缆保护	92
非金属管接头，保护管，连接器和适配器	94
金属管接头和保护管	106
接线盒	110
COMBI® 304 系统 / COMBI®系列*	112
KA系列和	118
KonnektIT / WHK	120
接线盒配件	122
电缆接头*	125
技术参数	126

WISKA make power smile

我们的电缆接头

早在上世纪20年代，WISKA公司研发了市场上第一款聚酰胺电缆接头。如今，在建立于德国汉堡附近稳步发展的注塑工厂中，WISKA已形成了高度专业化的聚酰胺产品生产线。

密封件

我们品类繁多的密封件有各种材质可适用于各种特殊应用。例如，包括在低温环境下或在铁路行业的应用。
您可在第62页了解更多信息。

锁紧螺帽

我们的电缆接头可以配备不同的锁紧螺帽，以满足不同的要求，并为每个应用提供完美的解决方案。



接头体

WISKA经典的夹持笼可以实现完美的应力释放。我们拥有不同种类的接头体。由于我们对接头体与锁紧螺帽配合部分的螺纹间距进行了独特的设计，我们的SPRINT®系列电缆接头具有很好的抗震性。

SPRINT® 电缆保护系统

我们的SPRINT®系统30多年来，作为一个适用于最广泛的应用领域的高效、可靠的系统，被客户广泛认可。

由于产品种类繁多，它适合于诸多个性化应用。





我们的产品一览

聚酰胺电缆接头和附件 (第8 – 17页)



锌制电缆接头 (第29页)



黄铜电缆接头和附件 (第18 – 26页)



不锈钢电缆接头和附件 (第27 – 29页)



了解更多...

WISKA make power smlle

SPRINT® 电缆接头，ESKV，公制，EN 62444

保护等级	IP68 (5 bar 30 min) / IP69
炽热丝测试	750 °C
温度范围	-40 °C - 100 °C
材料	接头 聚酰胺，垫圈 EPDM

ESKV



型号	RAL 7035	RAL 7001	RAL 9005	RAL 3000	RAL 9001	螺纹	电缆直径 (mm)	包装单位
ESKV 12	10066410	10066380	10066120			M 12x1,5	3 - 7	50
ESKV 16	10066411	10066381	10066121			M 16x1,5	4,5 - 10	50
ESKV 20	10066412	10066382	10066122			M 20x1,5	6 - 13	50
ESKV 25	10066413	10066383	10066123	10060456	10102748	M 25x1,5	9 - 17	50
ESKV 32	10066414	10066384	10066124			M 32x1,5	13 - 21	25
ESKV 40	10066415	10066385	10066125			M 40x1,5	16 - 28	10
ESKV 50	10066416	10066386	10066126			M 50x1,5	21 - 35	4
ESKV 63	10066417	10066387	10066127			M 63x1,5	34 - 48	3
ESKV 75	10112775		10112776			M 75x1,5	48 – 62	1

ESKV-L，加长型



ESKV-L 12	10066390	10066516	10066500			M 12x1,5	3 - 7	50
ESKV-L 16	10066391	10066517	10066501			M 16x1,5	4,5 - 10	50
ESKV-L 20	10066392	10066518	10066502			M 20x1,5	6 - 13	50
ESKV-L 25	10066393	10066519	10066503			M 25x1,5	9 - 17	50
ESKV-L 32	10066394	10066520	10066504			M 32x1,5	13 - 21	25
ESKV-L 40	10066395	10066521	10066505			M 40x1,5	16 - 28	10
ESKV-L 50	10066396	10066522	10066506			M 50x1,5	21 - 35	10
ESKV-L 63	10066397	10066523	10066507			M 63x1,5	34 - 48	10

SPRINT® 电缆接头，扩展夹持范围，ESKV PLUS，公制，EN 62444

保护等级	IP68 (5 bar 30 min) / IP69
炽热丝测试	750 °C
温度范围	-40 °C - 100 °C
材料	接头 聚酰胺，垫圈 EPDM




型号	RAL 7035	RAL 9005	RAL 3000	RAL 9001	螺纹	电缆直径 (mm)	包装单位
ESKV 20 PLUS	10061789	10061864	10100609	10100610	M 20x1,5	7,5 - 14	50
ESKV 25 PLUS	10110695	10110697			M 25x1,5	13 - 17,5	50
ESKV 32 PLUS	10110698	10110700			M 32x1,5	19 - 25	25
ESKV 40 PLUS	10110701	10110703			M 40x1,5	26 - 32	10
ESKV 50 PLUS	10110704	10110706			M 50x1,5	32 - 39	4

我们推出尺寸更大的 ESKV!

我们的 ESKV 电缆接头现在推出 M75 尺寸可供选择。非常适合超大电缆直径的安装。

可在第 16 页找到配套的锁紧螺母。



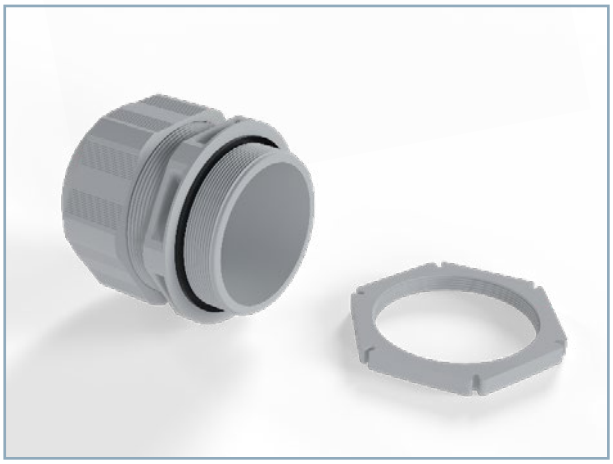



WISKA
make power smile

SPRINT® 低温型电缆接头, ESKV LT, 公制, EN 62444

保护等级	IP68 (5 bar 30 min) / IP69
炽热丝测试	750 °C
温度范围	-60 °C - 100 °C
材料	接头 聚酰胺, 垫圈Silicone

ESKV LT



型号	RAL 7035	RAL 7001	RAL 9005	螺纹	电缆直径 (mm)	包装单位
ESKV 12 LT	10062763	10061917	10061490	M 12x1,5	3 - 7	50
ESKV 16 LT	10062777	10061957	10061499	M 16x1,5	4,5 - 10	50
ESKV 20 LT	10062778	10061121	10061509	M 20x1,5	6 - 13	50
ESKV 25 LT	10062779	10061463	10061518	M 25x1,5	9 - 17	50
ESKV 32 LT	10062780	10061491	10061799	M 32x1,5	13 - 21	25
ESKV 40 LT	10062781	10061500	10061853	M 40x1,5	16 - 28	10
ESKV 50 LT	10062782	10061510	10061866	M 50x1,5	21 - 35	4
ESKV 63 LT	10062800	10061644	10061911	M 63x1,5	34 - 48	3

ESKV-L LT, 加长型



ESKV-L 12 LT	10062737	10061512	10061690	M 12x1,5	3 - 7	50
ESKV-L 16 LT	10062738	10061691	10061855	M 16x1,5	4,5 - 10	50
ESKV-L 20 LT	10062739	10061860	10061868	M 20x1,5	6 - 13	50
ESKV-L 25 LT	10062758	10061869	10061907	M 25x1,5	9 - 17	50
ESKV-L 32 LT	10062759	10061908	10061919	M 32x1,5	13 - 21	25
ESKV-L 40 LT	10062760	10061951	10061950	M 40x1,5	16 - 28	10
ESKV-L 50 LT	10062761	10061494	10061493	M 50x1,5	21 - 35	10
ESKV-L 63 LT	10062762	10061504	10061502	M 63x1,5	34 - 48	10

SPRINT® 阻燃型电缆接头, ESKV-F, 公制, EN 62444

保护等级	IP68 (5 bar 30 min) / IP69
炽热丝测试	960 °C
温度范围	-40 °C - 100 °C
材料	接头 聚酰胺, 温度范围, 垫圈 EPDM



型号	RAL 7035	螺纹	电缆直径 (mm)	包装单位
ESKV-F 12	10064626	M 12x1,5	3 - 7	50
ESKV-F 16	10064627	M 16x1,5	4,5 - 10	50
ESKV-F 20	10064628	M 20x1,5	6 - 13	50
ESKV-F 25	10064629	M 25x1,5	9 - 17	50
ESKV-F 32	10064630	M 32x1,5	13 - 21	25
ESKV-F 40	10064631	M 40x1,5	16 - 28	10
ESKV-F 50	10064632	M 50x1,5	21 - 35	4
ESKV-F 63	10064633	M 63x1,5	34 - 48	3

SPRINT® 电缆接头及附件，ESKV套装
带锁紧螺母和连接螺纹垫圈，公制，EN 62444

保护等级 炽热丝测试	IP68 (5 bar 30 min) / IP69 750 °C	温度范围 材料	-40 °C - 100 °C 接头 聚酰胺，垫圈 EPDM



型号	RAL 7035	螺纹	电缆直径 (mm)	包装单位
ESKV-SET 12	10066524	M 12x1,5	3 - 7	50
ESKV-SET 16	10066525	M 16x1,5	4,5 - 10	50
ESKV-SET 20	10066526	M 20x1,5	6 - 13	50
ESKV-SET 25	10066527	M 25x1,5	9 - 17	50
ESKV-SET 32	10066528	M 32x1,5	13 - 21	25
ESKV-SET 40	10066529	M 40x1,5	16 - 28	10
ESKV-SET 50	10066530	M 50x1,5	21 - 35	4
ESKV-SET 63	10066531	M 63x1,5	34 - 48	3

SPRINT® 电缆接头及附件，GLP套装
GLP，带锁紧螺母，公制，EN 62444

保护等级 炽热丝测试	IP68 (5 bar 30 min) / IP69 750 °C	温度范围 材料	-40 °C - 100 °C 接头 聚酰胺，垫圈 EPDM



型号	RAL 7035	RAL 9005	RAL 3000	RAL 9001	螺纹	电缆直径 (mm)	包装单位
GLP12	10106662	10106820			M 12x1,5	3 - 7	10
GLP16	10106661	10106819			M 16x1,5	4,5 - 10	10
GLP20	10100613	10100612	10100614	10100611	M 20x1,5	7,5 - 14	10
GLP25	10106682	10106657	10109780	10106656	M 25x1,5	9 - 17	10
GLP25+	10111148	10111149			M 25x1,5	13 - 17,5	10
GLP32	10105302	10106658			M 32x1,5	13 - 21	10
GLP32+	10111080	10111081			M 32x1,5	18 - 25	10
GLP40	10106659	10106660			M 40x1,5	16 - 28	5
GLP40+	10111150	10111151			M 40x1,5	26 - 32	5
GLP50	10109781	10109782			M 50x1,5	21 - 35	5
GLP50+	10111152	10111153			M 50x1,5	32 - 39	5
GLP63	10109783	10109784			M 63x1,5	34 - 48	5

SPRINT® 电缆接头及附件
ESKV-RDE，带缩减型密封件，公制，EN 62444

保护等级 炽热丝测试	IP68 (5 bar 30 min) / IP69 750 °C	温度范围 材料	-40 °C - 100 °C 接头 聚酰胺，垫圈 EPDM



型号	RAL 7035	RAL 7001	RAL 9005	螺纹	电缆直径 (mm)	包装单位
ESKV-RDE 12	10064976	10064984	10064992	M 12x1,5	1 - 7	50
ESKV-RDE 16	10064977	10064985	10064993	M 16x1,5	2 - 10	50
ESKV-RDE 20	10064978	10064986	10064994	M 20x1,5	4 - 13	50
ESKV-RDE 25	10064979	10064987	10064995	M 25x1,5	7 - 17	50
ESKV-RDE 32	10064980	10064988	10064996	M 32x1,5	9 - 21	25
ESKV-RDE 40	10064981	10064989	10064997	M 40x1,5	12 - 28	10
ESKV-RDE 50	10064982	10064990	10064998	M 50x1,5	16 - 35	4
ESKV-RDE 63	10064983	10064991	10064999	M 63x1,5	28 - 48	3

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

SPRINT® 电缆接头, NSKV, NPT制

保护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
炽热丝测试 750 °C
温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 接头 聚酰胺, 垫圈 EPDM



型号	RAL 7035	RAL 9005	螺纹	电缆直径 (mm)	包装单位
NSKV 1/4	10062655	10061854	NPT 1/4"	3 - 7	50
NSKV 3/8	10062656	10061867	NPT 3/8"	4,5 - 10	50
NSKV 1/2	10062657	10061906	NPT 1/2"	6 - 13	50
NSKV 3/4	10062658	10061918	NPT 3/4"	9 - 17	50
NSKV 1	10062659	10061041	NPT 1"	13 - 21	25
NSKV 1 1/4	10062731	10061492	NPT 1 1/4"	16 - 28	10
NSKV 1 1/2	10062732	10061501	NPT 1 1/2"	21 - 35	4
NSKV 2	10062736	10061511	NPT 2"	34 - 48	3

电缆接头, SKV, PG制

保护等级 IP68 (5 bar 30 min)
炽热丝测试 750 °C
温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 接头 聚酰胺, 垫圈 EPDM



型号	RAL 7035	RAL 7001	RAL 9005	螺纹	电缆直径 (mm)	包装单位
SKV 7	10066400	10066001	10066191	PG 7	3 - 6	50
SKV 9	10066401	10066002	10066192	PG 9	4 - 8	50
SKV 11	10066402	10066003	10066193	PG 11	5 - 10	50
SKV 13,5	10066403	10066004	10066194	PG 13,5	6 - 12	50
SKV 16	10066404	10066005	10066195	PG 16	8 - 14	50
SKV 21	10066405	10066006	10066196	PG 21	10 - 18	25
SKV 29	10066406	10066007	10066197	PG 29	16 - 25	20
SKV 36	10066407	10066008	10066198	PG 36	22 - 32	10
SKV 42	10066408	10066009	10066199	PG 42	28 - 38	5
SKV 48	10066409	10101793	10066200	PG 48	36 - 44	4

电缆接头 防折型, SKVS, PG

保护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
炽热丝测试 750 °C
温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 接头 聚酰胺, 垫圈 EPDM

SKVS



型号	RAL 7035	RAL 9005	螺纹	电缆直径 (mm)	包装单位
SKVS 7	10060615	10061871	PG 7	3 - 6,5	100
SKVS 9	10060616	10061872	PG 9	4 - 8	100
SKVS 11	10060617	10061873	PG 11	5 - 10	50
SKVS 13,5	10060618	10061874	PG 13,5	6 - 12	25
SKVS 16	10060619	10061875	PG 16	10 - 14	25
SKVS 21	10060620	10061876	PG 21	13 - 18	10

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

SPRINT® 电缆接头带弯曲保护功能，ESKVS，公制，EN 62444

保护等级	IP68 (5 bar 30 min) / IP69
炽热丝测试	750 °C
温度范围	-40 °C - 100 °C
材料	接头 聚酰胺，垫圈 EPDM

ESKVS



型号	RAL 7035	RAL 9005	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
ESKVS 12	10060757	10061276	M 12x1,5	3 - 7	100
ESKVS 16	10060758	10061277	M 16x1,5	4,5 - 10	100
ESKVS 20	10060759	10061278	M 20x1,5	6 - 13	50
ESKVS 25	10060760	10061279	M 25x1,5	9 - 17	25
ESKVS 32	10060761	10061283	M 32x1,5	13 - 21	10

ESKVS-L，加长型



ESKVS-L 12	10061210	10061215	M 12x1,5	3 - 7	100
ESKVS-L 16	10061211	10061216	M 16x1,5	4,5 - 10	100
ESKVS-L 20	10061212	10061217	M 20x1,5	6 - 13	50
ESKVS-L 25	10061213	10061219	M 25x1,5	9 - 17	25
ESKVS-L 32	10061214	10061220	M 32x1,5	13 - 21	10

SPRINT® 电缆接头 带外部应力消除功能，ESKVZ，公制，EN 62444

保护等级	IP68 (5 bar 30 min) / IP69
炽热丝测试	750 °C
温度范围	-40 °C - 100 °C
材料	接头 聚酰胺，垫圈 EPDM

ESKVZ



型号	RAL 7035	RAL 9005	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
ESKVZ 12	10060722	10061475	M 12x1,5	3 - 7	100
ESKVZ 16	10060723	10061476	M 16x1,5	4,5 - 10	100
ESKVZ 20	10060724	10061477	M 20x1,5	6 - 13	50
ESKVZ 25	10060725	10061478	M 25x1,5	9 - 17	25
ESKVZ 32	10060727	10061479	M 32x1,5	13 - 21	10

ESKVZ-L，加长型



ESKVZ-L 12	10061465	10061470	M 12x1,5	3 - 7	100
ESKVZ-L 16	10061466	10061471	M 16x1,5	4,5 - 10	100
ESKVZ-L 20	10061467	10061472	M 20x1,5	6 - 13	50
ESKVZ-L 25	10061468	10061473	M 25x1,5	9 - 17	25
ESKVZ-L 32	10061469	10061474	M 32x1,5	13 - 21	10

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

SPRINT® 推入式电缆接头

RoHS

保护等级	IP68 (5 bar 30 min) / IP69
炽热丝测试	750 °C
温度范围	-40 °C - 100 °C
材料	垫圈 TPE, 垫圈 EPDM, 材料 聚酰胺

ESKV-P



型号	RAL 7035	RAL 9005	连接尺寸	电缆直径（mm）	包装单位
ESKV-P 12	10112627	10112631	12	3 – 7	50
ESKV-P 16	10112628	10112632	16	4,5 – 10	50
ESKV-P 20	10112629	10112633	20	6 – 13	50
ESKV-P 25	10111963	10112062	25	9 – 17	25
ESKV-P 32	10112630	10112634	32	13 – 21	10

ESKVS-P, 防折型



ESKVS-P 12	10112635	10112639	12	3 – 7	50
ESKVS-P 16	10112636	10112640	16	4,5 – 10	50
ESKVS-P 20	10112637	10112641	20	6 – 13	25
ESKVS-P 25	10112063	10112064	25	9 – 17	20
ESKVS-P 32	10112638	10112642	32	13 – 21	10

ESKVZ-P, 卡口式抗拉型



ESKVZ-P 12	10112643	10112647	12	3 – 7	50
ESKVZ-P 16	10112644	10112648	16	4,5 – 10	50
ESKVZ-P 20	10112645	10112649	20	6 – 13	25
ESKVZ-P 25	10112065	10112066	25	9 – 17	20
ESKVZ-P 32	10112646	10112650	32	13 – 21	10

推入即可使用！


推入，从外部固定，准备就绪：无需螺纹，也无需打开外壳。已获专利的推入式结构使安装快捷方便。在无法使用内部连接选项时，它是一个极佳的选择。独特的设计允许用户在不使用锁紧螺母或螺纹入口的情况下安装电缆接头。




无缝的电缆管理

这款产品的设计意在简化穿过墙壁或隔板时的线缆管理。这款创新产品可从柔性导管无缝过渡到电缆。Facade电缆接头简化了这一过程，实现安装毫不费力和专业的表面处理。

无论是为传感器、摄像头、照明设备还是其他设备布线，Facade 电缆接头都能为住宅、商业或工业应用提供无与伦比的多功能性和性能。

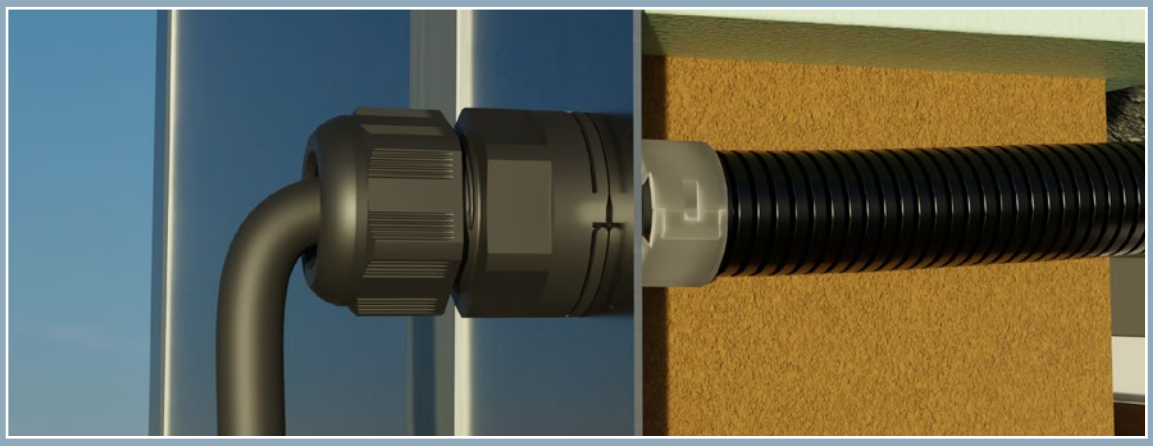



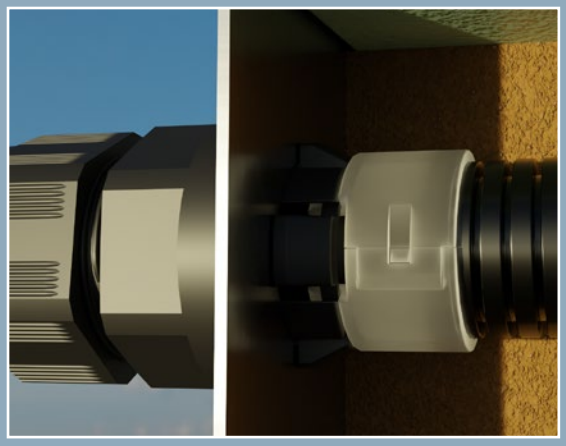

SPRINT® Facade 电缆接头

RoHS

保护等级	IP68 (5 bar 30 min)
炽热丝测试	750 °C
温度范围	-40 °C – 100 °C
材料	EPDM 电缆密封垫，TPE 外壳密封垫，聚酰胺电缆接头，聚丙烯适配器



型号	RAL 9005	连接尺寸	电缆直径（mm）	包装单位
ESFD 25-17 BK	10112710	25	9 - 17	5

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

SPRINT® 锁紧螺母

温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 聚酰胺，纤维加强型

EMUG, 公制



型号	RAL 7035	RAL 7001	RAL 9005	螺纹	包装单位
EMUG 12	10060770	10062712	10061780	M 12x1,5	100
EMUG 16	10060771	10062713	10061781	M 16x1,5	100
EMUG 20	10060772	10062714	10061782	M 20x1,5	100
EMUG 25	10060773	10062715	10061783	M 25x1,5	100
EMUG 32	10060774	10062716	10061784	M 32x1,5	100
EMUG 40	10060775	10062717	10061785	M 40x1,5	50
EMUG 50	10060776	10062718	10061786	M 50x1,5	25
EMUG 63	10060777	10062719	10061787	M 63x1,5	10
EMUG 75	10112777		10112778	M 75x1,5	1

MUG, PG



MUG 7	10060670		10060680	PG 7	100
MUG 9	10060671		10060681	PG 9	100
MUG 11	10060672		10060682	PG 11	100
MUG 13,5	10060673		10060683	PG 13,5	100
MUG 16	10060674		10060684	PG 16	100
MUG 21	10060675		10060685	PG 21	100
MUG 29	10060676		10060686	PG 29	50
MUG 36	10060677		10060687	PG 36	25
MUG 42	10060678		10060688	PG 42	25
MUG 48	10060679		10060689	PG 48	10

SPRINT® 锁紧螺母, 阻燃型, EMUF, 公制

炽热丝测试 960 °C
温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 聚酰胺 UL94-V0



型号	RAL 7035	RAL 9005	螺纹	包装单位
EMUF 12	10060810	10061770	M 12x1,5	100
EMUF 16	10060811	10061771	M 16x1,5	100
EMUF 20	10060812	10061772	M 20x1,5	100
EMUF 25	10060813	10061773	M 25x1,5	100
EMUF 32	10060814	10061774	M 32x1,5	100
EMUF 40	10060815	10061775	M 40x1,5	50
EMUF 50	10060816	10061776	M 50x1,5	25
EMUF 63	10060817	10061777	M 63x1,5	10

闷盖

RoHS

保护等级 IP56
温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 聚酰胺，纤维加强型
建议 带 垫圈 IP66/68

EVSG, 公制



型号	RAL 7035	RAL 7001	RAL 9005	螺纹	包装单位
EVSG 12	10060624	10062514	10061830	M 12x1,5	100
EVSG 16	10060625	10062515	10061831	M 16x1,5	100
EVSG 20	10060626	10062516	10061832	M 20x1,5	100
EVSG 25	10060627	10062517	10061833	M 25x1,5	100
EVSG 32	10060628	10062518	10061834	M 32x1,5	100
EVSG 40	10060629	10062519	10061835	M 40x1,5	50
EVSG 50	10060630	10062520	10061836	M 50x1,5	50
EVSG 63	10060631	10062521	10061837	M 63x1,5	25

EVSF, 公制



Type	RAL 7035			Thread	PU
EVSG 12	10064666			M 12x1,5	100
EVSG 16	10064667			M 16x1,5	100
EVSG 20	10064668			M 20x1,5	100
EVSG 25	10064669			M 25x1,5	100
EVSG 32	10064670			M 32x1,5	100
EVSG 40	10064671			M 40x1,5	50
EVSG 50	10064672			M 50x1,5	50
EVSG 63	10064673			M 63x1,5	25

VSG, PG



VSG 7	50060728			PG 7	100
VSG 9	50060729			PG 9	100
VSG 11	50060730			PG 11	100
VSG 13,5	50060731			PG 13,5	100
VSG 16	10060732			PG 16	100
VSG 21	50060733			PG 21	100
VSG 29	50060734			PG 29	100
VSG 36	50060735			PG 36	25
VSG 42	50060736			PG 42	25
VSG 48	50060737			PG 48	25

90°弯头，EWI90，公制

RoHS HL3 EN 45545

温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 聚酰胺



型号	RAL 7035	RAL 9005	螺纹	包装单位
EWI90 12	10110774	10110782	M 12x1,5	10
EWI90 16	10110775	10110783	M 16x1,5	10
EWI90 20	10110776	10110784	M 20x1,5	10
EWI90 25	10110777	10110785	M 25x1,5	10
EWI90 32	10110778	10110786	M 32x1,5	5
EWI90 40	10110779	10110787	M 40x1,5	5
EWI90 50	10110780	10110788	M 50x1,5	5
EWI90 63	10110781	10110789	M 63x1,5	5

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

扩径器

RoHS

温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 聚酰胺, 纤维加强型

KEM, 公制–公制



型号	RAL 7035	螺纹 从	螺纹 变为	包装单位
KEM 12/16	10063570	M 12x1,5	M 16x1,5	100
KEM 16/20	10063571	M 16x1,5	M 20x1,5	100
KEM 20/25	10063572	M 20x1,5	M 25x1,5	100
KEM 25/32	10063573	M 25x1,5	M 32x1,5	100
KEM 32/40	10063574	M 32x1,5	M 40x1,5	50

KEP, PG-PG



KEP 7/9	10063595	PG 7	PG 9	100
KEP 9/11	10063596	PG 9	PG 11	100
KEP 11/13,5	10063597	PG 11	PG 13,5	100
KEP 13,5/16	10063598	PG 13,5	PG 16	100
KEP 16/21	10063599	PG 16	PG 21	50
KEP 21/29	10063600	PG 21	PG 29	25
KEP 29/36	10063601	PG 29	PG 36	20
KEP 36/42	10063602	PG 36	PG 42	10
KEP 42/48	10063603	PG 42	PG 48	5

缩径器

RoHS

温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 聚酰胺，纤维加强型

KRM, 公制–公制



型号	RAL 7035	RAL 9005	螺纹 从	螺纹 变为	包装单位
KRM 16/12	10063577		M 16x1,5	M 12x1,5	100
KRM 20/12	10063578		M 20x1,5	M 12x1,5	100
KRM 20/16	10063579		M 20x1,5	M 16x1,5	100
KRM 25/12	10063580		M 25x1,5	M 12x1,5	100
KRM 25/16	10063581		M 25x1,5	M 16x1,5	100
KRM 25/20	10063582	10063807	M 25x1,5	M 20x1,5	100
KRM 32/16	10063583		M 32x1,5	M 16x1,5	50
KRM 32/20	10063584		M 32x1,5	M 20x1,5	50
KRM 32/25	10063585		M 32x1,5	M 25x1,5	50
KRM 40/20	10063586		M 40x1,5	M 20x1,5	25
KRM 40/25	10063587		M 40x1,5	M 25x1,5	25
KRM 40/32	10063588		M 40x1,5	M 32x1,5	25
KRM 50/25	10063589		M 50x1,5	M 25x1,5	5
KRM 50/32	10063590		M 50x1,5	M 32x1,5	5
KRM 50/40	10063591		M 50x1,5	M 40x1,5	5
KRM 63/32	10063592		M 63x1,5	M 32x1,5	5
KRM 63/40	10063593		M 63x1,5	M 40x1,5	5
KRM 63/50	10063594		M 63x1,5	M 50x1,5	5

KRP, PG-PG



KRP 9/7	10063604		PG 9	PG 7	100
KRP 11/9	10063606		PG 11	PG 9	100
KRP 13,5/9	10063608		PG 13,5	PG 9	100
KRP 13,5/11	10063609		PG 13,5	PG 11	100
KRP16/11	10063611		PG 16	PG 11	100
KRP 16/13,5	10063612		PG 16	PG 13,5	100

KRP, PG-PG



KRP 11/7	10063605		PG 11	PG 7	100
KRP 13,5/7	10063607		PG 13,5	PG 7	100
KRP 16/9	10063610		PG 16	PG 9	100
KRP 21/11	10063613		PG 21	PG 11	100
KRP 21/13,5	10063614		PG 21	PG 13,5	100
KRP 21/16	10063615		PG 21	PG 16	100
KRP 29/13,5	10063616		PG 29	PG 13,5	50
KRP 29/16	10063617		PG 29	PG 16	50
KRP 29/21	10063618		PG 29	PG 21	50
KRP 36/16	10063619		PG 36	PG 16	25
KRP 36/21	10063620		PG 36	PG 21	25
KRP 36/29	10063621		PG 36	PG 29	25
KRP 42/21	10063622		PG 42	PG 21	5
KRP 42/29	10063623		PG 42	PG 29	5
KRP 42/36	10063624		PG 42	PG 36	5
KRP 48/29	10063625		PG 48	PG 29	5
KRP 48/36	10063626		PG 48	PG 36	5
KRP 48/42	10063627		PG 48	PG 42	5

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile


电缆防水接头的未来: TriShot®

The TriShot® 电缆接头不仅仅是一种新型电缆接头。它是我们不断挑战极限和可能性的成果：
创新、可持续性和性能。



TriShot® 是世界上第一款三射注塑电缆接头。其经过深思熟虑的设计有助于减少材料浪费、能耗、装配时间，并简化了生产方案。同时确保产品性能达到最高标准。

与普通电缆接头相比，TriShot® 的产品碳足迹减少了 54%，
具有出色的可持续发展能力。

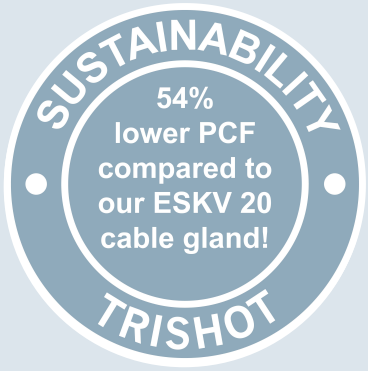



IP68 防护等级、内置密封件、出色的应力消除、宽夹紧范围和快速安装时间，这些特点确保 TriShot® 能在最恶劣的环境下正常工作。
所有测试均由我们的高技能设计师和工程师团队在德国 WISKA 最先进的实验室设施内进行。

TriShot®, ETKV, 公制

保护等级	IP68 (1 bar 12 h)
炽热丝测试	750 °C
温度范围	-40 °C – 100 °C
材料	接头聚丙烯，聚酰胺，垫圈　TPE



型号	RAL 7035	RAL 9005	RAL 3000	RAL 9001	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
TRISHOT® ETKV 20	10112713	10112714			M 20x1,5	6 – 14	50
TRISHOT® ETKV 20-SET	10112715	10112716	10112912	10112913	M 20x1,5	6 – 14	50

TriShot by WISKA



TRISHOT ETKV 20



TRISHOT ETKV 20-SET



如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

SPRINT® 电缆接头, EMSKV, 公制, EN 62444

保护等级	IP68 (5 bar 30 min) / IP69
温度范围	-40 °C - 100 °C
材料	接头 黄铜镀镍，夹持笼 聚酰胺，垫圈 EPDM

EMSKV



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
EMSKV 12	10065000	M 12x1,5	3 - 7	50
EMSKV 16	10065001	M 16x1,5	4,5 - 10	50
EMSKV 20	10065002	M 20x1,5	6 - 13	50
EMSKV 25	10065003	M 25x1,5	9 - 17	50
EMSKV 32	10065004	M 32x1,5	13 - 21	25
EMSKV 40	10065005	M 40x1,5	16 - 28	10
EMSKV 50	10065006	M 50x1,5	21 - 35	10
EMSKV 63	10065007	M 63x1,5	34 - 48	10
EMSKV 75	10100865	M 75x1,5	48 - 62	1

EMSKV-L, 加长型



EMSKV-L 12	10065008	M 12x1,5	3 - 7	50
EMSKV-L 16	10065009	M 16x1,5	4,5 - 10	50
EMSKV-L 20	10065010	M 20x1,5	6 - 13	50
EMSKV-L 25	10065011	M 25x1,5	9 - 17	50
EMSKV-L 32	10065012	M 32x1,5	13 - 21	25
EMSKV-L 40	10065013	M 40x1,5	16 - 28	10
EMSKV-L 50	10065014	M 50x1,5	21 - 35	10
EMSKV-L 63	10065015	M 63x1,5	34 - 48	10

SPRINT® 电缆接头带锁紧螺母, EMSKV-套装，公制，EN 62444

保护等级	IP68 (5 bar 30 min) / IP69
温度范围	-40 °C - 100 °C
材料	接头 黄铜镀镍，夹持笼 聚酰胺，垫圈 EPDM



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
EMSKV-SET 12	10065032	M 12x1,5	3 - 7	50
EMSKV-SET 16	10065033	M 16x1,5	4,5 - 10	50
EMSKV-SET 20	10065034	M 20x1,5	6 - 13	50
EMSKV-SET 25	10065035	M 25x1,5	9 - 17	50
EMSKV-SET 32	10065036	M 32x1,5	13 - 21	25
EMSKV-SET 40	10065037	M 40x1,5	16 - 28	10
EMSKV-SET 50	10065038	M 50x1,5	21 - 35	10
EMSKV-SET 63	10065039	M 63x1,5	34 - 48	10

SPRINT® 低温型电缆接头, EMSKV LT, 公制, EN 62444

保护等级	IP68 (5 bar 30 min) / IP69
温度范围	-60 °C - 100 °C
材料	接头黄铜镀镍, 夹持笼聚酰胺, 垫圈Silicone

EMSKV LT



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
EMSKV 12 LT	10065800	M 12x1,5	3 - 7	50
EMSKV 16 LT	10065801	M 16x1,5	4,5 - 10	50
EMSKV 20 LT	10065802	M 20x1,5	6 - 13	50
EMSKV 25 LT	10065803	M 25x1,5	9 - 17	50
EMSKV 32 LT	10065804	M 32x1,5	13 - 21	25
EMSKV 40 LT	10065805	M 40x1,5	16 - 28	10
EMSKV 50 LT	10065806	M 50x1,5	21 - 35	10
EMSKV 63 LT	10065807	M 63x1,5	34 - 48	10

EMSKV-L LT, 加长型



EMSKV-L 12 LT	10065808	M 12x1,5	3 - 7	50
EMSKV-L 16 LT	10065809	M 16x1,5	4,5 - 10	50
EMSKV-L 20 LT	10065810	M 20x1,5	6 - 13	50
EMSKV-L 25 LT	10065811	M 25x1,5	9 - 17	50
EMSKV-L 32 LT	10065812	M 32x1,5	13 - 21	25
EMSKV-L 40 LT	10065813	M 40x1,5	16 - 28	10
EMSKV-L 50 LT	10065814	M 50x1,5	21 - 35	10
EMSKV-L 63 LT	10065815	M 63x1,5	34 - 48	10

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

SPRINT® 电缆接头, NMSKV, NPT

保护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 接头 黄铜镀镍，夹持笼 聚酰胺，垫圈 EPDM



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
NMSKV 1/4	10065480	NPT 1/4"	3 - 7	50
NMSKV 3/8	10065481	NPT 3/8"	4,5 - 10	50
NMSKV 1/2	10065482	NPT 1/2"	6 - 13	50
NMSKV 3/4	10065483	NPT 3/4"	9 - 17	50
NMSKV 1	10065484	NPT 1"	13 - 21	25
NMSKV 1 1/4	10065485	NPT 1 1/4"	16 - 28	10
NMSKV 1 1/2	10065486	NPT 1 1/2"	21 - 35	10
NMSKV 2	10065487	NPT 2"	34 - 48	10

SPRINT® 防折型电缆接头, EMSKVS, 公制, EN 62444

保护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 接头 黄铜镀镍，夹持笼 聚酰胺，垫圈 EPDM

EMSKVS



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
EMSKVS 16	10065831	M 16x1,5	4,5 - 10	50
EMSKVS 20	10065832	M 20x1,5	6 - 13	50
EMSKVS 25	10065833	M 25x1,5	9 - 17	25
EMSKVS 32	10065834	M 32x1,5	13 - 21	25
EMSKVS 40	10065835	M 40x1,5	16 - 28	10
EMSKVS 50	10065836	M 50x1,5	21 - 35	10
EMSKVS 63	10065837	M 63x1,5	34 - 48	10

EMSKVS-L, 加长型



EMSKVS-L 16	10065851	M 16x1,5	4,5 - 10	50
EMSKVS-L 20	10065852	M 20x1,5	6 - 13	50
EMSKVS-L 25	10065853	M 25x1,5	9 - 17	25
EMSKVS-L 32	10065854	M 32x1,5	13 - 21	25
EMSKVS-L 40	10065855	M 40x1,5	16 - 28	10
EMSKVS-L 50	10065856	M 50x1,5	21 - 35	10
EMSKVS-L 63	10065857	M 63x1,5	34 - 48	10

SPRINT® 卡口式抗拉型电缆接头，EMSKVZ，公制，EN 62444

保护等级	IP68（5 bar 30 min）/ IP69
温度范围	-40 °C - 100 °C
材料	接头 黄铜镀镍，夹持笼 聚酰胺，垫圈 EPDM

EMSKVZ



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
EMSKVZ 16	10065351	M 16x1,5	4,5 - 10	25
EMSKVZ 20	10065352	M 20x1,5	6 - 13	25
EMSKVZ 25	10065353	M 25x1,5	9 - 17	25
EMSKVZ 32	10065354	M 32x1,5	13 - 21	10
EMSKVZ 40	10065355	M 40x1,5	16 - 28	5
EMSKVZ 50	10065356	M 50x1,5	21 - 35	5
EMSKVZ 63	10065357	M 63x1,5	34 - 48	5

EMSKVZ-L，加长型



EMSKVZ-L 16	10065860	M 16x1,5	4,5 - 10	25
EMSKVZ-L 20	10065861	M 20x1,5	6 - 13	25
EMSKVZ-L 25	10065862	M 25x1,5	9 - 17	25
EMSKVZ-L 32	10065863	M 32x1,5	13 - 21	10
EMSKVZ-L 40	10065864	M 40x1,5	16 - 28	5
EMSKVZ-L 50	10065865	M 50x1,5	21 - 35	5
EMSKVZ-L 63	10065866	M 63x1,5	34 - 48	5

电缆接头，MSKV，PG

保护等级	IP68（5 bar 30 min）/ IP69
温度范围	-40 °C - 100 °C
材料	接头 黄铜镀镍，夹持笼 聚酰胺，垫圈 TPV



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
MSKV 7	10062281	PG 7	3 - 6,5	50
MSKV 9	10062282	PG 9	4 - 8	50
MSKV 11	10062283	PG 11	5 - 10	50
MSKV 13,5	10062284	PG 13,5	6 - 12	50
MSKV 16	10062285	PG 16	10 - 14	50
MSKV 21	10062286	PG 21	13 - 18	50
MSKV 29	10062287	PG 29	18 - 25	25
MSKV 36	10062288	PG 36	22 - 32	10
MSKV 42	10062289	PG 42	30 - 38	10
MSKV 48	10062290	PG 48	34 - 44	10

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

ShotGLAND 扁平电缆接头，
EMCGV，公制，EN 62444

RoHS

保护等级	IP68 (5 bar 30 min)
温度范围	-40 °C - 120 °C
材料	接头 黄铜镀镍，垫圈 EPDM



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
EMCGV 8-030	10106389	M 8x1,25	2 - 3,3	50
EMCGV 8-040	10106390	M 8x1,25	3 - 4,3	50
EMCGV 8-050	10106391	M 8x1,25	4 - 5,3	50
EMCGV 12-030	10106392	M 12x1,5	2 - 3	50
EMCGV 12-050	10106393	M 12x1,5	3 - 5	50
EMCGV 12-070	10106394	M 12x1,5	5 - 7	50
EMCGV 12-090	10106395	M 12x1,5	7 - 9	50
EMCGV 16-040	10106396	M 16x1,5	2 - 4	50
EMCGV 16-060	10106397	M 16x1,5	4 - 6	50
EMCGV 16-080	10106398	M 16x1,5	6 - 8	50
EMCGV 16-100	10106399	M 16x1,5	8 - 10	50
EMCGV 16-120	10106400	M 16x1,5	10 - 12	50
EMCGV 20-060	10106401	M 20x1,5	4 - 6	50
EMCGV 20-080	10106402	M 20x1,5	6 - 8	50
EMCGV 20-100	10106403	M 20x1,5	8 - 10	50
EMCGV 20-120	10106404	M 20x1,5	10 - 12	50
EMCGV 20-140	10106405	M 20x1,5	12 - 14	50
EMCGV 20-160	10106406	M 20x1,5	14 - 16	50
EMCGV 25-080	10106407	M 25x1,5	6 - 8	50
EMCGV 25-100	10106408	M 25x1,5	8 - 10	50
EMCGV 25-120	10106409	M 25x1,5	10 - 12	50
EMCGV 25-140	10106410	M 25x1,5	12 - 14	50
EMCGV 25-160	10106411	M 25x1,5	14 - 16	50
EMCGV 25-170	10106412	M 25x1,5	15 - 17	50
EMCGV 32-110	10106413	M 32x1,5	9 - 11	25
EMCGV 32-130	10106414	M 32x1,5	11 - 13	25
EMCGV 32-150	10106415	M 32x1,5	13 - 15	25
EMCGV 32-180	10106416	M 32x1,5	16 - 18	25
EMCGV 32-200	10106417	M 32x1,5	18 - 20	25
EMCGV 32-230	10106419	M 32x1,5	21 - 23	25
EMCGV 40-180	10106420	M 40x1,5	16 - 18	10
EMCGV 40-200	10106421	M 40x1,5	18 - 20	10
EMCGV 40-220	10106422	M 40x1,5	20 - 22	10
EMCGV 40-240	10106423	M 40x1,5	22 - 24	10
EMCGV 40-260	10106424	M 40x1,5	24 - 26	10
EMCGV 40-290	10106425	M 40x1,5	26 - 29	10
EMCGV 50-280	10106426	M 50x1,5	26 - 28	10
EMCGV 50-300	10106427	M 50x1,5	28 - 30	10
EMCGV 50-320	10106428	M 50x1,5	30 - 32	10
EMCGV 50-340	10106429	M 50x1,5	32 - 34	10
EMCGV 50-360	10106430	M 50x1,5	34 - 36	10
EMCGV 50-380	10106431	M 50x1,5	36 - 38	10
EMCGV 63-350	10106432	M 63x1,5	33 - 35	10
EMCGV 63-380	10106433	M 63x1,5	35 - 38	10
EMCGV 63-410	10106434	M 63x1,5	38 - 41	10
EMCGV 63-440	10106435	M 63x1,5	41 - 44	10
EMCGV 63-470	10106436	M 63x1,5	44 - 47	10
EMCGV 63-490	10106437	M 63x1,5	47 - 49	10

ShotGland 低温扁平电缆接头，EMCGV LT 公制，EN 62444

RoHS

保护等级	IP68 (5 bar 30 min)
温度范围	-60 °C - 180 °C
材料	黄铜镀镍接头，垫圈Silicone



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
EMCGV 8-030 LT	10106492	M 8x1,25	2 - 3,3	50
EMCGV 8-040 LT	10106493	M 8x1,25	3 - 4,3	50
EMCGV 8-050 LT	10106494	M 8x1,25	4 - 5,3	50
EMCGV 12-030 LT	10106495	M 12x1,5	2 - 3	50
EMCGV 12-050 LT	10106496	M 12x1,5	3 - 5	50
EMCGV 12-070 LT	10106497	M 12x1,5	5 - 7	50
EMCGV 12-090 LT	10106498	M 12x1,5	7 - 9	50
EMCGV 16-040 LT	10106499	M 16x1,5	2 - 4	50
EMCGV 16-060 LT	10106500	M 16x1,5	4 - 6	50
EMCGV 16-080 LT	10106501	M 16x1,5	6 - 8	50
EMCGV 16-100 LT	10106502	M 16x1,5	8 - 10	50
EMCGV 16-120 LT	10106503	M 16x1,5	10 - 12	50
EMCGV 20-060 LT	10106504	M 20x1,5	4 - 6	50
EMCGV 20-080 LT	10106505	M 20x1,5	6 - 8	50
EMCGV 20-100 LT	10106506	M 20x1,5	8 - 10	50
EMCGV 20-120 LT	10106507	M 20x1,5	10 - 12	50
EMCGV 20-140 LT	10106508	M 20x1,5	12 - 14	50
EMCGV 20-160 LT	10106509	M 20x1,5	14 - 16	50
EMCGV 25-080 LT	10106510	M 25x1,5	6 - 8	50
EMCGV 25-100 LT	10106511	M 25x1,5	8 - 10	50
EMCGV 25-120 LT	10106512	M 25x1,5	10 - 12	50
EMCGV 25-140 LT	10106513	M 25x1,5	12 - 14	50
EMCGV 25-160 LT	10106514	M 25x1,5	14 - 16	50
EMCGV 25-170 LT	10106515	M 25x1,5	15 - 17	50
EMCGV 32-110 LT	10106516	M 32x1,5	9 - 11	25
EMCGV 32-130 LT	10106517	M 32x1,5	11 - 13	25
EMCGV 32-150 LT	10106518	M 32x1,5	13 - 15	25
EMCGV 32-180 LT	10106519	M 32x1,5	16 - 18	25
EMCGV 32-200 LT	10106520	M 32x1,5	18 - 20	25
EMCGV 32-230 LT	10106522	M 32x1,5	21 - 23	25
EMCGV 40-180 LT	10106523	M 40x1,5	16 - 18	10
EMCGV 40-200 LT	10106524	M 40x1,5	18 - 20	10
EMCGV 40-220 LT	10106525	M 40x1,5	20 - 22	10
EMCGV 40-240 LT	10106526	M 40x1,5	22 - 24	10
EMCGV 40-260 LT	10106527	M 40x1,5	24 - 26	10
EMCGV 40-290 LT	10106528	M 40x1,5	26 - 29	10
EMCGV 50-280 LT	10106529	M 50x1,5	26 - 28	10
EMCGV 50-300 LT	10106530	M 50x1,5	28 - 30	10
EMCGV 50-320 LT	10106589	M 50x1,5	30 - 32	10
EMCGV 50-340 LT	10106531	M 50x1,5	32 - 34	10
EMCGV 50-360 LT	10106532	M 50x1,5	34 - 36	10
EMCGV 50-380 LT	10106533	M 50x1,5	36 - 38	10
EMCGV 63-350 LT	10106534	M 63x1,5	33 - 35	10
EMCGV 63-380 LT	10106535	M 63x1,5	35 - 38	10
EMCGV 63-410 LT	10106536	M 63x1,5	38 - 41	10
EMCGV 63-440 LT	10106537	M 63x1,5	41 - 44	10
EMCGV 63-470 LT	10106538	M 63x1,5	44 - 47	10
EMCGV 63-490 LT	10106539	M 63x1,5	47 - 49	10

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正


WISKA make power smile

SPRINT® 锁紧螺母

RoHS


材料　　黄铜镀镍

EMMU, 公制

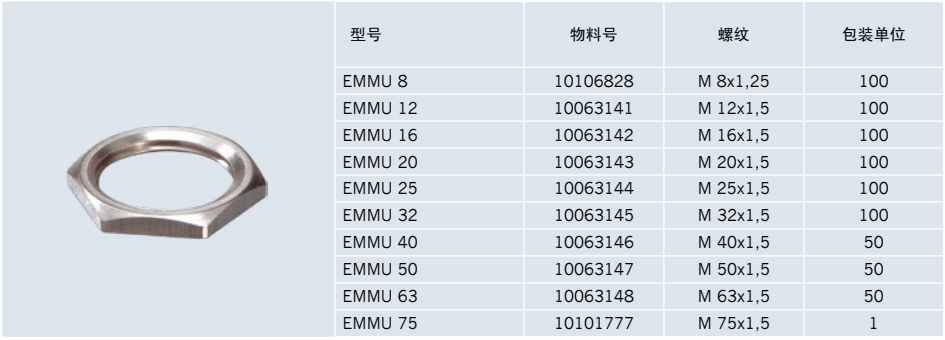

型号	物料号	螺纹	包装单位
EMMU 8	10106828	M 8x1,25	100
EMMU 12	10063141	M 12x1,5	100
EMMU 16	10063142	M 16x1,5	100
EMMU 20	10063143	M 20x1,5	100
EMMU 25	10063144	M 25x1,5	100
EMMU 32	10063145	M 32x1,5	100
EMMU 40	10063146	M 40x1,5	50
EMMU 50	10063147	M 50x1,5	50
EMMU 63	10063148	M 63x1,5	50
EMMU 75	10101777	M 75x1,5	1

MMU, PG

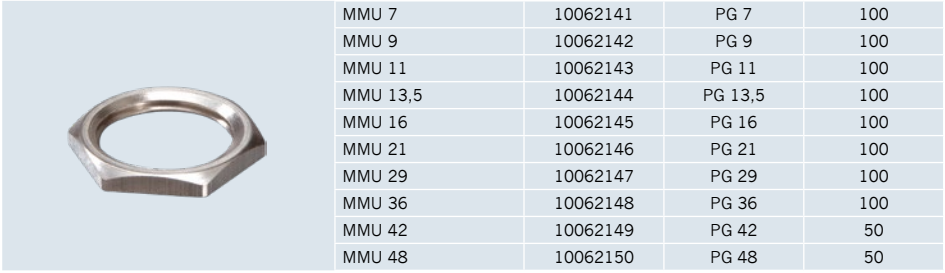

MMU 7	10062141	PG 7	100
MMU 9	10062142	PG 9	100
MMU 11	10062143	PG 11	100
MMU 13,5	10062144	PG 13,5	100
MMU 16	10062145	PG 16	100
MMU 21	10062146	PG 21	100
MMU 29	10062147	PG 29	100
MMU 36	10062148	PG 36	100
MMU 42	10062149	PG 42	50
MMU 48	10062150	PG 48	50

NMMU, NPT




NMMU 1/4	10100972	NPT 1/4"	100
NMMU 3/8	10100973	NPT 3/8"	100
NMMU 1/2	10100974	NPT 1/2"	100
NMMU 3/4	10100975	NPT 3/4"	100
NMMU 1	10100976	NPT 1"	100
NMMU 1 1/4	10100977	NPT 1 1/4"	50
NMMU 1 1/2	10100978	NPT 1 1/2"	50
NMMU 2	10100979	NPT 2"	50

闷盖

RoHS

保护等级	IP54
建议	带O型圈 IP66 / IP68
材料	黄铜镀镍

EMVS，公制



型号	物料号	螺纹	包装单位
EMVS 12	10063151	M 12x1,5	100
EMVS 16	10063152	M 16x1,5	100
EMVS 20	10063153	M 20x1,5	100
EMVS 25	10063154	M 25x1,5	100
EMVS 32	10063155	M 32x1,5	50
EMVS 40	10063156	M 40x1,5	50
EMVS 50	10063157	M 50x1,5	25
EMVS 63	10063158	M 63x1,5	10

EMVS-L，加长型，公制



EMVS-L 12	10065072	M 12x1,5	100
EMVS-L 16	10065073	M 16x1,5	100
EMVS-L 20	10065074	M 20x1,5	100
EMVS-L 25	10065075	M 25x1,5	100
EMVS-L 32	10065076	M 32x1,5	50
EMVS-L 40	10065077	M 40x1,5	50
EMVS-L 50	10065078	M 50x1,5	25
EMVS-L 63	10065079	M 63x1,5	10

EMVS-ORD，带O型圈密封，公制



EMVS-ORD 12	10065080	M 12x1,5	100
EMVS-ORD 16	10065081	M 16x1,5	100
EMVS-ORD 20	10065082	M 20x1,5	100
EMVS-ORD 25	10065083	M 25x1,5	100
EMVS-ORD 32	10065084	M 32x1,5	50
EMVS-ORD 40	10065085	M 40x1,5	50
EMVS-ORD 50	10065086	M 50x1,5	25
EMVS-ORD 63	10065087	M 63x1,5	10

MVS，PG



MVS 7	10062151	PG 7	100
MVS 9	10062152	PG 9	100
MVS 11	10062153	PG 11	100
MVS 13,5	10062154	PG 13,5	100
MVS 16	10062155	PG 16	100
MVS 21	10062156	PG 21	100
MVS 29	10062157	PG 29	50
MVS 36	10062158	PG 36	50
MVS 42	10062159	PG 42	25
MVS 48	10062160	PG 48	25

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

扩径器, MEM, 公制–公制

RoHS

材料　　黄铜镀镍



型号	物料号	螺纹 从	螺纹 变为	包装单位
MEM 12/16	10063953	M 12x1,5	M 16x1,5	100
MEM 16/20	10063954	M 16x1,5	M 20x1,5	100
MEM 20/25	10063955	M 20x1,5	M 25x1,5	50
MEM 25/32	10063956	M 25x1,5	M 32x1,5	50
MEM 32/40	10063957	M 32x1,5	M 40x1,5	50
MEM 40/50	10063958	M 40x1,5	M 50x1,5	25
MEM 50/63	10063959	M 50x1,5	M 63x1,5	10

缩径器, MRM, 公制–公制

RoHS

材料　　黄铜镀镍



型号	物料号	螺纹 从	螺纹 变为	包装单位
MRM 16/12	10063940	M 16x1,5	M 12x1,5	100
MRM 20/12	10063941	M 20x1,5	M 12x1,5	100
MRM 20/16	10063942	M 20x1,5	M 16x1,5	100
MRM 25/16	10063943	M 25x1,5	M 16x1,5	50
MRM 25/20	10063944	M 25x1,5	M 20x1,5	100
MRM 32/20	10063945	M 32x1,5	M 20x1,5	25
MRM 32/25	10063946	M 32x1,5	M 25x1,5	50
MRM 40/25	10063947	M 40x1,5	M 25x1,5	25
MRM 40/32	10063948	M 40x1,5	M 32x1,5	25
MRM 50/32	10063949	M 50x1,5	M 32x1,5	10
MRM 50/40	10063950	M 50x1,5	M 40x1,5	25
MRM 63/40	10063951	M 63x1,5	M 40x1,5	10
MRM 63/50	10063952	M 63x1,5	M 50x1,5	10

HatGLAND, HGSM 系列电缆接头, 公制

RoHS

保护等级	IP68 (5 bar 30 min) / IP69
建议	包括密封环，锁紧螺母
材料	电缆接头不锈钢 A2 (1.4305), 垫圈 EPDM

HGSM, -40 °C - 120 °C, 垫圈 EPDM



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
HGSM 12-E Pack	10101853	M 12x0,75	2 - 5	1
HGSM 16-E Pack	10101854	M 16x0,75	2 - 9	1
HGSM 20-E Pack	10101855	M 20x0,75	3 - 12	1
HGSM 25-E Pack	10101856	M 25x0,75	4 - 16	1
HGSM 32-E Pack	10101857	M 32x0,75	9 - 23	1
HGSM 40-E Pack	10101858	M 40x1,5	16 - 29	1
HGSM 50-E Pack	10101859	M 50x1,5	26 - 38	1
HGSM 63-E Pack	10101860	M 63x1,5	32 - 49	1

HGSM LT, 低温型, -60 °C - 180 °C, 垫圈Silicone



HGSM 12-LT Pack	10102116	M 12x0,75	2 - 5	1
HGSM 16-LT Pack	10102117	M 16x0,75	2 - 9	1
HGSM 20-LT Pack	10102118	M 20x0,75	3 - 12	1
HGSM 25-LT Pack	10102119	M 25x0,75	4 - 16	1
HGSM 32-LT Pack	10102120	M 32x0,75	9 - 23	1
HGSM 40-LT Pack	10102121	M 40x1,5	16 - 29	1
HGSM 50-LT Pack	10102122	M 50x1,5	26 - 38	1
HGSM 63-LT Pack	10102123	M 63x1,5	32 - 49	1

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

SPRINT® 电缆接头, ESSKV, 公制, EN 62444

保护等级	IP68 (5 bar 30 min) / IP69
温度范围	-40 °C - 100 °C
材料	不锈钢接头，垫圈EPDM，夹持笼聚酰胺

ESSKV, 不锈钢 1.4305



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
ESSKV 12	10069000	M 12x1,5	3 - 7	10
ESSKV 16	10069001	M 16x1,5	4,5 - 10	10
ESSKV 20	10069002	M 20x1,5	6 - 13	10
ESSKV 25	10069003	M 25x1,5	9 - 17	10
ESSKV 32	10069004	M 32x1,5	13 - 21	5
ESSKV 40	10069005	M 40x1,5	16 - 28	5
ESSKV 50	10069006	M 50x1,5	21 - 35	2
ESSKV 63	10069007	M 63x1,5	34 - 48	1

ESSKV-4, 不锈钢 1.4404



ESSKV-4 12	10069100	M 12x1,5	3 - 7	10
ESSKV-4 16	10069101	M 16x1,5	4,5 - 10	10
ESSKV-4 20	10069102	M 20x1,5	6 - 13	10
ESSKV-4 25	10069103	M 25x1,5	9 - 17	10
ESSKV-4 32	10069104	M 32x1,5	13 - 21	5
ESSKV-4 40	10069105	M 40x1,5	16 - 28	5
ESSKV-4 50	10069106	M 50x1,5	21 - 35	2
ESSKV-4 63	10069107	M 63x1,5	34 - 48	1

SPRINT® 低温型电缆接头, ESSKV LT, 公制, EN 62444

保护等级	IP68 (5 bar 30 min) / IP69
温度范围	-60 °C - 100 °C
材料	不锈钢接头，垫圈Silicone，夹持笼聚酰胺

ESSKV LT, 不锈钢 1.4305



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
ESSKV 12 LT	10065962	M 12x1,5	3 - 7	10
ESSKV 16 LT	10065963	M 16x1,5	4,5 - 10	10
ESSKV 20 LT	10065964	M 20x1,5	6 - 13	10
ESSKV 25 LT	10065965	M 25x1,5	9 - 17	10
ESSKV 32 LT	10065966	M 32x1,5	13 - 21	5
ESSKV 40 LT	10065967	M 40x1,5	16 - 28	5
ESSKV 50 LT	10065968	M 50x1,5	21 - 35	2
ESSKV 63 LT	10065969	M 63x1,5	34 - 48	1

ESSKV-4 LT, 不锈钢 1.4404



ESSKV-4 12 LT	10065881	M 12x1,5	3 - 7	10
ESSKV-4 16 LT	10065882	M 16x1,5	4,5 - 10	10
ESSKV-4 20 LT	10065883	M 20x1,5	6 - 13	10
ESSKV-4 25 LT	10065884	M 25x1,5	9 - 17	10
ESSKV-4 32 LT	10065885	M 32x1,5	13 - 21	5
ESSKV-4 40 LT	10065886	M 40x1,5	16 - 28	5
ESSKV-4 50 LT	10065887	M 50x1,5	21 - 35	2
ESSKV-4 63 LT	10065888	M 63x1,5	34 - 48	1

锁紧螺母, ESMU, 公制

RoHS

材料　　不锈钢 1.4305




型号	物料号	螺纹	包装单位
ESMU 12	10064188	M 12x1,5	10
ESMU 16	10064189	M 16x1,5	10
ESMU 20	10064190	M 20x1,5	10
ESMU 25	10064191	M 25x1,5	10
ESMU 32	10064192	M 32x1,5	5
ESMU 40	10064193	M 40x1,5	5
ESMU 50	10064194	M 50x1,5	2
ESMU 63	10064195	M 63x1,5	1

闷盖, ESVS, 公制

RoHS

保护等级　　IP54
建议　　带0型圈 IP66 / IP68
材料　　不锈钢1.4305



型号	物料号	螺纹	包装单位
ESVS 12	10065460	M 12x1,5	10
ESVS 16	10065461	M 16x1,5	10
ESVS 20	10065462	M 20x1,5	10
ESVS 25	10065463	M 25x1,5	10
ESVS 32	10065464	M 32x1,5	5
ESVS 40	10065465	M 40x1,5	5
ESVS 50	10065466	M 50x1,5	2
ESVS 63	10065467	M 63x1,5	1

MARATHON® 电缆接头, EZMGV-L, 公制

RoHS

保护等级　　IP 66 / 68
温度范围　　-40 °C - 80 °C
材料　　锌制接头，EPDM垫圈，聚酰胺/TPE夹持笼



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
EZMGV-L 20	10108742	M 20x1,5	6 - 13	50

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

我们的通气产品

我们在2007年推出了VentGLAND®，这是世界上第一个具有压力平衡功能的电缆接头。如今，VentGLAND®电缆接头和VentPLUG压力平衡装置在世界各地得到应用，特别是对湿度和温度敏感的行业，如航运、照明和太阳能行业。


VentGLAND®

这种接头将压力平衡和电缆接头合二为一，
具有高空气流速以及高防水能力。



VentPLUG


当需要一个带有额外压力平衡装置的电缆接头或在没有任何电缆入口情况下需要对外壳进行通风时，就可以使用它。

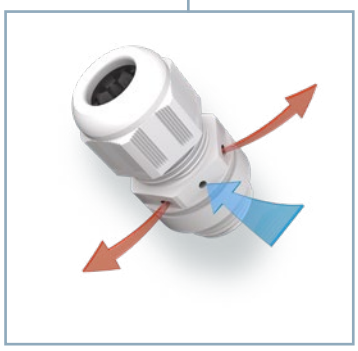

VENTING by WISKA

通气膜

我们的通气产品中使用的高性能ePTFE膜具有数以亿计的通气孔，形成有效的内部和外部空气交换。
微米级的孔隙还可以防止液体、灰尘和污染物穿过膜并进入壳体。
该膜有不同的空气流量可供选择。
所有这些都提供了在最恶劣的环境条件下所需的所有特性：
它们可以抵抗紫外线、盐水（海水）、油和油脂。
化学品和腐蚀性的清洁物质也不会对膜的结构和性能产生影响。

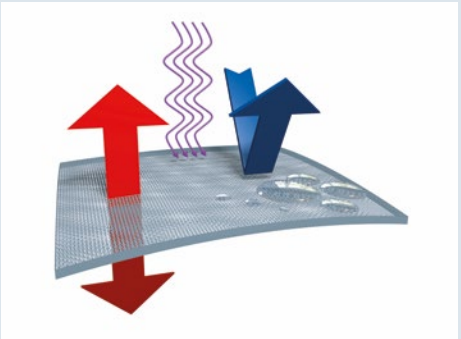



我们的产品一览

聚酰胺 **VentGLAND®** (第32页)



聚酰胺 **VentPLUG** (第34页)



黄铜 **VentGLAND®** (第32 · 33页)



黄铜 **VentPLUG** (第35页)



不锈钢 **VentGLAND®** (第33页)



黄铜 **DrainPLUG** (第35页)



了解更多...

WISKA make power smile

VentGLAND® 电缆接头 SPRINT®, ESVG，聚酰胺，公制，EN 62444

保护等级	IP68 / IP69
炽热丝测试	750 °C
温度范围	-40 °C - 100 °C
材料	接头 聚酰胺，垫圈 EPDM，膜 ePTFE



型号	RAL 7035	RAL 9005	螺纹	电缆直径（mm）	空气流量在70毫巴升/小时	包装单位
ESVG 16	10104412	10104413	M 16x1,5	4,5 - 10	52	1
ESVG 20	10060974	10060802	M 20x1,5	6 - 13	42	1
ESVG 25	10100666	10100667	M 25x1,5	9 - 17	65	1
ESVG 32	10100801	10100802	M 32x1,5	13 - 21	115	1
ESVG 40	10102471	10102472	M 40x1,5	16 - 28	150	1

VentGLAND® 电缆接头 SPRINT®, EMSVG，黄铜镀镍，公制，EN 62444

保护等级	IP68 / IP69
温度范围	-40 °C - 100 °C
材料	接头 黄铜镀镍，垫圈 EPDM，夹持笼 聚酰胺，膜 ePTFE



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	空气流量在70毫巴升/小时	包装单位
EMSVG 16	10065899	M 16x1,5	4,5 - 10	52	1
EMSVG 20	10065900	M 20x1,5	6 - 13	55	1
EMSVG 25	10065901	M 25x1,5	9 - 17	90	1
EMSVG 32	10065902	M 32x1,5	13 - 21	115	1
EMSVG 40	10065903	M 40x1,5	16 - 28	150	1
EMSVG 50	10065904	M 50x1,5	21 - 35	225	1
EMSVG 63	10065905	M 63x1,5	34 - 48	285	1

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

VentGLAND® EMC 电缆接头 SPRINT® 带触点弹簧插件，EMSVG EMV-S，黄铜镀镍，公制，EN 62444

保护等级	IP68 / IP69
温度范围	-40 °C - 100 °C
材料	接头 黄铜镀镍，夹持笼 聚酰胺，垫圈 EPDM，膜 ePTFE，接地弹簧 不锈钢 1.4310



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	空气流量在70毫巴升/小时	包装单位
EMSVG 20 EMV-S	10102715	M 20x1,5	6 - 13	55	1
EMSVG 25 EMV-S	10102716	M 25x1,5	9 - 17	90	1
EMSVG 32 EMV-S	10102717	M 32x1,5	13 - 21	115	1
EMSVG 40 EMV-S	10102718	M 40x1,5	16 - 28	150	1
EMSVG 50 EMV-S	10102719	M 50x1,5	21 - 35	225	1
EMSVG 63 EMV-S	10102720	M 63x1,5	34 - 48	285	1

VentGLAND® 电缆接头 SPRINT®，ESSVG，不锈钢，公制，EN 62444

保护等级	IP68 / IP69
温度范围	-40 °C - 100 °C
材料	接头 不锈钢，垫圈 EPDM，夹持笼 聚酰胺，膜 ePTFE

ESSVG，不锈钢 1.4305



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	空气流量在70毫巴升/小时	包装单位
ESSVG 16	10104410	M 16x1,5	4,5 - 10	52	1
ESSVG 20	10069400	M 20x1,5	6 - 13	55	1
ESSVG 25	10069401	M 25x1,5	9 - 17	90	1
ESSVG 32	10069402	M 32x1,5	13 - 21	115	1
ESSVG 40	10069403	M 40x1,5	16 - 28	150	1
ESSVG 50	10069404	M 50x1,5	21 - 35	225	1
ESSVG 63	10069405	M 63x1,5	34 - 48	285	1

ESSVG-4，不锈钢 1.4404



ESSVG-4 16	10104411	M 16x1,5	4,5 - 10	52	1
ESSVG-4 20	10069500	M 20x1,5	6 - 13	55	1
ESSVG-4 25	10069501	M 25x1,5	9 - 17	90	1
ESSVG-4 32	10069502	M 32x1,5	13 - 21	115	1
ESSVG-4 40	10069503	M 40x1,5	16 - 28	150	1
ESSVG-4 50	10069504	M 50x1,5	21 - 35	225	1
ESSVG-4 63	10069505	M 63x1,5	34 - 48	285	1

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

VentPLUG压力平衡装置，EVPS，聚酰胺，公制

RoHS

保护等级	IP68 / IP69
温度范围	-40 °C - 100 °C
材料	聚酰胺，膜 ePTFE

EVPS, ePTFE 透气膜，薄膜



型号	RAL 7035	RAL 9005	螺纹	空气流量在70毫巴升/小时	包装单位
EVPS 12	10102369	10102370	M 12x1,5	22	10
EVPS 20	10106591	10106595	M 20x1,5	110	10
EVPS 40	10106593	10106597	M 40x1,5	660	10

EVPS HF，高透气量，丙烯酸共聚物透气膜



EVPS 12 HF	10103263	10103264	M 12x1,5	34	10
EVPS 20 HF	10106615	10106619	M 20x1,5	280	10
EVPS 40 HF	10106617	10106621	M 40x1,5	1650	10

EVPS-L，加长型



EVPS-L 20	10106592	10106596	M 20x1,5	110	10
EVPS-L 40	10106594	10106598	M 40x1,5	660	10

EVPS-L HF，高透气量，加长款，丙烯酸共聚物透气膜



EVPS-L 20 HF	10106616	10106620	M 20x1,5	280	10
EVPS-L 40 HF	10106618	10106622	M 40x1,5	1650	10

VentPLUG 压力平衡装置, EMVPS, 黄铜镀镍, 公制

RoHS

保护等级 IP68 / IP69
温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 黄铜镀镍

EMVPS, 垫圈 EPDM 密封圈，ePTFE透气膜



型号	物料号	螺纹	空气流量在70毫巴升/小时	包装单位
EMVPS 12	10103265	M 12x1,5	22	10
EMVPS 20	10113255	M 20x1,5	318	10

EMVPS HF, 垫圈Silicone, 高透气量，丙烯酸共聚物透气膜



EMVPS 12 HF	10103266	M 12x1,5	34	10
EMVPS 20 HF	10113256	M 20x1,5	420	10

DrainPLUG 排水阀, EDPS, 黄铜, 公制

保护等级 IP66
温度范围 -30 °C - 60 °C
材料 接头 黄铜镀镍，垫圈聚丙烯，膜PE




型号	物料号	螺纹	包装单位
EDPS-MN 20	10111161	M 20x1,5	10

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile


我们的EMC电缆接头

现代技术的要求越来越高，也越来越复杂。
这增加了电子元件对电磁干扰的脆弱性。
为了防止这种干扰，我们为您提供不同的**EMC**电缆接头方案，以确保有效的**360°**屏蔽和持久的防渗性，以满足不同用途的需要。

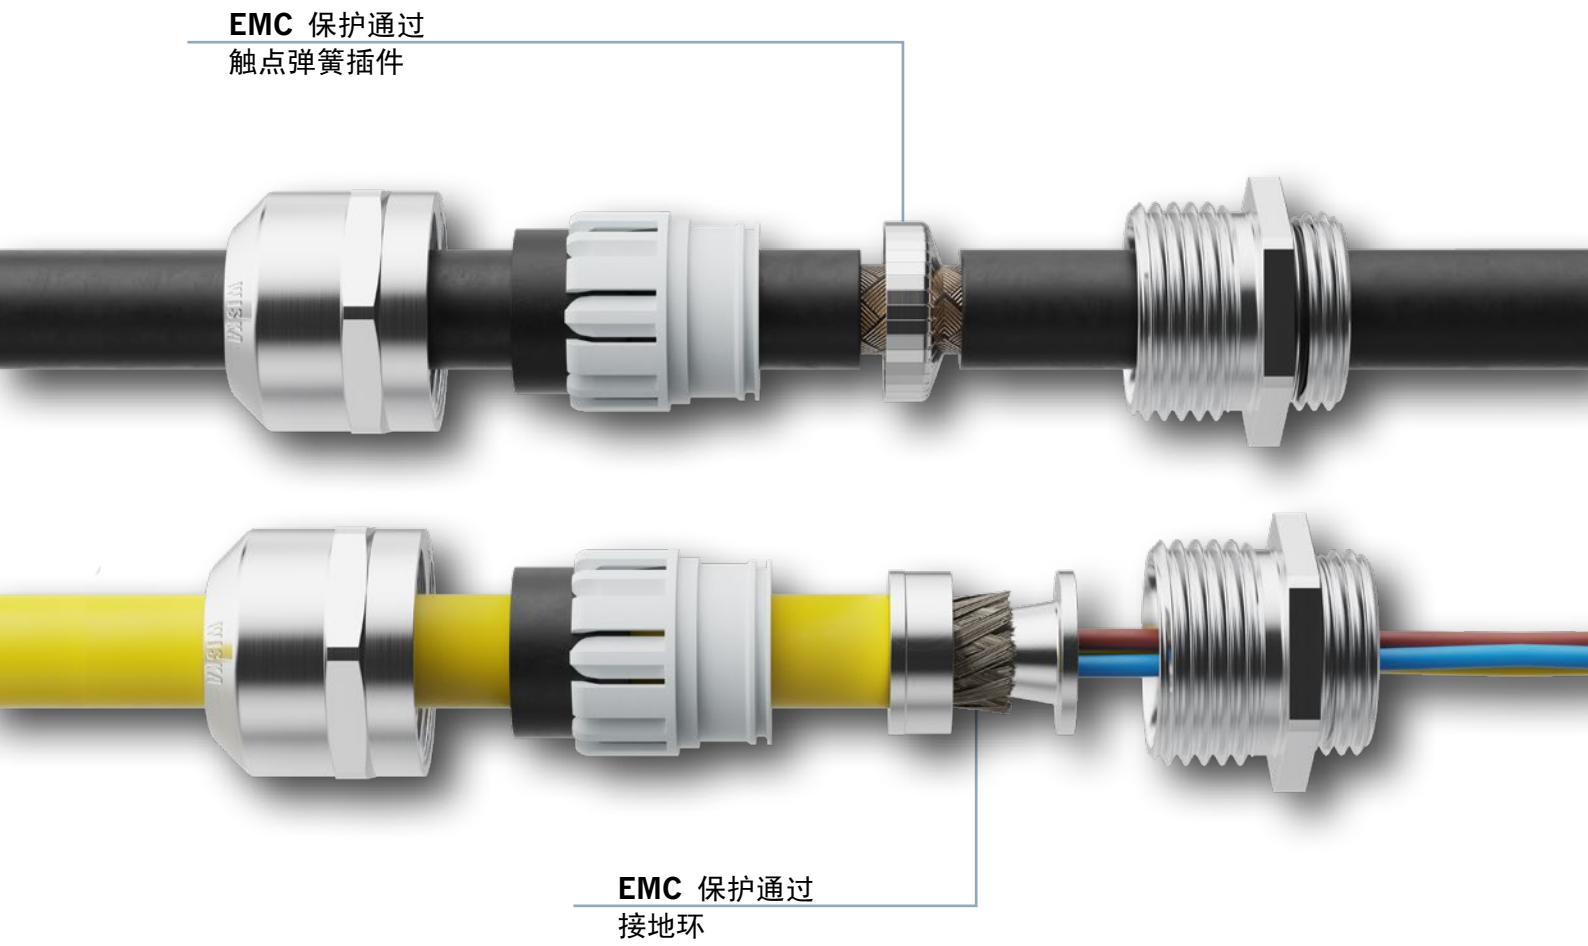

MagikNUT® – EMC 锁紧螺母

依托我们线缆管理领域专业积淀，全新打造独家解决方案：MagikNUT 魔力螺母！
MagikNUT®是一种聚酰胺锁紧螺母，内置不锈钢夹机构，用于EMC屏蔽连接。
它可以与塑料电缆接头和塑料配件一起使用，为用户提供高水平的EMC保护，能够快速安装，节省材料成本。

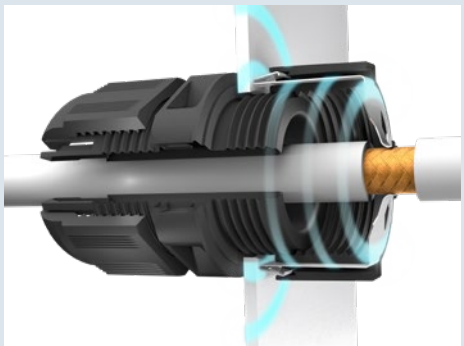



我们的产品一览

EMC 锁紧螺母 (第38页)



ShieldGLAND (第38页)



EMC 电缆接头 带接地环 (第39页)



EMC 电缆接头 带触点弹簧插件 (第40页)



附件 (第40 · 41页)



EMC 扁平电缆接头 (第42 · 43页)



了解更多...

WISKA make power smlle

MagikNUT® EMC 锁紧螺母，聚酰胺/公制

温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 聚酰胺，公制



型号	RAL 7035	RAL 9005	螺纹	包装单位
MagikNUT 16	10110660	10111060	M 16x1,5	25
MagikNUT 20	10110661	10111061	M 20x1,5	25
MagikNUT 25	10110662	10111062	M 25x1,5	25

ShieldGLAND，聚酰胺和黄铜

保护等级 IP68
温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 聚酰胺，黄铜




型号	RAL 9005	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
CUPG-GS03-M20	10112105	M 20x1,5	max. 16	10
CUPG-GS04-M20	10112106	M 20x1,5	max. 21	10
CUPG-GS05-M25	10112107	M 25x1,5	max. 28	10
CUPG-GS06-M32	10112108	M 32x1,5	max. 36	10



SPRINT® EMC 带接地环的电缆接头 DIN 89345, ESSKV EMV-Z, 黄铜镀镍, 公制, EN 62444


保护等级	IP68 (5 bar 30 min) / IP69
温度范围	-40 °C - 100 °C
材料	接头 黄铜镀镍, 夹持笼 聚酰胺, 垫圈 EPDM, 接地环 黄铜镀铬

EMSKV EMV-Z

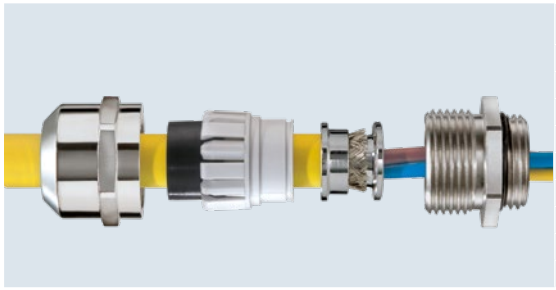

型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
EMSKV 12 EMV-Z	10065016	M 12x1,5	3 - 7	50
EMSKV 16 EMV-Z	10065017	M 16x1,5	4,5 - 10	50
EMSKV 20 EMV-Z	10065018	M 20x1,5	6 - 13	50
EMSKV 25 EMV-Z	10065019	M 25x1,5	9 - 17	50
EMSKV 32 EMV-Z	10065020	M 32x1,5	13 - 21	25
EMSKV 40 EMV-Z	10065021	M 40x1,5	16 - 28	10
EMSKV 50 EMV-Z	10065022	M 50x1,5	21 - 35	10
EMSKV 63 EMV-Z	10065023	M 63x1,5	34 - 48	10
EMSKV 75 EMV-Z	10100963	M 75x1,5	48 - 63	1

EMSKV-L EMV-Z, 加长型

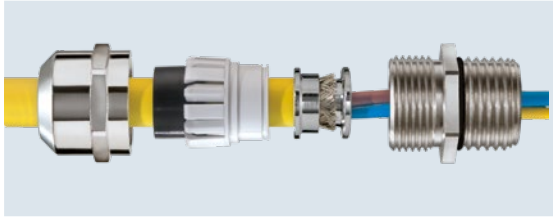


EMSKV-L 12 EMV-Z	10065182	M 12x1,5	3 - 7	50
EMSKV-L 16 EMV-Z	10065183	M 16x1,5	4,5 - 10	50
EMSKV-L 20 EMV-Z	10065184	M 20x1,5	6 - 13	50
EMSKV-L 25 EMV-Z	10065185	M 25x1,5	9 - 17	50
EMSKV-L 32 EMV-Z	10065186	M 32x1,5	13 - 21	25
EMSKV-L 40 EMV-Z	10065187	M 40x1,5	16 - 28	10
EMSKV-L 50 EMV-Z	10065188	M 50x1,5	21 - 35	10
EMSKV-L 63 EMV-Z	10065189	M 63x1,5	34 - 48	10

SPRINT® EMC 电缆接头 接地环屏蔽 DIN 89345, ESSKV EMV-Z, 不锈钢, 公制, EN 62444


保护等级	IP68 (5 bar 30 min) / IP69
温度范围	-40 °C - 100 °C
材料	接头 不锈钢A2 (1.4305), 夹持笼 聚酰胺, 垫圈 EPDM, 接地环 黄铜镀铬

ESSKV EMV-Z, 不锈钢 1.4305

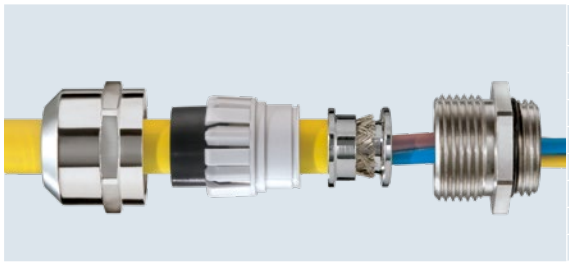

型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
ESSKV 12 EMV-Z	10069016	M 12x1,5	3 - 7	10
ESSKV 16 EMV-Z	10069017	M 16x1,5	4,5 - 10	10
ESSKV 20 EMV-Z	10069018	M 20x1,5	6 - 13	10
ESSKV 25 EMV-Z	10069019	M 25x1,5	9 - 17	10
ESSKV 32 EMV-Z	10069020	M 32x1,5	13 - 21	5
ESSKV 40 EMV-Z	10069021	M 40x1,5	16 - 28	5
ESSKV 50 EMV-Z	10069022	M 50x1,5	21 - 35	2
ESSKV 63 EMV-Z	10069023	M 63x1,5	34 - 48	1

ESSKV-4 EMV-Z, 不锈钢 1.4404

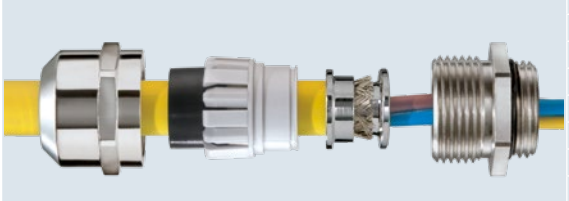

ESSKV-4 12 EMV-Z	10069116	M 12x1,5	3 - 7	10
ESSKV-4 16 EMV-Z	10069117	M 16x1,5	4,5 - 10	10
ESSKV-4 20 EMV-Z	10069118	M 20x1,5	6 - 13	10
ESSKV-4 25 EMV-Z	10069119	M 25x1,5	9 - 17	10
ESSKV-4 32 EMV-Z	10069120	M 32x1,5	13 - 21	5
ESSKV-4 40 EMV-Z	10069121	M 40x1,5	16 - 28	5
ESSKV-4 50 EMV-Z	10069122	M 50x1,5	21 - 35	2
ESSKV-4 63 EMV-Z	10069123	M 63x1,5	34 - 48	1


如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

SPRINT® EMC电缆接头 触点弹簧插件, EMSKV EMV-S, 黄铜镀镍, 公制, EN 62444


保护等级	IP68 (5 bar 30 min) / IP69
温度范围	-40 °C - 100 °C
材料	接头 黄铜镀镍, 夹持笼 聚酰胺, 垫圈 EPDM, 触点弹簧插件 不锈钢 1.4310

EMSKV EMV-S



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
EMSKV 12 EMV-S	10102273	M 12x1,5	3 - 7	50
EMSKV 16 EMV-S	10102274	M 16x1,5	4,5 - 10	50
EMSKV 20 EMV-S	10102275	M 20x1,5	6 - 13	50
EMSKV 25 EMV-S	10102276	M 25x1,5	9 - 17	50
EMSKV 32 EMV-S	10102277	M 32x1,5	13 - 21	25
EMSKV 40 EMV-S	10102278	M 40x1,5	16 - 28	10
EMSKV 50 EMV-S	10102279	M 50x1,5	21 - 35	10
EMSKV 63 EMV-S	10102280	M 63x1,5	34 - 48	10

EMSKV-L EMV-S, 加长型



EMSKV-L 12 EMV-S	10102645	M 12x1,5	3 - 7	50
EMSKV-L 16 EMV-S	10102646	M 16x1,5	4,5 - 10	50
EMSKV-L 20 EMV-S	10102647	M 20x1,5	6 - 13	50
EMSKV-L 25 EMV-S	10102648	M 25x1,5	9 - 17	50
EMSKV-L 32 EMV-S	10102649	M 32x1,5	13 - 21	25
EMSKV-L 40 EMV-S	10102650	M 40x1,5	16 - 28	10
EMSKV-L 50 EMV-S	10102651	M 50x1,5	21 - 35	10
EMSKV-L 63 EMV-S	10102652	M 63x1,5	34 - 48	10

EMC锁紧螺母, 黄铜镀镍

温度范围	-250 °C - 500 °C
材料	黄铜镀镍

EMMU-EMV, 公制



型号	物料号	螺纹	包装单位
EMMU-EMV 12	10063210	M 12x1,5	100
EMMU-EMV 16	10063211	M 16x1,5	100
EMMU-EMV 20	10063212	M 20x1,5	100
EMMU-EMV 25	10063213	M 25x1,5	100
EMMU-EMV 32	10063214	M 32x1,5	100
EMMU-EMV 40	10063215	M 40x1,5	50
EMMU-EMV 50	10063216	M 50x1,5	50
EMMU-EMV 63	10063217	M 63x1,5	25
EMMU-EMV 75	10102228	M 75x1,5	1

MMU-EMV, PG



MMU-EMV 7	10063218	PG 7	100
MMU-EMV 9	10063219	PG 9	100
MMU-EMV 11	10063220	PG 11	100
MMU-EMV 13,5	10063221	PG 13,5	100
MMU-EMV 16	10063222	PG 16	100
MMU-EMV 21	10063223	PG 21	50
MMU-EMV 29	10063224	PG 29	50
MMU-EMV 36	10063225	PG 36	50
MMU-EMV 42	10063226	PG 42	50
MMU-EMV 48	10063227	PG 48	50

SPRINT® EMC接地环，符合DIN 89345标准，EE，黄铜镀铬

RoHS

建议 * 相当于DIN 89345标准
温度范围 -150 °C - 250 °C
材料 黄铜镀铬



型号	物料号	电缆直径（mm）	配套电缆接头型号	包装单位
EE 10-03*	50101021	3	HatGLAND 12	1
EE 12-05*	50085887	5	SPRINT® 12	1
EE 14-07*	50101022	7	HatGLAND 16	1
EE 16-06	50084648	6	SPRINT® 16 / KVM 16	1
EE 16-07*	50085652	7,5	SPRINT® 16 / KVM 16	1
EE 18-06	50084649	6	SPRINT®20 / KVM18 / HatGLAND20	1
EE 18-07	50080958	7	SPRINT®20 / KVM18 / HatGLAND20	1
EE 18-09*	50085650	9,5	SPRINT®20 / KVM18 / HatGLAND20	1
EE 22-14*	50101023	14,5	HatGLAND 25	1
EE 24-06	50084650	6	SPRINT® 25 / KVM 24	1
EE 24-07	50080960	7	SPRINT® 25 / KVM 24	1
EE 24-08	50084651	8	SPRINT® 25 / KVM 24	1
EE 24-10	50080962	10,5	SPRINT® 25 / KVM 24	1
EE 24-13	50080963	13	SPRINT® 25 / KVM 24	1
EE 24-14	50080964	14,5	SPRINT® 25 / KVM 24	1
EE 24-16*	50085654	16	SPRINT® 25 / KVM 24	1
EE 30-16	50084652	16	SPRINT®32 / KVM30 / HatGLAND32	1
EE 30-18	50081743	18	SPRINT®32 / KVM30 / HatGLAND32	1
EE 30-20*	50085655	20	SPRINT®32 / KVM30 / HatGLAND32	1
EE 36-20	50080967	20	SPRINT®40 / KVM36 / HatGLAND40	1
EE 36-22	50084653	22	SPRINT®40 / KVM36 / HatGLAND40	1
EE 36-24	50080969	24	SPRINT®40 / KVM36 / HatGLAND40	1
EE 36-26*	50085656	26	SPRINT®40 / KVM36 / HatGLAND40	1
EE 45-27	50081592	27	SPRINT®50 / KVM45 / HatGLAND50	1
EE 45-30	50081407	30	SPRINT®50 / KVM45 / HatGLAND50	1
EE 45-33*	50085657	33	SPRINT®50 / KVM45 / HatGLAND50	1
EE 56-35	50081406	35	SPRINT®63 / KVM56 / HatGLAND63	1
EE 56-39	50080768	39	SPRINT®63 / KVM56 / HatGLAND63	1
EE 56-45*	50085658	45	SPRINT®63 / KVM56 / HatGLAND63	1
EE 72-49	50080954	49	KVM 72	1
EE 72-44	50080955	44	KVM 72	1
EE 72-58	50085659	58	KVM 72	1
EE 80-62*	50082650	62	KVM 80	1
EE 105-72*	50084654	72	KVM 105	1
EE 105-77*	50084655	77	KVM 105	1

SPRINT® EMC 触点弹簧插件，EMV-S，不锈钢

RoHS

温度范围 -100 °C - 500 °C
材料 不锈钢 1.4310



型号	物料号	电缆直径（mm）	配套电缆接头型号	包装单位
EMV-S 12	10102528	2 - 6	SPRINT® 12	5
EMV-S 16	10102529	3 - 9	SPRINT® 16	5
EMV-S 20	10102530	5 - 12	SPRINT® 20	5
EMV-S 25	10102531	7,5 - 13,5	SPRINT® 25	5
EMV-S 32	10102532	11 - 19	SPRINT® 32	5
EMV-S 40	10102533	14 - 26	SPRINT® 40	1
EMV-S 50	10102534	18 - 32	SPRINT® 50	1
EMV-S 63	10102535	30 - 44	SPRINT® 63	1

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

ShotGLAND EMC 扁平电缆接头 带有接地环DIN 89345, EMCGV EMV-Z, 黄铜, 公制, EN 62444

RoHS

保护等级	IP68 (5 bar 30 min)
温度范围	-40 °C - 120 °C
材料	接头 黄铜镀镍, 垫圈 EPDM, 接地环 黄铜镀铬



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
EMCGV 8-030 EMV-Z	10106442	M 8x1,25	2 - 3,3	50
EMCGV 8-040 EMV-Z	10106443	M 8x1,25	3 - 4,3	50
EMCGV 8-050 EMV-Z	10106445	M 8x1,25	4 - 5,3	50
EMCGV 12-030 EMV-Z	10106446	M 12x1,5	2 - 3	50
EMCGV 12-050 EMV-Z	10106447	M 12x1,5	3 - 5	50
EMCGV 12-070 EMV-Z	10106448	M 12x1,5	5 - 7	50
EMCGV 12-090 EMV-Z	10106449	M 12x1,5	7 - 9	50
EMCGV 16-040 EMV-Z	10106450	M 16x1,5	2 - 4	50
EMCGV 16-060 EMV-Z	10106451	M 16x1,5	4 - 6	50
EMCGV 16-080 EMV-Z	10106452	M 16x1,5	6 - 8	50
EMCGV 16-100 EMV-Z	10106453	M 16x1,5	8 - 10	50
EMCGV 16-120 EMV-Z	10106454	M 16x1,5	10 - 12	50
EMCGV 20-060 EMV-Z	10106455	M 20x1,5	4 - 6	50
EMCGV 20-080 EMV-Z	10106456	M 20x1,5	6 - 8	50
EMCGV 20-100 EMV-Z	10106457	M 20x1,5	8 - 10	50
EMCGV 20-120 EMV-Z	10106458	M 20x1,5	10 - 12	50
EMCGV 20-140 EMV-Z	10106459	M 20x1,5	12 - 14	50
EMCGV 20-160 EMV-Z	10106460	M 20x1,5	14 - 16	50
EMCGV 25-080 EMV-Z	10106461	M 25x1,5	6 - 8	50
EMCGV 25-100 EMV-Z	10106462	M 25x1,5	8 - 10	50
EMCGV 25-120 EMV-Z	10106463	M 25x1,5	10 - 12	50
EMCGV 25-140 EMV-Z	10106464	M 25x1,5	12 - 14	50
EMCGV 25-160 EMV-Z	10106465	M 25x1,5	14 - 16	50
EMCGV 25-170 EMV-Z	10106466	M 25x1,5	15 - 17	50
EMCGV 32-110 EMV-Z	10106467	M 32x1,5	9 - 11	25
EMCGV 32-130 EMV-Z	10106468	M 32x1,5	11 - 13	25
EMCGV 32-150 EMV-Z	10106469	M 32x1,5	13 - 15	25
EMCGV 32-180 EMV-Z	10106470	M 32x1,5	16 - 18	25
EMCGV 32-200 EMV-Z	10106471	M 32x1,5	18 - 20	25
EMCGV 32-230 EMV-Z	10106473	M 32x1,5	21 - 23	25
EMCGV 40-180 EMV-Z	10106474	M 40x1,5	16 - 18	10
EMCGV 40-200 EMV-Z	10106475	M 40x1,5	18 - 20	10
EMCGV 40-220 EMV-Z	10106476	M 40x1,5	20 - 22	10
EMCGV 40-240 EMV-Z	10106477	M 40x1,5	22 - 24	10
EMCGV 40-260 EMV-Z	10106478	M 40x1,5	24 - 26	10
EMCGV 40-290 EMV-Z	10106479	M 40x1,5	26 - 29	10
EMCGV 50-280 EMV-Z	10106480	M 50x1,5	26 - 28	10
EMCGV 50-300 EMV-Z	10106481	M 50x1,5	28 - 30	10
EMCGV 50-320 EMV-Z	10106482	M 50x1,5	30 - 32	10
EMCGV 50-340 EMV-Z	10106483	M 50x1,5	32 - 34	10
EMCGV 50-360 EMV-Z	10106484	M 50x1,5	34 - 36	10
EMCGV 50-380 EMV-Z	10106485	M 50x1,5	36 - 38	10
EMCGV 63-350 EMV-Z	10106486	M 63x1,5	33 - 35	10
EMCGV 63-380 EMV-Z	10106487	M 63x1,5	35 - 38	10
EMCGV 63-410 EMV-Z	10106488	M 63x1,5	38 - 41	10
EMCGV 63-440 EMV-Z	10106489	M 63x1,5	41 - 44	10
EMCGV 63-470 EMV-Z	10106490	M 63x1,5	44 - 47	10
EMCGV 63-490 EMV-Z	10106491	M 63x1,5	47 - 49	10

ShotGLAND 低温 EMC 扁平电缆接头 带有接地环 DIN 89345, EMCGV LT EMV-Z, 黄铜, 公制, EN 62444

RoHS

保护等级 IP68 (5 bar 30 min)
温度范围 -60 °C - 180 °C
材料 接头 黄铜镀镍, 垫圈 EPDM, 接地环 黄铜镀铬



型号	物料号	螺纹	电缆直径 (mm)	包装单位
EMCGV 8-030 LT EMV-Z	10106540	M 8x1,25	2 - 3,3	50
EMCGV 8-040 LT EMV-Z	10106541	M 8x1,25	3 - 4,3	50
EMCGV 8-050 LT EMV-Z	10106542	M 8x1,25	4 - 5,3	50
EMCGV 12-030 LT EMV-Z	10106543	M 12x1,5	2 - 3	50
EMCGV 12-050 LT EMV-Z	10106544	M 12x1,5	3 - 5	50
EMCGV 12-070 LT EMV-Z	10106545	M 12x1,5	5 - 7	50
EMCGV 12-090 LT EMV-Z	10106546	M 12x1,5	7 - 9	50
EMCGV 16-040 LT EMV-Z	10106547	M 16x1,5	2 - 4	50
EMCGV 16-060 LT EMV-Z	10106548	M 16x1,5	4 - 6	50
EMCGV 16-080 LT EMV-Z	10106549	M 16x1,5	6 - 8	50
EMCGV 16-100 LT EMV-Z	10106550	M 16x1,5	8 - 10	50
EMCGV 16-120 LT EMV-Z	10106551	M 16x1,5	10 - 12	50
EMCGV 20-060 LT EMV-Z	10106552	M 20x1,5	4 - 6	50
EMCGV 20-080 LT EMV-Z	10106553	M 20x1,5	6 - 8	50
EMCGV 20-100 LT EMV-Z	10106554	M 20x1,5	8 - 10	50
EMCGV 20-120 LT EMV-Z	10106555	M 20x1,5	10 - 12	50
EMCGV 20-140 LT EMV-Z	10106556	M 20x1,5	12 - 14	50
EMCGV 20-160 LT EMV-Z	10106557	M 20x1,5	14 - 16	50
EMCGV 25-080 LT EMV-Z	10106558	M 25x1,5	6 - 8	50
EMCGV 25-100 LT EMV-Z	10106559	M 25x1,5	8 - 10	50
EMCGV 25-120 LT EMV-Z	10106560	M 25x1,5	10 - 12	50
EMCGV 25-140 LT EMV-Z	10106561	M 25x1,5	12 - 14	50
EMCGV 25-160 LT EMV-Z	10106562	M 25x1,5	14 - 16	50
EMCGV 25-170 LT EMV-Z	10106563	M 25x1,5	15 - 17	50
EMCGV 32-110 LT EMV-Z	10106564	M 32x1,5	9 - 11	25
EMCGV 32-130 LT EMV-Z	10106565	M 32x1,5	11 - 13	25
EMCGV 32-150 LT EMV-Z	10106566	M 32x1,5	13 - 15	25
EMCGV 32-180 LT EMV-Z	10106567	M 32x1,5	16 - 18	25
EMCGV 32-200 LT EMV-Z	10106568	M 32x1,5	18 - 20	25
EMCGV 32-230 LT EMV-Z	10106570	M 32x1,5	21 - 23	25
EMCGV 40-180 LT EMV-Z	10106571	M 40x1,5	16 - 18	10
EMCGV 40-200 LT EMV-Z	10106572	M 40x1,5	18 - 20	10
EMCGV 40-220 LT EMV-Z	10106573	M 40x1,5	20 - 22	10
EMCGV 40-240 LT EMV-Z	10106574	M 40x1,5	22 - 24	10
EMCGV 40-260 LT EMV-Z	10106575	M 40x1,5	24 - 26	10
EMCGV 40-290 LT EMV-Z	10106576	M 40x1,5	26 - 29	10
EMCGV 50-280 LT EMV-Z	10106577	M 50x1,5	26 - 28	10
EMCGV 50-300 LT EMV-Z	10106578	M 50x1,5	28 - 30	10
EMCGV 50-320 LT EMV-Z	10106579	M 50x1,5	30 - 32	10
EMCGV 50-340 LT EMV-Z	10106580	M 50x1,5	32 - 34	10
EMCGV 50-360 LT EMV-Z	10106581	M 50x1,5	34 - 36	10
EMCGV 50-380 LT EMV-Z	10106582	M 50x1,5	36 - 38	10
EMCGV 63-350 LT EMV-Z	10106583	M 63x1,5	33 - 35	10
EMCGV 63-380 LT EMV-Z	10106584	M 63x1,5	35 - 38	10
EMCGV 63-410 LT EMV-Z	10106585	M 63x1,5	38 - 41	10
EMCGV 63-440 LT EMV-Z	10106586	M 63x1,5	41 - 44	10
EMCGV 63-470 LT EMV-Z	10106587	M 63x1,5	44 - 47	10
EMCGV 63-490 LT EMV-Z	10106588	M 63x1,5	47 - 49	10

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

我们的EX防爆电缆接头

EX防爆电缆接头是在危险区域应用时的完美选择。我们的防爆电缆接头可根据ATEX准则和IECEx标准以及许多其他国际标准提供各种类型的防爆保护。我们的防爆产品组合涵盖了从电缆接头，闷盖，到适配器等各种产品。





我们的产品一览


聚酰胺防爆电缆接头和配件 (第46 · 52第)



黄铜EX d防爆电缆接头和配件
(第59 · 61第)



黄铜EX e防爆电缆接头和配件 (第53 · 56第)

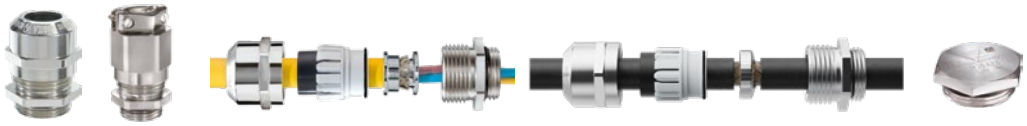

不锈钢 EX e 防爆电缆接头 (第57 · 58第)



了解更多...

WISKA make power smile

SPRINT® EX防爆电缆接头，ESKE/1-e，增安型，公制

标识	Ex eb, Ex tb	温度范围	-40 °C - 75 °C
认证	IECEx, ATEX	材料	接头 聚酰胺，垫圈 EPDM
保护等级	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)		
炽热丝测试	750 °C		

ESKE/1-e



型号	RAL 9005	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
ESKE/1-e 12	10103363	M 12x1,5	3 - 6	50
ESKE/1-e 16	10103364	M 16x1,5	4,5 - 9	50
ESKE/1-e 20	10103365	M 20x1,5	7 - 13	50
ESKE/1-e 25	10103366	M 25x1,5	10 - 17	50
ESKE/1-e 32	10103367	M 32x1,5	13 - 21	25
ESKE/1-e 40	10103368	M 40x1,5	17 - 28	10
ESKE/1-e 50	10103369	M 50x1,5	23 - 35	4
ESKE/1-e 63	10103370	M 63x1,5	34 - 48	1

ESKE/1-L-e，加长型



ESKE/1-L-e 12	10103379	M 12x1,5	3 - 6	50
ESKE/1-L-e 16	10103380	M 16x1,5	4,5 - 9	50
ESKE/1-L-e 20	10103381	M 20x1,5	7 - 13	50
ESKE/1-L-e 25	10103382	M 25x1,5	10 - 17	50
ESKE/1-L-e 32	10103383	M 32x1,5	13 - 21	25
ESKE/1-L-e 40	10103384	M 40x1,5	17 - 28	10
ESKE/1-L-e 50	10103385	M 50x1,5	23 - 35	4
ESKE/1-L-e 63	10103386	M 63x1,5	34 - 48	1

SPRINT® EX低温型防爆电缆接头，ESKE/1-e LT，增安型，公制

标识	Ex eb, Ex tb	温度范围	-60 °C - 75 °C
认证	ATEX, IECEx	材料	接头 聚酰胺，垫圈Silicone
保护等级	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)		
炽热丝测试	750 °C		

ESKE/1-e LT



型号	RAL 9005	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
ESKE/1-e 12 LT	10103429	M 12x1,5	3 - 6	50
ESKE/1-e 16 LT	10103430	M 16x1,5	4,5 - 9	50
ESKE/1-e 20 LT	10103431	M 20x1,5	7 - 13	50
ESKE/1-e 25 LT	10103432	M 25x1,5	10 - 17	50
ESKE/1-e 32 LT	10103433	M 32x1,5	13 - 21	25
ESKE/1-e 40 LT	10103434	M 40x1,5	17 - 28	10
ESKE/1-e 50 LT	10103435	M 50x1,5	23 - 35	4
ESKE/1-e 63 LT	10103436	M 63x1,5	34 - 48	1

ESKE/1-L-e LT，加长型



ESKE/1-L-e 12 LT	10103445	M 12x1,5	3 - 6	50
ESKE/1-L-e 16 LT	10103446	M 16x1,5	4,5 - 9	50
ESKE/1-L-e 20 LT	10103447	M 20x1,5	7 - 13	50
ESKE/1-L-e 25 LT	10103448	M 25x1,5	10 - 17	50
ESKE/1-L-e 32 LT	10103449	M 32x1,5	13 - 21	25
ESKE/1-L-e 40 LT	10103450	M 40x1,5	17 - 28	10
ESKE/1-L-e 50 LT	10103451	M 50x1,5	23 - 35	4
ESKE/1-L-e 63 LT	10103452	M 63x1,5	34 - 48	1

SPRINT® EX防折型电缆接头，ESKE/1S-e，增安型，公制

标识	Ex eb, Ex tb	温度范围	-40 °C - 75 °C
认证	IECEx, ATEX	材料	接头 聚酰胺，垫圈 EPDM
保护等级	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)		
炽热丝测试	750 °C		

ESKE/1S-e，公制



型号	RAL 9005	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
ESKE/1S-e 12	10103493	M 12x1,5	3 - 6	50
ESKE/1S-e 16	10103494	M 16x1,5	4,5 - 9	50
ESKE/1S-e 20	10103495	M 20x1,5	7 - 13	25
ESKE/1S-e 25	10103496	M 25x1,5	10 - 17	25
ESKE/1S-e 32	10103497	M 32x1,5	13 - 21	10

ESKE/1S-L-e，公制，加长型



ESKE/1S-L-e 12	10103503	M 12x1,5	3 - 6	50
ESKE/1S-L-e 16	10103504	M 16x1,5	4,5 - 9	50
ESKE/1S-L-e 20	10103505	M 20x1,5	7 - 13	25
ESKE/1S-L-e 25	10103506	M 25x1,5	10 - 17	50
ESKE/1S-L-e 32	10103507	M 32x1,5	13 - 21	10

SPRINT® 带外部应力消除功能的防爆电缆接头，ESKEZ-e，增安型，公制

标识	Ex eb, Ex tb	温度范围	-40 °C - 75 °C
认证	IECEx, ATEX	材料	接头 聚酰胺，垫圈 EPDM
保护等级	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)		
炽热丝测试	750 °C		

ESKEZ-e，公制



型号	RAL 9005	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
ESKEZ-e 20	10100455	M 20x1,5	8 - 13	50
ESKEZ-e 25	10100456	M 25x1,5	10 - 17	25
ESKEZ-e 32	10100457	M 32x1,5	16 - 21	10

ESKEZ-L-e，公制，加长型



ESKEZ-L-e 20	10100848	M 20x1,5	8 - 13	50
ESKEZ-L-e 25	10100849	M 25x1,5	10 - 17	25
ESKEZ-L-e 32	10100849	M 32x1,5	16 - 21	10

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

SPRINT® EX防爆电缆接头, ESKE/1-i, 本安型, 公制

标识	Ex tb, Ex eb	温度范围	-40 °C - 75 °C
认证	ATEX, IECEx	颜色	RAL 5012 / RAL 9005
保护等级	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)	材料	接头 聚酰胺, 垫圈 EPDM
炽热丝测试	750 °C		

ESKE/1-i



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
ESKE/1-i 12	10103371	M 12x1,5	3 - 6	50
ESKE/1-i 16	10103372	M 16x1,5	4,5 - 9	50
ESKE/1-i 20	10103373	M 20x1,5	7 - 13	50
ESKE/1-i 25	10103374	M 25x1,5	10 - 17	50
ESKE/1-i 32	10103375	M 32x1,5	13 - 21	25
ESKE/1-i 40	10103376	M 40x1,5	17 - 28	10
ESKE/1-i 50	10103377	M 50x1,5	23 - 35	4
ESKE/1-i 63	10103378	M 63x1,5	34 - 48	1

ESKE/1-L-i, 加长型



ESKE/1-L-i 12	10103387	M 12x1,5	3 - 6	50
ESKE/1-L-i 16	10103388	M 16x1,5	4,5 - 9	50
ESKE/1-L-i 20	10103389	M 20x1,5	7 - 13	50
ESKE/1-L-i 25	10103390	M 25x1,5	10 - 17	50
ESKE/1-L-i 32	10103391	M 32x1,5	13 - 21	25
ESKE/1-L-i 40	10103392	M 40x1,5	17 - 28	10
ESKE/1-L-i 50	10103393	M 50x1,5	23 - 35	4
ESKE/1-L-i 63	10103394	M 63x1,5	34 - 48	1

SPRINT® EX低温型防爆电缆接头, ESKE/1-i LT, 本安型, 公制

标识	Ex eb, Ex tb	温度范围	-60 °C - 75 °C
认证	IECEx, ATEX	颜色	RAL 5012 / RAL 9005
保护等级	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)	材料	接头 聚酰胺, 垫圈Silicone
炽热丝测试	750 °C		

ESKE/1-i LT



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
ESKE/1-i 12 LT	10103437	M 12x1,5	3 - 6	50
ESKE/1-i 16 LT	10103438	M 16x1,5	4,5 - 9	50
ESKE/1-i 20 LT	10103439	M 20x1,5	7 - 13	50
ESKE/1-i 25 LT	10103440	M 25x1,5	10 - 17	50
ESKE/1-i 32 LT	10103441	M 32x1,5	13 - 21	25
ESKE/1-i 40 LT	10103442	M 40x1,5	17 - 28	10
ESKE/1-i 50 LT	10103443	M 50x1,5	23 - 35	4
ESKE/1-i 63 LT	10103444	M 63x1,5	34 - 48	1

ESKE/1-L-i LT, 加长型



ESKE/1-L-i 12 LT	10103453	M 12x1,5	3 - 6	50
ESKE/1-L-i 16 LT	10103454	M 16x1,5	4,5 - 9	50
ESKE/1-L-i 20 LT	10103455	M 20x1,5	7 - 13	50
ESKE/1-L-i 25 LT	10103456	M 25x1,5	10 - 17	50
ESKE/1-L-i 32 LT	10103457	M 32x1,5	13 - 21	25
ESKE/1-L-i 40 LT	10103458	M 40x1,5	17 - 28	10
ESKE/1-L-i 50 LT	10103459	M 50x1,5	23 - 35	4
ESKE/1-L-i 63 LT	10103460	M 63x1,5	34 - 48	1

SPRINT® EX防折型的防爆电缆接头, ESKE/1S-i,本安型, 公制

标识	Ex eb, Ex tb	温度范围	-40 °C - 75 °C
认证	IECEx, ATEX	颜色	RAL 5012 / RAL 9005
保护等级	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)	材料	接头 聚酰胺, 垫圈 EPDM
炽热丝测试	750 °C		

ESKE/1S-i



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
ESKE/1S-i 12	10103498	M 12x1,5	3 - 6	50
ESKE/1S-i16	10103499	M 16x1,5	4,5 - 9	50
ESKE/1S-i 20	10103500	M 20x1,5	7 - 13	25
ESKE/1S-i 25	10103501	M 25x1,5	10 - 17	25
ESKE/1S-i 32	10103502	M 32x1,5	13 - 21	10

ESKE/1S-L-i, 加长型



ESKE/1S-L-i 12	10103508	M 12x1,5	3 - 6	50
ESKE/1S-L-i 16	10103509	M 16x1,5	4,5 - 9	50
ESKE/1S-L-i 20	10103510	M 20x1,5	7 - 13	25
ESKE/1S-L-i 25	10103511	M 25x1,5	10 - 17	25
ESKE/1S-L-i 32	10103512	M 32x1,5	13 - 21	10

SPRINT® EX带外部应力消除功能的防爆电缆接头, ESKEZ-i, 本安型, 公制

标识	Ex eb, Ex tb	温度范围	-40 °C - 75 °C
认证	ATEX, IECEx	颜色	RAL 5012 / RAL 9005
保护等级	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)	材料	接头 聚酰胺, 垫圈 EPDM
炽热丝测试	750 °C		

ESKEZ-i



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
ESKEZ-i 20	10100453	M 20x1,5	8 - 13	50
ESKEZ-i 25	10100846	M 25x1,5	10 - 17	25
ESKEZ-i 32	10100454	M 32x1,5	16 - 21	10

ESKEZ-L-i, 加长型



ESKEZ-L-i 20	10100852	M 20x1,5	8 - 13	50
ESKEZ-L-i 25	10100853	M 25x1,5	10 - 17	25
ESKEZ-L-i 32	10100854	M 32x1,5	16 - 21	10

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

EX 防爆变径器，
EX-APM，聚酰胺，PG制–公制

标识	Ex eb, Ex tb	温度范围	-40 °C - 75 °C
认证	IECEx, ATEX	材料	聚酰胺，纤维加强型，垫圈 EPDM
保护等级	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)		



形状 A



形状 B

型号	RAL 9005	螺纹 从	螺纹 变为	形状	包装单位
EX-APM 7/12	10064748	PG 7	M 12x1,5	A	25
EX-APM 7/16	10064749	PG 7	M 16x1,5	A	25
EX-APM 9/12	10064750	PG 9	M 12x1,5	A	25
EX-APM 9/16	10064751	PG 9	M 16x1,5	A	25
EX-APM 9/20	10064752	PG 9	M 20x1,5	A	25
EX-APM 11/16	10064753	PG 11	M 16x1,5	A	25
EX-APM 11/20	10064754	PG 11	M 20x1,5	A	25
EX-APM 11/25	10064755	PG 11	M 25x1,5	A	25
EX-APM 13,5/16	10064756	PG 13,5	M 16x1,5	A	25
EX-APM 13,5/20	10064757	PG 13,5	M 20x1,5	A	25
EX-APM 13,5/25	10064758	PG 13,5	M 25x1,5	A	25
EX-APM 16/20	10064759	PG 16	M 20x1,5	A	25
EX-APM 16/25	10064760	PG 16	M 25x1,5	A	25
EX-APM 16/32	10064761	PG 16	M 32x1,5	A	25
EX-APM 21/20	10064762	PG 21	M 20x1,5	B	10
EX-APM 21/25	10064763	PG 21	M 25x1,5	A	10
EX-APM 21/32	10064764	PG 21	M 32x1,5	A	10
EX-APM 21/40	10064765	PG 21	M 40x1,5	A	10
EX-APM 29/20	10064766	PG 29	M 20x1,5	B	10
EX-APM 29/25	10064767	PG 29	M 25x1,5	B	10
EX-APM 29/32	10064768	PG 29	M 32x1,5	B	10
EX-APM 29/40	10064769	PG 29	M 40x1,5	A	10
EX-APM 29/50	10064770	PG 29	M 50x1,5	A	10
EX-APM 36/20	10064771	PG 36	M 20x1,5	B	10
EX-APM 36/25	10064772	PG 36	M 25x1,5	B	10
EX-APM 36/32	10064773	PG 36	M 32x1,5	B	10
EX-APM 36/40	10064774	PG 36	M 40x1,5	B	10
EX-APM 36/50	10064775	PG 36	M 50x1,5	A	10
EX-APM 36/63	10064776	PG 36	M 63x1,5	A	10
EX-APM 42/20	10064777	PG 42	M 20x1,5	B	5
EX-APM 42/25	10064778	PG 42	M 25x1,5	B	5
EX-APM 42/32	10064779	PG 42	M 32x1,5	B	5
EX-APM 42/40	10064780	PG 42	M 40x1,5	B	5
EX-APM 42/50	10064781	PG 42	M 50x1,5	A	5
EX-APM 42/63	10064782	PG 42	M 63x1,5	A	5
EX-APM 48/20	10064783	PG 48	M 20x1,5	B	5
EX-APM 48/25	10064784	PG 48	M 25x1,5	B	5
EX-APM 48/32	10064785	PG 48	M 32x1,5	B	5
EX-APM 48/40	10064786	PG 48	M 40x1,5	B	5
EX-APM 48/50	10064787	PG 48	M 50x1,5	B	5
EX-APM 48/63	10064788	PG 48	M 63x1,5	A	5

EX 防爆缩径器，EX-KRM，聚酰胺，公制–公制

标识	Ex eb, Ex tb	温度范围	-40 °C - 75 °C
认证	IECEx, ATEX	材料	聚酰胺，纤维加强型，垫圈 EPDM
保护等级	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)		



型号	RAL 9005	螺纹 从	螺纹 变为	形状	包装单位
EX-KRM 16/12	10064720	M 16x1,5	M 12x1,5	A	100
EX-KRM 20/12	10064721	M 20x1,5	M 12x1,5	B	100
EX-KRM 20/16	10064722	M 20x1,5	M 16x1,5	A	100
EX-KRM 25/12	10064723	M 25x1,5	M 12x1,5	B	100
EX-KRM 25/16	10064724	M 25x1,5	M 16x1,5	B	100
EX-KRM 25/20	10064725	M 25x1,5	M 20x1,5	B	100
EX-KRM 32/16	10064726	M 32x1,5	M 16x1,5	B	50
EX-KRM 32/20	10064727	M 32x1,5	M 20x1,5	B	50
EX-KRM 32/25	10064728	M 32x1,5	M 25x1,5	B	50
EX-KRM 40/20	10064729	M 40x1,5	M 20x1,5	B	25
EX-KRM 40/25	10064730	M 40x1,5	M 25x1,5	B	25
EX-KRM 40/32	10064731	M 40x1,5	M 32x1,5	B	25
EX-KRM 50/20	10064732	M 50x1,5	M 20x1,5	B	5
EX-KRM 50/25	10064733	M 50x1,5	M 25x1,5	B	5
EX-KRM 50/32	10064734	M 50x1,5	M 32x1,5	B	5
EX-KRM 50/40	10064735	M 50x1,5	M 40x1,5	B	5
EX-KRM 63/20	10064736	M 63x1,5	M 20x1,5	B	5
EX-KRM 63/25	10064737	M 63x1,5	M 25x1,5	B	5
EX-KRM 63/32	10064738	M 63x1,5	M 32x1,5	B	5
EX-KRM 63/40	10064739	M 63x1,5	M 40x1,5	B	5
EX-KRM 63/50	10064740	M 63x1,5	M 50x1,5	B	5

EX 防爆扩径器，EX-KEM，聚酰胺，公制–公制

标识	Ex eb, Ex tb	温度范围	-40 °C - 70 °C
认证	IECEx, ATEX	材料	聚酰胺，纤维加强型
保护等级	IP66		



型号	RAL 9005	螺纹 从	螺纹 变为	包装单位
EX-KEM 12/16	10064741	M 12x1,5	M 16x1,5	100
EX-KEM 16/20	10064742	M 16x1,5	M 20x1,5	100
EX-KEM 20/25	10064743	M 20x1,5	M 25x1,5	100
EX-KEM 25/32	10064744	M 25x1,5	M 32x1,5	100
EX-KEM 32/40	10064745	M 32x1,5	M 40x1,5	50
EX-KEM 40/50	10064746	M 40x1,5	M 50x1,5	25
EX-KEM 50/63	10064747	M 50x1,5	M 63x1,5	5

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

EX 防爆闷盖,
EX-EVSG,聚酰胺, 公制

标识	Ex eb, Ex tb	温度范围	-40 °C - 75 °C
认证	IECEx, ATEX	材料	聚酰胺
保护等级	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)		

EX-EVSG, 垫圈 EPDM



型号	RAL 9005	螺纹	包装单位
EX-EVSG 12	10065300	M 12x1,5	100
EX-EVSG 16	10065301	M 16x1,5	100
EX-EVSG 20	10065302	M 20x1,5	100
EX-EVSG 25	10065303	M 25x1,5	100
EX-EVSG 32	10065304	M 32x1,5	50
EX-EVSG 40	10065305	M 40x1,5	30
EX-EVSG 50	10065306	M 50x1,5	30
EX-EVSG 63	10065307	M 63x1,5	30
EX-EVSG 75	10065308	M 75x1,5	2

EX 防爆闷盖,
EX-EVSG LT,聚酰胺, 公制

标识	Ex eb, Ex tb	温度范围	-60 °C - 75 °C
认证	IECEx, ATEX	材料	聚酰胺
保护等级	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)		

EX-EVSG LT, 低温型, 垫圈Silicone



EX-EVSG 12 LT	10109529	M 12x1,5	100
EX-EVSG 16 LT	10109530	M 16x1,5	100
EX-EVSG 20 LT	10109531	M 20x1,5	100
EX-EVSG 25 LT	10109532	M 25x1,5	100
EX-EVSG 32 LT	10109533	M 32x1,5	50
EX-EVSG 40 LT	10109534	M 40x1,5	30
EX-EVSG 50 LT	10109535	M 50x1,5	30
EX-EVSG 63 LT	10109536	M 63x1,5	30
EX-EVSG 75 LT	10109537	M 75x1,5	2

SPRINT® EX 防爆电缆接头, EMSKE, 黄铜镀镍, 公制

标识	Ex eb, Ex tb	材料	接头 黄铜镀镍, 夹持笼 聚酰胺, 垫圈 EPDM
认证	ATEX, IECEx		
保护等级	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)		
温度范围	-40 °C - 75 °C		

EMSKE



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
EMSKE 12	10065040	M 12x1,5	4 - 7	50
EMSKE 16	10065041	M 16x1,5	5 - 10	50
EMSKE 20	10065042	M 20x1,5	6 - 13	50
EMSKE 25	10065043	M 25x1,5	10 - 17	50
EMSKE 32	10065044	M 32x1,5	13 - 21	25
EMSKE 40	10065045	M 40x1,5	16 - 28	10
EMSKE 50	10065046	M 50x1,5	21 - 35	10
EMSKE 63	10065047	M 63x1,5	34 - 48	10
EMSKE 75	10104386	M 75x1,5	48 - 62	1

EMSKE-L, 加长型



EMSKE-L 12	10065048	M 12x1,5	4 - 7	50
EMSKE-L 16	10065049	M 16x1,5	5 - 10	50
EMSKE-L 20	10065050	M 20x1,5	6 - 13	50
EMSKE-L 25	10065051	M 25x1,5	10 - 17	50
EMSKE-L 32	10065052	M 32x1,5	13 - 21	25
EMSKE-L 40	10065053	M 40x1,5	16 - 28	10
EMSKE-L 50	10065054	M 50x1,5	21 - 35	10
EMSKE-L 63	10065055	M 63x1,5	34 - 48	10

SPRINT® EX 防爆电缆接头, NMSKE, 黄铜镀镍, NPT制

标识	Ex eb, Ex tb	材料	接头 黄铜镀镍, 夹持笼 聚酰胺, 垫圈 EPDM
认证	ATEX, IECEx		
保护等级	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)		
温度范围	-40 °C - 75 °C		



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
NMSKE 1/4	10101082	NPT 1/4"	4 - 7	50
NMSKE 3/8	10101083	NPT 3/8"	5 - 10	50
NMSKE 1/2	10101084	NPT 1/2"	6 - 13	50
NMSKE 3/4	10101085	NPT 3/4"	10 - 17	50
NMSKE 1	10101086	NPT 1"	13 - 21	25
NMSKE 1 1/4	10101087	NPT 1 1/4"	16 - 28	10
NMSKE 1 1/2	10101088	NPT 1 1/2"	21 - 35	10
NMSKE 2	10101089	NPT 2"	34 - 48	10

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

SPRINT® 防爆低温电缆接头, EMSKE LT, 黄铜镀镍, 公制

标识	Ex eb, Ex tb	材料	接头 黄铜镀镍 夹持笼 聚酰胺, 垫圈Silicone
认证	ATEX, IECEx		
保护等级	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)		
温度范围	-60 °C - 75 °C		

EMSKE LT



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
EMSKE 12 LT	10065946	M 12x1,5	4 - 7	50
EMSKE 16 LT	10065947	M 16x1,5	5 - 10	50
EMSKE 20 LT	10065948	M 20x1,5	6 - 13	50
EMSKE 25 LT	10065949	M 25x1,5	10 - 17	50
EMSKE 32 LT	10065950	M 32x1,5	13 - 21	25
EMSKE 40 LT	10065951	M 40x1,5	16 - 28	10
EMSKE 50 LT	10065952	M 50x1,5	21 - 35	10
EMSKE 63 LT	10065953	M 63x1,5	34 - 48	10

EMSKE-L LT, 加长型



EMSKE-L 12 LT	10065938	M 12x1,5	4 - 7	50
EMSKE-L 16 LT	10065939	M 16x1,5	5 - 10	50
EMSKE-L 20 LT	10065940	M 20x1,5	6 - 13	50
EMSKE-L 25 LT	10065941	M 25x1,5	10 - 17	50
EMSKE-L 32 LT	10065942	M 32x1,5	13 - 21	25
EMSKE-L 40 LT	10065943	M 40x1,5	16 - 28	10
EMSKE-L 50 LT	10065944	M 50x1,5	21 - 35	10
EMSKE-L 63 LT	10065945	M 63x1,5	34 - 48	10

SPRINT® EX防爆卡口式抗拉型电缆接头, EMSKEZ, 公制

标识	Ex eb, Ex tb	材料	接头 黄铜镀镍, 夹持笼 聚酰胺, 垫圈 EPDM
认证	ATEX, IECEx		
保护等级	IP68 (5 bar 30 min)		
温度范围	-40 °C - 75 °C		



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
EMSKEZ 16	10063071	M 16x1,5	6,5 - 10	25
EMSKEZ 20	10063072	M 20x1,5	8 - 13	25
EMSKEZ 25	10063073	M 25x1,5	10 - 17	25
EMSKEZ 32	10063074	M 32x1,5	16 - 21	25
EMSKEZ 40	10063075	M 40x1,5	18 - 28	10
EMSKEZ 50	10063076	M 50x1,5	22 - 35	10
EMSKEZ 63	10063077	M 63x1,5	35 - 48	10

SPRINT® EX EMC 电缆接头
触点弹簧插件, EMSKE EMV-S

标识	Ex tb, Ex eb
认证	ATEX, IECEx
保护等级	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
温度范围	-40 °C - 75 °C

材料：接头 黄铜镀镍, 夹持笼 聚酰胺, 触点弹簧插件 不锈钢1.4310, 垫圈 EPDM

EMSKE EMV-S, 公制



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
EMSKE 12 EMV-S	10102971	M 12x1,5	4 - 7	50
EMSKE 16 EMV-S	10102972	M 16x1,5	5 - 10	50
EMSKE 20 EMV-S	10102973	M 20x1,5	6 - 13	50
EMSKE 25 EMV-S	10102974	M 25x1,5	10 - 17	50
EMSKE 32 EMV-S	10102975	M 32x1,5	13 - 21	25
EMSKE 40 EMV-S	10102976	M 40x1,5	16 - 28	10
EMSKE 50 EMV-S	10102977	M 50x1,5	21 - 35	10
EMSKE 63 EMV-S	10102978	M 63x1,5	34 - 48	10

EMSKE-L EMV-S, 公制, 加长型




EMSKE-L 12 EMV-S	10109986	M 12x1,5	4 - 7	50
EMSKE-L 16 EMV-S	10109987	M 16x1,5	5 - 10	50
EMSKE-L 20 EMV-S	10109988	M 20x1,5	6 - 13	50
EMSKE-L 25 EMV-S	10109989	M 25x1,5	10 - 17	50
EMSKE-L 32 EMV-S	10109990	M 32x1,5	13 - 21	25
EMSKE-L 40 EMV-S	10109991	M 40x1,5	16 - 28	10
EMSKE-L 50 EMV-S	10109992	M 50x1,5	21 - 35	10
EMSKE-L 63 EMV-S	10109993	M 63x1,5	34 - 48	10

SPRINT® EX EMC 电缆接头 接地环屏蔽
DIN 89345, EMSKE EMV-Z, 黄铜镀镍, 公制

标识	Ex eb, Ex tb
认证	ATEX, IECEx
保护等级	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
温度范围	-40 °C - 75 °C

材料：接头 黄铜镀镍, 夹持笼 聚酰胺, 触点弹簧插件 黄铜镀铬 垫圈 EPDM

EMSKE EMV-Z, 公制

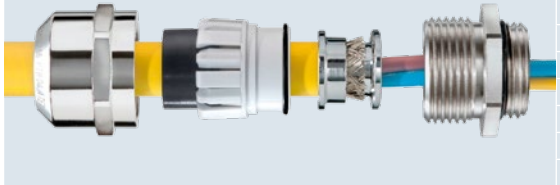

型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
EMSKE 12 EMV-Z	10065056	M 12x1,5	4 - 7	50
EMSKE 16 EMV-Z	10065057	M 16x1,5	5 - 10	50
EMSKE 20 EMV-Z	10065058	M 20x1,5	6 - 13	50
EMSKE 25 EMV-Z	10065059	M 25x1,5	10 - 17	50
EMSKE 32 EMV-Z	10065060	M 32x1,5	13 - 21	25
EMSKE 40 EMV-Z	10065061	M 40x1,5	16 - 28	10
EMSKE 50 EMV-Z	10065062	M 50x1,5	21 - 35	10
EMSKE 63 EMV-Z	10065063	M 63x1,5	34 - 48	10
EMSKE 75 EMV-Z	10104143	M75X1,5	48 - 62	1

EMSKE-L EMV-Z, 公制, 加长型



EMSKE-L 12 EMV-Z	10065922	M 12x1,5	4 - 7	50
EMSKE-L 16 EMV-Z	10065923	M 16x1,5	5 - 10	50
EMSKE-L 20 EMV-Z	10065924	M 20x1,5	6 - 13	50
EMSKE-L 25 EMV-Z	10065925	M 25x1,5	10 - 17	50
EMSKE-L 32 EMV-Z	10065926	M 32x1,5	13 - 21	25
EMSKE-L 40 EMV-Z	10065927	M 40x1,5	16 - 28	10
EMSKE-L 50 EMV-Z	10065928	M 50x1,5	21 - 35	10
EMSKE-L 63 EMV-Z	10065929	M 63x1,5	34 - 48	10

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

EX 闷盖, EX-EMVS, 黄铜镀镍, 公制

标识	Ex e, Ex tb	材料	黄铜镀镍, 垫圈 EPDM
认证	IECEx, ATEX		
保护等级	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)		
温度范围	-40 °C - 120 °C		



型号	物料号	螺纹	包装单位
EX-EMVS 12	10065331	M 12x1,5	10
EX-EMVS 16	10065332	M 16x1,5	10
EX-EMVS 20	10065333	M 20x1,5	10
EX-EMVS 25	10065334	M 25x1,5	10
EX-EMVS 32	10065335	M 32x1,5	5
EX-EMVS 40	10065336	M 40x1,5	5
EX-EMVS 50	10065337	M 50x1,5	1
EX-EMVS 63	10065338	M 63x1,5	1

EX 闷盖, 低温, EX-EMVS LT, 黄铜镀镍, 公制

标识	Ex e, Ex tb	材料	黄铜镀镍, 垫圈Silicone
认证	IECEx, ATEX		
保护等级	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)		
温度范围	-60 °C - 120 °C		



EX-EMVS 12 LT	10109790	M 12x1,5	10
EX-EMVS 16 LT	10109791	M 16x1,5	10
EX-EMVS 20 LT	10109792	M 20x1,5	10
EX-EMVS 25 LT	10109559	M 25x1,5	10
EX-EMVS 32 LT	10109793	M 32x1,5	5
EX-EMVS 40 LT	10109794	M 40x1,5	5
EX-EMVS 50 LT	10109795	M 50x1,5	1
EX-EMVS 63 LT	10109796	M 63x1,5	1

SPRINT® EX 电缆接头, ESSKE, 不锈钢, 公制

标识	Ex tb, Ex eb	材料	接头 公制, 夹持笼 聚酰胺, 垫圈 EPDM
认证	ATEX, IECEx		
保护等级	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)		
温度范围	-40 °C - 75 °C		

ESSKE, 不锈钢 A2 1.4305



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
ESSKE 12	10069200	M 12x1,5	4 - 7	10
ESSKE 16	10069201	M 16x1,5	5 - 10	10
ESSKE 20	10069202	M 20x1,5	6 - 13	10
ESSKE 25	10069203	M 25x1,5	10 - 17	10
ESSKE 32	10069204	M 32x1,5	13 - 21	5
ESSKE 40	10069205	M 40x1,5	16 - 28	5
ESSKE 50	10069206	M 50x1,5	21 - 35	2
ESSKE 63	10069207	M 63x1,5	34 - 48	1

ESSKE-4, 不锈钢 A4 1.4404



ESSKE-4 12	10069232	M 12x1,5	4 - 7	10
ESSKE-4 16	10069233	M 16x1,5	5 - 10	10
ESSKE-4 20	10069234	M 20x1,5	6 - 13	10
ESSKE-4 25	10069235	M 25x1,5	10 - 17	10
ESSKE-4 32	10069236	M 32x1,5	13 - 21	5
ESSKE-4 40	10069237	M 40x1,5	16 - 28	5
ESSKE-4 50	10069238	M 50x1,5	21 - 35	2
ESSKE-4 63	10069239	M 63x1,5	34 - 48	1

SPRINT® EX 低温型防爆电缆接头, ESSKE LT, 公制, 公制

标识	Ex tb, Ex eb	材料	接头 公制, 夹持笼 聚酰胺, 垫圈Silicone
认证	ATEX, IECEx		
保护等级	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)		
温度范围	-60 °C - 75 °C		

ESSKE LT, 不锈钢 A2 1.4305



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
ESSKE 12 LT	10065986	M 12x1,5	4 - 7	10
ESSKE 16 LT	10065987	M 16x1,5	5 - 10	10
ESSKE 20 LT	10065988	M 20x1,5	6 - 13	10
ESSKE 25 LT	10065989	M 25x1,5	10 - 17	10
ESSKE 32 LT	10065990	M 32x1,5	13 - 21	5
ESSKE 40 LT	10065991	M 40x1,5	16 - 28	5
ESSKE 50 LT	10065992	M 50x1,5	21 - 35	2
ESSKE 63 LT	10065993	M 63x1,5	34 - 48	1

ESSKE-4 LT, 不锈钢 A4 1.4404



ESSKE-4 12 LT	10065389	M 12x1,5	4 - 7	10
ESSKE-4 16 LT	10065390	M 16x1,5	5 - 10	10
ESSKE-4 20 LT	10065391	M 20x1,5	6 - 13	10
ESSKE-4 25 LT	10065392	M 25x1,5	10 - 17	10
ESSKE-4 32 LT	10065393	M 32x1,5	13 - 21	5
ESSKE-4 40 LT	10065394	M 40x1,5	16 - 28	5
ESSKE-4 50 LT	10065395	M 50x1,5	21 - 35	2
ESSKE-4 63 LT	10065396	M 63x1,5	34 - 48	1


如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

SPRINT® EX EMC 防爆电缆接头 接地环屏蔽
DIN 89345, ESSKE EMV-Z

标识	Ex eb, Ex tb	材料	接头 不锈钢, 夹持笼 聚酰胺, 垫圈 EPDM
认证	ATEX, IECEx		
保护等级	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)		
温度范围	-40 °C - 75 °C		

ESSKE EMV-Z, 不锈钢 A2 1.4305, 公制

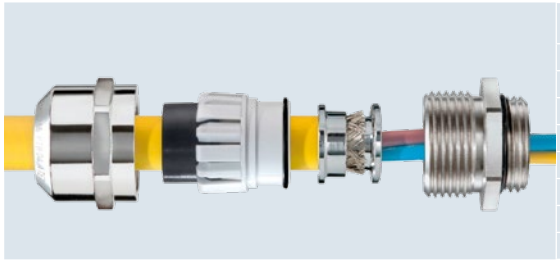

型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
ESSKE 12 EMV-Z	10069216	M 12x1,5	4 - 7	10
ESSKE 16 EMV-Z	10069217	M 16x1,5	5 - 10	10
ESSKE 20 EMV-Z	10069218	M 20x1,5	6 - 13	10
ESSKE 25 EMV-Z	10069219	M 25x1,5	10 - 17	10
ESSKE 32 EMV-Z	10069220	M 32x1,5	13 - 21	5
ESSKE 40 EMV-Z	10069221	M 40x1,5	16 - 28	5
ESSKE 50 EMV-Z	10069222	M 50x1,5	21 - 35	2
ESSKE 63 EMV-Z	10069223	M 63x1,5	34 - 48	1

ESSKE-4 EMV-Z, 不锈钢 A4 1.4404, 公制



ESSKE-4 12 EMV-Z	10069248	M 12x1,5	4 - 7	10
ESSKE-4 16 EMV-Z	10069249	M 16x1,5	5 - 10	10
ESSKE-4 20 EMV-Z	10069250	M 20x1,5	6 - 13	10
ESSKE-4 25 EMV-Z	10069251	M 25x1,5	10 - 17	10
ESSKE-4 32 EMV-Z	10069252	M 32x1,5	13 - 21	5
ESSKE-4 40 EMV-Z	10069253	M 40x1,5	16 - 28	5
ESSKE-4 50 EMV-Z	10069254	M 50x1,5	21 - 35	2
ESSKE-4 63 EMV-Z	10069255	M 63x1,5	34 - 48	1

EX d 电缆接头 用于非铠装电缆
OS-A2F-U, 黄铜镀镍, 公制

标识	Ex eb, Ex tbEx db	材料	接头 黄铜镀镍, 垫圈Silicone
认证	IECEx, ATEX		
保护等级	IP66 / IP67		
温度范围	-60 °C - 110 °C		



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
OS-A2F-U 16 / M16	50107568	M 16x1,5	3 - 7	1
OS-A2F-U 16X / M16	50107569	M 16x1,5	5 - 10,3	1
OS-A2F-U 16X / M20	50108019	M 20x1,5	5 - 10,3	1
OS-A2F-U 20 / M20	50107570	M 20x1,5	9 - 15,3	1
OS-A2F-U 25 / M25	50107571	M 25x1,5	13 - 20	1
OS-A2F-U 32 / M32	50107572	M 25x1,5	17 - 26,5	1
OS-A2F-U 40 / M40	50107573	M 40x1,5	22 - 32	1
OS-A2F-U 50 / M50	50107574	M 50x1,5	30 - 42	1
OS-A2F-U 63 / M63	50107575	M 63x1,5	39 - 51	1
OS-A2F-U 63X / M63	50107576	M 63x1,5	46 - 55	1
OS-A2F-U 75 / M75	50107577	M 75x1,5	54 - 61	1
OS-A2F-U 75X / M75	50107578	M 75x1,5	58 - 68	1

EX d 电缆接头 用于铠装电缆
OS-E1UF, 黄铜镀镍, 公制

标识	Ex eb, Ex tbEx db	材料	接头 黄铜镀镍, 垫圈Silicone
认证	IECEx, ATEX		
保护等级	IP66 / IP67		
温度范围	-60 °C - 110 °C		



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
OS-E1UF 16 / M16	50107579	M 16x1,5	8 - 13	1
OS-E1UF 20 / M20	50107580	M 16x1,5	12 - 15,1	1
OS-E1UF 25 / M25	50107581	M 20x1,5	13 - 17,5	1
OS-E1UF 32 / M32	50107582	M 20x1,5	17,5 - 22	1
OS-E1UF 40 / M40	50107583	M 25x1,5	17,5 - 22	1
OS-E1UF 50 / M50	50107584	M 25x1,5	21 - 26	1
OS-E1UF 63 / M63	50107585	M 32x1,5	22 - 28	1
OS-E1UF 63X / M63	50107586	M 32x1,5	27 - 32	1
OS-E1UF 75 / M75	50107587	M 40x1,5	30 - 35	1
OS-E1UF 75X / M75	50107588	M 40x1,5	35,1 - 40	1

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

EX d 闷盖，OSSP，黄铜镀镍，公制

标识	Ex eb, Ex dbEx tb	材料	垫圈 CR，黄铜镀镍
认证	ATEX, IECEx		
保护等级	IP66 / IP67		
温度范围	-60 °C - 120 °C		



型号	物料号	螺纹	包装单位
OSSP-R 16 / M16	50065610	M 16x1,5	1
OSSP-R 20 / M20	50065611	M 20x1,5	1
OSSP-R 25 / M25	50065612	M 25x1,5	1
OSSP-R 32 / M32	50065613	M 32x1,5	1
OSSP-R 40 / M40	50065614	M 40x1,5	1
OSSP-R 50 / M50	50065615	M 50x1,5	1
OSSP-R 63 / M63	50065616	M 63x1,5	1
OSSP-R 75 / M75	50065617	M 75x1,5	1

EX d 缩径器，OSRA，黄铜镀镍，公制–公制

标识	Ex eb, Ex tbEx db	材料	黄铜镀镍
认证	IECEx, ATEX		
保护等级	IP66 / IP67		
温度范围	-60 °C - 110 °C		



型号	物料号	外螺纹	内螺纹	包装单位
OSRA 20 / M20(M)*M16(F)	50065650	M 20x1,5	M 16x1,5	1
OSRA 25 / M25(M)*M16(F)	50065651	M 25x1,5	M 16x1,5	1
OSRA 25 / M25(M)*M20(F)	50065652	M 25x1,5	M 20x1,5	1
OSRA 32 / M32(M)*M16(F)	50065653	M 32x1,5	M 16x1,5	1
OSRA 32 / M32(M)*M20(F)	50065654	M 32x1,5	M 20x1,5	1
OSRA 32 / M32(M)*M25(F)	50065655	M 32x1,5	M 25x1,5	1
OSRA 40 / M40(M)*M20(F)	50065656	M 40x1,5	M 20x1,5	1
OSRA 40 / M40(M)*M25(F)	50065657	M 40x1,5	M 25x1,5	1
OSRA 40 / M40(M)*M32(F)	50065658	M 40x1,5	M 32x1,5	1
OSRA 50 / M50(M)*M25(F)	50065659	M 50x1,5	M 25x1,5	1
OSRA 50 / M50(M)*M32(F)	50065660	M 50x1,5	M 32x1,5	1
OSRA 50 / M50(M)*M40(F)	50065661	M 50x1,5	M 40x1,5	1
OSRA 63 / M63(M)*M32(F)	50065662	M 63x1,5	M 32x1,5	1
OSRA 63 / M63(M)*M40(F)	50065663	M 63x1,5	M 40x1,5	1
OSRA 63 / M63(M)*M50(F)	50065664	M 63x1,5	M 50x1,5	1
OSRA 75 / M75(M)*M40(F)	50065665	M 75x1,5	M 40x1,5	1
OSRA 75 / M75(M)*M50(F)	50065666	M 75x1,5	M 50x1,5	1
OSRA 75 / M75(M)*M63(F)	50065667	M 75x1,5	M 63x1,5	1

接地片，OSET，黄铜

材料　黄铜镀镍

配套电缆接头



型号	物料号	配套电缆接头	包装单位
OSET 16 / M16	50065634	M 16	1
OSET 20 / M20	50065635	M 20	1
OSET 25 / M25	50065636	M 25	1
OSET 32 / M32	50065637	M 32	1
OSET 40 / M40	50065638	M 40	1
OSET 50 / M50	50065639	M 50	1
OSET 63 / M63	50065640	M 63	1
OSET 75 / M75	50065641	M 75	1

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

EX d 扩径器, OSAJ, 黄铜镀镍, 公制–公制

标识	Ex eb, Ex dbEx tb	材料	黄铜镀镍
认证	IECEx, ATEX		
保护等级	IP66 / IP67		
温度范围	-60 °C - 110 °C		



型号	物料号	外螺纹	内螺纹	包装单位
OSAJ 20 / M16(M)*M20(F)	50065686	M 16x1,5	M 20x1,5	1
OSAJ 25 / M16(M)*M25(F)	50065687	M 16x1,5	M 25x1,5	1
OSAJ 25 / M20(M)*M25(F)	50065688	M 20x1,5	M 25x1,5	1
OSAJ 32 / M16(M)*M32(F)	50065689	M 16x1,5	M 32x1,5	1
OSAJ 32 / M20(M)*M32(F)	50065690	M 20x1,5	M 32x1,5	1
OSAJ 32 / M25(M)*M32(F)	50065691	M 25x1,5	M 32x1,5	1
OSAJ 40 / M20(M)*M40(F)	50065692	M 20x1,5	M 40x1,5	1
OSAJ 40 / M25(M)*M40(F)	50065693	M 25x1,5	M 40x1,5	1
OSAJ 40 / M32(M)*M40(F)	50065694	M 32x1,5	M 40x1,5	1
OSAJ 50 / M25(M)*M50(F)	50065695	M 25x1,5	M 50x1,5	1
OSAJ 50 / M32(M)*M50(F)	50065696	M 32x1,5	M 50x1,5	1
OSAJ 50 / M40(M)*M50(F)	50065697	M 40x1,5	M 50x1,5	1
OSAJ 63 / M32(M)*M63(F)	50065698	M 32x1,5	M 63x1,5	1
OSAJ 63 / M40(M)*M63(F)	50065699	M 40x1,5	M 63x1,5	1
OSAJ 63 / M50(M)*M63(F)	50065700	M 50x1,5	M 63x1,5	1
OSAJ 75 / M40(M)*M75(F)	50065701	M 40x1,5	M 75x1,5	1
OSAJ 75 / M50(M)*M75(F)	50065702	M 50x1,5	M 75x1,5	1
OSAJ 75 / M63(M)*M75(F)	50065703	M 63x1,5	M 75x1,5	1

护套,OSSH,聚酰胺

材料	CR

OSSH (A), 型号 A



型号	物料号	配套电缆接头	包装单位
OSSH-A16	50065626	E1UF / W 16	1
OSSH-A20	50065627	E1UF / W 20	1
OSSH-A25	50065628	E1UF / W 25	1
OSSH-A32	50065629	E1UF / W 32	1
OSSH-A40	50065630	E1UF / W 40	1
OSSH-A50	50065631	E1UF / W 50	1
OSSH-A63	50065632	E1UF / W 63	1
OSSH-A75	50065633	E1UF / W 75	1

OSSH (B), 型号 B



OSSH-B16	50065642	A2F16	1
OSSH-B20	50065643	A2F20	1
OSSH-B25	50065644	A2F25	1
OSSH-B32	50065645	A2F32	1
OSSH-B40	50065646	A2F40	1
OSSH-B50	50065647	A2F50	1
OSSH-B63	50065648	A2F63	1
OSSH-B75	50065649	A2F75	1

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

密封件

我们种类齐全的缩径、多孔和特殊密封插入件可与 SPRINT® 电缆接头系统中的所有电缆接头和材料组合使用，至少符合 IP66 标准。除了不同功能类型外，我们还提供用于特殊用途（如低温）的各种材料。













我们的产品一览

多孔 密封件 **(MFD)** (第64 - 65页)



特殊密封件 (第66页)
(FFD, SFD, GFD)



缩径密封插件 **(RDE)** (第67页)



盲孔密封件 **(VFD)** (第67页)



密封垫圈 (第68页)



0型 密封件 (第69页)



盲塞 **(BS)** (第69页)



了解更多...

WISKA
make power smile

SPRINT® 多孔型密封件,MFD

RoHS

保护等级	IP66 / IP68
温度范围	-40 °C - 100 °C
材料	热塑性橡胶
备注	IP68: Ø最小电缆直径=Ø最大电缆直径 -10%，但不大于 Ø 电缆直径最大值下 1 毫米



型号	RAL 9005	电缆直径（mm）	适用于 电缆直径 接头	包装单位
MFD 12/01/015	10102489	0,5 - 1,5	SPRINT® 12	25
MFD 12/02/020	10100525	1 - 2	SPRINT® 12	25
MFD 12/04/020	10064392	1 - 2	SPRINT® 12	25
MFD 16/02/016	10111788	0,6 - 1,6	SPRINT® 16	25
MFD 16/02/040	10064393	2 - 4	SPRINT® 16	25
MFD 16/03/016	10111789	0,6 - 1,6	SPRINT® 16	25
MFD 16/02/045	10110903	2,5 - 4,5	SPRINT® 16	25
MFD 16/03/021	10101014	1 - 2,1	SPRINT® 16	25
MFD 16/03/025	10103165	1 - 2,5	SPRINT® 16	25
MFD 16/03/030	10103716	1 - 3	SPRINT® 16	25
MFD 16/04/025	10109239	1 - 2,5	SPRINT® 16	25
MFD 16/05/020	10105950	1 - 2	SPRINT® 16	25
MFD 20/01/040	10111948	2 - 4	SPRINT® 20	25
MFD 20/01/060	10102387	4 - 6	SPRINT® 20	25
MFD 20/01/075-02/021	10104887	1 - 7,5	SPRINT® 20	25
MFD 20/01/090	10102841	7 - 9	SPRINT® 20	25
MFD 20/01/075-02/021	10104888	1 - 4,8	SPRINT® 20	25
MFD 20/02/045-02/030	10105643	1,5 - 4,5	SPRINT® 20	25
MFD 20/02/025	10109287	1 - 2,5	SPRINT® 20	25
MFD 20/02/040	10109614	2 - 4	SPRINT® 20	25
MFD 20/02/050	10101015	3 - 5	SPRINT® 20	25
MFD 20/02/060	10064395	4 - 6	SPRINT® 20	25
MFD 20/02/065	10060953	4,5 - 6,5	SPRINT® 20	25
MFD 20/03/040	10064341	2,5 - 4	SPRINT® 20	25
MFD 20/03/045	10102306	2,5 - 4,5	SPRINT® 20	25
MFD 20/03/048	10104156	3 - 4,8	SPRINT® 20	25
MFD 20/03/055	10105412	3,5 - 5,5	SPRINT® 20	25
MFD 20/04/030	10102722	1 - 3	SPRINT® 20	25
MFD 20/04/040	10106843	2 - 4	SPRINT® 20	25
MFD 20/05/030	10102853	1 - 3	SPRINT® 20	25
MFD 20/07/010	10105299	0,5 - 1	SPRINT® 20	25
MFD 20/06/030	10105685	1 - 3	SPRINT® 20	25
MFD 25/01/050	10109789	3 - 5	SPRINT® 25	25
MFD 25/01/065	10060954	4 - 6,5	SPRINT® 25	25
MFD 25/01/090	10101016	7 - 9	SPRINT® 25	25
MFD 25/01/105-01/055	10101255	4,5 - 10,5	SPRINT® 25	25
MFD 25/01/094-01/058	10106779	3,8 - 9,4	SPRINT® 25	25
MFD 25/01/094-01/063	10107154	4,3 - 9,4	SPRINT® 25	25
MFD 25/02/030	10102655	1 - 3	SPRINT® 25	25
MFD 25/02/060	10060452	4 - 6	SPRINT® 25	25
MFD 25/02/060	10110889	4 - 6	SPRINT® 25	100
MFD 25/02/070	10063995	5 - 7	SPRINT® 25	25
MFD 25/02/070-01/040	10102979	2 - 7	SPRINT® 25	25
MFD 25/02/080	10060952	6 - 8	SPRINT® 25	25
MFD 25/03/045	10103325	2,5 - 4,5	SPRINT® 25	25
MFD 25/03/060	10104351	4 - 6	SPRINT® 25	25
MFD 25/03/060	10110890	4 - 6	SPRINT® 25	100
MFD 25/03/070	10064342	5 - 7	SPRINT® 25	25
MFD 25/03/073	10107540	5,3 - 7,3	SPRINT® 25	25
MFD 25/02/060-01/080	10111056	4 - 8	SPRINT® 25	25
MFD 25/04/060	10064343	4 - 6	SPRINT® 25	25
MFD 25/04/060	10110891	4 - 6	SPRINT® 25	100
MFD 25/04/064	10107541	4,4 - 6,4	SPRINT® 25	25
MFD 25/05/056	10102023	4,6 - 5,6	SPRINT® 25	25
MFD 25/05/056	10110892	4,6 - 5,6	SPRINT® 25	100
MFD 32/01/050	10103157	3 - 5	SPRINT® 32	25



型号	RAL 9005	电缆直径（mm）	适用于 电缆直径 接头	包装单位
MFD 32/01/073	10110362	4 - 7,3	SPRINT® 32	25
MFD 32/01/090	10110285	7 - 9	SPRINT® 32	25
MFD 32/01/120	10110361	9 - 12	SPRINT® 32	25
MFD 32/01/060-02/090	10103653	4 - 9	SPRINT® 32	25
MFD 32/01/100-01/090	10108826	8 - 10	SPRINT® 32	25
MFD 32/01/115-01/050	10102794	4 - 11,5	SPRINT® 32	25
MFD 32/01/115-01/065	10104604	4,5 - 11,5	SPRINT® 32	25
MFD 32/01/115-01/085	10101256	7,5 - 11,5	SPRINT® 32	25
MFD 32/01/132-01/065	10104605	4,5 - 13,2	SPRINT® 32	25
MFD 32/02/080	10102743	6 - 8	SPRINT® 32	25
MFD 32/02/085	10102493	6,5 - 8,5	SPRINT® 32	25
MFD 32/02/100	10104352	8 - 10	SPRINT® 32	25
MFD 32/03/080	10101018	6 - 8	SPRINT® 32	25
MFD 32/03/065	10102169	4,5 - 6,5	SPRINT® 32	25
MFD 32/03/090	10102170	7 - 9	SPRINT® 32	25
MFD 32/04/070	10064344	5 - 7	SPRINT® 32	25
MFD 32/04/080	10064950	6 - 8	SPRINT® 32	25
MFD 32/01/060-02/070-01/080	10110852	6 - 8	SPRINT® 32	25
MFD 32/05/070	10101140	5 - 7	SPRINT® 32	25
MFD 32/06/060	10064345	4 - 6	SPRINT® 32	25
MFD 32/06/040	10106278	2 - 4	SPRINT® 32	25
MFD 32/08/040	10103687	2 - 4	SPRINT® 32	25
MFD 32/03/060-01/080	10111057	4 - 8	SPRINT® 32	25
MFD 32/08/050	10110089	3 - 5	SPRINT® 32	25
MFD 40/01/060	10108661	4 - 6	SPRINT® 40	25
MFD 40/01/160-01/065	10104606	4,5 - 16	SPRINT® 40	25
MFD 40/01/150-02/085	10106440	7,5 - 15	SPRINT® 40	25
MFD 40/02/060-01/130	10105687	4 - 13	SPRINT® 40	25
MFD 40/02/070-01/100-02/115	10102765	5 - 11,5	SPRINT® 40	25
MFD 40/02/110-01/060	10105341	4 - 11	SPRINT® 40	25
MFD 40/02/120-01/070	10102488	5 - 12	SPRINT® 40	25
MFD 40/02/110	10105340	9 - 11	SPRINT® 40	25
MFD 40/03/125	10102054	10,5 - 12,5	SPRINT® 40	25
MFD 40/04/090-01/060	10105342	4 - 9	SPRINT® 40	25
MFD 40/04/100	10101017	8 - 10	SPRINT® 40	25
MFD 40/04/110	10104145	9 - 11	SPRINT® 40	25
MFD 40/05/090	10109605	7 - 9	SPRINT® 40	25
MFD 40/06/065	10102171	4,5 - 6,5	SPRINT® 40	25
MFD 40/06/070	10110088	5 - 7	SPRINT® 40	25
MFD 40/06/090	10102172	7 - 9	SPRINT® 40	25
MFD 40/07/070	10064348	5 - 7	SPRINT® 40	25
MFD 40/07/080	10064347	6 - 8	SPRINT® 40	25
MFD 40/08/060	10064346	4 - 6	SPRINT® 40	25
MFD 40/08/070	10102744	5 - 7	SPRINT® 40	25
MFD 40/09/069	10101427	5,5 - 6,9	SPRINT® 40	25
MFD 40/10/064	10108982	4,4 - 6,4	SPRINT® 40	25
MFD 40/16/035	10103686	2,5 - 3,5	SPRINT® 40	25
MFD 50/01/170	10105343	15 - 17	SPRINT® 50	25
MFD 50/03/135	10105557	11,5 - 13,5	SPRINT® 50	25
MFD 50/03/157	10109984	13,7 - 15,7	SPRINT® 50	25
MFD 50/04/110-01/060	10105344	4 - 11	SPRINT® 50	25
MFD 50/08/070	10109606	5 - 7	SPRINT® 50	25
MFD 50/09/080	10064394	6 - 8	SPRINT® 50	25
MFD 50/15/050	10102745	4 - 5	SPRINT® 50	25
MFD 50/15/065	10109823	5,5 - 6,5	SPRINT® 50	25
MFD 50/16/060	10102746	4 - 6	SPRINT® 50	25
MFD 50/25/050	10063102	4 - 5	SPRINT® 50	25
MFD 50/30/040	10104144	3 - 4	SPRINT® 50	25
MFD 63/02/168	10105293	15,8 - 16,8	SPRINT® 63	25
MFD 63/03/065	10101201	5 - 6,5	SPRINT® 63	25
MFD 63/03/145	10103689	12,5 - 14,5	SPRINT® 63	25
MFD 63/02/065-01/090	10101223	5 - 9	SPRINT® 63	25
MFD 63/06/085	10103678	7,5 - 8,5	SPRINT® 63	25
MFD 63/07/130	10105084	12 - 13	SPRINT® 63	25
MFD 63/01/131-01/118-03/084-02/064	10101114	5 - 13,1	SPRINT® 63	25

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA
make power smile

SPRINT® 特殊密封件

RoHS

保护等级	IP66
温度范围	-40 °C - 100 °C
材料	热塑性橡胶

FFD 适用于扁平电缆



型号	RAL 9005	电缆直径（mm）	适用于电缆直径 接头	包装单位
FFD 20/01/510	10064322	4,6 - 5,6	SPRINT® 20	25
FFD 20/01/713	10101192	6 - 7	SPRINT® 20	25
FFD 25/01/816	10103326	16,7 - 7,7	SPRINT® 25	25

SFD，适用于Asi-Bus总线电缆



SFD 20/01/ASi	10064329	-	SPRINT® 20	25

GFD，可分离型密封件，适用于预安装电缆



GFD 12/01/015	10102490	1 - 1,5	SPRINT® 12	25
GFD 16/01/050	10104447	3 - 5	SPRINT® 16	25
GFD 16/02/040	10103110	2 - 4	SPRINT® 16	25
GFD 20/01/015	10064328	1 - 1,5	SPRINT® 20	25
GFD 20/01/040	10111949	2 - 4	SPRINT® 20	25
GFD 20/01/060	10102297	4 - 6	SPRINT® 20	25
GFD 20/01/070	10110386	5 - 7	SPRINT® 20	25
GFD 20/01/090	10109006	7 - 9	SPRINT® 20	25
GFD 20/02/040	10109615	2 - 4	SPRINT® 20	25
GFD 20/02/065	10110393	5 - 6,5	SPRINT® 20	25
GFD 20/04/040	10109616	2 - 4	SPRINT® 20	25
GFD 25/01/050	10101019	3 - 5	SPRINT® 25	25
GFD 25/01/060	10066632	4 - 6	SPRINT® 25	25
GFD 25/01/065	10109309	4 - 6,5	SPRINT® 25	25
GFD 25/01/090	10103108	7 - 9	SPRINT® 25	25
GFD 25/01/094-01/063	10107155	4,3 - 9,4	SPRINT® 25	25
GFD 25/02/030	10102656	1 - 3	SPRINT® 25	25
GFD 25/02/060	10109788	4 - 6	SPRINT® 25	25
GFD 25/04/060	10104735	4 - 6	SPRINT® 25	25
GFD 32/01/050	10103158	3 - 5	SPRINT® 32	25
GFD 32/01/073	10102359	4 - 7,3	SPRINT® 32	25
GFD 32/01/090	10110363	7 - 9	SPRINT® 32	25
GFD 32/01/120	10110286	9 - 12	SPRINT® 32	25
GFD 32/01/045-01/085	10101145	4,5 - 8,5	SPRINT® 32	25
GFD 32/01/060-01/080	10105953	4,5 - 8	SPRINT® 32	25
GFD 32/02/080	10102747	6 - 8	SPRINT® 32	25
GFD 32/03/065	10109525	4,5 - 6,5	SPRINT® 32	25
GFD 32/06/060	10106336	4 - 6	SPRINT® 32	25
GFD 40/01/060	10108662	4 - 6	SPRINT® 40	25
GFD 50/01/080	10101020	6 - 8	SPRINT® 50	25
GFD 63/01/090	10101536	7 - 9	SPRINT® 63	25
GFD 63/01/280	10110848	26 - 28	SPRINT® 63	25
GFD 63/02/065-01/090	10101224	6,5 - 9	SPRINT® 63	25
GFD 63/03/065	10101200	5 - 6,5	SPRINT® 63	25

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

SPRINT® 缩径密封插件，RDE

RoHS

保护等级 IP68
温度范围 -40 °C · 100 °C
颜色 黑色
材料 EPDM



型号	RAL 9005	电缆直径（mm）	适用于电缆直径 接头	包装单位
RDE 12	10062183	1 · 3	SPRINT® 12	50
RDE 16	10062184	2 · 6	SPRINT® 16	50
RDE 20	10062185	4 · 8	SPRINT® 20	50
RDE 25	10060768	7 · 12	SPRINT® 25	25
RDE 32	10062186	9 · 14	SPRINT® 32	25
RDE 40	10062187	12 · 20	SPRINT® 40	10
RDE 50	10062188	16 · 25	SPRINT® 50	10
RDE 63	10062189	28 · 38	SPRINT® 63	10

SPRINT® 缩径密封插件，低温型，RDE LT

RoHS

保护等级 IP68
温度范围 -60 °C · 100 °C
颜色 红色
材料 Silicone



型号	RAL 3000	电缆直径（mm）	适用于电缆直径 接头	包装单位
RDE 12 LT	10063981	1 · 3	SPRINT® 12	50
RDE 16 LT	10063908	2 · 6	SPRINT® 16	50
RDE 20 LT	10063909	4 · 8	SPRINT® 20	50
RDE 25 LT	10063910	7 · 12	SPRINT® 25	25
RDE 32 LT	10063934	9 · 14	SPRINT® 32	25
RDE 40 LT	10063960	12 · 20	SPRINT® 40	10
RDE 50 LT	10063966	16 · 25	SPRINT® 50	10
RDE 63 LT	10063967	28 · 38	SPRINT® 63	10

SPRINT® 盲孔密封件，VFD

RoHS

保护等级 IP66
温度范围 -40 °C · 100 °C
材料 热塑性橡胶



型号	RAL 9005	适用于电缆直径 接头	包装单位
VFD 12	10064462	SPRINT® 12	25
VFD 16	10064463	SPRINT® 16	25
VFD 20	10064464	SPRINT® 20	25
VFD 25	10064465	SPRINT® 25	25
VFD 32	10064466	SPRINT® 32	25
VFD 40	10064467	SPRINT® 40	25
VFD 50	10064468	SPRINT® 50	25
VFD 63	10064469	SPRINT® 63	25

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

SPRINT® 密封垫圈, EADR, 公制


温度范围 -40 °C - 140 °C
材料 EPDM



型号	RAL 9005	螺纹	包装单位
EADR 12	10062801	M 12x1,5	100
EADR 16	10062802	M 16x1,5	100
EADR 20	10062803	M 20x1,5	100
EADR 25	10062804	M 25x1,5	100
EADR 32	10062805	M 32x1,5	100
EADR 40	10062806	M 40x1,5	100
EADR 50	10062807	M 50x1,5	100
EADR 63	10062808	M 63x1,5	100

SPRINT® 密封垫圈, EADR LT, 低温型, 公制

温度范围 -60 °C - 140 °C
材料 Silicone



型号	RAL 3000	螺纹	包装单位
EADR 12/90 LT	10105704	M 12x1,5	100
EADR 16/90 LT	10105705	M 16x1,5	100
EADR 20/90 LT	10105706	M 20x1,5	100
EADR 25/90 LT	10105707	M 25x1,5	100
EADR 32/90 LT	10105708	M 32x1,5	100
EADR 40/90 LT	10105709	M 40x1,5	100
EADR 50/90 LT	10105710	M 50x1,5	100
EADR 63/90 LT	10105711	M 63x1,5	100

密封垫圈, PG

温度范围 -40 °C - 140 °C
材料 EPDM



型号	RAL 9005	螺纹	包装单位
ADR 7	10061419	PG 7	100
ADR 9	10061420	PG 9	100
ADR 11	10061421	PG 11	100
ADR 13,5	10061422	PG 13,5	100
ADR 16	10061423	PG 16	100
ADR 21	10061424	PG 21	100
ADR 29	10061425	PG 29	100
ADR 36	10061426	PG 36	100
ADR 42	10061427	PG 42	100
ADR 48	10061428	PG 48	100

SPRINT® O型圈, ORD

ORD-E, EPDM, -40 °C - 120 °C, 黑色




型号	RAL 9005	适用于电缆直径 接头	包装单位
ORD-E 12	10064697	SPRINT® 12	100
ORD-E 16	10064698	SPRINT® 16	100
ORD-E 20	10064699	SPRINT® 20	100
ORD-E 25	10064700	SPRINT® 25	100
ORD-E 32	10064701	SPRINT® 32	100
ORD-E 40	10064702	SPRINT® 40	100
ORD-E 50	10064703	SPRINT® 50	100
ORD-E 63	10064704	SPRINT® 63	100
ORD-E 75	10101765	SPRINT® 75	100

ORD-V, VITON, -15 °C - 200 °C, 黑色



ORD-V 12	10064705	SPRINT® 12	100
ORD-V 16	10064706	SPRINT® 16	100
ORD-V 20	10064707	SPRINT® 20	100
ORD-V 25	10064708	SPRINT® 25	100
ORD-V 32	10064709	SPRINT® 32	100
ORD-V 40	10064710	SPRINT® 40	100
ORD-V 50	10064711	SPRINT® 50	100
ORD-V 63	10064712	SPRINT® 63	100

ORD-S, Silicone, -60 °C - 180 °C, 藍色



ORD-S 12	10101757	SPRINT® 12	100
ORD-S 16	10101758	SPRINT® 16	100
ORD-S 20	10101759	SPRINT® 20	100
ORD-S 25	10101760	SPRINT® 25	100
ORD-S 32	10101761	SPRINT® 32	100
ORD-S 40	10101762	SPRINT® 40	100
ORD-S 50	10101763	SPRINT® 50	100
ORD-S 63	10101764	SPRINT® 63	100

SPRINT® 盲塞, BS

温度范围	-60 °C - 100 °C
颜色	红色
材料	聚酰胺



型号	RAL 3000	电缆直径（mm）	包装单位
BS 2	10064000	2	50
BS 3	10064001	3	50
BS 4	10064002	4	50
BS 5	10064003	5	50
BS 6	10064004	6	50
BS 7	10064005	7	50
BS 8	10064006	8	50
BS 9	10064007	9	50
BS 10	10064008	10	50
BS 12	10064009	12	50
BS 13	10064010	13	50
BS 14	10064011	14	50
BS 17	10064012	17	50
BS 20	10064013	20	25
BS 21	10064014	21	25
BS 25	10064015	25	25
BS 28	10064016	28	25
BS 35	10064017	35	10
BS 38	10064018	38	10
BS 48	10064019	48	10
BS 63	10064020	63	5

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

我们的铁路电缆接头

我们的铁路产品系列是久经考验的**SPRINT**®电缆接头系统的一个特定行业的延伸，它在各方面都能满足铁路行业的特殊要求。

电缆接头**RW**系列

符合相关安全标准。
有PG制、公制和 NPT制螺纹，并支持不同螺纹长度。
材料： 镀镍黄铜、聚酰胺或不锈钢。
符合防火标准EN 45545和危险等级3的所有要求，耐火等级为E30。




密封件**RW**

拥有多孔型密封件和特殊密封件等完整的产品范围。
材料： EPDM, Silicone或TPE

为轨道交通量身打造

我们的EN 45545电缆接头不但符合安全标准，同时完美的结合了高质量和多模块化。
作为综合测试程序的一部分，我们根据EN 45545-2测试了加工材料和原材料的防火性能。
结果是：全部的铁路系列产品符合最高的DIN EN 45545-2危险等级3的要求，可以适用于铁路系统中使用的材料。

HL3
EN 45545

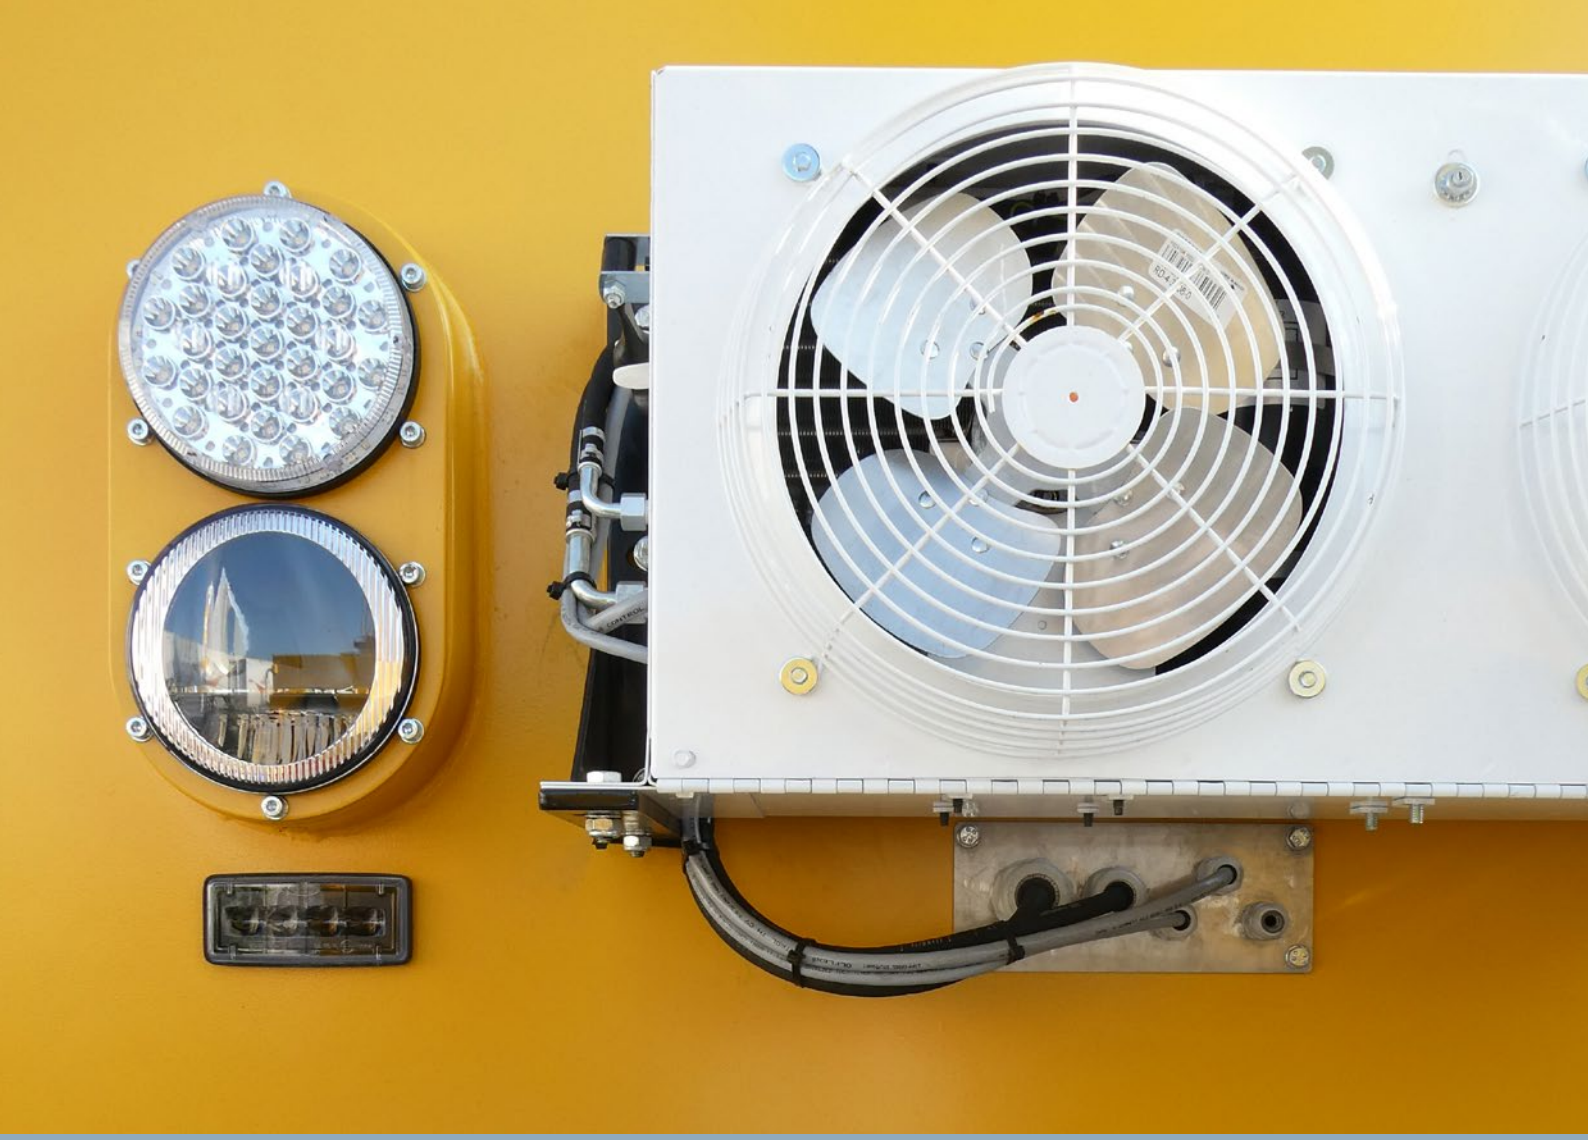


我们的产品一览

聚酰胺 电缆接头 **RW** (第72页)



黄铜 电缆接头 和 附件 (第72 - 74页)

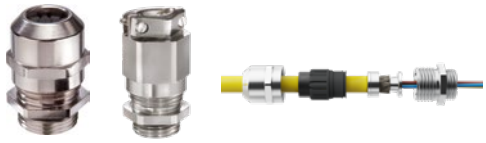

不锈钢 电缆接头 和 附件 (第74 - 75页)



密封件 (第76 - 77页)



更多相关附件可以在电缆接头部分找到 ——详见第7页。

用于铁路行业的电缆保护详见第88页。

了解更多...

WISKA make power smile

SPRINT® 电缆接头，
EMSKV RW, 黄铜镀镍, 公制, EN 45545

保护等级	IP68 (5 bar 30 min) / IP69
温度范围	-40 °C - 100 °C
危险等级 **EN acc. 45545**	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
材料	接头 聚酰胺 UL94-V0, 垫圈 EPDM



型号	RAL 7035	RAL 9005	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
ESKV 12 RW	10105492	10105810	M 12x1,5	3 - 7	50
ESKV 16 RW	10105493	10105811	M 16x1,5	4,5 - 10	50
ESKV 20 RW	10105494	10105812	M 20x1,5	6 - 13	50
ESKV 25 RW	10105495	10105813	M 25x1,5	9 - 17	50
ESKV 32 RW	10105496	10105814	M 32x1,5	13 - 21	25
ESKV 40 RW	10105497	10105815	M 40x1,5	16 - 28	10
ESKV 50 RW	10105498	10105816	M 50x1,5	21 - 35	4
ESKV 63 RW	10105499	10105817	M 63x1,5	34 - 48	3

SPRINT® 电缆接头，
EMSKV RW, 黄铜镀镍， 公制, EN 45545

保护等级	IP68 (5 bar 30 min) / IP69
温度范围	-40 °C - 100 °C
危险等级 **EN acc. 45545**	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
材料	接头 黄铜镀镍， 夹持笼 聚酰胺 UL94-V0， 垫圈 EPDM

EMSKV RW



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
EMSKV 12 RW	10104293	M 12x1,5	3 - 7	50
EMSKV 16 RW	10104294	M 16x1,5	4,5 - 10	50
EMSKV 20 RW	10104296	M 20x1,5	6 - 13	50
EMSKV 25 RW	10104297	M 25x1,5	9 - 17	50
EMSKV 32 RW	10104298	M 32x1,5	13 - 21	25
EMSKV 40 RW	10104299	M 40x1,5	16 - 28	10
EMSKV 50 RW	10104300	M 50x1,5	21 - 35	10
EMSKV 63 RW	10104301	M 63x1,5	34 - 48	10
EMSKV 75 RW	10104302	M 75x1,5	48 - 62	1

EMSKV-L RW, 加长型



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
EMSKV-L 12 RW	10106174	M 12x1,5	3 - 7	50
EMSKV-L 16 RW	10106175	M 16x1,5	4,5 - 10	50
EMSKV-L 20 RW	10106176	M 20x1,5	6 - 13	50
EMSKV-L 25 RW	10106177	M 25x1,5	9 - 17	50
EMSKV-L 32 RW	10106178	M 32x1,5	13 - 21	25
EMSKV-L 40 RW	10106179	M 40x1,5	16 - 28	10
EMSKV-L 50 RW	10106180	M 50x1,5	21 - 35	10
EMSKV-L 63 RW	10106181	M 63x1,5	34 - 48	10

SPRINT® 低温型电缆接头，EMSKV LT RW，黄铜镀镍，公制，EN 45545


保护等级	IP68 (5 bar 30 min) / IP69
温度范围	-60 °C - 100 °C
危险等级 **EN acc. 45545**	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
材料	接头 黄铜镀镍，夹持笼 聚酰胺 UL94-V0，垫圈Silicone



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
EMSKV 12 LT RW	10105823	M 12x1,5	3 - 7	50
EMSKV 16 LT RW	10105824	M 16x1,5	4,5 - 10	50
EMSKV 20 LT RW	10105825	M 20x1,5	6 - 13	50
EMSKV 25 LT RW	10105826	M 25x1,5	9 - 17	50
EMSKV 32 LT RW	10105827	M 32x1,5	13 - 21	25
EMSKV 40 LT RW	10105828	M 40x1,5	16 - 28	10
EMSKV 50 LT RW	10105829	M 50x1,5	21 - 35	10
EMSKV 63 LT RW	10105830	M 63x1,5	34 - 48	10

SPRINT® EMC 铁路专用 电缆接头 接地环屏蔽 DIN 89345, EMSKV EMV-Z RW, 公制, EN 45545

保护等级	IP68 (5 bar 30 min) / IP69
温度范围	-40 °C - 100 °C
危险等级 **EN acc. 45545**	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
材料	接头 黄铜镀镍，夹持笼 聚酰胺 UL94-V0， 接地环 黄铜镀铬，垫圈 EPDM



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
EMSKV 12 EMV-Z RW	10104303	M 12x1,5	3 - 7	50
EMSKV 16 EMV-Z RW	10104304	M 16x1,5	4,5 - 10	50
EMSKV 20 EMV-Z RW	10104305	M 20x1,5	6 - 13	50
EMSKV 25 EMV-Z RW	10104306	M 25x1,5	9 - 17	50
EMSKV 32 EMV-Z RW	10104307	M 32x1,5	13 - 21	25
EMSKV 50 EMV-Z RW	10104308	M 50x1,5	21 - 35	10
EMSKV 40 EMV-Z RW	10104309	M 40x1,5	16 - 28	10
EMSKV 63 EMV-Z RW	10104310	M 63x1,5	34 - 48	10
EMSKV 75 EMV-Z RW	10104311	M 75x1,5	48 - 63	1

SPRINT® EMC 铁路专用 低温电缆接头 接地环屏蔽 DIN 89345, EMSKV LT EMV-Z RW, 公制, EN 45545

保护等级	IP68 (5 bar 30 min) / IP69
温度范围	-60 °C - 100 °C
危险等级 **EN acc. 45545**	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
材料	黄铜镀镍接头，夹持笼 聚酰胺UL94-V0， 接地环 黄铜镀铬，垫圈Silicone



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
EMSKV 12 LT EMV-Z RW	10105848	M 12x1,5	3 - 7	50
EMSKV 16 LT EMV-Z RW	10105849	M 16x1,5	4,5 - 10	50
EMSKV 20 LT EMV-Z RW	10105850	M 20x1,5	6 - 13	50
EMSKV 25 LT EMV-Z RW	10105851	M 25x1,5	9 - 17	50
EMSKV 32 LT EMV-Z RW	10105852	M 32x1,5	13 - 21	25
EMSKV 40 LT EMV-Z RW	10105853	M 40x1,5	16 - 28	10

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

SPRINT® 电缆接头,
EMSKVZ RW, 黄铜镀镍, 公制, EN 45545

保护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
温度范围 -40 °C - 100 °C
危险等级 **EN acc. 45545** R22=HL3 / R23=HL3
材料 接头 黄铜镀镍, 夹持笼 聚酰胺 UL94-V0, 垫圈 EPDM



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
ESSKV 12 RW	10105832	M 12x1,5	3 - 7	10
ESSKV 16 RW	10105833	M 16x1,5	4,5 - 10	10
ESSKV 20 RW	10105834	M 20x1,5	6 - 13	10
ESSKV 25 RW	10105835	M 25x1,5	9 - 17	10
ESSKV 32 RW	10105836	M 32x1,5	13 - 21	5
ESSKV 40 RW	10105837	M 40x1,5	16 - 28	5
ESSKV 50 RW	10105838	M 50x1,5	21 - 35	2
ESSKV 63 RW	10105839	M 63x1,5	34 - 48	1

SPRINT® 电缆接头,
ESSKV RW, 不锈钢, EN 45545

保护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
温度范围 -40 °C - 100 °C
危险等级 **EN acc. 45545** R22=HL3 / R23=HL3
材料 接头 不锈钢 A2 (1.4305), 夹持笼 聚酰胺 UL94-V0, 垫圈 EPDM



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
ESSKV 12 RW	10105832	M 12x1,5	3 - 7	10
ESSKV 16 RW	10105833	M 16x1,5	4,5 - 10	10
ESSKV 20 RW	10105834	M 20x1,5	6 - 13	10
ESSKV 25 RW	10105835	M 25x1,5	9 - 17	10
ESSKV 32 RW	10105836	M 32x1,5	13 - 21	5
ESSKV 40 RW	10105837	M 40x1,5	16 - 28	5
ESSKV 50 RW	10105838	M 50x1,5	21 - 35	2
ESSKV 63 RW	10105839	M 63x1,5	34 - 48	1

SPRINT® 低温型电缆接头,
ESSKV LT RW, 不锈钢, EN 45545

保护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
温度范围 -60 °C - 100 °C
危险等级 **EN acc. 45545** R22=HL1 / R23=HL2
材料 接头 不锈钢 A2 (1.4305), 夹持笼 聚酰胺 UL94-V0, 垫片Silicone




型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
ESSKV 12 LT RW	10105840	M 12x1,5	3 - 7	10
ESSKV 16 LT RW	10105841	M 16x1,5	4,5 - 10	10
ESSKV 20 LT RW	10105842	M 20x1,5	6 - 13	10
ESSKV 25 LT RW	10105843	M 25x1,5	9 - 17	10
ESSKV 32 LT RW	10105844	M 32x1,5	13 - 21	5
ESSKV 40 LT RW	10105845	M 40x1,5	16 - 28	5

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

SPRINT® EMC 铁路专用 电缆接头 触点弹簧插件 ESSKV EMV-S RW, 不锈钢, EN 45545

RoHS HL3 EN 45545

保护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
温度范围 -40 °C - 100 °C
危险等级 **EN acc. 45545** R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
材料 接头 不锈钢 A2 (1.4305), 夹持笼 聚酰胺 UL94-V0, 垫圈 EPDM, 触点弹簧插件 不锈钢 1.4310




型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
ESSKV 12 EMV-S RW	10106137	M 12x1,5	3 - 7	10
ESSKV 16 EMV-S RW	10106138	M 16x1,5	4,5 - 10	10
ESSKV 20 EMV-S RW	10106139	M 20x1,5	6 - 13	10
ESSKV 25 EMV-S RW	10106140	M 25x1,5	9 - 17	10
ESSKV 32 EMV-S RW	10106141	M 32x1,5	13 - 21	5
ESSKV 40 EMV-S RW	10106142	M 40x1,5	16 - 28	5
ESSKV 50 EMV-S RW	10106143	M 50x1,5	21 - 35	2
ESSKV 63 EMV-S RW	10106144	M 63x1,5	34 - 48	1

SPRINT® EMC 铁路专用 电缆接头 接地环屏蔽 DIN 89345, ESSKV EMV-Z RW, 不锈钢, EN 45545

RoHS HL3 EN 45545

保护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
温度范围 -40 °C - 100 °C
危险等级 **EN acc. 45545** R22=HL1 / R23=HL2
材料 接头 不锈钢 A2 (1.4305), 夹持笼 聚酰胺 UL94-V0, 接地环 黄铜镀铬，垫圈EPDM



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
ESSKV 12 EMV-Z RW	10105857	M 12x1,5	3 - 7	10
ESSKV 16 EMV-Z RW	10105858	M 16x1,5	4,5 - 10	10
ESSKV 20 EMV-Z RW	10105859	M 20x1,5	6 - 13	10
ESSKV 25 EMV-Z RW	10105860	M 25x1,5	9 - 17	10
ESSKV 32 EMV-Z RW	10105861	M 32x1,5	13 - 21	5
ESSKV 40 EMV-Z RW	10105862	M 40x1,5	16 - 28	5
ESSKV 50 EMV-Z RW	10105863	M 50x1,5	21 - 35	2
ESSKV 63 EMV-Z RW	10105864	M 63x1,5	34 - 48	1

SPRINT® EMC 铁路专用 低温电缆接头 接地环屏蔽 DIN 89345, ESSKV LT EMV-Z RW, 不锈钢, EN 45545

RoHS HL3 EN 45545

保护等级 IP68 (5 bar 30 min) / IP69
温度范围 -60 °C - 100 °C
危险等级 **EN acc. 45545** R22=HL1 / R23=HL2
材料 接头 不锈钢 A2 (1.4305), 夹持笼 聚酰胺 UL94-V0, 接地环 黄铜镀铬，垫圈Silicone



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
ESSKV 12 LT EMV-Z RW	10105865	M 12x1,5	3 - 7	10
ESSKV 16 LT EMV-Z RW	10105866	M 16x1,5	4,5 - 10	10
ESSKV 20 LT EMV-Z RW	10105867	M 20x1,5	6 - 13	10
ESSKV 25 LT EMV-Z RW	10105868	M 25x1,5	9 - 17	10
ESSKV 32 LT EMV-Z RW	10105869	M 32x1,5	13 - 21	5
ESSKV 40 LT EMV-Z RW	10105870	M 40x1,5	16 - 28	5
ESSKV 50 LT EMV-Z RW	10105871	M 50x1,5	21 - 35	2
ESSKV 63 LT EMV-Z RW	10105872	M 63x1,5	34 - 48	1

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

SPRINT® 多孔密封件, MFD RW

RoHS HL3 EN 45545

保护等级	IP66 / IP68
温度范围	-40 °C · 100 °C
材料	热塑性橡胶
建议	可根据要求提供其他的尺寸



型号	RAL 9010	电缆直径（mm）	适用于电缆接头	包装单位
MFD 12/02/020 RW	10105927	1 · 2	SPRINT 12	25
MFD 12/04/020 RW	10105928	1,5 · 2	SPRINT 12	25
MFD 16/02/040 RW	10105929	2 · 4	SPRINT 16	25
MFD 16/03/021 RW	10105930	1 · 2,1	SPRINT 16	25
MFD 20/02/040 RW	10110974	2 · 4	SPRINT 20	25
MFD 20/02/050 RW	10105931	3 · 5	SPRINT 20	25
MFD 20/02/055 RW	10110790	3,5 · 5,5	SPRINT 20	25
MFD 20/02/060 RW	10110039	4 · 6	SPRINT 20	25
MFD 20/02/065 RW	10109912	4,5 · 6,5	SPRINT 20	25
MFD 20/03/040 RW	10105932	2 · 4	SPRINT 20	25
MFD 20/04/047 RW	10110482	2,7 · 4,7	SPRINT 20	25
MFD 25/02/060 RW	10110015	4 · 6	SPRINT 25	25
MFD 25/02/070 RW	10105549	5 · 7	SPRINT 25	25
MFD 25/02/080 RW	10105548	6 · 8	SPRINT 25	25
MFD 25/01/094-01/058 RW	10110521	3,8 · 9,4	SPRINT 25	25
MFD 25/03/060 RW	10106734	4 · 6	SPRINT 25	25
MFD 25/03/070 RW	10106735	5 · 7	SPRINT 25	25
MFD 25/02/070-01/040 RW	10105550	3 · 7	SPRINT 25	25
MFD 25/04/040 RW	10109456	2 · 4	SPRINT 25	25
MFD 25/04/060 RW	10108069	4 · 6	SPRINT 25	25
MFD 25/06/047 RW	10110483	2,7 · 4,7	SPRINT 25	25
MFD 32/02/085 RW	10111316	6,5 · 8,5	SPRINT 32	25
MFD 32/02/100 RW	10109542	8 · 10	SPRINT 32	25
MFD 32/01/115-01/050 RW	10105553	4 · 11,5	SPRINT 32	25
MFD 32/03/065 RW	10110522	4,5 · 6,5	SPRINT 32	25
MFD 32/03/080 RW	10105552	6 · 8	SPRINT 32	25
MFD 32/03/090 RW	10109524	7 · 9	SPRINT 32	25
MFD 32/04/070 RW	10109539	5 · 7	SPRINT 32	25
MFD 32/04/080 RW	10105547	6 · 8	SPRINT 32	25
MFD 32/01/103-01/075-02/047 RW	10110484	2,7 · 10,3	SPRINT 32	25
MFD 32/06/060 RW	10110507	4 · 6	SPRINT 32	25
MFD 40/02/110 RW	10111317	9 · 11	SPRINT 40	25
MFD 40/01/095-01/145 RW	10110533	7,5 · 14,5	SPRINT 40	25
MFD 40/03/125 RW	10110538	10,5 · 12,5	SPRINT 40	25
MFD 40/02/120-01/070 RW	10105546	7 · 12	SPRINT 40	25
MFD 40/02/100-01/115 RW	10109543	8 · 11,5	SPRINT 40	25
MFD 40/02/105-01/125 RW	10110535	8,5 · 12,5	SPRINT 40	25
MFD 40/04/100 RW	10105933	8 · 10	SPRINT 40	25
MFD 40/04/110 RW	10110537	9 · 11	SPRINT 40	25
MFD 40/03/100-01/080 RW	10109486	8 · 10	SPRINT 40	25
MFD 40/02/065-02/070 RW	10110529	4,5 · 7	SPRINT 40	25
MFD 40/05/090 RW	10110527	7 · 9	SPRINT 40	25
MFD 40/05/095 RW	10110534	7,5 · 9,5	SPRINT 40	25
MFD 40/03/086-02/100 RW	10110532	6,6 · 10	SPRINT 40	25
MFD 40/04/090-01/115 RW	10110536	7 · 11,5	SPRINT 40	25
MFD 40/06/090 RW	10110477	7 · 9	SPRINT 40	25
MFD 40/07/070 RW	10105934	5 · 7	SPRINT 40	25
MFD 40/07/080 RW	10110530	6 · 8	SPRINT 40	25
MFD 40/04/055-03/095 RW	10110526	3,5 · 9,5	SPRINT 40	25
MFD 40/02/086-05/070 RW	10110531	5 · 8,6	SPRINT 40	25
MFD 40/09/069 RW	10110523	4,9 · 6,9	SPRINT 40	25
MFD 40/10/064 RW	10110528	4,4 · 6,4	SPRINT 40	25
MFD 40/16/035 RW	10110478	2,5 · 3,5	SPRINT 40	25
MFD 40/26/035 RW	10110485	2,5 · 3,5	SPRINT 40	25
MFD 50/03/157 RW	10110479	13,7 · 15,7	SPRINT 50	25
MFD 50/04/120 RW	10106726	10 · 12	SPRINT 50	25
MFD 50/03/116-02/122 RW	10110543	9,6 · 12,2	SPRINT 50	25

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正



型号	RAL 9010	电缆直径（mm）	适用于电缆接头	包装单位
MFD 50/05/112-01/104 RW	10110542	8,4 - 11,2	SPRINT 50	25
MFD 50/07/101 RW	10110541	8,1 - 10,1	SPRINT 50	25
MFD 50/04/081-03/091 RW	10110540	6,1 - 9,1	SPRINT 50	25
MFD 50/08/090 RW	10110497	7 - 9	SPRINT 50	25
MFD 50/09/080 RW	10105935	6 - 8	SPRINT 50	25
MFD 50/10/070 RW	10110539	5 - 7	SPRINT 50	25
MFD 50/16/060 RW	10110481	4 - 6	SPRINT 50	25
MFD 50/25/050 RW	10105936	4 - 5	SPRINT 50	25
MFD 50/37/035 RW	10110498	2,5 - 3,5	SPRINT 50	25
MFD 63/03/065 RW	10105937	4,5 - 6,5	SPRINT 63	25
MFD 75/03/220 RW	10105588	20 - 22	SPRINT 75	25

SPRINT® 缩径密封插件, RDE RW

RoHS HL3 EN 45545

保护等级 IP68
温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 EPDM 60° 肖氏硬度
建议 可根据要求提供其他的尺寸

RDE RW



型号	RAL 9005	电缆直径（mm）	适用于电缆接头	包装单位
RDE 12 RW	10105370	1 - 3	SPRINT® 12	50
RDE 16 RW	10105371	2 - 6	SPRINT® 16	50
RDE 20 RW	10105372	4 - 8	SPRINT® 20	50
RDE 25 RW	10105373	7 - 12	SPRINT® 25	25
RDE 32 RW	10105374	9 - 14	SPRINT® 32	25
RDE 40 RW	10105375	12 - 20	SPRINT® 40	10
RDE 50 RW	10105376	16 - 25	SPRINT® 50	10
RDE 63 RW	10105377	28 - 38	SPRINT® 63	10

SPRINT® 盲孔密封件, VFD RW

RoHS HL3 EN 45545

保护等级 IP66
温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 热塑性橡胶



型号	RAL 9010	适用于电缆接头	包装单位
VFD 12 RW	10105538	SPRINT® 12	25
VFD 16 RW	10105539	SPRINT® 16	25
VFD 20 RW	10105540	SPRINT® 20	25
VFD 25 RW	10105541	SPRINT® 25	25
VFD 32 RW	10105542	SPRINT® 32	25
VFD 40 RW	10105543	SPRINT® 40	25
VFD 50 RW	10105544	SPRINT® 50	25
VFD 63 RW	10105545	SPRINT® 63	25

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正


WISKA make power smile

膜式电缆引入件

如需简单快速导入电缆，可使用膜片式电缆导入件。
其设计结构节省空间并具有多种规格，适用于各种不同型号的电缆。

CLIXX®

使得电缆可以最简单地通过一个软性部件进入，同时具有应力消除功能。

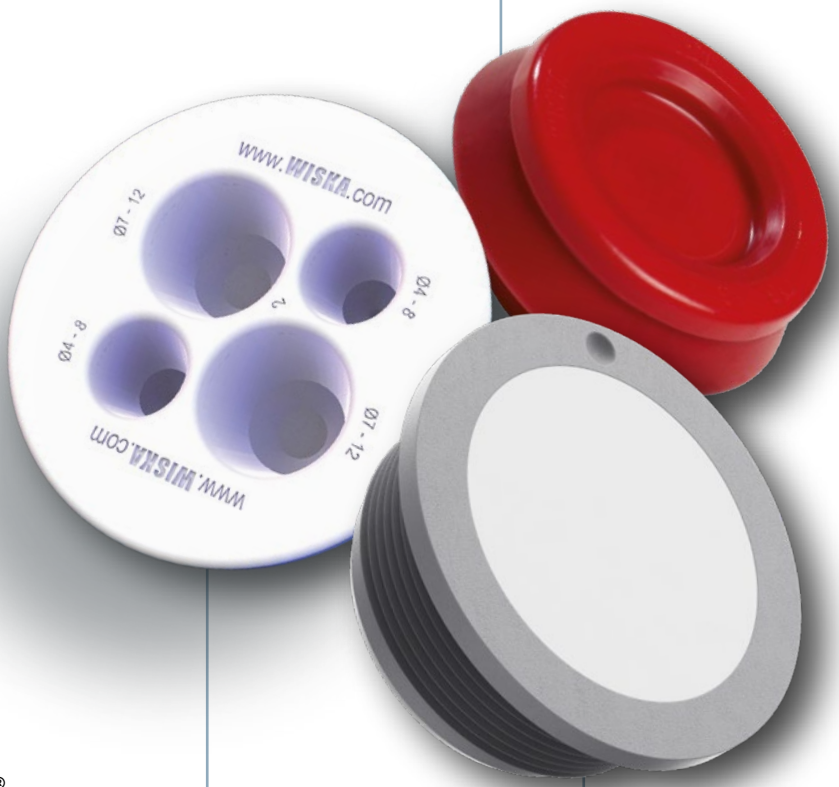

MultiCLIXX®

结合了我们的QUIXX®和CLIXX®的所有优点：
只需按入设备外壳并将电缆穿入。
无需工具和锁紧螺母，并可同时容纳多根电缆。


QUIXX®

外部有一个坚硬和耐磨的主体，
内部有一个柔软的部件，由热塑性弹性体组成，
用于轻松和快速插入电缆。

QUIXX® EMS



CLIXX®

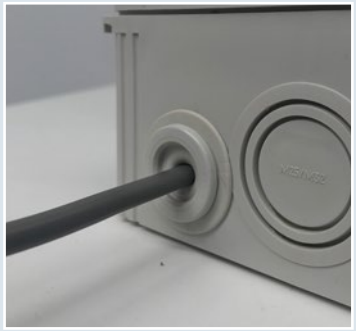

MultiCLIXX®





我们的产品一览

CLIXX® - 膜式电缆入口 带应力消除功能 (第80页)



MultiCLIXX® - 多孔膜式电缆入口 带应力消除功能 (第80页)



QUIXX® - 膜式电缆入口 (第81页)



了解更多...

WISKA make power smile

CLIXX® 膜式电缆入口 带应力消除功能

RoHS

保护等级 IP66 / IP67
温度范围 -40 °C - 65 °C
材料 聚丙烯, 膜 TPE



型号	RAL 7035	RAL 9005	RAL 3000	RAL 9001	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
CLIXX 16	10101861	10101930	10101931	10101932	16	4,5 - 10	50
CLIXX 20	10101359	10101933	10101934	10101935	20	6 - 13	50
CLIXX 25	10101862	10101936	10101937	10101938	25	9 - 17	50

MultiCLIXX® 多孔膜式电缆入口 带应力消除功能, EMTZ

RoHS

保护等级 IP66
炽热丝测试 960 °C
温度范围 -30 °C - 80 °C
材料 聚丙烯, 膜 TPE



型号	物料号	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
EMTZ 32/02/120-02/080 V0	10108616	32	4 - 12	50

FLIP 电缆密封环, FD

RoHS

保护等级 IP66 / IP67
温度范围 -40 °C - 110 °C
材料 EPDM



型号	RAL 9005	RAL 7001	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
FD 12	50062891	50062770	M 12	4 - 7	50
FD 16	50062892	50062771	M 16	5 - 9	50
FD 20	50062893	50062772	M 20	8 - 13	50
FD 25	50062894	50062773	M 25	11 - 17	50
FD 32	50062895	50062774	M 32	15 - 20	25
FD 40	50062896	50062775	M 40	19 - 28	25
FD 50	50062897	50062776	M 50	27 - 35	10

QUIXX® 膜式密封件, EMS, 公制

RoHS

保护等级 IP66
温度范围 -30 °C - 80 °C
材料 聚丙烯，薄膜 TPE



型号	RAL 7035	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
EMS 16	10062567	M 16x1,5	1 - 9	100
EMS 20	10062568	M 20x1,5	1 - 13	100
EMS 25	10062569	M 25x1,5	1 - 18	100
EMS 32	10062570	M 32x1,5	1 - 25	100
EMS 40	10113527	M 40x1,5	1 - 28	100

QUIXX® 膜式电缆引入件, EMT

RoHS

保护等级 IP66
温度范围 -40 °C - 80 °C
材料 热塑性橡胶



型号	RAL 7035	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
EMT 16	10062559	16	1 - 9	100
EMT 20	10062560	20	1 - 15	100
EMT 25	10062561	25	1 - 20	100
EMT 32	10062562	32	1 - 25	100

QUIXX® 膜式电缆引入件 阻燃型, EMT-F

RoHS

保护等级 IP66
炽热丝测试 960 °C
温度范围 -40 °C - 80 °C
材料 TPE, 阻燃



型号	RAL 9001	螺纹	电缆直径（mm）	包装单位
EMT-F 16	10063008	16	1 - 9	100
EMT-F 20	10063009	20	1 - 13	100
EMT-F 25	10063010	25	1 - 18	100
EMT-F 32	10063011	32	1 - 25	100

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

CONMAXX® - 电缆入口系统

通过**CONMAXX®**，我们开发了一种特别为配电盘安装设计的电缆入口系统。创新的**3**组件模块系统为您提供了全新的灵活性。

CONMAXX® 密封件

无论您的电缆直径是大是小，CONMAXX®都能根据您的需求提供合适的密封件。



CONMAXX® 隔板

不同的隔板插件可以单独推入框架中，从而为电缆导入提供最大的灵活性。






CONMAXX® 框架

CONMAXX® 框架形状稳定，适合标准化的工业连接器开孔。
由于其封闭结构，无需拧开即可插入或更换电缆。

CONMAXX by WISKA

一个系统 – 无限可能

CONMAXX®系统的三个组成部件可以根据要求和应用进行灵活的组合。

框架	隔板	密封件	组合
			
			
			
			
			



我们的产品一览

CONMAXX® 框架 (第89页)



CONMAXX® 隔板 (第85页)



CONMAXX® 密封件 (第86 · 87页)



CONMAXX 接头 (第84页)



了解更多...

WISKA make power smile

CONMAXX® 接头，可拆分电缆接头带锁紧螺母，CKM，塑料，公制

RoHS

保护等级	IP66
温度范围	-40 °C - 100 °C
材料	接头: PA6 UL94-V0，垫圈 TPE UL94-V0



型号	RAL 7035	螺纹	包装单位
CKM 20 V0 LG	10108663	M 20x1,5	1
CKM 25 V0 LG	10108664	M 25x1,5	1
CKM 32 V0 LG	10108665	M 32x1,5	1
CKM 40 V0 LG	10108666	M 40x1,5	1
CKM 50 V0 LG	10108667	M 50x1,5	1
CKM 63 V0 LG	10108668	M 63x1,5	1

CONMAXX® 可拆分螺母，CMM，塑料，公制

RoHS

温度范围	-40 °C - 100 °C
材料	PA6 UL94-V0



型号	RAL 7035	螺纹	包装单位
CMM 20 V0 LG	10108675	M 20x1,5	5
CMM 25 V0 LG	10108676	M 25x1,5	5
CMM 32 V0 LG	10108677	M 32x1,5	5
CMM 40 V0 LG	10108678	M 40x1,5	1
CMM 50 V0 LG	10108679	M 50x1,5	1
CMM 63 V0 LG	10108680	M 63x1,5	1

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

CONMAXX® 框架和锁定框架, 塑料

RoHS

保护等级 IP66
温度范围 -40 °C - 120 °C
材料 聚酰胺 UL94-V0

CF 框架，黑色



型号	RAL 9005	尺寸	包装单位
CF 4-B1 V0 BK	10108180	70x81mm	1
CF 6-10 V0 BK	10108181	70x106mm	1
CF 8-16 V0 BK	10108182	70x126mm	1
CF 10-24 V0 BK	10108183	70x153mm	1

CV 框架，黑色



CV 4 V0 BK	10108184	69x80mm	1
CV 6 V0 BK	10108185	69x105mm	1
CV 8 V0 BK	10108186	69x125mm	1
CV 10 V0 BK	10108187	69x152mm	1

CONMAXX® 一字型，T型，十字和双十字型隔板，塑料

RoHS

保护等级 IP66
温度范围 -40 °C - 120 °C
材料 聚酰胺 UL94-V0

CGV



型号	RAL 9005	隔板 型号	包装单位
CGV V0 BK	10108188	单	1

CGT



CGT V0 BK	10108189	T	1

CGX



CGX V0 BK	10108190	十字	1

CGH



CGH V0 BK	10108191	双十字	1

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

CONMAXX® 密封件

RoHS

保护等级	IP66
温度范围	-40 · 120 °C
材料	热塑性橡胶
建议	CDK = 小密封件, CDG = 大密封件



型号	RAL 9005	可插件数量	电缆直径（mm）	包装单位
CDK 0 HB	10108192	0	·	10
CDKG 2 HB	10108193	1	1,5 · 2	10
CDKG 3 HB	10108194	1	2 · 3	10
CDKG 4 HB	10108195	1	3 · 4	10
CDKG 5 HB	10108196	1	4 · 5	10
CDKG 6 HB	10108197	1	5 · 6	10
CDKG 7 HB	10108198	1	6 · 7	10
CDKG 8 HB	10108199	1	7 · 8	10
CDKG 9 HB	10108200	1	8 · 9	10
CDKG 10 HB	10108201	1	9 · 10	10
CDKG 11 HB	10108202	1	10 · 11	10
CDKG 12 HB	10108203	1	11 · 12	10
CDKG 13 HB	10108204	1	12 · 13	10
CDKG 14 HB	10108205	1	13 · 14	10
CDG 0 HB	10108206	0	·	10
CDGG 15 HB	10108207	1	14 · 15	10
CDGG 16 HB	10108208	1	15 · 16	10
CDGG 17 HB	10108209	1	16 · 17	10
CDGG 18 HB	10108210	1	17 · 18	10
CDGG 19 HB	10108211	1	18 · 19	10
CDGG 20 HB	10108212	1	19 · 20	10
CDGG 21 HB	10108213	1	20 · 21	10
CDGG 22 HB	10108214	1	21 · 22	10
CDGG 23 HB	10108215	1	22 · 23	10
CDGG 24 HB	10108216	1	23 · 24	10
CDGG 25 HB	10108217	1	24 · 25	10
CDGG 26 HB	10108218	1	25 · 26	10
CDGG 27 HB	10108219	1	26 · 27	10
CDGG 28 HB	10108220	1	27 · 28	10
CDGG 29 HB	10108221	1	28 · 29	10
CDGG 30 HB	10108222	1	29 · 30	10
CDGG 31 HB	10108223	1	30 · 31	10
CDGG 32 HB	10108224	1	31 · 32	10
CDGG 33 HB	10108225	1	32 · 33	10
CDKS 2-15 HB	10108226	1	2 · 11	10
CDGS 15-34 HB	10108227	1	7 · 24	10
CDKG 2x4-5 HB	10108228	2	4 · 5	10
CDKG 2x5-6 HB	10108229	2	5 · 6	10
CDKG 4x2-3 HB	10108230	4	2 · 3	10
CDKG 4x3-4 HB	10108231	4	3 · 4	10
CDKG/1xASI HB	10108232	0	·	10
CDKG/2xASI HB	10108233	0	·	10

CONMAXX® 密封件

RoHS

保护等级	IP66
温度范围	-40 · 90 °C
材料	热塑性橡胶; TPE UL94-V0
建议	CDK = 小密封件, CDG = 大密封件



型号	RAL 7035	可插件数量	电缆直径（mm）	包装单位
CDK 0 V0	10108234	0	·	10
CDKG 2 V0	10108235	1	1,5 · 2	10
CDKG 3 V0	10108236	1	2 · 3	10
CDKG 4 V0	10108237	1	3 · 4	10
CDKG 5 V0	10108238	1	4 · 5	10
CDKG 6 V0	10108239	1	5 · 6	10
CDKG 7 V0	10108240	1	6 · 7	10
CDKG 8 V0	10108241	1	7 · 8	10
CDKG 9 V0	10108242	1	8 · 9	10
CDKG 10 V0	10108243	1	9 · 10	10
CDKG 11 V0	10108244	1	10 · 11	10
CDKG 12 V0	10108245	1	11 · 12	10
CDKG 13 V0	10108246	1	12 · 13	10
CDKG 14 V0	10108247	1	13 · 14	10
CDG 0 V0	10108248	0	·	10
CDGG 15 V0	10108249	1	14 · 15	10
CDGG 16 V0	10108250	1	15 · 16	10
CDGG 17 V0	10108251	1	16 · 17	10
CDGG 18 V0	10108252	1	17 · 18	10
CDGG 19 V0	10108253	1	18 · 19	10
CDGG 20 V0	10108254	1	19 · 20	10
CDGG 21 V0	10108255	1	20 · 21	10
CDGG 22 V0	10108256	1	21 · 22	10
CDGG 23 V0	10108257	1	22 · 23	10
CDGG 24 V0	10108258	1	23 · 24	10
CDGG 25 V0	10108259	1	24 · 25	10
CDGG 26 V0	10108260	1	25 · 26	10
CDGG 27 V0	10108261	1	26 · 27	10
CDGG 28 V0	10108262	1	27 · 28	10
CDGG 29 V0	10108263	1	28 · 29	10
CDGG 30 V0	10108264	1	29 · 30	10
CDGG 31 V0	10108265	1	30 · 31	10
CDGG 32 V0	10108266	1	31 · 32	10
CDGG 33 V0	10108267	1	32 · 33	10
CDKG 2x4-5 V0	10108268	1	4 · 5	10
CDKG 2x5-6 V0	10108269	1	5 · 6	10
CDKG 2x7 V0 LG	10111005	2	6 · 7	10
CDKG 2x8 V0 LG	10111006		7 · 8	10
CDKG 4x2-3 V0	10108270	4	2 · 3	10
CDKG 4x3-4 V0	10108271	4	3 · 4	10
CDKG/1xASI V0	10108272	0	·	10
CDKG/2xASI V0	10108273	0	·	10

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

电缆保护 – The Brace® System

对电缆保护产品的要求高无可厚非。
除了要防止温度、灰尘和冲击等外部条件的影响外，还必须保持操作简单方便。
我们的 Brace® 系统中的管接头和保护管可以满足这一要求。

BraceFITTING

我们的管接头由单个部件组成，避免了几个部件带来的组装和储存的不便。
这节省了时间和昂贵的存储空间，也没有任何配件会丢失，并且可以防止装配的错误。
由于360°卡紧保护管，我们的管接头保证了高应变能力和出色的抗震性。

安全性

不同颜色的0型圈的配色方案，
方便用户清晰可见安装的保护管是否正确。



金属

非金属

安全性

一体注塑形成的密封圈
确保安全的安装和完美的密封性.

便捷的安装

独特的关闭机制确保了其能可靠地卡紧不同类型的保护管。

BRACE by WISKA

BraceCONDUIT

我们多种类型的保护管产品，为静态和动态的应用领域提供了高水平的质量和坚固性。
它们的设计完全可以在最恶劣的条件下满足最高的要求。

非金属



金属





我们的产品一览

非金属BraceFITTING管接头 (第90 · 91页)



非金属/黄铜 BraceFITTING (第92 · 95页)



非金属连接器 (第96页)



非金属 BraceCONDUIT (第97 · 101页)



金属 BraceFITTING (第102页)



金属 BraceCONDUIT (第103 · 105页)



了解更多...

WISKA make power smile

BraceFITTING管接头，直通，聚酰胺，EBFS，不锈钢

保护等级 IP66, IP68
温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 接头 聚酰胺 UL94-V0, 垫圈TPU



型号	RAL 7031	RAL 9005	标称宽度	螺纹	包装单位
EBFS-07-12	10106844	10106861	7	M 12x1,5	50
EBFS-10-12	10106845	10106862	10	M 12x1,5	50
EBFS-10-16	10106846	10106863	10	M 16x1,5	50
EBFS-12-16	10106847	10106864	12	M 16x1,5	50
EBFS-12-20	10106848	10106865	12	M 20x1,5	50
EBFS-14-20	10106849	10106866	14	M 20x1,5	50
EBFS-17-20	10106850	10106867	17	M 20x1,5	50
EBFS-17-25	10106851	10106868	17	M 25x1,5	50
EBFS-23-25	10106852	10106869	23	M 25x1,5	25
EBFS-23-32	10106853	10106870	23	M 32x1,5	25
EBFS-29-32	10106854	10106871	29	M 32x1,5	25
EBFS-29-40	10106855	10106872	29	M 40x1,5	25
EBFS-36-40	10106856	10106873	36	M 40x1,5	10
EBFS-36-50	10106857	10106874	36	M 50x1,5	10
EBFS-48-50	10106858	10106875	48	M 50x1,5	5
EBFS-48-63	10106859	10106876	48	M 63x1,5	5

BraceFITTING管接头，直通，内螺纹，聚酰胺，EBFS，不锈钢

保护等级 IP66, IP68
温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 接头 聚酰胺 UL94-V0, 连接螺纹 聚酰胺 UL94-V0, 垫圈TPU



型号	RAL 7031	RAL 9005	标称宽度	螺纹	包装单位
EBFSI-10-16	10109747	10109740	10	M 16x1,5	50
EBFSI-12-20	10109748	10109741	12	M 20x1,5	50
EBFSI-17-25	10109749	10109742	17	M 25x1,5	50
EBFSI-23-32	10109750	10109743	23	M 32x1,5	25
EBFSI-29-40	10109751	10109744	29	M 40x1,5	10
EBFSI-36-50	10109752	10109745	36	M 50x1,5	10
EBFSI-48-63	10109753	10109746	48	M 63x1,5	5

BraceFITTING管接头45°, EBF45, 聚酰胺, 公制

保护等级 IP66, IP68
温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 接头 聚酰胺 UL94-V0, 垫圈TPU



型号	RAL 7031	RAL 9005	标称宽度	螺纹	包装单位
EBF45-07-12	10106948	10106956	7	M 12x1,5	50
EBF45-10-12	10108870	10108876	10	M 12x1,5	50
EBF45-10-16	10106949	10106957	10	M 16x1,5	50
EBF45-12-16	10106950	10106958	12	M 16x1,5	50
EBF45-12-20	10108871	10108877	12	M 20x1,5	50
EBF45-17-20	10106951	10106959	17	M 20x1,5	50
EBF45-17-25	10108872	10108878	17	M 25x1,5	50
EBF45-23-25	10106952	10106960	23	M 25x1,5	25
EBF45-23-32	10108873	10108879	23	M 32x1,5	25
EBF45-29-32	10106953	10106961	29	M 32x1,5	25
EBF45-29-40	10108874	10108880	29	M 40x1,5	25
EBF45-36-40	10106954	10106962	36	M 40x1,5	10
EBF45-36-50	10108875	10108881	36	M 50x1,5	10
EBF45-48-50	10106955	10106963	48	M 50x1,5	5
EBF45-48-63	10108882	10108883	48	M 63x1,5	5

BraceFITTING管接头90°, EBF90, 聚酰胺, 公制

保护等级 IP66, IP68
温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 接头 聚酰胺 UL94-V0, 垫圈TPU



型号	RAL 7031	RAL 9005	标称宽度	螺纹	包装单位
EBF90-07-12	10106966	10106974	7	M 12x1,5	50
EBF90-10-12	10108884	10108891	10	M 12x1,5	50
EBF90-10-16	10106967	10106975	10	M 16x1,5	50
EBF90-12-16	10106968	10106976	12	M 16x1,5	50
EBF90-12-20	10108885	10108892	12	M 20x1,5	50
EBF90-17-20	10106969	10106977	17	M 20x1,5	50
EBF90-17-25	10108886	10108893	17	M 25x1,5	50
EBF90-23-25	10106970	10106978	23	M 25x1,5	25
EBF90-23-32	10108887	10108894	23	M 32x1,5	25
EBF90-29-32	10106971	10106979	29	M 32x1,5	25
EBF90-29-40	10108888	10108895	29	M 40x1,5	25
EBF90-36-40	10106972	10106980	36	M 40x1,5	10
EBF90-36-50	10108889	10108896	36	M 50x1,5	10
EBF90-48-50	10106973	10106981	48	M 50x1,5	5
EBF90-48-63	10108890	10108897	48	M 63x1,5	5

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

BraceFITTING，管接头，直通，聚酰胺和黄铜，EMBFS，公制

保护等级 IP68，IP66
温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 接头 聚酰胺UL94-V0，连接螺纹为黄铜镀镍，垫圈TPU



型号	RAL 7031	RAL 9005	标称宽度	螺纹	包装单位
EMBFS-07-12	10106877	10106893	7	M 12x1,5	50
EMBFS-10-16	10106878	10106894	10	M 16x1,5	50
EMBFS-10-20	10106879	10106895	10	M 20x1,5	50
EMBFS-12-16	10106880	10106896	12	M 16x1,5	50
EMBFS-12-20	10106881	10106897	12	M 20x1,5	50
EMBFS-14-20	10106882	10106898	14	M 20x1,5	50
EMBFS-17-20	10106883	10106899	17	M 20x1,5	50
EMBFS-17-25	10106884	10106900	17	M 25x1,5	50
EMBFS-23-25	10106885	10106901	23	M 25x1,5	25
EMBFS-23-32	10106886	10106902	23	M 32x1,5	25
EMBFS-29-32	10106887	10106903	29	M 32x1,5	25
EMBFS-29-40	10106888	10106904	29	M 40x1,5	25
EMBFS-36-40	10106889	10106905	36	M 40x1,5	10
EMBFS-36-50	10106890	10106906	36	M 50x1,5	10
EMBFS-48-50	10106891	10106907	48	M 50x1,5	5
EMBFS-48-63	10106892	10106908	48	M 63x1,5	5

BraceFITTING，管接头，直通，含内螺纹，聚酰胺和黄铜，EMBFSI，公制

保护等级 IP68，IP66
温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 接头 聚酰胺UL94-V0，连接螺纹为黄铜镀镍，垫圈TPU



型号	RAL 7031	RAL 9005	标称宽度	螺纹	包装单位
EMBFSI-10-16	10106914	10106922	10	M 16x1,5	50
EMBFSI-12-16	10106915	10106923	12	M 16x1,5	50
EMBFSI-12-20	10106916	10106924	12	M 20x1,5	50
EMBFSI-17-20	10106917	10106925	17	M 20x1,5	50
EMBFSI-23-25	10106918	10106926	23	M 25x1,5	50
EMBFSI-29-32	10106919	10106927	29	M 32x1,5	25
EMBFSI-36-40	10106920	10106928	36	M 40x1,5	10
EMBFSI-48-50	10106921	10106929	48	M 50x1,5	5

BraceFITTING管接头45°, EMBF45，聚酰胺和黄铜，公制

保护等级 IP68, IP66
温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 接头 聚酰胺UL94-V0，连接螺纹为黄铜镀镍，垫圈TPU



型号	RAL 7031	RAL 9005	标称宽度	螺纹	包装单位
EMBF45-07-12	10106982	10107318	7	M 12x1,5	50
EMBF45-10-12	10106983	10107319	10	M 12x1,5	50
EMBF45-10-16	10106984	10107320	10	M 16x1,5	50
EMBF45-12-16	10106985	10107321	12	M 16x1,5	50
EMBF45-12-20	10106986	10107322	12	M 20x1,5	50
EMBF45-17-20	10106987	10107323	17	M 20x1,5	50
EMBF45-17-25	10106988	10107324	17	M 25x1,5	50
EMBF45-23-25	10106989	10107325	23	M 25x1,5	25
EMBF45-23-32	10106990	10107326	23	M 32x1,5	25
EMBF45-29-32	10106991	10107327	29	M 32x1,5	25
EMBF45-29-40	10106992	10107328	29	M 40x1,5	25
EMBF45-36-40	10106993	10107329	36	M 40x1,5	10
EMBF45-36-50	10106994	10107330	36	M 50x1,5	10
EMBF45-48-50	10106995	10107331	48	M 50x1,5	5
EMBF45-48-63	10106996	10107332	48	M 63x1,5	5

BraceFITTING管接头45°带内螺纹，EMBF45I，聚酰胺和黄铜，公制

保护等级 IP68, IP66
温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 接头 聚酰胺UL94-V0，连接螺纹为黄铜镀镍，垫圈TPU



型号	RAL 7031	RAL 9005	标称宽度	螺纹	包装单位
EMBF45I-12-16	10107333	10107340	12	M 16x1,5	50
EMBF45I-12-20	10107334	10107341	12	M 20x1,5	50
EMBF45I-17-20	10107335	10107342	17	M 20x1,5	50
EMBF45I-23-25	10107336	10107343	23	M 25x1,5	50
EMBF45I-29-32	10107337	10107344	29	M 32x1,5	25
EMBF45I-36-40	10107338	10107345	36	M 40x1,5	10
EMBF45I-48-50	10107339	10107346	48	M 50x1,5	10

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

BraceFITTING管接头90°，EMBF90，聚酰胺和黄铜，公制

保护等级 IP68, IP66
温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 接头 聚酰胺UL94-V0，连接螺纹为黄铜镀镍，垫圈TPU



型号	RAL 7031	RAL 9005	标称宽度	螺纹	包装单位
EMBF90-07-12	10107013	10106998	7	M 12x1,5	50
EMBF90-10-12	10107014	10106999	10	M 12x1,5	50
EMBF90-10-16	10107015	10107000	10	M 16x1,5	50
EMBF90-12-16	10107016	10107001	12	M 16x1,5	50
EMBF90-12-20	10107017	10107002	12	M 20x1,5	50
EMBF90-17-20	10107018	10107003	17	M 20x1,5	50
EMBF90-17-25	10107019	10107004	17	M 25x1,5	50
EMBF90-23-25	10107020	10107005	23	M 25x1,5	25
EMBF90-23-32	10107021	10107006	23	M 32x1,5	25
EMBF90-29-32	10107022	10107007	29	M 32x1,5	25
EMBF90-29-40	10107023	10107008	29	M 40x1,5	25
EMBF90-36-40	10107024	10107009	36	M 40x1,5	10
EMBF90-36-50	10107025	10107010	36	M 50x1,5	10
EMBF90-48-50	10107026	10107011	48	M 50x1,5	5
EMBF90-48-63	10107027	10107012	48	M 63x1,5	5

BraceFITTING管接头90°带内螺纹，EMBF90I，聚酰胺和黄铜，公制

保护等级 IP68, IP66
温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 接头 聚酰胺UL94-V0，连接螺纹为黄铜镀镍，垫圈TPU



型号	RAL 7031	RAL 9005	标称宽度	螺纹	包装单位
EMBF90I-10-16	10107354	10107363	10	M 16x1,5	50
EMBF90I-12-16	10107355	10107364	12	M 16x1,5	50
EMBF90I-12-20	10107356	10107365	12	M 20x1,5	50
EMBF90I-17-20	10107357	10107366	17	M 20x1,5	50
EMBF90I-23-25	10107359	10107367	23	M 25x1,5	50
EMBF90I-29-32	10107360	10107368	29	M 32x1,5	25
EMBF90I-36-40	10107361	10107369	36	M 40x1,5	10
EMBF90I-48-50	10107362	10107370	48	M 50x1,5	10

BraceFITTING 带电缆接头，EMBFSCG，聚酰胺和黄铜，公制

RoHS

保护等级 IP68, IP66
温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 接头 聚酰胺UL94-V0，连接螺纹为黄铜镀镍，垫圈TPU



型号	RAL 7031	RAL 9005	标称宽度	螺纹	包装单位
EMBFSCG-10-16	10107371	10107379	10	M 16x1,5	50
EMBFSCG-12-16	10107372	10107380	12	M 16x1,5	50
EMBFSCG-12-20	10107373	10107381	12	M 20x1,5	50
EMBFSCG-17-20	10107374	10107382	17	M 20x1,5	50
EMBFSCG-23-25	10107375	10107383	23	M 25x1,5	25
EMBFSCG-29-32	10107376	10107384	29	M 32x1,5	25
EMBFSCG-36-40	10107377	10107385	36	M 40x1,5	5
EMBFSCG-48-50	10107378	10107386	48	M 50x1,5	5

BraceFITTING 带电缆接头， 管接头45°，EMBF45CG，公制

RoHS

保护等级 IP68, IP66
温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 接头 聚酰胺UL94-V0，连接螺纹为黄铜镀镍，垫圈TPU



型号	RAL 7031	RAL 9005	标称宽度	螺纹	包装单位
EMBF45CG-12-16	10107987	10107993	12	M 16x1,5	50
EMBF45CG-17-20	10107988	10107994	17	M 20x1,5	50
EMBF45CG-23-25	10107989	10107995	23	M 25x1,5	25
EMBF45CG-29-32	10107990	10107996	29	M 32x1,5	25
EMBF45CG-36-40	10107991	10107997	36	M 40x1,5	5
EMBF45CG-48-50	10107992	10107998	48	M 50x1,5	5

BraceFITTING 带电缆接头， 管接头90°，EMBF90CG，公制

RoHS

保护等级 IP68, IP66
温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 接头 聚酰胺UL94-V0，连接螺纹为黄铜镀镍，垫圈TPU



型号	RAL 7031	RAL 9005	标称宽度	螺纹	包装单位
EMBF90CG-10-16	10107999	10108006	10	M 16x1,5	50
EMBF90CG-12-16	10108000	10108007	12	M 16x1,5	50
EMBF90CG-17-20	10108001	10108008	17	M 20x1,5	50
EMBF90CG-23-25	10108002	10108009	23	M 25x1,5	25
EMBF90CG-29-32	10108003	10108010	29	M 32x1,5	25
EMBF90CG-36-40	10108004	10108011	36	M 40x1,5	5
EMBF90CG-48-50	10108005	10108012	48	M 50x1,5	5

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

BraceFITTING，变径连接器

RoHS HL3 EN 45545

保护等级 IP68
温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 接头 聚酰胺 UL94-V0，垫圈TPU



型号	RAL 7031	RAL 9005	标称宽度	包装单位
BFC-10-10	10109733	10109726	10	5
BFC-12-12	10109734	10109727	12	5
BFC-17-17	10109735	10109728	17	5
BFC-23-23	10109736	10108009	23	5
BFC-29-29	10109737	10109730	29	2
BFC-36-36	10109738	10109731	36	2
BFC-48-48	10109739	10109732	48	2

BraceFITTING，Y型连接器

RoHS HL3 EN 45545

保护等级 IP68
温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 接头 聚酰胺 UL94-V0，垫圈TPU



型号	RAL 7031	RAL 9005	标称宽度 1 mm	标称宽度 2 mm	包装单位
BFY-17-10-10	10109760	10109754	17	10	5
BFY-17-12-12	10109761	10109755	17	12	5
BFY-23-17-17	10109762	10109756	23	17	5
BFY-29-23-23	10109763	10109757	29	23	5
BFY-36-29-29	10109764	10109758	36	29	2
BFY-48-36-36	10109765	10109759	48	36	2

BraceFITTING，T型连接器

RoHS HL3 EN 45545

保护等级 IP68
温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 接头 聚酰胺 UL94-V0，垫圈TPU



型号	RAL 7031	RAL 9005	标称宽度 1 mm	标称宽度 2 mm	包装单位
BFT-12-12-12	10109772	10109766	17	10	5
BFT-17-17-17	10109773	10109767	17	12	5
BFT-23-23-23	10109774	10109768	23	17	5
BFT-29-29-29	10109775	10109769	29	23	5
BFT-36-36-36	10109776	10109770	36	29	2
BFT-48-48-48	10109777	10109771	48	36	2

BraceCONDUIT保护管BCA-S，聚酰胺 PA6 V0

温度范围 -40 °C - 140 °C
材料 PA6 UL94-V0



型号	RAL 7031	RAL 9005	标称宽度 mm	外径 mm	包装单位（m）
BCA-S-07	10109177	10109175	7	10	50
BCA-S-10	10107079	10107072	10	13	50
BCA-S-12	10107080	10107073	12	15,7	50
BCA-S-14	10107081	10107074	14	18,5	50
BCA-S-17	10107082	10107075	17	21,2	50
BCA-S-23	10107083	10107076	23	28,3	50
BCA-S-29	10107084	10107077	29	34,5	25
BCA-S-36	10107085	10107078	36	42,2	25
BCA-S-48	10109178	10109176	48	54,5	25

BraceCONDUIT保护管，开口，BCA-D，聚酰胺 PA6 V0

温度范围 -40 °C - 140 °C
材料 PA6 UL94-V0



型号	RAL 7031	RAL 9005	标称宽度 mm	外径 mm	包装单位（m）
BCA-10-D	10107127	10107120	10	12,9	50
BCA-12-D	10107128	10107121	12	15,8	50
BCA-17-D	10107129	10107122	17	21	50
BCA-23-D	10107130	10107123	23	28,3	50
BCA-29-D	10107131	10107124	29	34,5	25
BCA-36-D	10107132	10107125	36	41,8	25
BCA-48-D	10107133	10107126	48	54,2	25

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

BraceCONDUIT保护管，BCAV-S，聚酰胺 PA6 V2

RoHS

温度范围 -40 °C - 125 °C
材料 PA6 UL94-V2



型号	RAL 7031	RAL 9005	标称宽度 mm	外径 mm	包装单位（m）
BCAV-S-07	10107095	10107086	7	10	50
BCAV-S-10	10107096	10107087	10	13	50
BCAV-S-12	10107097	10107088	12	15,7	50
BCAV-S-14	10107098	10107089	14	18,5	50
BCAV-S-17	10107099	10107090	17	21,2	50
BCAV-S-23	10107100	10107091	23	28,3	50
BCAV-S-29	10107101	10107092	29	34,5	25
BCAV-S-36	10107102	10107093	36	42,4	25
BCAV-S-48	10107103	10107094	48	54,5	25

BraceCONDUIT保护管，重型，BCAV-H，聚酰胺 PA6 V2

RoHS

温度范围 -40 °C - 125 °C
材料 PA6 UL94-V2



型号	RAL 7031	RAL 9005	标称宽度 mm	外径 mm	包装单位（m）
BCAV-H-07	10109207	10109199	7	10	50
BCAV-H-10	10109208	10109200	10	13	50
BCAV-H-12	10109209	10109201	12	15,8	50
BCAV-H-17	10109210	10109202	17	21	50
BCAV-H-23	10109211	10109203	23	28,5	50
BCAV-H-29	10109212	10109204	29	34,5	25
BCAV-H-36	10109213	10109205	36	42,5	25
BCAV-H-48	10109214	10109206	48	54,5	25

BraceCONDUIT保护管，开口，BCAV-D，聚酰胺 PA6 V2

温度范围 -40 °C - 125 °C
材料 PA6 UL94-V2



型号	RAL 7031	RAL 9005	标称宽度 mm	外径 mm	包装单位（m）
BCAV-10-D	10107141	10107134	10	12,9	50
BCAV-12-D	10107142	10107135	12	15,8	50
BCAV-17-D	10107143	10107136	17	21	50
BCAV-23-D	10107144	10107137	23	28,3	50
BCAV-29-D	10107145	10107138	29	34,5	25
BCAV-36-D	10107146	10107139	36	41,8	25
BCAV-48-D	10107147	10107140	48	54,2	25

BraceCONDUIT保护管，BCAB-L，聚酰胺 PA 6 HB，轻型

温度范围 -40 °C - 140 °C
材料 PA6 UL94-HB



型号	RAL 7031	RAL 9005	标称宽度 mm	外径 mm	包装单位（m）
BCAB-L-07	10109190	10109181	7	10	50
BCAB-L-10	10109191	10109182	10	13	50
BCAB-L-12	10109192	10109183	12	15,7	50
BCAB-L-14	10109193	10109184	14	18,5	50
BCAB-L-17	10109194	10109185	17	21,2	50
BCAB-L-23	10109195	10109186	23	28,3	50
BCAB-L-29	10109196	10109187	29	34,5	25
BCAB-L-36	10109197	10109188	36	42,4	25
BCAB-L-48	10109198	10109189	48	54,5	25

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

BraceCONDUIT保护管 BCI-S，聚酰胺 PA12 V1

RoHS　HL3 EN 45545

温度范围　-40 °C - 110 °C
材料　PA12 UL94-V2




型号	RAL 9005	标称宽度 mm	外径 mm	包装单位（m）
BCI-S-07	10109948	7	10	50
BCI-S-10	10109949	10	13	50
BCI-S-12	10109950	12	15,8	50
BCI-S-17	10109951	17	21	50
BCI-S-23	10109952	23	28,5	50
BCI-S-29	10109953	29	34,5	25
BCI-S-36	10109954	36	42,5	25
BCI-S-48	10109955	48	54,5	25

BraceCONDUIT保护管，重型，宽齿，BCI-H-W，聚酰胺 PA12 V1

RoHS　HL3 EN 45545

温度范围　-40 °C - 110 °C
材料　PA12 UL94-V2



型号	RAL 9005	标称宽度 mm	外径 mm	包装单位（m）
BCI-H-07-W	10109964	7	10	50
BCI-H-10-W	10109965	10	13	50
BCI-H-12-W	10109966	12	15,8	50
BCI-H-14-W	10110210	14	18,5	50
BCI-H-17-W	10109967	17	21	50
BCI-H-23-W	10109968	23	28,5	50
BCI-H-29-W	10109969	29	34,5	25
BCI-H-36-W	10109970	36	42,5	25
BCI-H-48-W	10109971	48	54,5	25

BraceCONDUIT保护管 BCIV-S，聚酰胺 PA12 V2

RoHS

温度范围　-40 °C - 110 °C
材料　PA12 UL94-V2



型号	RAL 7031	RAL 9005	标称宽度 mm	外径 mm	包装单位（m）
BCIV-S-07	10109180	10109179	7	10	50
BCIV-S-10	10107112	10107104	10	13	50
BCIV-S-12	10107113	10107105	12	15,8	50
BCIV-S-14	10107114	10107106	14	18,5	50
BCIV-S-17	10107115	10107107	17	21	50
BCIV-S-23	10107116	10107108	23	28,5	50
BCIV-S-29	10107117	10107109	29	34,5	25
BCIV-S-36	10107118	10107110	36	42,3	25
BCIV-S-48	10107119	10107111	48	54,2	25

BraceCONDUIT保护管，BCIB-S，聚酰胺 PA12 HB

温度范围 -40 °C - 120 °C
材料 PA12 UL94-V2



型号	RAL 9005	标称宽度 mm	外径 mm	包装单位（m）
BCIB-S-10	10111351	10	13	50
BCIB-S-12	10111352	12	15,8	50
BCIB-S-14	10111353	14	18,5	50
BCIB-S-17	10111354	17	21	50
BCIB-S-23	10111355	23	28,5	50
BCIB-S-29	10111356	29	34,5	25
BCIB-S-36	10111357	36	42,5	25
BCIB-S-48	10111358	48	54,5	25
BCIB-S-70	10111359	70	79,2	25
BCIB-S-90	10111360	90	106	

BraceCONDUIT保护管，重型，BCIB-H，聚酰胺 PA12 HB

温度范围 -40 °C - 120 °C
材料 PA12 UL94-HB



型号	RAL 7031	RAL 9005	标称宽度 mm	外径 mm	包装单位（m）
BCIB-H-07	10109229	10109220	7	10	50
BCIB-H-10	10109230	10109221	10	13	50
BCIB-H-12	10109231	10109222	12	15,8	50
BCIB-H-14	10109232	10109223	14	18,5	50
BCIB-H-17	10109233	10109224	17	21	50
BCIB-H-23	10109234	10109225	23	28,5	50
BCIB-H-29	10109235	10109226	29	34,5	25
BCIB-H-36	10109236	10109227	36	42,5	25
BCIB-H-48	10109237	10109228	48	54,5	25

BraceCONDUIT管夹，BCC，聚酰胺

温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 Polyamid UL94-V0



型号	RAL 7031	RAL 9005	标称宽度	包装单位
BCC-07	10106930	10106939	7	50
BCC-10	10106931	10106940	10	50
BCC-12	10106932	10106941	12	50
BCC-14	10106933	10106942	14	50
BCC-17	10106934	10106943	17	50
BCC-23	10106935	10106944	23	25
BCC-29	10106936	10106945	29	10
BCC-36	10106937	10106946	36	10
BCC-48	10106938	10106947	48	5

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

BraceFITTING管接头 EMBMFS-S,黄铜，用于平包塑保护管

RoHS

保护等级 IP67
温度范围 -45 °C - 145 °C
材料 接头黄铜镀镍，垫圈PA



型号	物料号	标称宽度 mm	螺纹	包装单位
EMBMFS-S-10-16	10109089	10	M 16x1,5	5
EMBMFS-S-12-16	10109091	12	M 16x1,5	5
EMBMFS-S-16-20	10109097	16	M 20x1,5	5
EMBMFS-S-16-25	10109099	16	M 25x1,5	5
EMBMFS-S-21-25	10109103	21	M 25x1,5	5
EMBMFS-S-27-32	10109107	27	M 32x1,5	2
EMBMFS-S-35-40	10109111	35	M 40x1,5	2
EMBMFS-S-40-50	10109115	40	M 50x1,5	2
EMBMFS-S-50-63	10109119	50	M 63x1,5	2

BraceFITTING管接头 EMBMFS-C，黄铜，用于波状保护管

RoHS

保护等级 IP67
温度范围 -45 °C - 145 °C
材料 接头黄铜镀镍，垫圈PA



型号	物料号	标称宽度 mm	螺纹	包装单位
EMBMFS-C-10-16	10109090	10	M 16x1,5	5
EMBMFS-C-12-16	10109092	12	M 16x1,5	5
EMBMFS-C-16-20	10109098	16	M 20x1,5	5
EMBMFS-C-21-25	10109104	21	M 25x1,5	5
EMBMFS-C-27-32	10109108	27	M 32x1,5	2
EMBMFS-C-35-40	10109112	35	M 40x1,5	2
EMBMFS-C-40-50	10109116	40	M 50x1,5	2
EMBMFS-C-50-63	10109120	50	M 63x1,5	2

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

BraceCONDUIT BMCG-PVC-C，PVC披覆，波纹型

温度范围 -15 °C - 70 °C
材料 镀锌钢，管套PVC，表面波纹状



型号	RAL 7005	RAL 9005	标称宽度 mm	外径 mm	包装单位（m）
BMCG-PVC-C-10	10109015	10109007	10	13,5	30
BMCG-PVC-C-12	10109016	10109008	12	15,7	30
BMCG-PVC-C-16	10109017	10109009	16	19,5	30
BMCG-PVC-C-21	10109018	10109010	21	24,7	30
BMCG-PVC-C-27	10109019	10109011	27	31,7	30
BMCG-PVC-C-35	10109020	10109012	35	40	30
BMCG-PVC-C-40	10109021	10109013	40	45	25
BMCG-PVC-C-50	10109022	10109014	50	56	25

BraceCONDUIT BMCG-PVC-S，PVC披覆，平包塑

温度范围 -15 °C - 80 °C
材料 镀锌钢，管套PVC，表面平滑



型号	RAL 7005	RAL 9005	标称宽度 mm	外径 mm	包装单位（m）
BMCG-PVC-S-10	10109031	10109023	10	15,5	30
BMCG-PVC-S-12	10109032	10109024	12	18	30
BMCG-PVC-S-16	10109033	10109025	16	21,5	30
BMCG-PVC-S-21	10109034	10109026	21	27	30
BMCG-PVC-S-27	10109035	10109027	27	33	30
BMCG-PVC-S-35	10109036	10109028	35	43	30
BMCG-PVC-S-40	10109037	10109029	40	48	25
BMCG-PVC-S-50	10109038	10109030	50	56	25

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

BraceCONDUIT BMCG-PVC-S-GT,
PVC 披覆，平包塑，更大温度范围

RoHS

温度范围 -40 °C - 105 °C
材料 镀锌钢，管套PVC，表面平滑



型号	RAL 7005	RAL 9005	标称宽度 mm	外径 mm	包装单位 (m)
BMCG-PVC-S-10-GT	10109047	10109039	10	15,5	30
BMCG-PVC-S-12-GT	10109048	10109040	12	18	30
BMCG-PVC-S-16-GT	10109049	10109041	16	21,5	30
BMCG-PVC-S-21-GT	10109050	10109042	21	27	30
BMCG-PVC-S-27-GT	10109051	10109043	27	33	30
BMCG-PVC-S-35-GT	10109052	10109044	35	43	30
BMCG-PVC-S-40-GT	10109053	10109045	40	48	25
BMCG-PVC-S-50-GT	10109054	10109046	50	56	25

BraceCONDUIT BMCG-PU-C, PU披覆，波纹型

RoHS HL3 EN 45545

温度范围 -45 °C - 120 °C
材料 镀锌钢，管套PU，表面波纹状



型号	RAL 7005	RAL 9005	RAL 5015	标称宽度 mm	外径 mm	包装单位 (m)
BMCG-PU-C-10	10109071	10109055	10109063	10	13,5	30
BMCGPU-C-12	10109072	10109056	10109064	12	15,7	30
BMCG-PU-C-16	10109073	10109057	10109065	16	19,5	30
BMCG-PU-C-21	10109074	10109058	10109066	21	24,7	30
BMCG-PU-C-27	10109075	10109059	10109067	27	31,7	30
BMCG-PU-C-35	10109076	10109060	10109068	35	40	30
BMCG-PU-C-40	10109077	10109061	10109069	40	45	25
BMCG-PU-C-50	10109078	10109062	10109070	50	56	25

BraceCONDUIT BMCG-PVC-C-BG,
PVC 披覆, 钢丝外编织

RoHS

温度范围 -15 °C - 70 °C
材料 镀锌钢，管套镀锌钢，表面波纹状



型号	物料号	标称宽度 mm	外径 mm	包装单位 (m)
BMCG-PVC-C-BG-10	10109079	10	15	30
BMCG-PVC-C-BG-12	10109080	12	17,5	30
BMCG-PVC-C-BG-16	10109081	16	21	30
BMCG-PVC-C-BG-21	10109082	21	26,5	30
BMCG-PVC-C-BG-27	10109083	27	32,5	30
BMCG-PVC-C-BG-35	10109084	35	42,5	30
BMCG-PVC-C-BG-40	10109085	40	47,5	25
BMCG-PVC-C-BG-50	10109086	50	59	25

BraceCONDUIT, 管夹，BMCC

RoHS

温度范围 -40 °C - 100 °C
材料 镀锌钢



型号	物料号	内直径（mm）	包装单位
BMCC-13-17	10109251	13 - 17	10
BMCC-17-21	10109252	17 - 21	10
BMCC-21-26	10109253	21 - 26	10
BMCC-28-34	10109254	28 - 34	10
BMCC-37-44	10109255	37 - 44	10
BMCC-48-55	10109256	48 - 55	10

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA
make power smile

接线盒

我们的接线盒系列安装方便快捷，适用于室内和室外的应用，不同规格尺寸适用于不同大小的安装空间，特殊颜色，隆起的透明盖子等都展示出我们的接线盒产品系列和配套的配件为每一种应用提供的解决方案。

The COMBI 系列

多年来，凭借其独特的设计和最高的质量，它们满足了最苛刻的安装人员要求：COMBI 接线盒系列在各个方面都是独创。



COMBI by WISKA

KA 系列

实用的设计提供了广泛的紧固选择，即使在不平坦的表面上，盖子和盒子也能固定在一起，盖子永远不会丢失。最新的KA系列以其众多功能而令人信服。



电缆入口处有独特的灵活性




刺破薄膜，进入电缆。不需要其他工具。



接线盒后部有膜式电缆入口，安装简洁方便。



组合式螺纹和膜入口，无需工具或锁紧螺母即可安装。



电缆上的可选应力消除装置。见第122页。

多样化的安装方式



ESV可以用于安装在有6毫米孔的电缆轨道上。见第123页。



EDV适合安装在电缆轨道的长孔处。见第123页。



带扎带的固定装置。方便地放置在后侧周围。



ESD 30适合安装在墙上，不需要任何螺丝。见第122页。



我们的产品一览

COMBI 接线盒 (第108-111页)



KA 安装盒 (第112页)



KonnektIT (第113)



WHK 接线盒 (第114页)



安装附件 (第115 - 116页)



接线端子 (第116页)



接地片 (第117页)



接合套筒 (第117页)



了解更多...


WISKA make power smile

全能选手：我们的 COMBI® 304 系统

这三个重要组件旨在提升您的安装水平。该综合系统包括开关、接线盒和 LED 灯，每个部件都经过精心制作，具有无与伦比的功能和性能。


COMBI® 304 系统将效率、可靠性和多功能性完美地结合在一起。

庭院照明

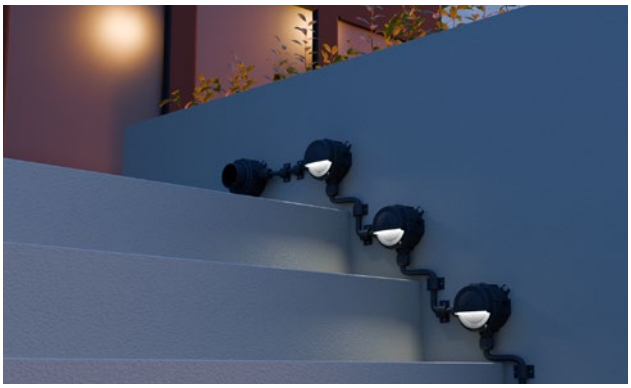




车库照明

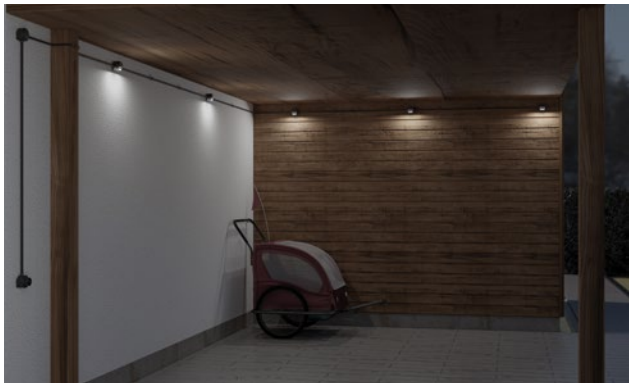

路面照明



工业照明

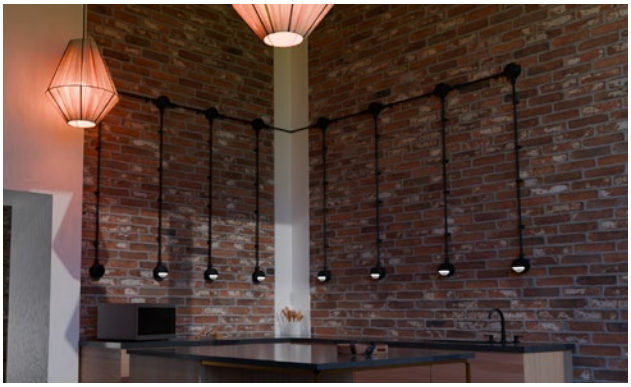



接线盒, COMBI® 304

保护等级	IP66 / IP67	电压	400 V
炽热丝测试	750 °C	材料	聚丙烯，垫圈 TPE
温度范围	-30 °C – 100 °C	尺寸	ø 82 x 78 mm，安装距离90mm
安装温度	-5 °C – 60 °C	额定截面	2,5 mm²



型号	RAL 7035 LG	RAL 9005 BK	RAL 9001 WH	配套端子类型	包装单位
COMBI 304	10110629	10110630	10110631	无	5
COMBI 304/5	10110632	10110633	10110634	5极接线柱	5
COMBI 304/3x221-413	10110635	10110636	10110637	包括1个WAGO端子支架和3个WAGO端子221-413	5

LED 灯, COMBI® 304 LED

保护等级	IP66	额定使用寿命	L90/B10 @ Ta +45 °C
炽热丝测试	750 °C	系统寿命	30,000 h
温度范围	-20 °C – 45 °C	光通量	250 lm
电压	230 V	材料	聚丙烯，垫圈 TPE
功率	2.5 W	尺寸	ø 82 x 78 mm，安装距离90mm



型号	RAL 7035 LG	RAL 9005 BK	RAL 9001 WH	目录	包装单位
COMBI 304 LED	10112593	10112591	10112594	incl. 1 x VentGLAND® ESVG 20	1

旋转开关，COMBI® 304开关

保护等级	IP66 / IP67	电压	250 V
炽热丝测试	750 °C	电流	10A
温度范围	-30 °C – 55 °C	材料	聚丙烯，垫圈 TPE
		尺寸	ø 82 x 78 mm，安装距离90mm



型号	RAL 7035 LG	RAL 9005 BK	开关类型	包装单位
COMBI 304 SWITCH RS/1-2	10111001	10110647	开-关，2极	1
COMBI 304 SWITCH RS/5-1	10111002	10110648	多回路，1极	1
COMBI 304 SWITCH RS/6-1	10111003	10110649	换向，1极	1
COMBI 304 SWITCH RS/7-1	10111004	10110650	四个方向，1极	1

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

接线盒，COMBI® 206

保护等级	IP66 / IP67	电压	400 V
炽热丝测试	750 °C	材料	聚丙烯，垫圈 TPE
温度范围	-30 °C – 100 °C	尺寸	85 x 49 x 51 mm
安装温度	-5 °C – 60 °C	额定截面	1,5 mm²



型号	RAL 7035 LG	RAL 9005 BK	RAL 9001 WH	配套端子类型	包装单位
COMBI 206	10109569	10109571	10109573	无	10
COMBI 206/5	10109570	10109572	10109574	5极接线柱	10
COMBI 206/ 3xWAGO 221-413	10109901	10109900	10109902	包括1个WAGO端子支架和3个WAGO端子221-413	10

接线盒，COMBI® 308


保护等级	IP66 / IP67	电压	400 V
炽热丝测试	750 °C	材料	聚丙烯，垫圈 TPE
温度范围	-30 °C – 100 °C	尺寸	85 x 85 x 51 mm
安装温度	-5 °C – 60 °C	额定截面	4,0 mm²
		包括SMB = 用于卡入式固定的安装夹	



型号	RAL 7035 LG	RAL 9005 BK	RAL 9001 WH	RAL 7035 / LG RAL 3000 / RD	配套端子类型	包装单位
COMBI 308	10060400	10060581	10060610	10060480	无	5
COMBI 308/5	10060401	10060580	10060611	10107390	5极接线柱	5
COMBI 308/ 3-221-413	10110403	10110404	10110405		包括1个WAGO端子支架和3个WAGO端子221-413	5

接线盒，COMBI® 310

保护等级	IP66 / IP67	电压	400 V
炽热丝测试	750 °C	材料	聚丙烯、TPE 密封圈
温度范围	-30 °C – 100 °C	尺寸	117 x 85 x 51 mm
安装温度	-5 °C – 60 °C	额定截面	4,0 mm²



型号	RAL 7035 LG	RAL 9005 BK	RAL 9001 WH	配套端子类型	包装单位
COMBI 310	10113407	10113408	10113409	无	5
COMBI 310/ 3-221-413	10113410	10113411	10113412	含 1 个WAGO端子固定座、3 个 WAGO 221-413 端子	5

接线盒，COMBI 407

保护等级	IP66 / IP67	电压	690 V
炽热丝测试	750 °C	材料	聚丙烯，垫圈 TPE
温度范围	-30 °C – 100 °C	尺寸	95 x 95 x 60 mm
安装温度	-5 °C – 60 °C	额定截面	4,0 mm²
		包括SMB = 用于卡入式固定的安装夹	



型号	RAL 7035 LG	RAL 9005 BK	RAL 9001 WH	RAL 7035 / LG RAL 3000 / RD	配套端子类型	包装单位
COMBI 407	10105595	10105601	10105598	10106840	无	5
COMBI 407/5	10105596	10105602	10105599		5极接线柱	5
COMBI 407/ SDK5	10105597	10105603	10105600		无螺钉盒式端子 5极	5
COMBI 407/ 3-221-413	10109674	10109673	10109675		包括1个WAGO端子支架和3个WAGO端子221-413	5

接线盒，COMBI 607

保护等级	IP66 / IP67	电压	690 V
炽热丝测试	750 °C	材料	聚丙烯，垫圈 TPE
温度范围	-30 °C – 100 °C	尺寸	110 x 110 x 66 mm
安装温度	-5 °C – 60 °C	额定截面	6,0 mm²
		IND = 带平盖的版本	



型号	RAL 7035 LG	RAL 9005 BK	RAL 9001 WH	RAL 7035 / LG RAL 3000 / RD	配套端子类型	包装单位
COMBI 607	10060531	10060648	10060533	10102628	无	5
COMBI 607/5	10060532	10060538	10060534		5极接线柱	5
COMBI IND 607	10060537				无	5
COMBI IND 607/5	10060519				5极接线柱	5

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

接线盒，COMBI 1010

保护等级	IP66 / IP67	电压	690 V
炽热丝测试	750 °C	材料	聚丙烯，垫圈 TPE
温度范围	-30 °C – 100 °C	尺寸	140 x 140 x 82 mm
安装温度	-5 °C – 60 °C	额定截面	10,0 mm²
		IND = 带平盖的版本	



型号	RAL 7035 LG	RAL 9005 BK	RAL 9001 WH	配套端子类型	包装单位
COMBI 1010	10060702	10062214	10062210	无	2
COMBI 1010/5	10060703	10062215	10062211	5极接线柱	2
COMBI IND 1010	10060704			无	2
COMBI IND 1010/5	10060705			5极接线柱	2

接线盒，COMBI 1210

保护等级	IP66 / IP67	电压	690 V
炽热丝测试	750 °C	材料	聚丙烯，垫圈 TPE
温度范围	-30 °C – 100 °C	尺寸	160 x 140 x 81 mm
安装温度	-5 °C – 60 °C	额定截面	10,0 mm²



型号	RAL 7035 LG	RAL 9005 BK	RAL 9001 WH	配套端子类型	包装单位
COMBI 1210	10101459	10101460	10101461	无	2
COMBI 1210/5	10101462	10101463	10101464	5极接线柱	2

接线盒，COMBI 1610


保护等级	IP66 / IP67	电压	690 V
炽热丝测试	960 °C	材料	聚丙烯，垫圈 PU
温度范围	-30 °C – 100 °C	尺寸	200 x 160 x 94 mm
安装温度	-5 °C – 60 °C	额定截面	16,0 mm²
		DK = 透明盖款	
		PL = 常规款，侧边全封闭	



型号	RAL 7035 LG	RAL 9005 BK	RAL 9001 WH	配套端子类型	包装单位
COMBI 1610	10110735	10110739	10110743	无	1
COMBI 1610/3	10110736	10110740	10110744	3极螺旋端子	1
COMBI 1610/5	10111282			5极螺旋端子	1
COMBI 1610 DK	10110737	10110741	10110745	无	1
COMBI 1610/3 DK	10110738	10110742	10110746	3极螺旋端子	1
COMBI 1610 PL	10111113	10111117	10111121	无	1
COMBI 1610/3 PL	10111114	10111118	10111122	3极螺旋端子	1
COMBI 1610 PL DK	10111115	10111119	10111123	无	1
COMBI 1610/3 PL DK	10111116	10111120	10111124	3极螺旋端子	1

Junction Box, COMBI® 2516

保护等级	IP66 / IP67	电压	690 V
炽热丝测试	960 °C	材料	聚丙烯、PU 密封圈
温度范围	-30 °C – 100 °C	尺寸	260 x 200 x 124 mm
安装温度	-5 °C – 60 °C	额定截面	25,0 mm²
		DK = 透明盖款	
		PL = 常规款，侧边全封闭	



Type	RAL 7035 LG	RAL 9005 BK	RAL 9001 WH	Terminal Type	PU
COMBI 2516	10113783	10113784	10113785	无	1
COMBI 2516/5	10113786	10113787	10113788	5 极螺钉式端子	1
COMBI 2516 DK	10113789	10113790	10113794	无	1
COMBI 2516 PL	10113791	10113792	10113793	无	1

接线盒，COMBI 108

保护等级	IP66	电压	400 V
炽热丝测试	750 °C	材料	聚丙烯，垫圈 TPE
温度范围	-30 °C – 100 °C	尺寸	76 x 76 x 51 mm
安装温度	-5 °C – 60 °C	额定截面	2,5 mm²



型号	RAL 7035 LG	RAL 9005 BK	RAL 9001 WH	RAL 7035 / LG RAL 3000 / RD	配套端子类型	包装单位
COMBI 108	10060522	10061999	10060622	10060632	无	10
COMBI 108/5	10060523	10061998	10060623		5极接线柱	10
COMBI 108/ 3-221-413	10111272	10111273	10111274		包括1个WAGO端子支架和3个WAGO端子221-413	10

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

接线盒，COMBI IP68 套装

halogen RoHS

保护等级	IP68 (15 m 170 h)	填充物	Solicone
炽热丝测试	750 °C	材料	聚丙烯，垫圈 TPE
温度范围	-30 °C – 100 °C		
安装温度	-5 °C – 60 °C		



型号	RAL 7035 LG	RAL 9005 BK	配套端子类型	包装单位
COMBI IP68 SET 308	10060457		无	1
COMBI IP68 SET 308/5	10066634		5极接线柱	1
COMBI IP68 SET 407	10105681	10105683	无	1
COMBI IP68 SET 407/5	10105682	10105684	5极接线柱	1
COMBI IP68 SET 607	10061185	10100838	无	1
COMBI IP68 SET 607/5	10066635		5极接线柱	1
COMBI IP68 SET 1010	10061488		无	1
COMBI IP68 SET 1010/5	10066636		5极接线柱	1

安装盒, KA 006

保护等级	IP55	电压	400 V
温度范围	-30 °C – 60 °C	材料	聚丙烯
安装温度	-5 °C – 60 °C	尺寸	86 x 44 x 41 mm
		XxZER = 包括应力消除环	



型号	RAL 7035 LG	RAL 9005 BK	RAL 9001 WH	RAL 3000 RD	RAL 6024 GN	配套端子类型	包装单位
KA 006	10109426	10109578	10109580	10109582	10109584	无	10
KA 006/5	10109577	10109579	10109581	10109583	10109585	5极接线柱	10
KA 006/3xZER	10110195					无	10
KA 006/3x221-413/3xZER	10110865					无	10

安装盒, KA 012


保护等级	IP55	电压	400 V
温度范围	-30 °C – 60 °C	材料	聚丙烯
安装温度	-5 °C – 60 °C	尺寸	86 x 86 x 41 mm
		XxZER = 包括应力消除环	



型号	RAL 7035 LG	RAL 9005 BK	RAL 9001 WH	RAL 3000 RD	RAL 6024 GN	配套端子类型	包装单位
KA 012	10109427	10109587	10109589	10109591	10109593	无	10
KA 012/5	10109586	10109588	10109590	10109592	10109594	5极接线柱	10
KA 012/3xZER	10110196					无	10
KA 012/3x221-413/6xZER	10110866					包括1个WAGO端子支架和3个WAGO端子221-413	10

安装盒, KA 016

保护等级	IP55	电压	400 V
温度范围	-30 °C – 60 °C	材料	聚丙烯
安装温度	-5 °C – 60 °C	尺寸	125 x 86 x 41 mm
		XxZER = 包括应力消除环	



型号	RAL 7035 LG	RAL 9005 BK	RAL 9001 WH	RAL 3000 RD	RAL 6024 GN	配套端子类型	包装单位
KA 016	10109428	10109596	10109598	10109600	10109602	无	10
KA 016/5	10109595	10109597	10109599	10109601	10109603	5极接线柱	10
KA 016/5xZER	10110197					无	10
KA 016/3x221-413/8xZER LG	10110867					3 WAGO 端子 221-413	10

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

安装盒, KonnektIT

保护等级	IP20	材料	聚乙烯
温度范围	-30 °C – 60 °C		





型号	Transparent CL	RAL 9001 WH	配套端子类型	包装单位
KonnektIT 204	10112581	10112332	无	10
KonnektIT 204 5x221-413	10112582	10112333	包括5个WAGO端子221-413	10


KonnektIT


内置应力消除和外部安装座，安装简单。可配备WAGO端子221-413或211-2411以及灯架接线头。

非常适合室内灯具安装。

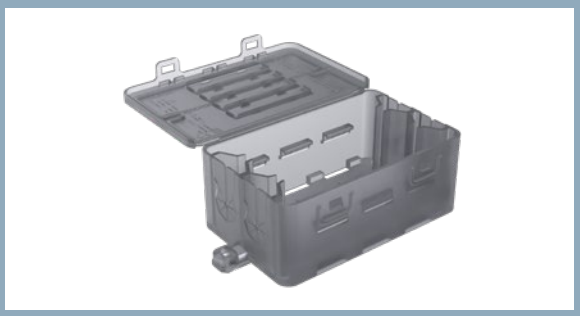

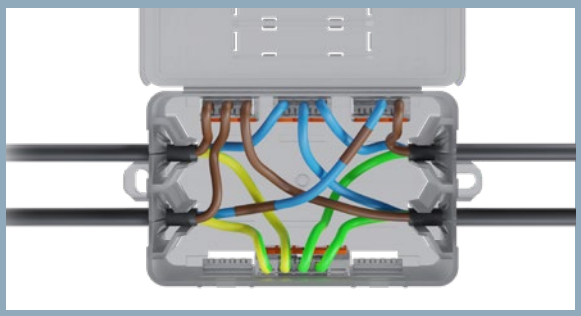

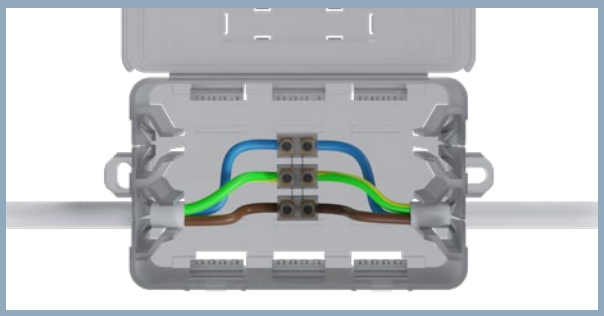

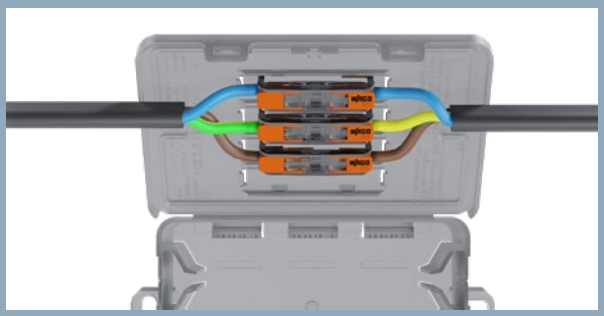

接线盒，WHK 608

保护等级	IP20	电压	400 V
温度范围	-20 °C – 60 °C	材料	聚酯纤维
安装温度	-5 °C – 60 °C	尺寸	108 x 98 x 57 mm 108 x 98 x 72 mm



型号	RAL 7035 LG	包装单位
WHK 608A	10105991	5
WHK 608S	10105992	5

WHK Base/WHK Lid 版本

保护等级	IP20	电压	400 V
温度范围	-20 °C – 60 °C	材料	聚酯纤维
安装温度	-5 °C – 60 °C		



型号	RAL 7035 LG	聚酰胺	包装单位
WHK 608U	10106020	5 mm – 13 mm	5



型号	RAL 7035 LG	内置插座	包装单位
WHK 608SD-2x3p-Ad-v	10106021	2x3p	5
WHK 608SD-1x3p-Ad-v	10106022	1x3p	5
WHK 608SD-4x3p-Ad-v	10106023	4x3p	5
WHK 608SD-2x3p-4x4p-Ad-v	10106024	2x3p/4x4p	5
WHK 608SD-1x4p-Ad-v	10106025	1x4p	5
WHK 608SD-4x4p-Ad-v	10106026	4x4p	5
WHK 608SD-2x4p-Ad-v	10106027	2x4p	5
WHK 608SD-2x3p-1x4p-Ad-v	10106028	2x3p/1x4p	5
WHK 608SD-6x3p-Ad-v	10106029	6x3p	5
WHK 608SD-3x3p-Ad-v	10106030	3x3p	5
WHK 608SD-3x3p-1x4p-Ad-v	10106031	3x3p/1x4p	5
WHK 608SD-2x5p-Ad-v	10106032	2x5p	5
WHK 608SD-4x5p-Ad-v	10106033	4x5p	5

导管接头，KRASS + KRASM

温度范围	-20 °C – 60 °C -30 °C – 100 °C	材料 电缆插入件	塑料 5 mm – 13 mm



型号	RAL 7035 LG	RAL 9005 LG	RAL 9001 LG	包装单位
KRASS 20/2,5	10105993			50
KRASM 20/7	10106052	10110808	10110809	50

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

外部安装座

温度范围 -30 °C – 100 °C
材料 聚酰胺

适用于COMBI 308, 407, 607, 1010, 1210和1610。



型号	RAL 7035 LG	包装单位
外部安装 – COMBI LG	10108836	2x4 件

安装板

材料 镀锌钢
尺寸 160 x 76 x 9,4 mm / 241 x 181 x 9,7 mm

小安装板适用于 COMBI 108 / 116 / 206 / 308 / 407 / WHK
大安装板适用于所有 COMBI / KA / WHK



型号	物料号	包装单位
MP-S 小安装板	10105774	1
MP-L 小安装板 COMBI / WHK	10105775	1

安装套件 KA/COMBI

内含 10件ESD 30 RAL 7035，10件ESV RAL 7035
10件EDV RAL 7035, 10件ZER RAL 7035
1件外部安装座 COMBI RAL 7035



型号	RAL 7035 LG	包装单位
Mounting-Kit KA/COMBI	10110239	1

应力消除环, ZER

温度范围 -30 °C – 100 °C
材料 PC + ABS-Blend V0



型号	RAL 7035 LG	夹持笼	包装单位
ZER 4-12 LG	10109800	4 mm – 12 mm	10
ZER 11-18 LG	10110766	11 mm – 18	10

KA安装套件

温度范围 -20 °C – 85 °C
材料 聚酰胺

适用于 欧式插头锁定(ESV)
欧式扭锁(EDV)
欧式插销(ESD 30)



型号	RAL 7035 LG	包装单位
ESD 30 LG	10109875	50
ESV LG	10109876	50
EDV LG	10109877	50

接线端子

温度范围 -25 °C – 80 °C
炽热丝测试 960 °C

材料 聚酰胺



型号	物料号	适用于	端子	包装单位
SP-HKT 11/5 Terminal block	22001132	COMBI 108, COMBI 308, COMBI 407	4 mm²	1
SP-HKT 607 Terminal block	22000407	COMBI 607, COMBI INDUSTRY 607 (每盒最多2个接线端)	6 mm²	1
SP-HKT 1010 Terminal block	22000408	COMBI 1010, COMBI INDUSTRY 1010, COMBI 1210 (每盒最多4个接线端)	10 mm²	1
SP-HKT 1610 Terminal block	22001224	COMBI 1610, COMBI MAR 1610 (每盒最多2个接线端)	16 mm²	1
SP-KT 11/5 Terminal block	22000409	KA 006, KA 012, KA 016	4mm²	1
SP-KT407 SDK5 screwless box terminal	22000811	COMBI 108, COMBI 304, COMBI 308, COMBI 407	0,5-2,5mm², 单芯硬线 1.5-2,5mm², 多股硬线	1
SP-KT-W 221/CSM-3x221-413	22001114	COMBI 108, COMBI 304 COMBI 308, COMBI 407	无	1
SP-KT-W 221/CSM	22001115	COMBI 108, COMBI 304 COMBI 308, COMBI 407	3 x 0,14 ... 4 mm²	1
SP-KT-W 221	22001116	用于安装在DIN导轨套件TS 15上	无	1

DIN导轨套件

材料 不锈钢



型号	物料号	包装单位
DIN Rail Kit – COMBI 108/308/TS15	10060362	1
DIN Rail Kit – COMBI 407/TS15	10105604	1
DIN Rail Kit – COMBI 407/TS35	10105605	1
DIN Rail Kit – COMBI 607/TS15	10111678	1
DIN Rail Kit – COMBI 607/TS35	10060361	1
DIN Rail Kit – COMBI 1010/TS35	10060363	1
DIN Rail Kit – COMBI 1210/TS35	10101478	1

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

接地片

材料 黄铜



型号	物料号	适用于	尺寸	内容	包装单位
EC 308	10101473	COMBI 308	55 x 28 x 5 mm	2个2头接地片	1
EC 607	10101474	COMBI 607	33 x 33 x 5 mm	2个1头接地片	1
EC 1010/3	10104903	COMBI 1010	100 x 38 x 0,8 mm	一个3头接地片	1
EC 1210	10101476	COMBI 1012	74 x 34 x 0,8 mm 114 x 34 x 0,8 mm	1个2头接地片 1个3头接地片	1
Earthing-KIT 407/1EC2+1EC1	10105647	COMBI 407	详情请见接地片专题样册	1个2头接地片 2个1头接地片 1个安装包	1
Earthing-KIT 407/2EC2+1EC1	10105606	10105606	详情请见接地片专题样册	2个2头接地片 1个1头接地片 1个安装包	1

接地弹簧

炽热丝测试 650°C 材料 不锈钢



型号	物料号	尺寸	包装单位
E-SPRING20	10112329	M 20 x 1,5	5
E-SPRING25	10112330	M 25 x 1,5	5
E-SPRING32	10112331	M 32 x 1,5	5

连接套筒 788/ESKV

保护等级 IP68 (5 bar 30 min) 材料 聚酰胺



型号	RAL 7035 LG	RAL 9005 BK	配套端子类型	包装单位
788/ESKV 25	10112267	10112268	5极，2.5 mm² 螺丝	15
788/ESKV 25/221-2411	10112269	10112270	3 WAGO端子 221-2411	15
788/ESKV 32	10113778	10113779	5极，6 mm² 螺丝	15
788/ESKV 32/221-2411	10113780	10113781	5 WAGO端子 221-2411	15

连接套筒 **788/ESKV**

新型 788/ESKV 是原 PG 版本的升级版。它可以在最小的空间内进行安装，并能顺利连接两根相同的电缆。

它具有很高的防护等级，是在苛刻条件下使用的坚固连接件。




如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

技术参数

螺纹及开孔尺寸


公制螺纹
ISO 965 (DIN 13)



D (mm)	Da (mm)	P (mm)	Dk (mm)	DD (mm)
M6x0,75 1)	6,00	0,75	5,10	6,0 - 6,2
M6x1	6,00	1,00	4,90	6,0 - 6,2
M8x1 1)	8,00	1,00	6,90	8,0 - 8,2
M8x1,25	8,00	1,25	6,60	8,0 - 8,2
M10x1 1)	10,00	1,00	8,90	10,0 - 10,2
M12x1,5 1)	12,00	1,50	10,30	12,0 - 12,2
M16x1,5 1)2)	16,00	1,50	14,30	16,0 - 16,2
M18x1,5 2)	18,00	1,50	16,30	18,0 - 18,2
M20x1,5 1)	20,00	1,50	18,30	20,0 - 20,2
M24x1,5 2)	24,00	1,50	22,30	24,0 - 24,2
M25x1,5 1)	25,00	1,50	23,30	25,0 - 25,2
M30x2 2)	30,00	2,00	27,80	30,0 - 30,3
M32x1,5 1)	32,00	1,50	30,30	32,0 - 32,3
M36x2 2)	36,00	2,00	33,80	36,0 - 36,3
M40x1,5 1)	40,00	1,50	38,30	40,0 - 40,3
M45x2 2)	45,00	2,00	42,80	45,0 - 45,3
M50x1,5 1)	50,00	1,50	48,30	50,0 - 50,3
M56x2 2)	56,00	2,00	53,80	56,0 - 56,3
M63x1,5 1)	63,00	1,50	61,30	63,0 - 63,3
M72x2 2)	72,00	2,00	69,80	72,0 - 72,3
M75x1,5 1)	75,00	1,50	73,30	75,0 - 75,3
M80x2	80,00	2,00	77,80	80,0 - 80,4
M105x2	105,00	2,00	102,80	105,1 - 105,5


1) 公制螺纹符合EN 60423标准 2) 公制螺纹符合DIN 89280标准

钢管螺纹
DIN 40430


















D (mm)	Da (mm)	P (mm)	Dk (mm)	DD (mm)
Pg 7	12,50	1,270	11,20	12,6 - 12,8
Pg 9	15,20	1,410	13,80	15,3 - 15,5
Pg11	18,60	1,410	17,20	18,7 - 18,9
Pg13,5	20,40	1,410	19,00	20,5 - 20,7
Pg16	22,50	1,410	21,10	22,6 - 22,8
Pg21	28,30	1,588	26,70	28,4 - 28,6
Pg29	37,00	1,588	35,40	37,1 - 37,4
Pg36	47,00	1,588	45,40	47,1 - 47,4
Pg42	54,00	1,588	42,40	54,1 - 54,5
Pg48	59,30	1,588	57,70	59,4 - 59,7

国际标准管螺纹
ANSI / ASME B1.20.1



D (mm)	Da (mm)	P (mm)	Dk (mm)	DD (mm)
NPT1/4	13,716	1,411	11,10	--
NPT3/8	17,145	1,411	14,50	--
NPT1/2	21,336	1,814	17,90	--
NPT3/4	26,670	1,814	23,20	--
NPT1	33,401	2,209	29,20	--
NPT11/4	42,164	2,209	37,90	--
NPT11/2	48,260	2,209	43,90	--
NPT2	60,325	2,209	55,90	--

入口保护 **IP68** 实例

固体		液体	
1	 防止大于50mm的固体物体。	1	 防止垂直下落的水滴
2	 防止大于12.5mm的固体物体。	2	 倾斜时可防止垂直下落的水滴
3	 防止大于2.5mm的固体物体。	3	 防止喷水角度达到60°。
4	 防止大于1mm的固体物体。	4	 防止水从各个方向飞溅
5	 限制灰尘进入。不会对设备造成干扰。	5	 防止低压喷水
6	 不允许有灰尘进入	6	 防止高压喷水
	 保护等级未经正式测试	7	 防止浸泡在15厘米-1米深的水中30分钟。
		8	 防止长期浸泡在有压力的水中。
		9	 防止近距离、强大、高温的喷水。
		X	 保护等级未经正式测试

固体或液体的数字为 **"0 "**表示没有保护。

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

耐冲击性

符合EN 62262 / VDE 0470 P.100的防护标准

EN 62262 / VDE 0470 P.100 标准中“电气设备外壳对外部机械碰撞的保护类型(IK代码)”是电气设备外壳可抵御外界机械碰撞防护等级分类的一个体系。用IK代码表示。

下表列出按各个碰撞能量值归类的IK代码：

IK-Code	IK00	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
碰撞能量值（单位：焦耳）	*)	0,15	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20

*) 未按照现有标准进行防护

EN 62444 – 它是什么意思？

1. EN 62444的适用范围：该标准包含了设计和制造公制电缆接头的要求和测试。该标准涵盖了从(,...,)开始的完整电缆接头，但不包括电缆接头的部件。

2. 电缆接头的内螺纹必须符合EN 60423中表1的规定。这些螺纹尺寸 如下： M 6x0.75；M 8x1；M 10x1电缆接头的内螺纹必须符合EN 60423中表1的规定。这些螺纹尺寸 如下： M 6x0.75；M 8x1；M 10x1；M 12x1.5；M 16x1.5; M 20x1.5；M 25x1.5；M 32x1.5；M 40x1.5; M 50x1.5; M 63x1.5; M 75x1.5.

3. 安装孔必须符合表1中列出的数值

表1：电缆接头的安装孔

Size	**12**	**16**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**63**	**75**
螺纹尺寸	M 12	M 16	M 20	M 25	M 32	M 40	M 50	M 63	M 75
安装孔径 +0. 2mm	12,0	16,0	20,0	25,0	32,0	40,0	50,0	63,0	75,0

4. 电缆接头必须在整个密封区域内为电缆和导线提供约束能力。为电缆和导线提供应变释放的电缆接头必须释放导体的应力，包括扭力。在每种情况下，标准的测试都是在表2中规定的相关力和扭矩下，对密封或应变区域的最小和最大规定尺寸进行的。这些试验是用模拟电缆和导线外径的测试芯棒进行的。测试芯棒由具有弹性体护套的金属棒组成。

表2：用于约束能力和应力消除的拉力，扭转试验扭矩

电缆和导线 直径（**mm**）	约束能力 **[N]**	应力消除类型 **A [N]**	应力消除类型 **B [N]**	扭矩规格 **A和B [Nm]**
up to 4	5	-	-	-
> 4 to 8	10	30	75	0,10
> 8 to 11	15	42	120	0,15
>11 to 16	20	55	130	0,35
>16 to 23	25	70	140	0,60
>23 to 31	30	80	250	0,80
>31 to 43	45	90	350	0,90
>43 to 55	55	100	400	1,00
>55	70	115	450	1,20

5. 电缆接头必须耐冲击。将与密封区域最小尺寸相对应的测试芯棒固定在被测设备上，然后在最低温度下进行测试，并施加表 3 中为相应类别规定的能量。

表3：冲击影响值

类别	1	2	3	4	5	6	7	8
力 [N]	2	2	2	2	10	10	10	20
重量 [kg]	0,2	0,2	0,2	0,2	1,0	1,0	1,0	2,0
能量 [J]	0,2	0,5	1,0	2,0	4,0	7,0	10,0	20,0
高度 [m]	0,1	0,25	0,5	1,0	0,4	0,7	1,0	1,0

所有这些数字、表格和数值均摘自 DIN EN 62444。该标准显然还描述了电缆接头分类和识别所需的其他测试（电气性能、IP 代码等）。然而，本目录无法逐一列出所有测试。如有任何疑问，请联系我们。

按照EN / IEC 62444分类

"制造商...（电缆接头）应提供...正确使用和安全安装所需的所有信息，..." EN / IEC 62444，第7.3段

该表包含了电缆接头SPRINT®系统的信息。这些信息经过VDE测试和认证机构的测试和认证--见证书号40006479。

下表中的数值对ESKV(S)(-L) **，EMSKV(S)(-L) ** (EMV-Z/S)，ESSKV(S)(-L) ** (EMV-Z/S) 和 ESSKV(S)(-L)-4 ** (EMV-Z/S) 类型有效。

	12	16	20	25	32	40	50	63	75
夹紧范围 =密封范围[mm]	3 - 7	4,5 - 10	6 - 13	9 - 17	13 - 21	16 - 28	21 - 35	34 - 48	48 - 62
电缆固定装置类型	A	A	A	A	A	A	A	A	A
安装扭矩--接头体[Nm] [Nm]	4[1]	4[1]	8[1]	10[1]	20[1]	20[1]	30[1]	40[1]	40[1]
安装扭矩--锁紧螺帽 [Nm]	4[1]	4[1]	8[1]	10[1]	20[1]	20[1]	30[1]	40[1]	40[1]
冲击类别	6[1]	6[1]	6[1]	6[1]	6[1]	6[1]	6[1]	6[1]	6[1]

1 这些数值是针对黄铜和不锈钢制成的电缆接头。

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

我们的Brace®系统的保护管是根据DIN EN 61386-1/23进行测试和评估的。

根据结果，产品被归入不同的分类。

	BCA-S	BCAV-S	BCAV-H	BCAB-L	BCI-S	BCI-H-W	BCIV-S	BCIB-S	BCIB-H
抗压强度	1	1	2	2	1	2	1	1	1
冲击强度	4	4	4	4	4	2	4	4	4
反向弯曲应力	4	4	4	4	4	4	4	4	4
电气性能	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固体密封性试验	6	6	6	6	6	6	6	6	6
液体密封性试验	8	8	8	8	8	8	8	8	8
耐腐蚀性	·	·	·	·	·	·	·	·	·
抗拉强度	1	1	1	1	2	1	1	2	1
抵抗火焰传播的能力	1	1	1	1	1	1	1	1	1
悬挂式负载能力	2	2	1	1	·	·	·	·	·

机械测试包括压缩强度测试，在该测试中，波纹导管受到压头的挤压。经过预定时间后，测试结束，导管不得出现任何损坏。下表列出了分类情况：

类目	1	2	3	4	5
压力 [N]	125	320	750	1250	400

在冲击试验中，保护管必须在规定的温度下储存2小时。在这段时间后，重物从规定的高度落在保护管上。

类目	1	2	3	4	5
重量 [kg]	0,5	1	2	2	6,8
高度 [mm]	100	100	100	300	300

在反向弯曲测试中，波纹管必须每分钟来回移动90°（总和180°）40次，总共5000次。该测试是在波纹管的最低应用温度下进行的。

类目	1	2	3	4
弯曲特性	坚硬	易弯曲	易弯曲/自我恢复	易弯曲

电气特性无需解释。

类目	0	1	2	3
电气特性	未说明	具有导电性能	具有电气绝缘性能	具有导电和绝缘性能

对固体和液体的泄漏测试与电缆接头相同（见IP概述）。分类编号与保护等级编号相对应。

对于塑料产品，不需要说明防腐蚀等级。

另一个机械测试是拉拔测试。有以下分类：

类目	1	2	3	4	5
拉拔力 [N]	100	250	500	1.000	2.500

必须指定对火焰蔓延的抵抗力。在这里，波纹管用1kW的火焰进行燃烧。

类目	1	2
抵抗火焰传播的能力	无火焰蔓延	火焰蔓延

悬挂荷载的规定是自愿的。这将检查在最高使用温度下，波纹导管是否能在 24 小时内被附加重物拉出接头。

类目	1	2	3	4	5
重量 [kg]	0,5	1	2	4	8

附件指南

以下的图表是COMBI® 和WIB的指南。

型号	尺寸 (mm)	IP等级	入口数量	入口尺寸	需要的凝胶体积（毫升）
COMBI® 108	76 x 76 x 51	IP66	10*	M20	200ml
COMBI® 206	85 x 49 x 51	IP66/67	6*	M20	100ml
COMBI® 304	ø 82 x 57	IP66/67	4**	M20	180ml
COMBI® 308	85 x 85 x 51	IP66/67	8**	M20	200ml
COMBI® 310					
COMBI® 407	95 x 95 x 60	IP66/67	7***	M20/M25	320ml
COMBI® 607	110 x 110 x 66	IP66/67	7**	M25	510ml
COMBI® 1010	140 x 140 x 82	IP66/67	10****	M20/M25/M32	1 Ltr 10ml
COMBI® 1210	160 x 140 x 81	IP66/67	10***	M20/M25	1 Ltr 250ml
COMBI® 1610	200 x 160 x 94	IP66/67	10****	M20/M25/M32/M40	2 Ltr 426ml
COMBI® 2516	261 x 201 x 124	IP66/67	16****	M20/M25/M32/M40/M50	5,5 l

*膜片入口 / **螺纹膜片入口 / ***螺纹膜片和敲击口 / **** 敲击口。完整的规格和数据请见网站。

如需其他技术参数欢迎咨询/可按需进行修改和修正

WISKA make power smile

WISKA Electric Systems (Shanghai) Co., Ltd
维司卡电气设备(上海)有限公司
Room 703, Building 4, No.258 Jinzang Road,
Pudong,Shanghai,P.R.China 201206
上海市浦东新区金藏路258号4号楼703室 201206

☎ +86-21-58440056/58440027

contact@wiska.cn
www.wiska.cn

Subsidiary of
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28
24568 Kaltenkirchen
Germany



® WISKA 品牌已完成商标注册，并且在多个国家受到商标法的保护。
本目录使用 100% 再生纸印刷。

产品目录：工业与贸易 05/2026