

721/AR-2xZ14

Druck- und Signaltaster mit Kontrollleuchte, 2-polig, Messing, IP56



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	10010484
Typ	721/AR-2xZ14
Spannung	230 V
Spannungsart	AC
Stromstärke	6 A
Schutzart	IP56
Material	Messing
Material Kabelverschraubung	Messing
Für Kabelverschraubung	
Art des Kabels	geschirmt
Typ Kabeleinführungen	M 24 x 1,5
Ø Kabel min	12 mm
Ø Kabel max	14,5 mm
Montageart	Aufbau
Einsatztemp. min	-25 °C
Einsatztemp. max	45 °C
Schaltertyp	Taster, 1xSchließer, 1xÖffner
Fassung	E14
Farbe Leuchtenabdeckung	Rot
Farbe	Schwarz
Gewicht	1 kg
Ausstattung	Glimmlampe
Varianten	auf Anfrage
Zolltarifnummer	85363010

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Ersatzteile

SP-1921 / rot / E14	22000359
SP-PB-B Drucktaster, schwarz	22000579
SP-HNA Deckeldichtung	22000838

06.11.2026


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

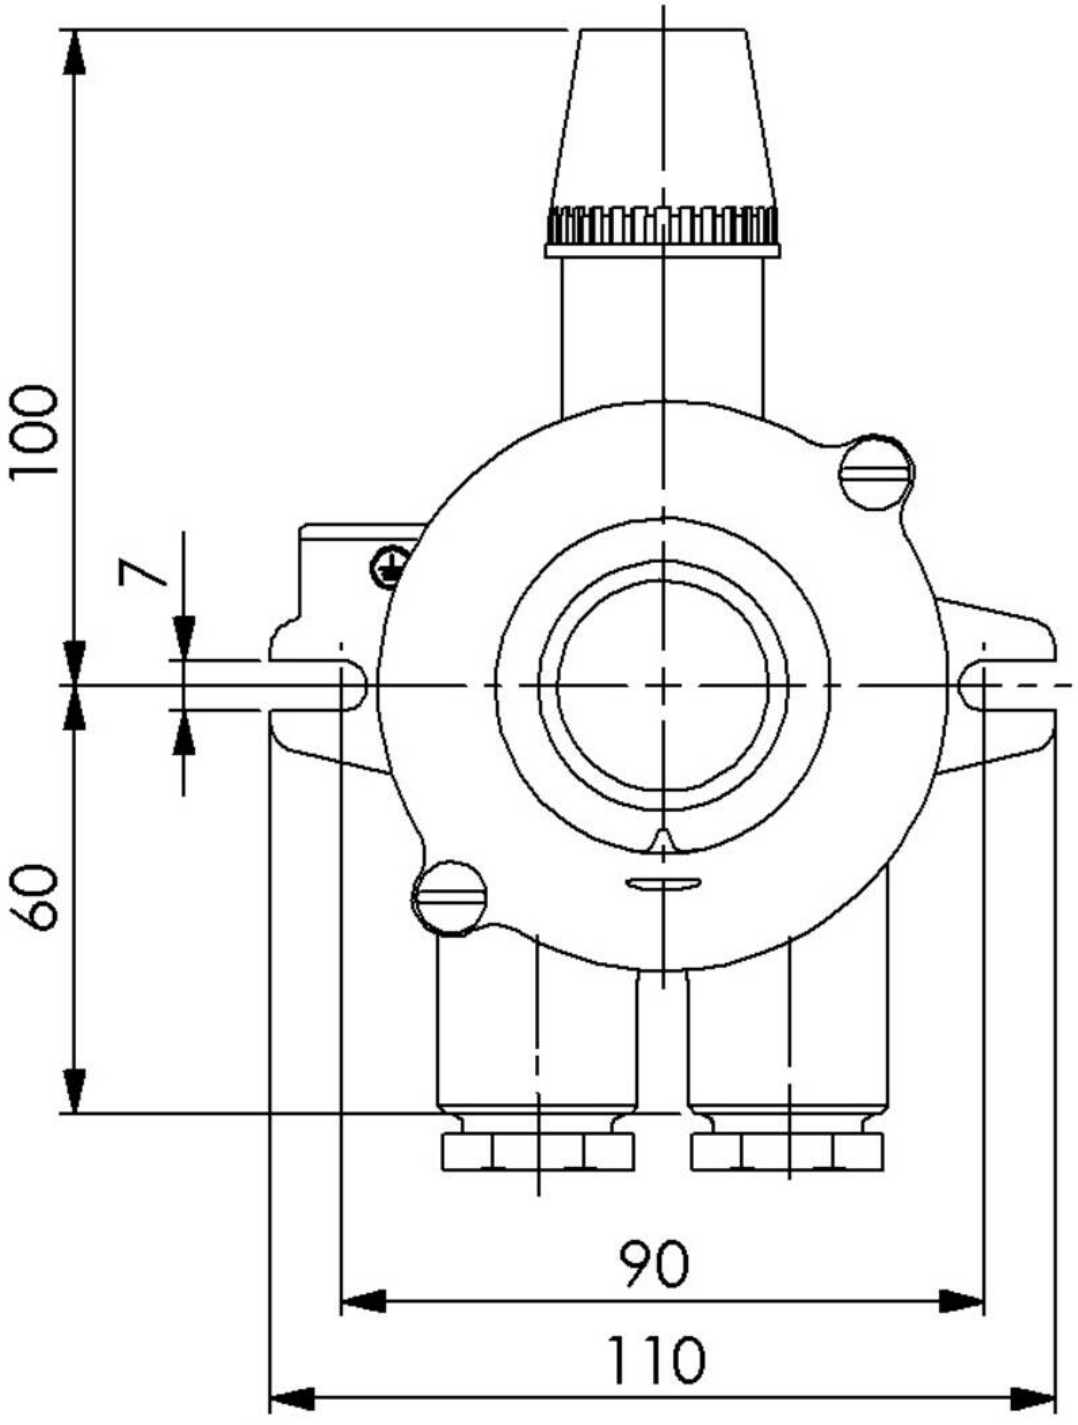

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

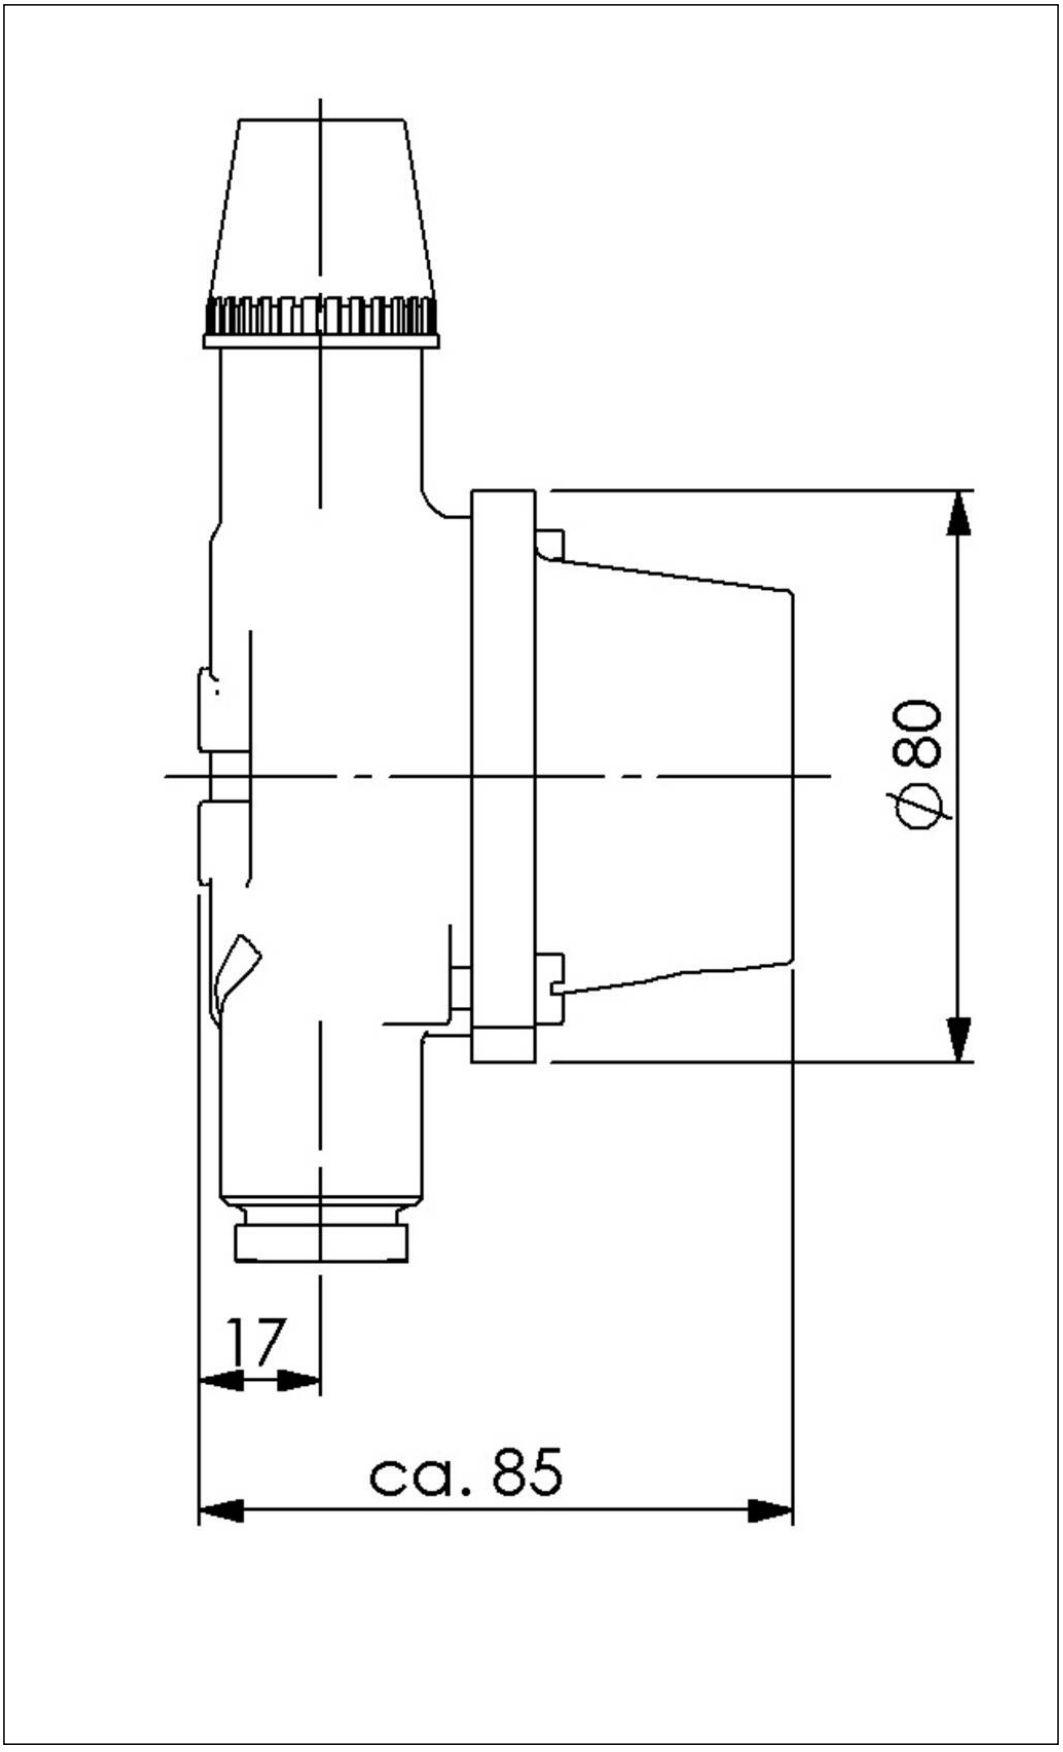

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten