
# 3720/D+EO-R/AR+PB-G/AR+PB-R/AR-2xZ14

NOT-AUS-Taster-Kombination 3-fach, Messing, IP56

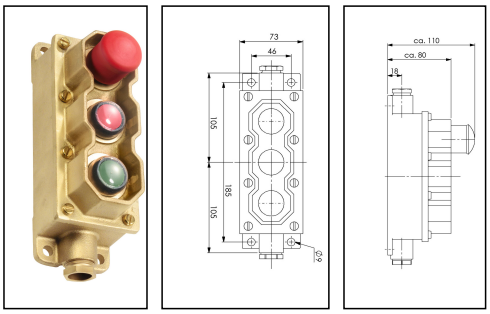


Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

| | |
|---|---|
| **WISKA-Bestellnr.** | 10016122 |
| **Typ** | 3720/D+EO-R/AR+PB-G/AR+PB-R/AR-2xZ14 |
| **Spannung** | 230 V |
| **Spannungsart** | AC |
| **Stromstärke** | 6 A |
| **Schutzart** | IP56 |
| **Material** | Messing |
| **Für Kabelverschraubung** | |
| **Typ Kabeleinführungen** | M 24 x 1,5 |
| **Ø Kabel min** | 12 mm |
| **Ø Kabel max** | 14,5 mm |
| **Montageart** | Aufbau |
| **Art des Kabels** | geschirmt |
| **Einsatztemp. min** | -25 °C |
| **Einsatztemp. max** | 45 °C |
| **Schaltertyp** | Mehrfachdrucktaster |
| **Gewicht** | 2 kg |
| **Zolltarifnummer** | 85363010 |

Ausstattung:

1 NOT-AUS Taster rot 1 Öffner, 1 Schließer

1 Drucktaster grün 1 Öffner, 1 Schließer

1 Drucktaster rot 1 Öffner, 1 Schließer

Zusatzinformation:

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

**- Drucktaster nach IEC/EN 60947**

**- Uimp max. = 6KV**

**- Max. 3 Kontaktelemente pro Taster (AR, AA, RR oder LED-Melder)**

**Ersatzteile**


| | |
|---|---|
| **SP-PB-R Drucktaster, rot** | 22000577 |
| **SP-PB-G Drucktaster, grün** | 22000578 |
| **SP-EO-R NOT-AUS-Taster, rot** | 22000586 |

06.11.2026

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com




Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

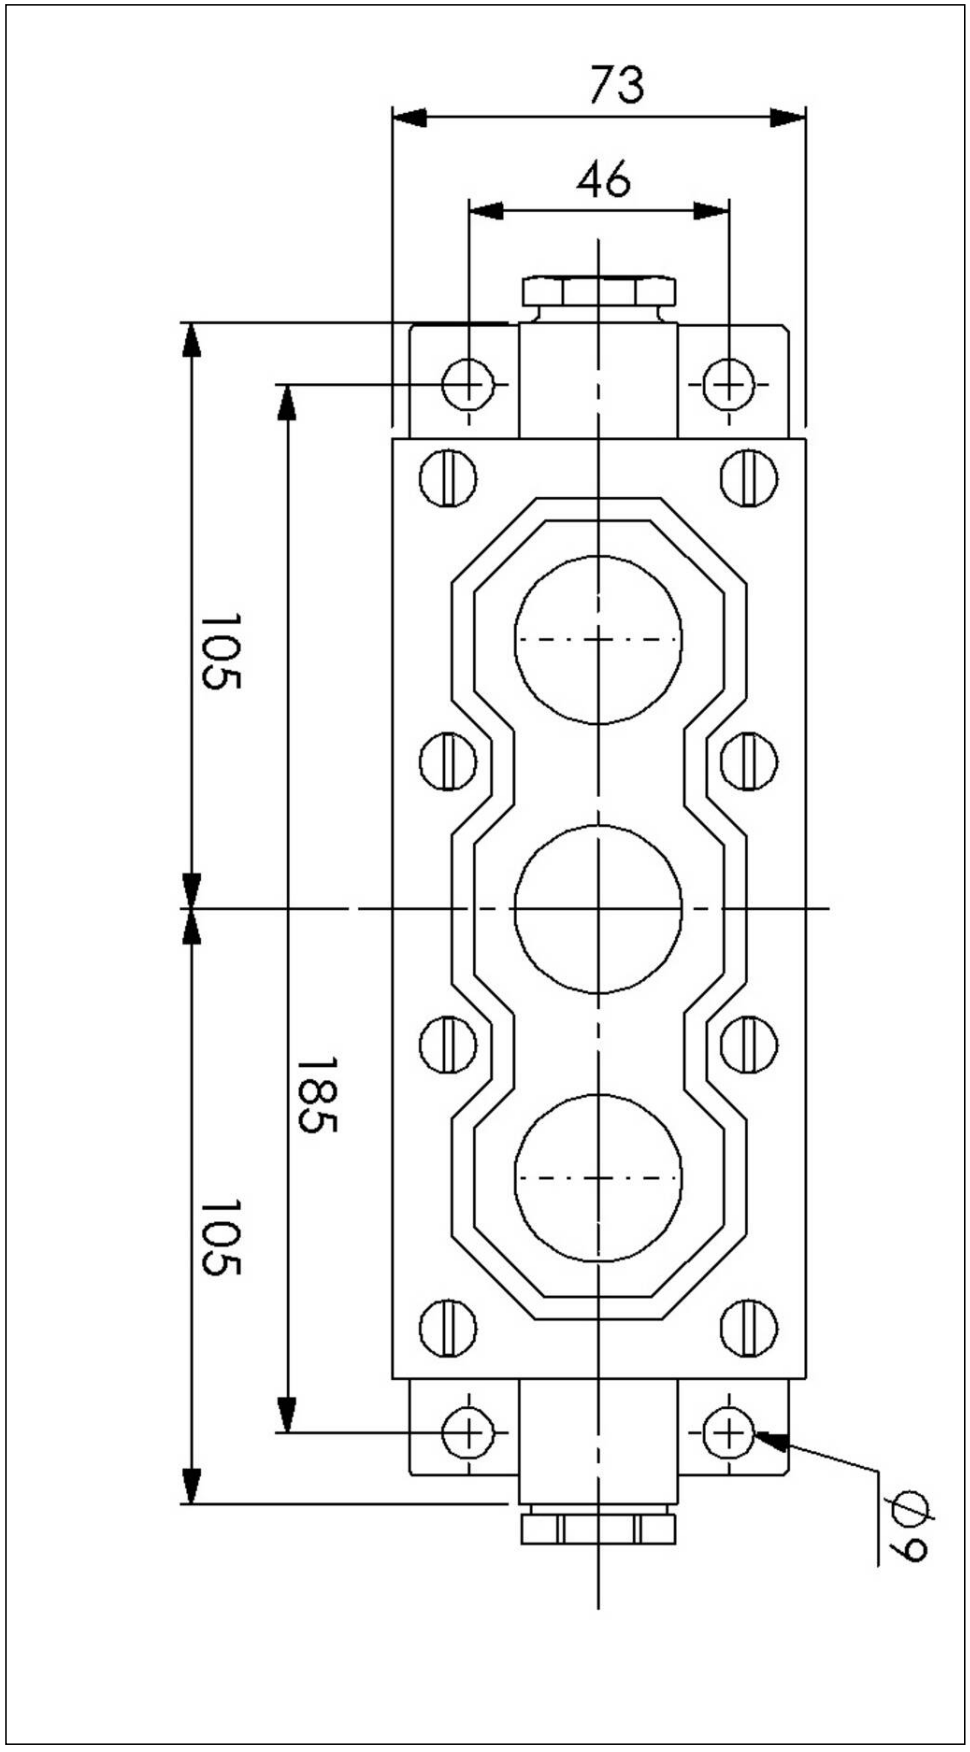


Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

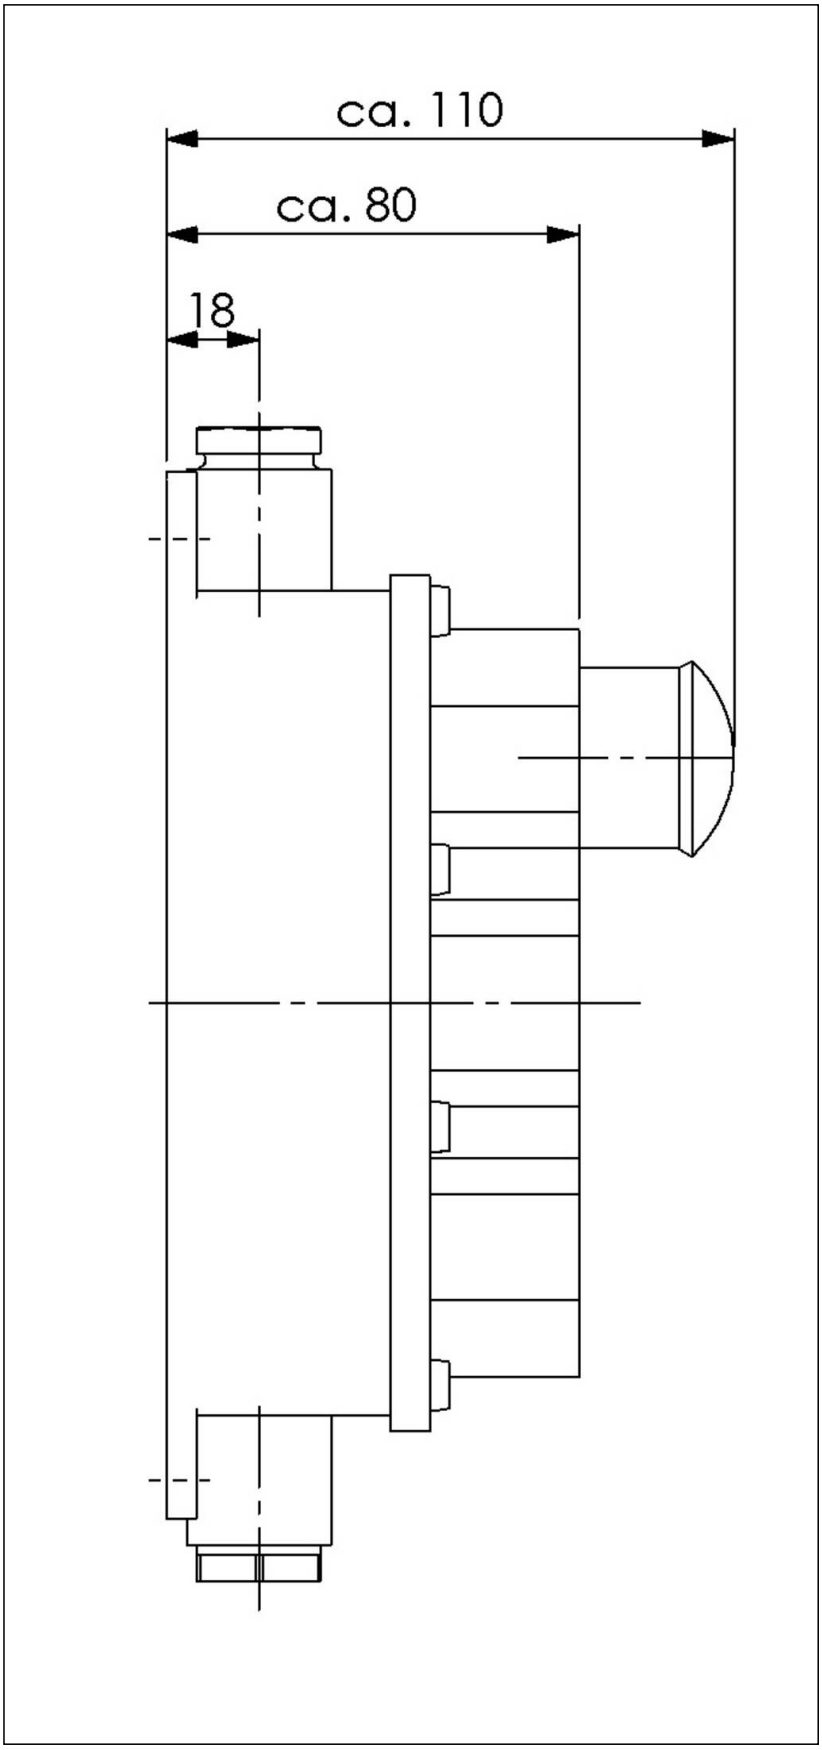


Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten