
# KVMP 56/48-Z38/Ni

Kabelverschraubung, Messing vernickelt, DIN 89280, M56-Pg48








Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

RoHS


| | |
|---|---|
| **Material Kabelverschraubung** | Messing vernickelt |
| **Material Dichtung** | EPDM |
| **Material Erdungseinsatz** | Messing verchromt |
| **Einsatztemp. min** | -40 °C |
| **Einsatztemp. max** | 100 °C |
| **Schutzart** | IP54 |
| **Gewindeart** | PG |
| **Ø Anschlussgewinde D** | 48 |
| **Länge Anschlussgewinde L** | 12 mm |
| **Ø Kabel min** | 35 mm |
| **Ø Kabel max** | 38,5 mm |
| **Schlüsselweite SW** | 55 mm |
| **Eckmaß E** | 63 mm |
| **Gesamtlänge TL** | 65 mm |
| **Install. Drehmoment Stutzen** | 20 N m |
| **Install. Drehmoment Hutmutter** | 15 N m |
| **Oberfläche** | Nickel |
| **Bestellnr. vernickelt** | 10016204 |
| **Typ** | KVMP 56/48-Z38/Ni |
| **Verpackungseinheit** | 1 |
| **Zolltarifnummer** | 85369010 |
| **EAN Nummer** | 4007685162043 |

06.11.2026

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

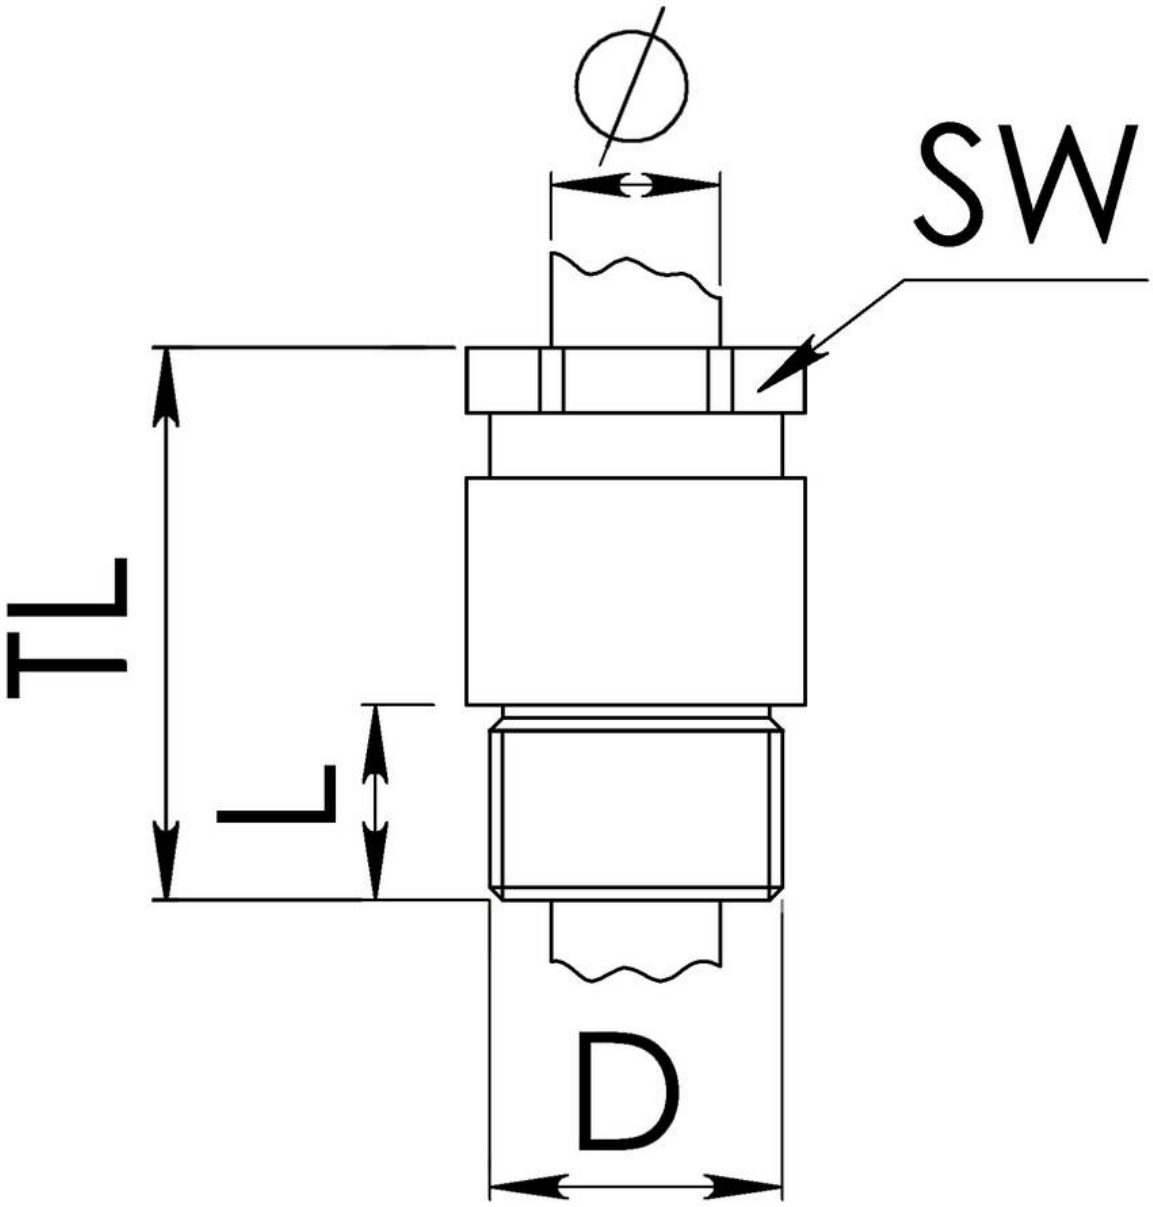


Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten