
NSKV 3/8 LT BK

Kabelverschraubung LowTemp, Kunststoff, NPT 3/8", RAL 9005





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

SPRINT RoHS

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	Silikon
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	NPT
Ø Anschlussgewinde D	3/8"
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Ø Kabel min	4,5 mm
Ø Kabel max	10 mm
Schlüsselweite SW	20 mm
Eckmaß E	22 mm
Gesamtlänge TL	36 mm - 43 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	3,5 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	1,5 N m
Produktfarbe	RAL 9005
Typ	NSKV 3/8 LT BK
Bestellnr. RAL 9005	10061505
Verpackungseinheit	50
EAN Nummer	4007685615051
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Empfohlenes Zubehör

RDE 16 LT	10063908
BS 10	10064008
EADR 16/90 LT	10105705

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

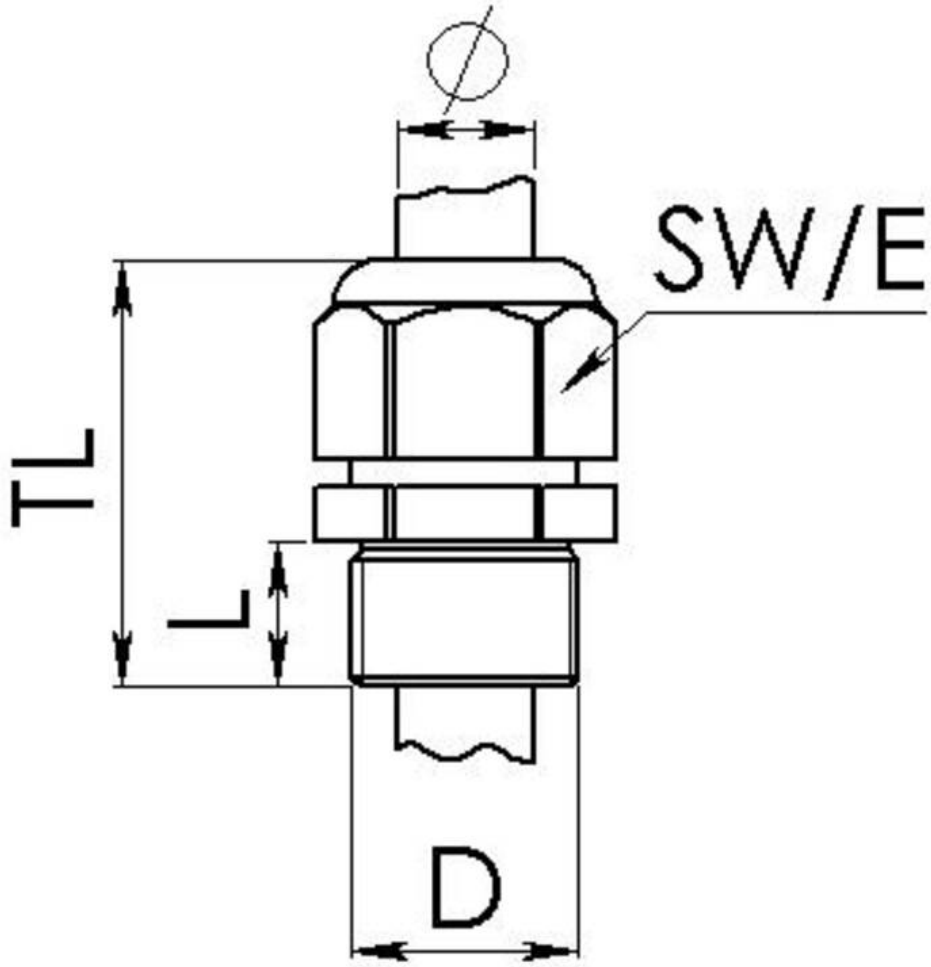

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten