
ESKV 32 LT BK

Kabelverschraubung LowTemp, Kunststoff, M32, RAL 9005, kurzes Anschlussgewinde





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	Silikon
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	32
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	12 mm
Ø Kabel min	13 mm
Ø Kabel max	21 mm
Schlüsselweite SW	36 mm
Eckmaß E	40 mm
Gesamtlänge TL	42 mm - 51 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	15 N m
Inst. Drehmoment Stutzen/EADR	4 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	4 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	4
Produktfarbe	RAL 9005
Typ	ESKV 32 LT BK
Bestellnr. RAL 9005	10061799
Verpackungseinheit	25
EAN Nummer	4007685617994

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

RDE 32 LT	10063934
BS 21	10064014
EADR 32/90 LT	10105708

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

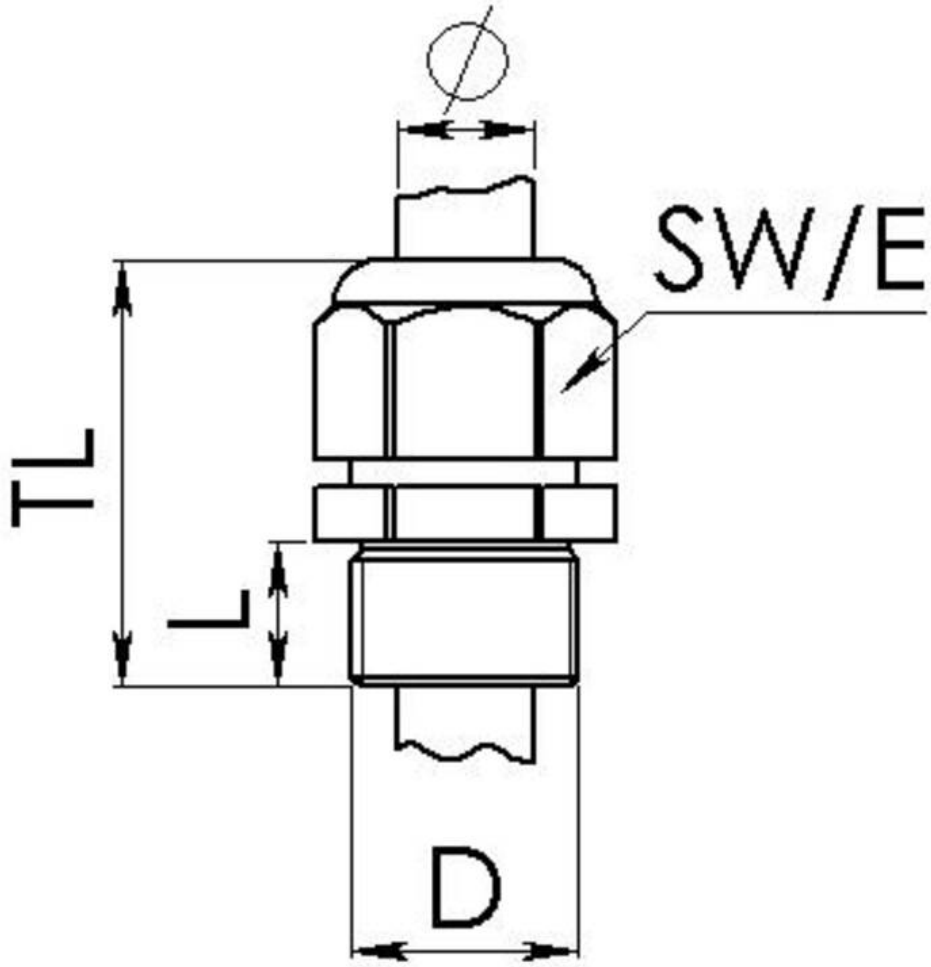

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten