
ESKV 40 LT BK

Kabelverschraubung LowTemp, Kunststoff, M40, RAL 9005, kurzes Anschlussgewinde





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	Silikon
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	40
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	12 mm
Ø Kabel min	16 mm
Ø Kabel max	28 mm
Schlüsselweite SW	46 mm
Eckmaß E	51 mm
Gesamtlänge TL	52 mm - 65 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	20 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	20 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	4
Ausstattung	inkl. Anschlußgewindedichtring
Produktfarbe	RAL 9005
Typ	ESKV 40 LT BK
Bestellnr. RAL 9005	10061853
Verpackungseinheit	10
EAN Nummer	4007685618533

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

RDE 40 LT	10063960
BS 28	10064016

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

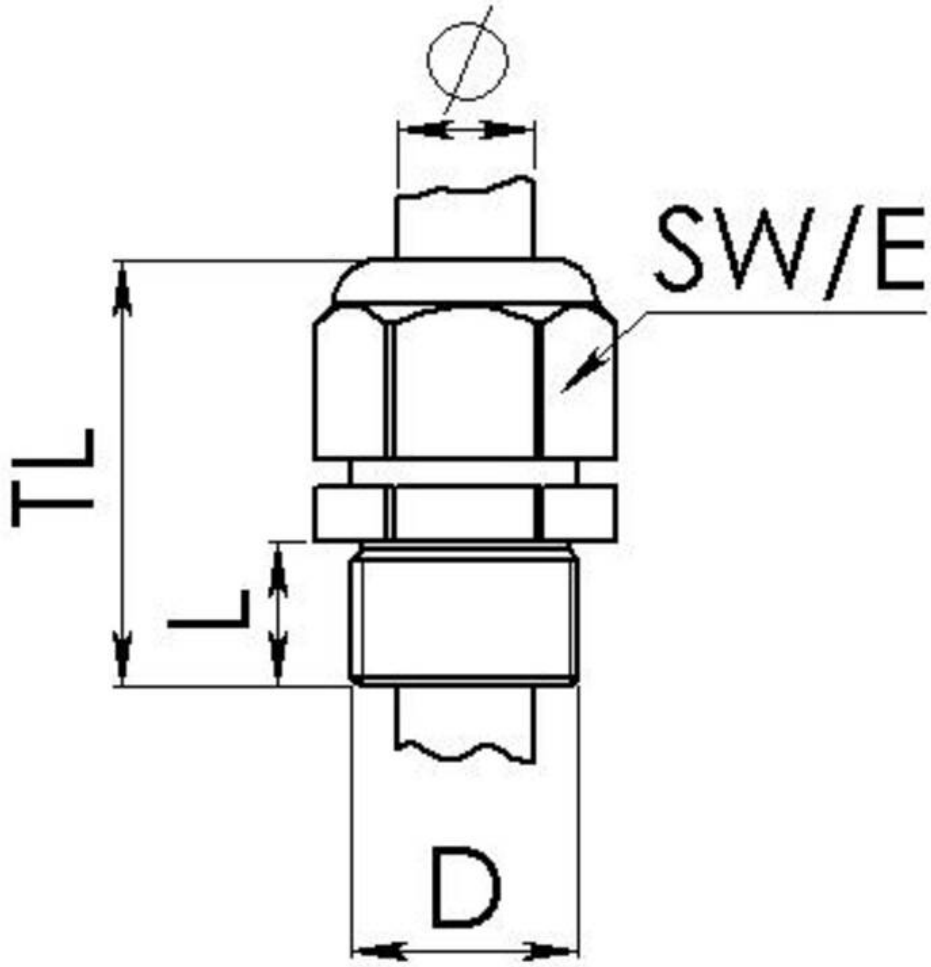

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten