
ESKV-F 12 LG

Kabelverschraubung, Kunststoff, flammwidrig, M12, RAL 7035





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Polyamid, flammwidrig
Material Dichtung	EPDM
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	960 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	12
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	9 mm
Ø Kabel min	3 mm
Ø Kabel max	7 mm
Schlüsselweite SW	16 mm
Eckmaß E	18 mm
Gesamtlänge TL	29 mm - 34 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	2 N m
Inst. Drehmoment Stutzen/EADR	2 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	2 N m
Produktfarbe	RAL 7035
Typ	ESKV-F 12 LG
Bestellnr. RAL 7035	10064626
Verpackungseinheit	50
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Empfohlenes Zubehör

EMUF 12 LG	10060810
RDE 12	10062183
EADR 12	10062801
BS 7	10064005
MFD 12/04/020	10064392
MFD 12/02/020	10100525

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

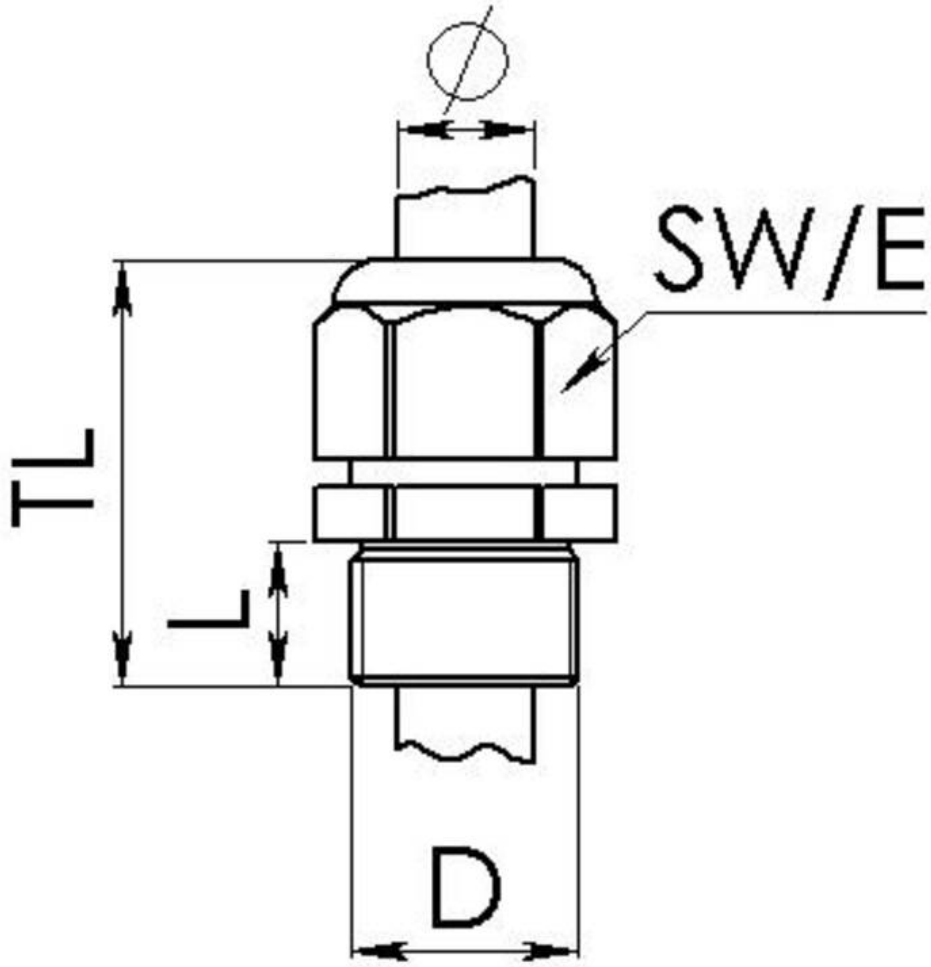

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten