
# MMSKV 56/Cr

Kabelverschraubung Messing verchromt, DIN 89285, M56






Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

| | |
|---|---|
| **Material Kabelverschraubung** | Messing verchromt |
| **Material Klemmkäfig** | Polyamid |
| **Material Dichtung** | EPDM |
| **Einsatztemp. min** | -40 °C |
| **Einsatztemp. max** | 100 °C |
| **Schutzart** | IP68 (5 bar 30 min), IP69 |
| **Gewindeart** | M |
| **Ø Anschlussgewinde D** | 56 |
| **Steigung** | 2 |
| **Länge Anschlussgewinde L** | 15 mm |
| **Ø Kabel min** | 34 mm |
| **Ø Kabel max** | 48 mm |
| **Schlüsselweite SW** | 68 mm |
| **Eckmaß E** | 75 mm |
| **Gesamtlänge TL** | 61 mm - 72 mm |
| **Ausführung der Zugentlastung** | A |
| **Install. Drehmoment Stutzen** | 40 N m |
| **Install. Drehmoment Hutmutter** | 40 N m |
| **Kategorie der Schlageinwirkung** | 6 |
| **Oberfläche** | Chrom |
| **Bestellnr. verchromt** | 10065121 |
| **Typ** | MMSKV 56/Cr |
| **Verpackungseinheit** | 1 |
| **Zolltarifnummer** | 74198090 |
| **EAN Nummer** | 4007685651219 |

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

| | |
|---|---|
| **ETIM-Klasse** | EC000441 |

**Empfohlenes Zubehör**


| | |
|---|---|
| **GM 56/Cr** | 10011528 |
| **RDE 63** | 10062189 |
| **MFD 63/01/131-01/118-03/084-02/064** | 10101114 |
| **MFD 63/03/065** | 10101201 |
| **MFD 63/02/065-01/090** | 10101223 |

06.11.2026

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

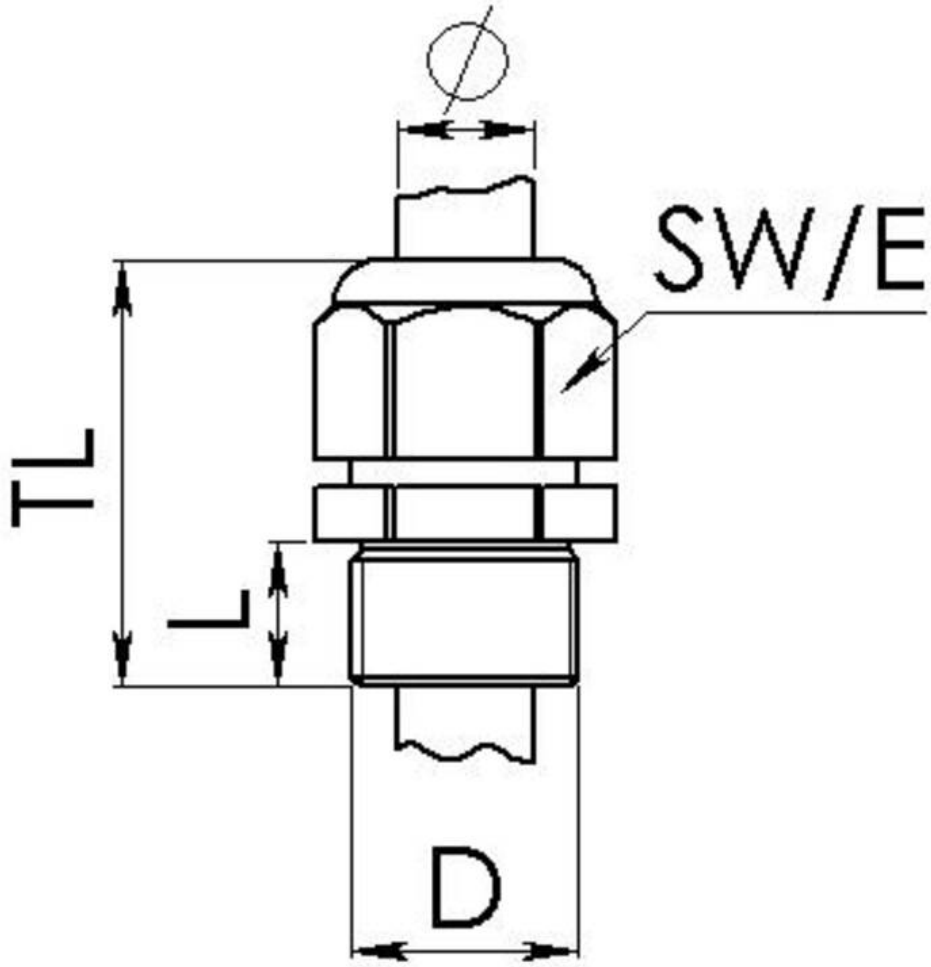


Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten