

# EMSKV 40 LT EMV-Z

EMV-Kabelverschraubung, Messing vernickelt, LowTemp, M40






Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

| | |
|---|---|
| **Material Kabelverschraubung** | Messing vernickelt |
| **Material Dichtung** | Silikon |
| **Material Klemmkäfig** | Polyamid |
| **Material Erdungseinsatz** | Messing beschichtet |
| **Einsatztemp. min** | -60 °C |
| **Einsatztemp. max** | 100 °C |
| **Schutzart** | IP69, IP68 (5 bar 30 min) |
| **Gewindeart** | M |
| **Ø Anschlussgewinde D** | 40 |
| **Steigung** | 1,5 |
| **Länge Anschlussgewinde L** | 8 mm |
| **Ø Kabel min** | 16 mm |
| **Ø Kabel max** | 28 mm |
| **Ø Kabel unter Schirm max** | 26 mm |
| **Schlüsselweite SW** | 46 mm |
| **Eckmaß E** | 50 mm |
| **Gesamtlänge TL** | 44 mm - 55 mm |
| **Ausführung der Zugentlastung** | A |
| **Install. Drehmoment Hutmutter** | 20 N m |
| **Install. Drehmoment Stutzen** | 20 N m |
| **Oberfläche** | Nickel |
| **Bestellnr. vernickelt** | 10065821 |
| **Typ** | EMSKV 40 LT EMV-Z |
| **Verpackungseinheit** | 10 |
| **Zolltarifnummer** | 85369010 |

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

| | |
|---|---|
| **EAN Nummer** | 4007685658218 |
| **ETIM-Klasse** | EC000441 |

**Empfohlenes Zubehör**


| | |
|---|---|
| **EMMU-EMV 40** | 10063215 |
| **RDE 40 LT** | 10063960 |
| **BS 28** | 10064016 |

06.11.2026

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

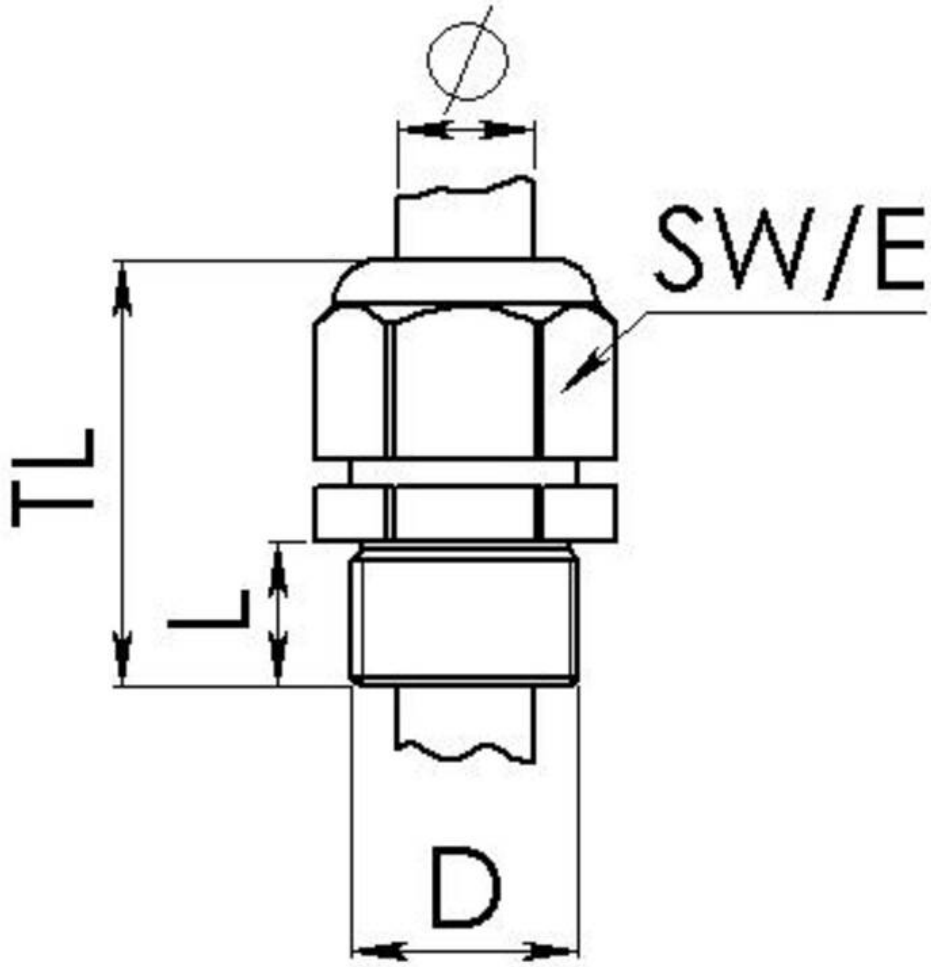


Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten