

ESSKV-4 20 LT EMV-Z

EMV-Kabelverschraubung LowTemp, Edelstahl A4, M20





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Edelstahl A4 (1.4404)
Material Dichtung	Silikon
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Erdungseinsatz	Messing beschichtet
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	20
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	6 mm
Ø Kabel min	6 mm
Ø Kabel max	13 mm
Ø Kabel unter Schirm max	9,5 mm
Schlüsselweite SW	24 mm
Eckmaß E	27 mm
Gesamtlänge TL	29 mm - 37 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Hutmutter	8 N m
Install. Drehmoment Stutzen	8 N m
WISKA-Bestellnr.	10065875
Typ	ESSKV-4 20 LT EMV-Z
Verpackungseinheit	10
Zolltarifnummer	85369010
EAN Nummer	4007685658751

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

RDE 20 LT	10063909
BS 13	10064010
ESMU 20	10064190

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

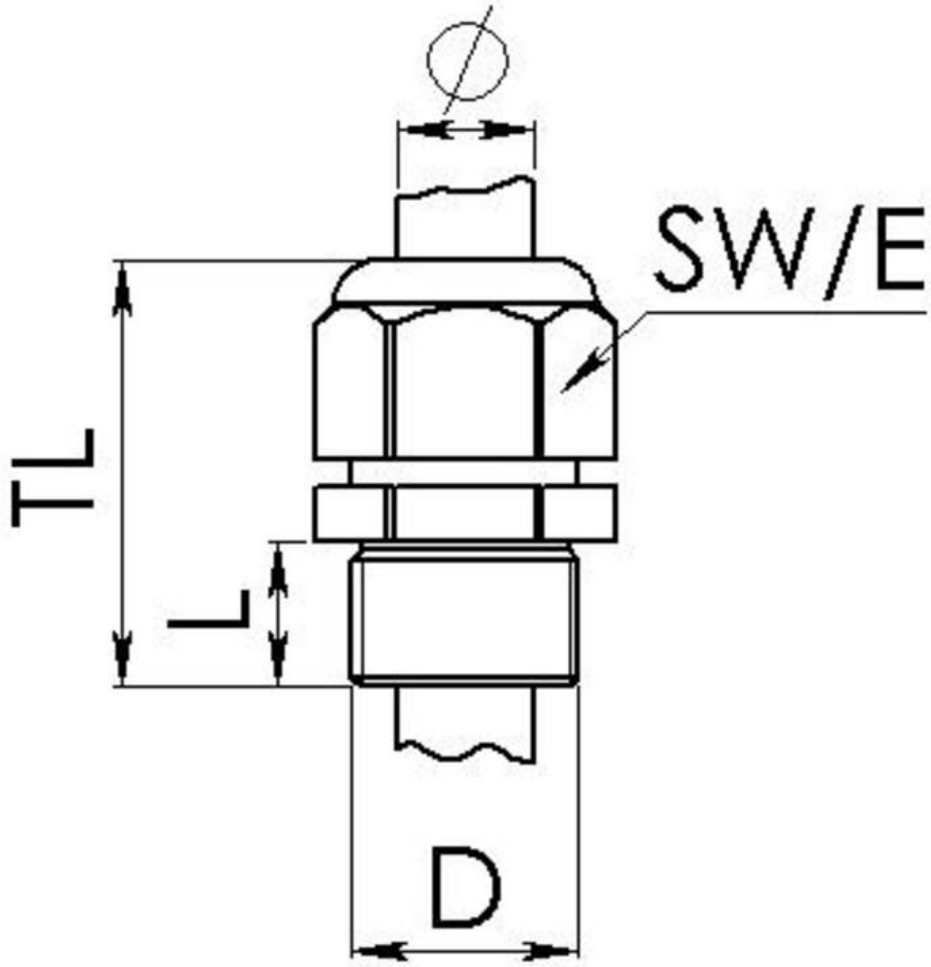

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten