
ESKEZ-L-e 32

EX-Kabelverschraubung, erhöhte Sicherheit, externe Zugentlastung, M32, RAL 9005





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	75 °C
Schutzart	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
Ex-Zertifikat	ATEX, IECEx
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	32
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Ø Kabel min	16 mm
Ø Kabel max	21 mm
Schlüsselweite SW	36 mm
Eckmaß E	40 mm
Gesamtlänge TL	60 mm - 69 mm
Install. Drehmoment Stutzen	4,5 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	3 N m
Produktfarbe	RAL 9005
Bestellnr. RAL 9005	10100850
Typ	ESKEZ-L-e 32
Verpackungseinheit	10
EAN Nummer	4007686085853
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

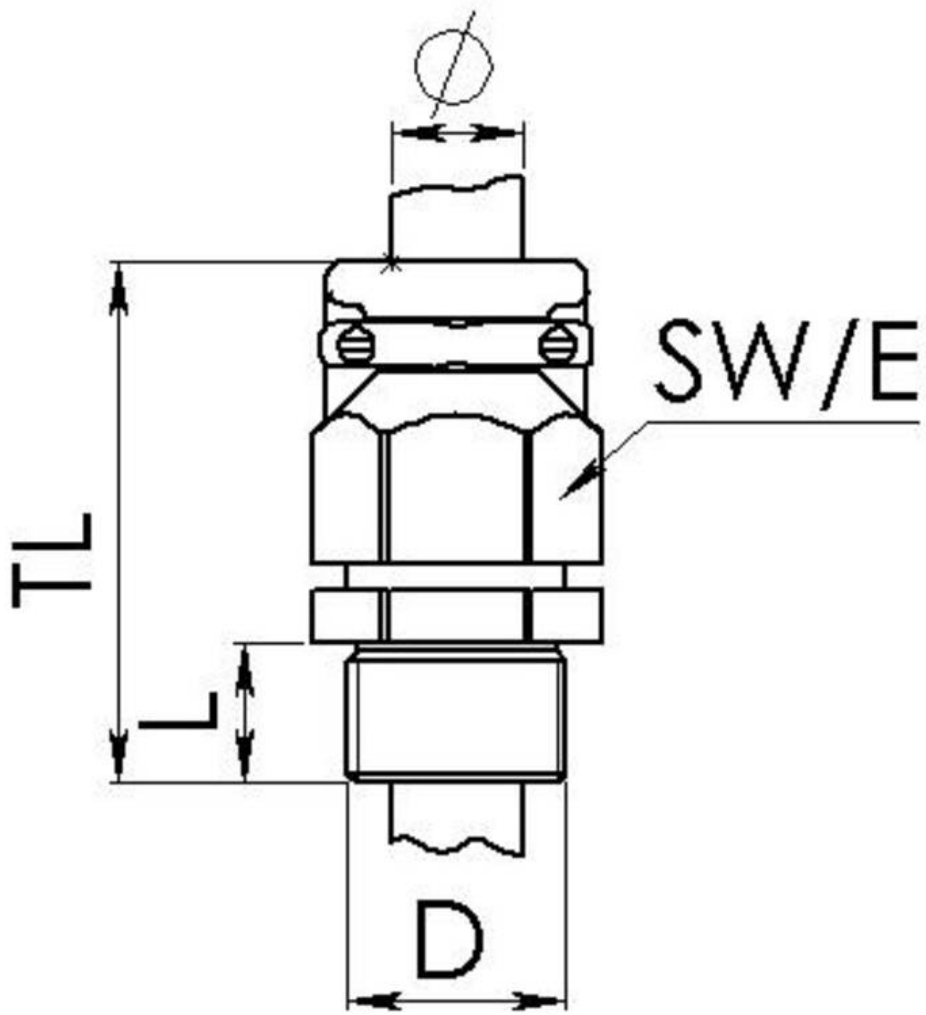

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten