

5000-1x40W-MV-NB-FN-1CC

LED Strahler 1x40W 100-240V Edelstahl



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	10110606
Typ	5000-1x40W-MV-NB-FN-1CC
Material	Kunststoff, Edelstahl
Leistung	40 W
Leistung^	1 x 40 W
Spannung	230 V
Spannung min. (V)	100 V
Spannung max. (V)	240 V
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Schutzart	IP66 / IP68
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	55 °C
Einsatzgebiete	Indoor / Outdoor
Montageart	Wand, stehend, Decke
Reflektor	Engstrahlend
Art des Leuchtmittels	LED
Leuchtmittel incl.	Ja
Lichtstrom	4000 lm
Farbtemperatur	5600 K
Farbwiedergabeindex	≥ 80
Bemessungslebensdauer	L70/B10 @Ta +45 °C
Systemlebensdauer	120000 h
Für Kabelverschraubung	
Außenmaße LxBxH	408x152x102mm

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Gewicht	4,9 kg

Zusatzinformation:

enger Abstrahlwinkel,
seewasserbeständiges Modulgehäuse
aus speziellem wärmeleitendem Kunststoff,
Rahmen, Rückwand und Montagebügel aus Edelstahl,
Rückwand weiß pulverbeschichtet,
1,5m Anschlusskabel 3x0,75mm² Außen Ø 6,8mm


Ersatzteile

SP-5000 LED Light Engine NB 1,5m cable	22001207

06.11.2026


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

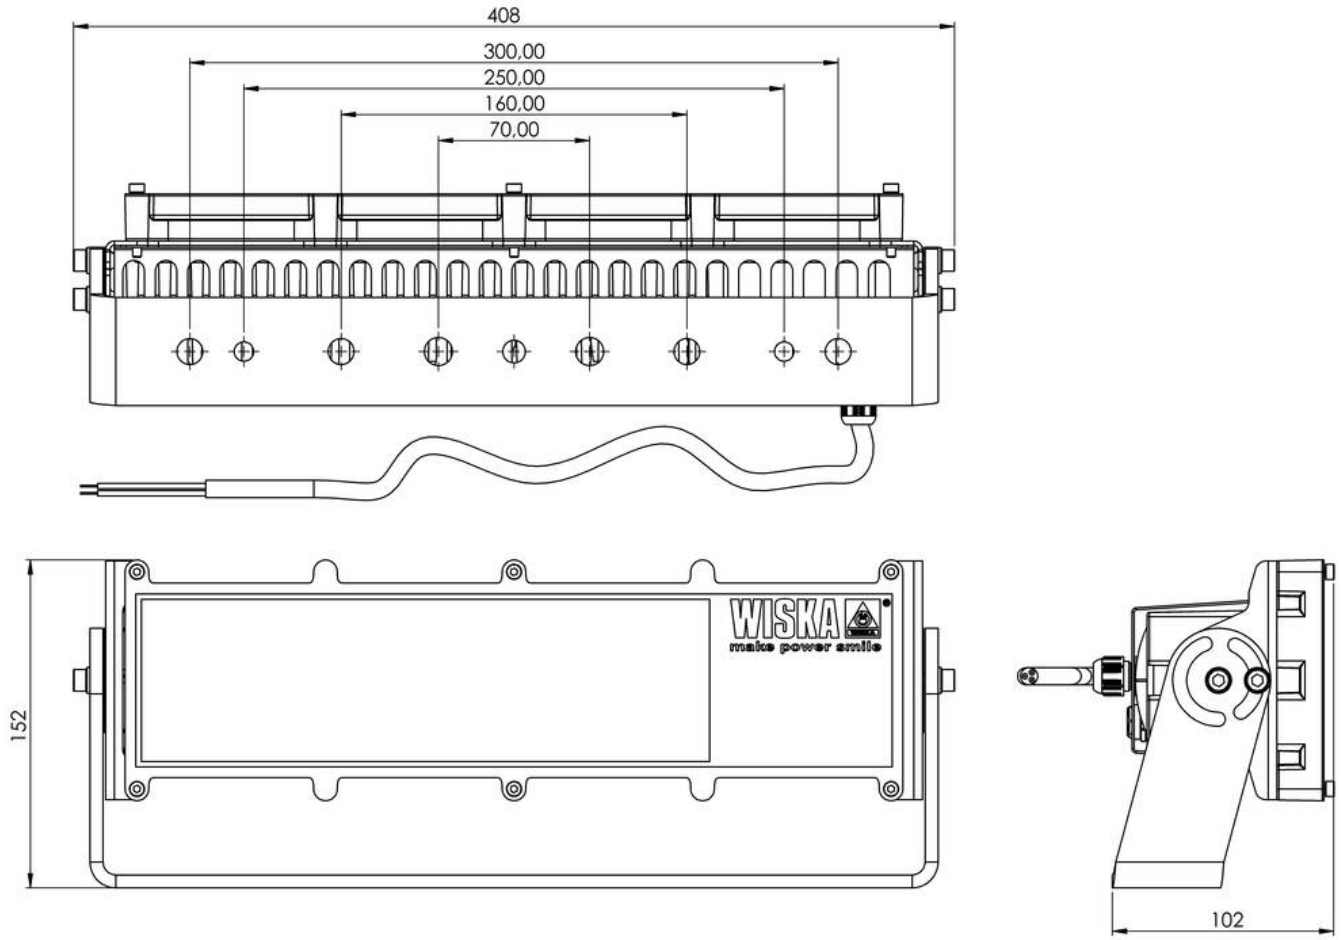

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

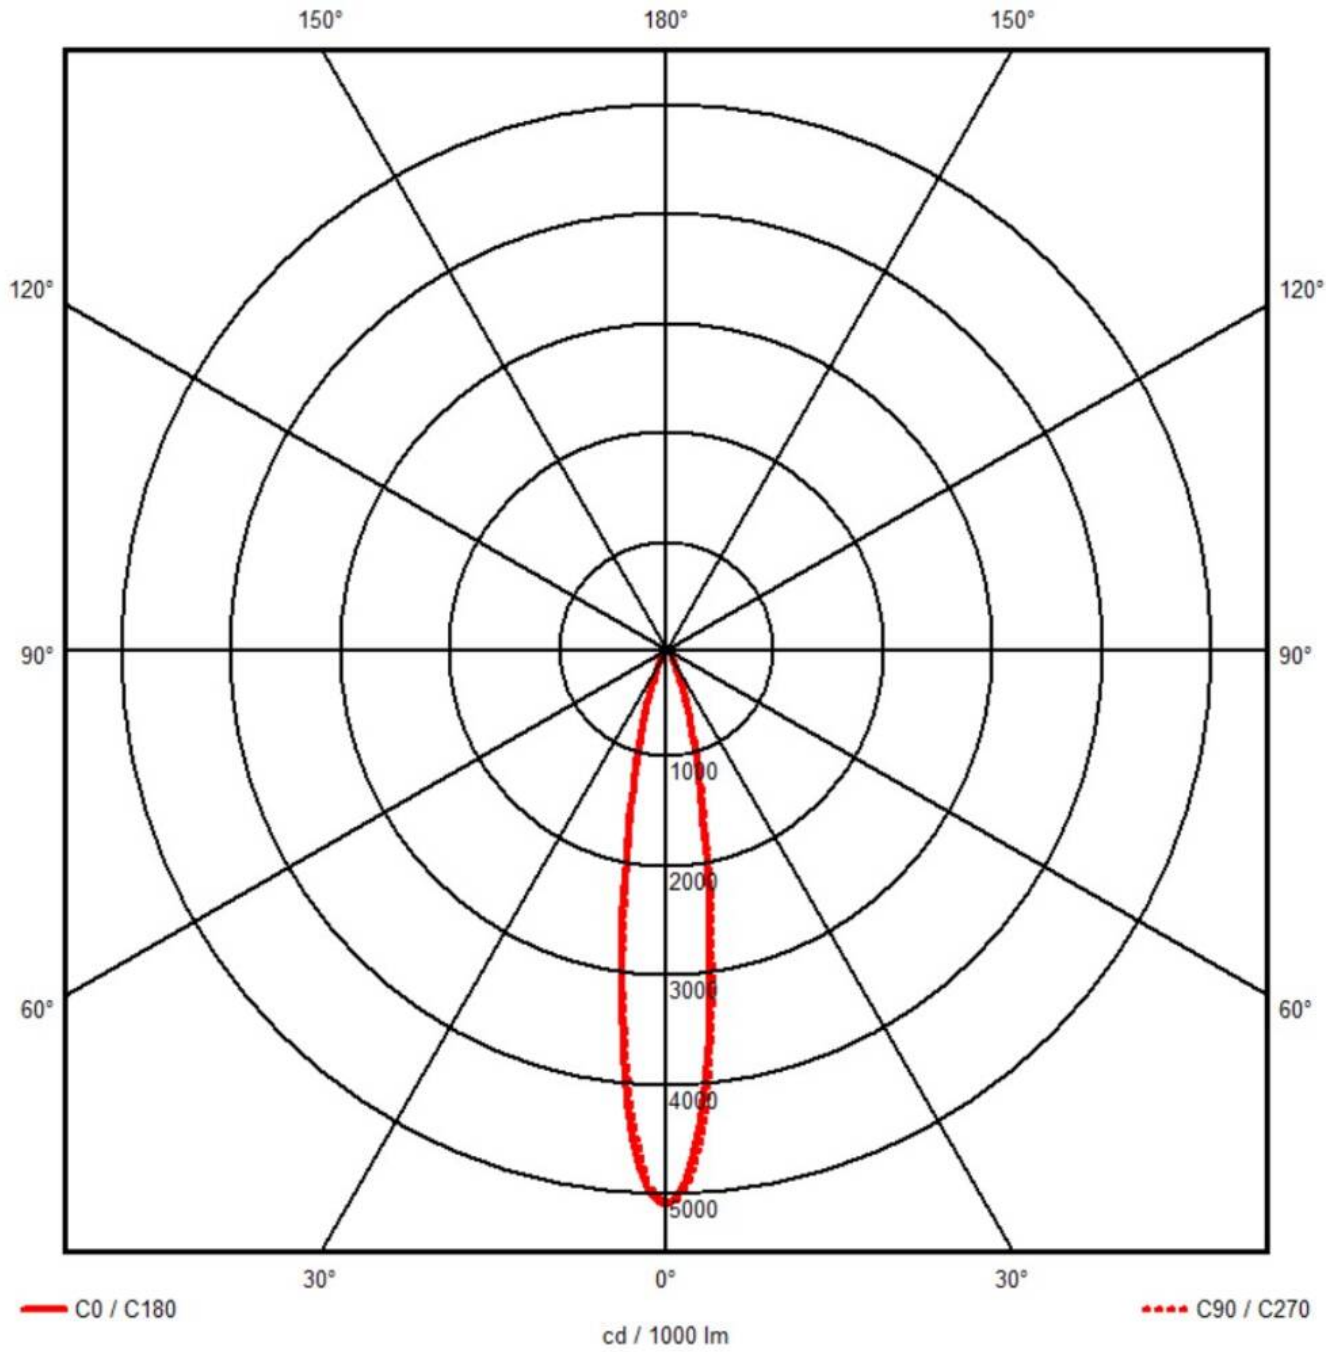

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten