
Ex-525/D/2x24-Z12

Ex-Vielzweckleuchte 525 mit Schutzkorb Messing max. 60W 230V E27, IP66/67





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	10113561
Typ	Ex-525/D/2x24-Z12
Material	Messing
Farbe Leuchtenabdeckung	Klar
Material Schutzkorb/-gitter	Messing
Spannung	230 V
Spannung max. (V)	250 V
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Schutzart	IP66 / IP67
Einsatzgebiete	Explosionsschutz, Outdoor
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	55 °C
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1 ST
Art des Leuchtmittels	Glühlampe, LED, Leuchtstofflampe
Leuchtmittel incl.	Nein
Typ Kabeleinführungen	M24x1,5 Z 12 / 10-12,5mm
Material Kabelverschraubung	Messing
Für Kabelverschraubung	
Art des Kabels	geschirmt
Ø Kabel min	10 mm
Ø Kabel max	12,5 mm
Montageart	stehend, hängend
Ex-Bescheinigung	IECEx EPS 17.0060X, EPS 17 ATEX 1 120 X

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Zone	1, 21
Gewicht	3,47 kg
Zolltarifnummer	94051990


Zusatzinformation:

Ex-Vielzweckleuchte 525 mit Schutzkorb, Messing
max. 60W, IP66/IP67
Zündschutzart: de
Explosionsschutz:
II 2G Ex db eb IIB+H2 T6/T5/T4 Gb
II 2G Ex db eb op is IIB+H2 T6 Gb (mit LED)
II 2D Ex tb IIIC T85°C/T100°C/T135°C Db
II 2D Ex tb op is IIIC T85°C Db (mit LED)
Zone: 1
Bescheiningung: EPS 17 ATEX 1 120 X
IECEx EPS 17.0060X
Fassung: E27
2 Kabelverschraubungen
Ex-KVM24x1,5-Z12 -O-

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

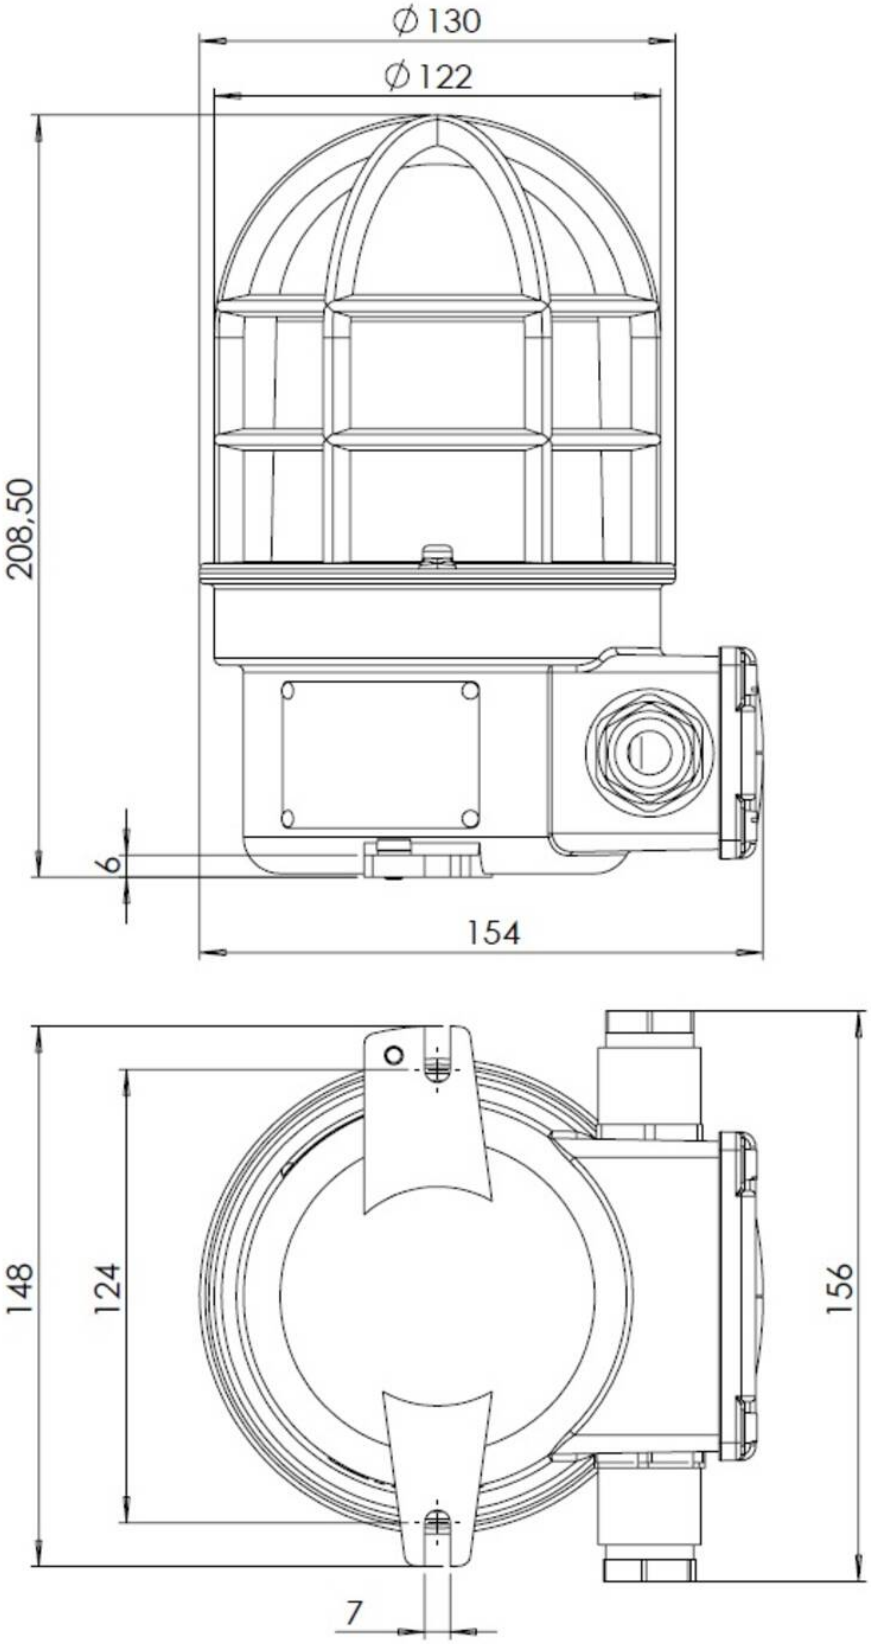

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten